
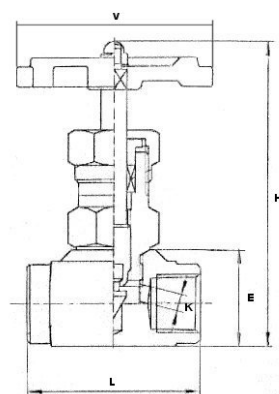


АРТИКУЛ: 2221 Резьбовой игольчатый клапан

Характеристика

1. Игольчатый клапан.
2. Выполнен из углеродистой стали ASTM A105
3. Резьбовое соединение согласно стандарту DIN 2999.
4. Уплотнение PTFE + графит
5. Макс. рабочее давление 3000 Lbs.
6. Диапазон давления/ температуры:
1/4"-1/2" = 3000 PSI / 260 °C.
3/4"-1" = 3000 PSI / 240 °C.

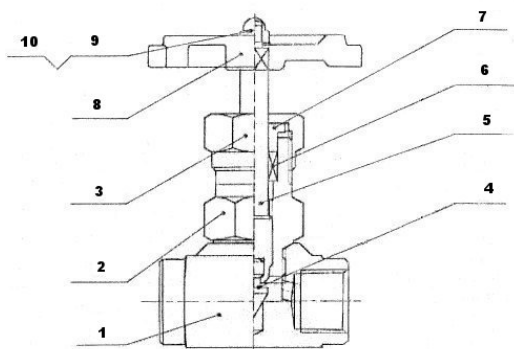

N°	Наименование	Материал	Обработка поверхности
1	Корпус	ASTM A-105	Оцинковано
2	Крышка	ASTM A-105	Оцинковано
3	Гайка	ASTM A-105	Оцинковано
4	Игла	Нерж. сталь A182 F6	-----
5	Шток	Нерж. сталь A182 F6	-----
6	Уплотнение штока	PTFE + графит	-----
7	Уплотнительное кольцо	ASTM A-105	Оцинковано
8	Штурвал	Алюминий	Окрашено
9	Гайка	Углеродистая сталь	Оцинковано
10	Шаб	Углеродистая сталь	Оцинковано




ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Арт	Диаметр	PN (Lbs)	Размеры (мм)					Вес (Kr)
			Е	Н	L	К	V	
2221 02	1/4"	3000	25	85	50	3	63	0.260
2221 03	3/8"	3000	30	100	55	4	63	0.360
2221 04	1/2"	3000	34	115	60	6	72	0.530
2221 05	3/4"	3000	40	120	70	8	72	0.760
2221 06	1"	3000	45	138	75	9	80	1.175

Диаграмма потери напора

(H₂O / 20 °C Горизонтальный поток).

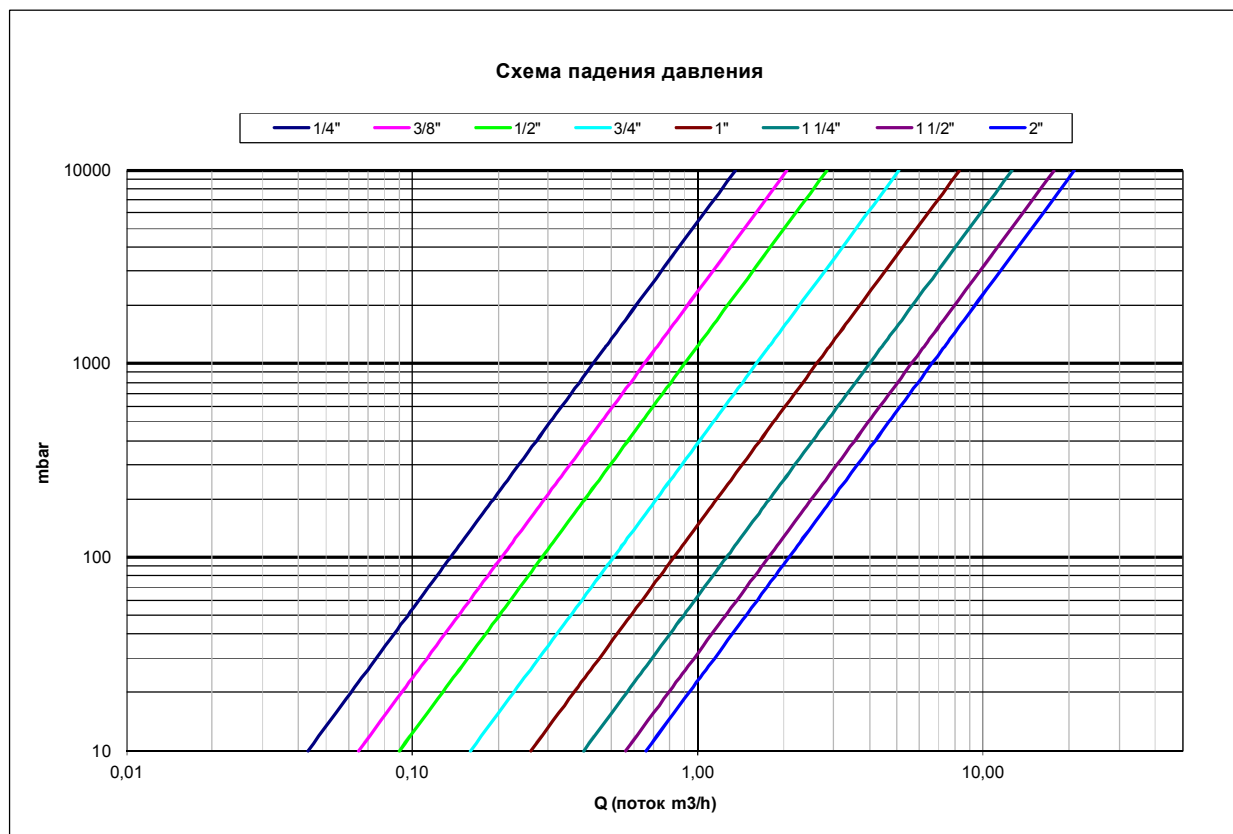



ЗНАЧЕНИЕ Kv

Kv = Поток воды в м³/ч, проходящий через кран и вызывающий перепад давления 1 бар.

Диаметр	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
m ³ /h	0.43	0.65	0.9	1.6	2.6	4	5.6	6.6

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

