



АРКТИКА

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗДАНИЕ

15.02



СОДЕРЖАНИЕ

1

РАЗДЕЛ

Вентиляционные установки

Компактные приточные установки	
SAU	8
КОМПАКТ	8
Приточно-вытяжные установки	
HERU T	13
HERU S	13
TEMPERO	16
Вентиляционные установки	
СТАНДАРТ	17

2

РАЗДЕЛ

Вентиляторы

Канальные и настенные вентиляторы CK/KVFU/RS/TURBO	
CK	20
KVFU	20
RS	21
TURBO	21
CK EC с EC-двигателем	20
Низкопрофильные канальные вентиляторы LPKB	
LPKB	21
LPKB I	21
LPKB Silent	21
LPKB EC с EC-двигателем	21
LPKB Silent EC с EC-двигателем	21
Канальные вентиляторы	
RK	22
RKB	23
RKB EC с EC-двигателем	23
Канальные вентиляторы в изолированном корпусе	
IRE	24
RKB I	26
IRB EC с EC-двигателем	25
Крышные вентиляторы	
TKS/TKN	27
Монтажные стаканы и узлы прохода для вентиляторов TKS/TKN	28
TXP/TXA	30
Монтажные стаканы и узлы прохода для вентиляторов TXP/TXA	30
TKS EC/TKN EC с EC-двигателем	27
Осевые вентиляторы	
ECW	32
ECR	32
ECW EC с EC-двигателем	32
ECR EC с EC-двигателем	32
AXIA AI HP	32
Потолочные осевые вентиляторы (дестратификаторы)	
AXIA DES	33
ДФР	33
Центробежные вентиляторы	
RFE/RFT	34
CS	34
Взрывозащищенные вентиляторы	
RKX канальные	35
RFTX центробежные	35
CB/CS Ex-ATEX центробежные	35
EB Ex-ATEX осевые	35
Центробежные вентиляторы для агрессивных сред CAA и CAI	
CAI	36
CAA	36
Вентиляторы дымоудаления	
TXP 400 2h	36

СОДЕРЖАНИЕ

3

РАЗДЕЛ

Бытовые вентиляторы

Осевые вентиляторы

IN	38
CROMO	39
PERLA	39

Центробежные вентиляторы

Compact	39
Diverso и Diverso IN	40

Оконные осевые вентиляторы

Ventil и Ventimatic	40
Ventilor	40
Smart	40

Потолочные вентиляторы

Oasis R	41
---------	----

Канальные осевые вентиляторы

TB	41
----	----

Приточно-вытяжные установки

Tempero	41
---------	----

Крышный вентилятор для усиления каминной тяги

Turbocamino	41
-------------	----

4

РАЗДЕЛ

Воздухораспределительные устройства

Вентиляционные решётки	44
Вентиляционные решетки для круглых и прямоугольных воздуховодов	50
Радиусные решетки	54
Щелевые решётки	54
Переточные решетки	54
Инспекционные решетки	55
Напольные воздухораспределители	56
Диффузоры	57
Сопловые воздухораспределители	62
Воздухораспределители	63
Низкоскоростные воздухораспределители	73
"Генераторы комфорта"	75
Воздухораздающие блоки для "чистых помещений"	76
Вентиляционные решетки с КСД	81
Диффузоры с КСД	84
Щелевые решётки с КСД	86

5

РАЗДЕЛ

Автоматика

Регуляторы скорости вентиляторов	88
Регуляторы для электронагревателей	92
Контроллеры	92
SCADA-контроллеры	99
Сетевая инфраструктура (маршрутизаторы, сетевые интерфейсы и терминаторы)	101
Графические панели	102
Пульты управления, термостаты, датчики, реле, преобразователи, гигростаты	102
Шлюзы	107
Приводы для воздушных клапанов	110
Регулирующие вентили и приводы	112
Узлы обвязки	117
Циркуляционные насосы	118
Модули управления	119

СОДЕРЖАНИЕ

6

РАЗДЕЛ

Аксессуары и принадлежности

Водяные нагреватели	126
Узлы обвязки	127
Электрические нагреватели	128
Фреоновые охладители	130
Водяные охладители	131
Роторные регенераторы	131
Шумоглушители	132
Воздушные фильтры	134
Фильтры бактерицидной обработки воздуха	136
Клапаны постоянного расхода воздуха	138
Регуляторы переменного расхода воздуха	138
Устройства для измерения расхода воздуха	140
Устройства для измерения и регулирования расхода воздуха	141
Воздушные клапаны	142
Смесительные камеры	143
Обратные клапаны	144
Гибкие воздуховоды	145
Наружные решетки	146
Инерционные решетки	146
Защитные решетки	147
Гибкие вставки	148
Быстросъемные хомуты	149
Принадлежности для систем вентиляции	149
Самоклеющиеся ленты	149
Монтажные хомуты	149

7

РАЗДЕЛ

Противопожарные клапаны

Противопожарные клапаны круглого сечения	152
Противопожарные клапаны прямоугольного сечения	153
Клапаны противодымной вентиляции	154

8

РАЗДЕЛ

Кондиционеры

Бытовые кондиционеры М-серия	156
Полупромышленные кондиционеры Mr.SLIM	161
Полупромышленные кондиционеры Deluxe Power Inverter Mr.SLIM	164
Полупромышленные кондиционеры Standart Inverter Mr.SLIM	167
Полупромышленные кондиционеры Power Inverter Mr.SLIM	169
Полупромышленные кондиционеры Zuba-Dan Inverter Mr.SLIM	170
Приточно-вытяжные установки	171
LOSSNAY	171
TEMPERO	171
Мультизональные кондиционеры CITY MULTI	172
Бытовые кондиционеры POLAR BEAR	181

9

РАЗДЕЛ

Фанкойлы

Серия COLD	184
Серия ELEGANCE	185
Серия POWER	185
Серия EURO	186
Серия WALL	192
Серия TERMO	192

СОДЕРЖАНИЕ

10 РАЗДЕЛ

Водоохлаждающие машины

Водоохлаждающие машины POLAR BEAR	194
---	-----

11 РАЗДЕЛ

Увлажнители воздуха

Электродные паровувлажнители	198
Увлажнитель воздуха	201
Ионизатор воздуха	201

12 РАЗДЕЛ

Осушители воздуха

Настенные/напольные осушители CALOREX	204
Канальные осушители CALOREX	205
Климатические установки CALOREX	206
Настенные осушители POLAR BEAR	209
Канальные осушители POLAR BEAR	210
Климатические установки для бассейнов POLAR BEAR	212
Мобильные осушители CALOREX	214
Промышленные осушители CALOREX	215
Промышленные осушители POLAR BEAR	216

13 РАЗДЕЛ

Тепловые насосы и чиллеры для бассейнов

Тепловые насосы для нагрева воды в бассейне	222
Чиллеры для охлаждения воды в бассейне	223

14 РАЗДЕЛ

Тепловое оборудование

Тепловые и воздушные завесы	226
Тепловентиляторы	228
Инфракрасные обогреватели	229

15 РАЗДЕЛ

Климатическое оборудование для шкафов автоматики

Вентиляторы	232
Нагреватели	232
Термостаты и гигростаты	232
Кондиционеры	233

1

Вентиляционные установки

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY



GO.ERRE

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ				
Приточные установки SAU (OSTBERG)				
SAU 125 C	375	2	230	810
SAU 200 B1	650	2	230	965
SAU 200 B3	650	5	400	1004
SAU 200 C3	790	5	400	1026
SAU 250 E1	830	14,7**	230	1514
Аксессуары для SAU				
CCM 125N*	Модуль управления для SAU 125 и 200 B1			615
CCM 200N*	Модуль управления для SAU 200 B3 / C3			670
ACM-C2KR104	Модуль управления для SAU 250 E1			1254
RCU-31	Выносной настенный пульт для CCM...			82
ВДЛ-300А-52-1,0	Узел обвязки для SAU 250 E1			735
ADM04	Электропривод для вентиля 3DS			129
AQM 2000A-1R	Электропривод для вентиля STR			357
3DS 15-1,0**	3-х ходовой вентиль для SAU 250 E1			55,9
STR 15-1,0**	3-х ходовой вентиль для SAU 250 E1			113
AST04	Электропривод для клапана KBK 125M, KBK 200M и KBK 250M			89
ASO-R08F	Электропривод с возвратной пружиной для клапана KBK 250M			187
KBK 125M	Воздушный клапан для SAU 125			1111
KBK 200M	Воздушный клапан для SAU 200			1274
KBK 250M	Воздушный клапан для SAU 250			1944
	Воздушный фильтр G3 для SAU 125			324
	Воздушный фильтр G3 для SAU 200			353
	Воздушный фильтр F5 для SAU 250			636



SAU

Евро


Рубли

* Модуль управления обеспечивает поддержание температуры в диапазоне 5...30°C, трехступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора, управление приводом заслонки, отключение системы при аварийных ситуациях (включая засорение фильтра) и по команде пожарной сигнализации. Дополнительно необходимо приобрести пульт управления RCU-31 и датчик температуры TG-K330.

** Вентили выбраны для температуры воды 95/70°C и номинальной производительности установки.

Примечание: мощность водяного нагревателя дана для температуры воздуха -26/18°C, воды 95/70°C.

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Приточные установки КОМПАКТ с электронагревателем (АРКТОС)				
Компакт 1109M	1050	9	400	870
Компакт 1112M	1050	12	400	909
Компакт 1115M	1050	15	400	925
Компакт 2112M	2000	12	400	1304
Компакт 2117M	2000	17	400	1349
Компакт 2127M	2000	27	400	1416
Компакт 3127	3000	27	400	1938
Компакт 3132	3000	32	400	1958
Компакт 3145	3000	45	400	2267
Приточные установки КОМПАКТ с водяным нагревателем (АРКТОС)				
Компакт 11B2M	1050	15,0	230	1059
Компакт 11B3M	1050	19,4	230	1127
Компакт 11B4M	1050	24,8	230	1138
Компакт 21B2M	2000	25,2	230	1494
Компакт 21B3M	2000	35,8	230	1578
Компакт 21B4M	2000	44,1	230	1618
Компакт 31B2M	3500	43,5	400	1906
Компакт 31B3M	3500	64,5	400	2000
Компакт 31B4M	3500	80,9	400	2164




КОМПАКТ

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Приточные установки КОМПАКТ с водяным нагревателем (АРКТОС)				
Компакт 307B2 EC1 	2500	31,3	230	2390
Компакт 307B3 EC1 	2500	46,3	230	2504
Компакт 307B4 EC1 	2500	57,7	230	2700
Компакт 41B2	4300	57,5	400	2184
Компакт 41B3	4300	83,6	400	2350
Компакт 41B4	4300	103,0	400	2680
Компакт 42B2	4300	57,5	400	2226
Компакт 42B3	4300	83,6	400	2390
Компакт 42B4	4300	103,0	400	2740
Компакт 412B2 EC1 	4500	57,5	230	2680
Компакт 412B3 EC1 	4500	83,6	230	2890
Компакт 412B4 EC1 	4500	103,0	230	3300
Компакт 417B2 EC3 	4500	57,5	400	2802
Компакт 417B3 EC3 	4500	83,6	400	3010
Компакт 417B4 EC3 	4500	103,0	400	3420
Компакт 51B2	5700	78,4	400	2392
Компакт 51B3	5700	114,7	400	2560
Компакт 51B4	5700	142,4	400	2820
Компакт 52B2	5700	78,4	400	2432
Компакт 52B3	5700	114,7	400	2600
Компакт 52B4	5700	142,4	400	2880
Компакт 510B2 EC1 	5400	78,4	230	2926
Компакт 510B3 EC1 	5400	114,7	230	3132
Компакт 510B4 EC1 	5400	142,4	230	3544
Компакт 516B2 EC3 	6000	78,4	400	3050
Компакт 516B3 EC3 	6000	114,7	400	3256
Компакт 516B4 EC3 	6000	142,4	400	3668
Компакт 61B2	7000	99,1	400	2620
Компакт 61B3	7000	144,2	400	2890
Компакт 61B4	7000	177,7	400	3000
Компакт 62B2	7000	99,1	400	2658
Компакт 62B3	7000	144,2	400	2926
Компакт 62B4	7000	177,7	400	3030
Компакт 618B2 EC3 	7200	99,1	400	3524
Компакт 618B3 EC3 	7200	144,2	400	3814
Компакт 618B4 EC3 	7200	177,7	400	3956

Евро



КОМПАКТ

Вентиляционные установки

Примечание: мощность водяного нагревателя дана для температуры воздуха -26/18°C, воды 95/70°C.

Модель	Производ. по воздуху, м ³ /ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Приточные установки КОМПАКТ с ЕС-двигателем и встроенной автоматикой (АРКТОС)				
Компакт 307B2 EC1 Modbus 	2500	31,3	230	
Компакт 307B3 EC1 Modbus 	2500	46,3	230	
Компакт 307B4 EC1 Modbus 	2500	57,7	230	
Компакт 412B2 EC1 Modbus 	4500	57,5	230	
Компакт 412B3 EC1 Modbus 	4500	83,6	230	
Компакт 412B4 EC1 Modbus 	4500	103,0	230	
Компакт 417B2 EC3 Modbus 	4500	57,5	400	
Компакт 417B3 EC3 Modbus 	4500	83,6	400	
Компакт 417B4 EC3 Modbus 	4500	103,0	400	
Компакт 510B2 EC1 Modbus 	5400	78,4	230	
Компакт 510B3 EC1 Modbus 	5400	114,7	230	
Компакт 510B4 EC1 Modbus 	5400	142,4	230	
Компакт 516B2 EC3 Modbus 	6000	78,4	400	
Компакт 516B3 EC3 Modbus 	6000	114,7	400	
Компакт 516B4 EC3 Modbus 	6000	142,4	400	
Компакт 618B2 EC3 Modbus 	7200	99,1	400	
Компакт 618B3 EC3 Modbus 	7200	144,2	400	
Компакт 618B4 EC3 Modbus 	7200	177,7	400	

Приточные установки КОМПАКТ с ЕС-двигателем и встроенной автоматикой предназначены для работы в системах с переменным расходом воздуха – VAV-системах. Система автоматики поддерживает постоянное давление, увеличивая или уменьшая скорость вращения вентилятора по сигналу встроенного датчика давления или по таймеру. (АРКТОС)



Евро

Компакт 307B2 EC1 VAV1 	2500	31,3	230	
Компакт 307B3 EC1 VAV1 	2500	46,3	230	
Компакт 307B4 EC1 VAV1 	2500	57,7	230	
Компакт 412B2 EC1 VAV1 	4500	57,5	230	
Компакт 412B3 EC1 VAV1 	4500	83,6	230	
Компакт 412B4 EC1 VAV1 	4500	103,0	230	
Компакт 417B2 EC3 VAV1 	4500	57,5	400	
Компакт 417B3 EC3 VAV1 	4500	83,6	400	
Компакт 417B4 EC3 VAV1 	4500	103,0	400	
Компакт 510B2 EC1 VAV1 	5400	78,4	230	
Компакт 510B3 EC1 VAV1 	5400	114,7	230	
Компакт 510B4 EC1 VAV1 	5400	142,4	230	
Компакт 516B2 EC3 VAV1 	6000	78,4	400	
Компакт 516B3 EC3 VAV1 	6000	114,7	400	
Компакт 516B4 EC3 VAV1 	6000	142,4	400	
Компакт 618B2 EC3 VAV1 	7200	99,1	400	
Компакт 618B3 EC3 VAV1 	7200	144,2	400	
Компакт 618B4 EC3 VAV1 	7200	177,7	400	

Примечание: мощность водяного нагревателя дана для температуры воздуха -26/18°C, воды 95/70°C.



Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Приточные установки КОМПАКТ с ЕС-двигателем и встроенной автоматикой предназначенной для работы в системах с постоянным расходом воздуха – CAV-системах. Система автоматики поддерживает заданный расход воздуха, увеличивая или уменьшая скорость вращения вентилятора по сигналу встроенного датчика расхода или по таймеру. (АРКТОС)				
Компакт 307B2 EC1 CAV1 	2500	31,3	230	
Компакт 307B3 EC1 CAV1 	2500	46,3	230	
Компакт 307B4 EC1 CAV1 	2500	57,7	230	
Компакт 412B2 EC1 CAV1 	4500	57,5	230	
Компакт 412B3 EC1 CAV1 	4500	83,6	230	
Компакт 412B4 EC1 CAV1 	4500	103,0	230	
Компакт 417B2 EC3 CAV1 	4500	57,5	400	
Компакт 417B3 EC3 CAV1 	4500	83,6	400	
Компакт 417B4 EC3 CAV1 	4500	103,0	400	
Компакт 510B2 EC1 CAV1 	5400	78,4	230	
Компакт 510B3 EC1 CAV1 	5400	114,7	230	
Компакт 510B4 EC1 CAV1 	5400	142,4	230	
Компакт 516B2 EC3 CAV1 	6000	78,4	400	
Компакт 516B3 EC3 CAV1 	6000	114,7	400	
Компакт 516B4 EC3 CAV1 	6000	142,4	400	
Компакт 618B2 EC3 CAV1 	7200	99,1	400	
Компакт 618B3 EC3 CAV1 	7200	144,2	400	
Компакт 618B4 EC3 CAV1 	7200	177,7	400	



КОМПАКТ

Евро

Примечание: мощность водяного нагревателя дана для температуры воздуха -26/18°C, воды 95/70°C.

Модель	Описание	Цена
Аксессуары для КОМПАКТ		
SCM 300/15N*	Модуль управления для Компакт 1109M, 1112M, 1115M	1405
SCM 600/17N*	Модуль управления для Компакт 2112M, 2117M	1470
SCM 600/27N*	Модуль управления для Компакт 2127M	1755
SCM 1100/27	Модуль управления для Компакт 3127	1954
SCM 1100/43	Модуль управления для Компакт 3132	2475
SCM 1100/55	Модуль управления для Компакт 3145	2795
RCU-31	Выносной настенный пульт для SCM...	82

Евро

* Модуль управления обеспечивает поддержание температуры в диапазоне 5...30°C, трехступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора, управление приводом заслонки, отключение системы при аварийных ситуациях (включая засорение фильтра) и по команде пожарной сигнализации. Дополнительно необходимо приобрести пульт управления RCU-31 и датчик температуры TG-K330.

Модель	Описание	Цена
Аксессуары для КОМПАКТ		
АСМ-С2КР104	Управляющий модуль для Компакт 11В2М, 11В3М, 11В4М	1254
АСМ-С2КР106	Управляющий модуль для Компакт 21В2М, 21В3М, 21В4М	1273
АСМ-С2ФЗ320	Управляющий модуль для Компакт 31В2М, 31В3М, 31В4М	1153
АСМ-С2ФЗ321	Управляющий модуль для Компакт 41В2, 41В3, 41В4, 42В2, 42В3, 42В4, 51В2, 51В3, 51В4	1153
АСМ-С2ФЗ322	Управляющий модуль для Компакт 62В2, 62В3, 62В4	1153
ВДЛ-300А-52-1,6	Узел обвязки для Компакт 11В2М, 11В3М	735
ВДЛ-300А-52-2,5	Узел обвязки для Компакт 11В4М, 21В2М, 21В3М	735
ВДЛ-300А-52-4,0	Узел обвязки для Компакт 21В4М, 31В2М, 31В3М, 31В4М, 307В2 ЕС1, 307В3 ЕС1, 307В4 ЕС1	735
ВДЛ-300А-52-6,3	Узел обвязки для Компакт 41В2, 42В2, 51В2, 61В2, 62В2, 41В2 ЕС1, 41В2 ЕС3, 51В2 ЕС1, 51В2 ЕС3, 61В2 ЕС3	770
ВДЛ-300А-82-6,3 М	Узел обвязки для Компакт 41В3, 42В3, 41В3 ЕС1, 41В3 ЕС3	1010
ВДЛ-300А-82-8,0 М	Узел обвязки для Компакт 51В3, 51В4, 51В3 ЕС1, 51В3 ЕС3, 51В4 ЕС1, 51В4 ЕС3	1010
ВДЛ-300А-82-12 М	Узел обвязки для Компакт 62В3, 62В4, 61В3 ЕС3, 61В4 ЕС3	1083
ADM04	Электропривод для вентиля 3DS	129
AQM 2000А-1R	Электропривод для вентиля STR	357
3DS 15-1,6*	3-х ходовой вентиль для Компакт 11В2М, 11В3М	55,9
3DS 15-2,5*	3-х ходовой вентиль для Компакт 11В4М, 21В2М, 21В3М	51,8
3DS 20-4,0*	3-х ходовой вентиль для Компакт 21В4М, 31В2М, 31В3М, 31В4М, 307В2 ЕС1, 307В3 ЕС1, 307В4 ЕС1	51,8
3DS 20-6,3*	3-х ходовой вентиль для Компакт 51В2, 61В2, 62В2, 61В2 ЕС3	51,8
3DS 25-8,0*	3-х ходовой вентиль для Компакт 51В3, 51В4, 51В3 ЕС1, 51В3 ЕС3, 51В4 ЕС1, 51В4 ЕС3	56,6
3DS 25-12*	3-х ходовой вентиль для Компакт 62В3, 62В4, 61В3 ЕС3, 61В4 ЕС3	56,6
STR 15-1,6*	3-х ходовой вентиль для Компакт 11В2М	113
STR 15-2,1*	3-х ходовой вентиль для Компакт 11В4М	113
STR 15-2,7*	3-х ходовой вентиль для Компакт 21В2М	113
STR 20-4,2*	3-х ходовой вентиль для Компакт 21В4М, 31В2М, 31В3М, 307В2 ЕС1	143
STR 20-5,6*	3-х ходовой вентиль для Компакт 31В3М, 31В4М, 41В2, 42В2, 51В2, 61В2, 62В2, 61В2 ЕС3	143
STR 25-10*	3-х ходовой вентиль для Компакт 41В3, 41В4, 42В3, 42В4, 51В3, 51В4, 61В3, 62В3, 62В4, 51В3 ЕС1, 51В3 ЕС3, 51В4 ЕС1, 51В4 ЕС3, 61В3 ЕС3, 61В4 ЕС3	153
AST04	Электропривод для клапана АВК 400×200К8 и АВК 500×250К8	89
ASO-R08.F	Электропривод с возвратной пружиной для клапана АВК 400×200К8, АВК 500×250К8, АВК 500×300К8, АВК 700×400К8, АВК 800×500К8 и АВК 1000×500К8	187
ABK 400×200К8	Воздушный клапан для Компакт 11	3119
ABK 500×250К8	Воздушный клапан для Компакт 21	4116
ABK 500×300К8	Воздушный клапан для Компакт 31 и Компакт 307 ЕС1	4574
ABK 700×400К8	Воздушный клапан для Компакт 41 и Компакт 42, Компакт 412 ЕС1 и Компакт 417 ЕС3	6632
ABK 800×500К8	Воздушный клапан для Компакт 51 и Компакт 52, Компакт 510 ЕС1 и Компакт 516 ЕС3	9129
ABK 1000×500К8	Воздушный клапан для Компакт 61 и Компакт 62 и Компакт 618 ЕС3	9802
DS 400×200	Гибкая вставка для Компакт 11	940
DS 500×250	Гибкая вставка для Компакт 21	1110
DS 500×300	Гибкая вставка для Компакт 31 и Компакт 307 ЕС1	1180
DS 700×400	Гибкая вставка для Компакт 41, Компакт 42, Компакт 412 ЕС1 и Компакт 417 ЕС3	1510
DS 800×500	Гибкая вставка для Компакт 51, Компакт 52, Компакт 510 ЕС1 и Компакт 516 ЕС3	1780
DS 1000×500	Гибкая вставка для Компакт 61, Компакт 62 и Компакт 618 ЕС3	2020
	Воздушный фильтр для Компакт 11	557
	Воздушный фильтр для Компакт 21	698
	Воздушный фильтр для Компакт 31 и Компакт 307 ЕС1	833
	Воздушный фильтр для Компакт 41, Компакт 42, Компакт 412 ЕС1 и Компакт 417 ЕС3	1584
	Воздушный фильтр для Компакт 51, Компакт 52, Компакт 510 ЕС1 и Компакт 516 ЕС3	1862
	Воздушный фильтр для Компакт 61, Компакт 62 и Компакт 618 ЕС3	2220



АСМ-С2КР...



ВДЛ


Евро

Рубли

* Вентили выбраны для температуры воды 95/70°C и номинальной производительности установки.

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ Приточно-вытяжные установки серии HERU с роторным рекуператором и встроенной автоматикой (OSTBERG)				
HERU 90 T	400	1,2	230	2830
HERU 100 T EC ALC 	410	1,2	230	3825
HERU 140 T	600	1,7	230	3806
HERU 160 T EC ALC 	650	1,7	230	4700
HERU 250 T AC AL	980	2,3	230	6533
HERU 250 T EC AL 	980	2,3	230	7311
HERU 400 T RER 	1980	6,3	400	12665
HERU 400 T RWR 	1980	14,5*	230-1ф или 400	13241
HERU 600 T RER 	3100	6,3	400	14809
HERU 600 T RWR 	3100	19,5*	230-1ф или 400	15482
HERU 800 T RER 	4000	9,9	400	16986
HERU 800 T RWR 	4000	27,2*	400	17758
HERU 1200 T RER 	5400	9,9	400	19130
HERU 1200 T RWR 	5400	32,2	400	19999
HERU 1600 T RER 	8000	19,2	400	24605
HERU 1600 T RWR 	8000	56,3*	400	25723
HERU 2400 T RER 	9700	19,2	400	27309
HERU 2400 T RWR 	9700	67,4	400	28551
HERU 75 S 2A	320	1,2	230	2970
HERU 100 S EC A 	370	1,2	230	3550
HERU 130 S 2A	540	1,7	230	4120
HERU 130 S EC 2A 	610	1,7	230	4830
HERU 180 S 2A	830	2,3	230	4814
HERU 180 S EC 2A 	750	2,3	230	5742
HERU 250 S A	1000	2,3	230	5900
HERU 250 S EC A 	1000	2,3	230	6200
HERU 400 S RER 	1980	6,3	400	12665
HERU 400 S RWR 	1980	14,5*	230-1ф или 400	13241
HERU 600 S RER 	3100	6,3	400	14809
HERU 600 S RWR 	3100	19,5*	230-1ф или 400	15482
HERU 800 S RER 	4000	9,9	400	16986
HERU 800 S RWR 	4000	27,2*	400	17758
HERU 1200 S RER 	5400	9,9	400	19130
HERU 1200 S RWR 	5400	32,2	400	19999
HERU 1600 S RER 	8000	19,2	400	24605
HERU 1600 S RWR 	8000	56,3*	400	25723
HERU 2400 S RER 	9700	19,2	400	27309
HERU 2400 S RWR 	9700	67,4	400	28551

* Мощность водяного нагревателя для температуры воды 95/70°C.



HERU



HERU T




HERU T RER

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Приточно-вытяжные установки серии HERU с роторным рекуператором и встроенной автоматикой предназначенной для работы в системах с переменным расходом воздуха – VAV-системах. Система автоматики поддерживает постоянное давление в приточном и вытяжном воздуховодах, увеличивая или уменьшая скорость вращения вентиляторов по сигналу встроенных датчиков давления. (OSTBERG)				
HERU 100 T EC ALC VAV2 	410	1,2	230	4265
HERU 160 T EC ALC VAV2 	650	1,7	230	5140
HERU 250 T EC AL VAV2 	980	2,3	230	7751
HERU 400 T RER VAV2 	1980	6,3	400	13105
HERU 400 T RWR VAV2 	1980	14,5*	230-1ф или 400	13681
HERU 600 T RER VAV2 	3100	6,3	400	15249
HERU 600 T RWR VAV2 	3100	19,5*	230-1ф или 400	15922
HERU 800 T RER VAV2 	4000	9,9	400	17426
HERU 800 T RWR VAV2 	4000	27,2*	400	18198
HERU 1200 T RER VAV2 	5400	9,9	400	19570
HERU 1200 T RWR VAV2 	5400	32,2	400	20439
HERU 1600 T RER VAV2 	8000	19,2	400	25045
HERU 1600 T RWR VAV2 	8000	56,3*	400	26163
HERU 2400 T RER VAV2 	9700	19,2	400	27749
HERU 2400 T RWR VAV2 	9700	67,4	400	28991
HERU 100 S EC A VAV2 	370	1,2	230	3990
HERU 130 S EC 2A VAV2 	610	1,7	230	5270
HERU 180 S EC 2A VAV2 	750	2,3	230	6182
HERU 250 S EC A VAV2 	1000	2,3	230	6640
HERU 400 S RER VAV2 	1980	6,3	400	13105
HERU 400 S RWR VAV2 	1980	14,5*	230-1ф или 400	13681
HERU 600 S RER VAV2 	3100	6,3	400	15249
HERU 600 S RWR VAV2 	3100	19,5*	230-1ф или 400	15922
HERU 800 S RER VAV2 	4000	9,9	400	17426
HERU 800 S RWR VAV2 	4000	27,2*	400	18198
HERU 1200 S RER VAV2 	5400	9,9	400	19570
HERU 1200 S RWR VAV2 	5400	32,2	400	20439
HERU 1600 S RER VAV2 	8000	19,2	400	25045
HERU 1600 S RWR VAV2 	8000	56,3*	400	26163
HERU 2400 S RER VAV2 	9700	19,2	400	27749
HERU 2400 S RWR VAV2 	9700	67,4	400	28991

* Мощность водяного нагревателя для температуры воды 95/70°C.



HERU T RER



HERU S RER

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Приточно-вытяжные установки серии HERU с роторным рекуператором и встроенной автоматикой предназначенной для работы в системах с постоянным расходом воздуха – CAV-системах. Система автоматики поддерживает заданный расход воздуха, увеличивая или уменьшая скорость вращения вентиляторов по сигналу встроенных датчиков расхода или по таймеру. (OSTBERG)				
				
HERU 400 T RER CAV2 	1980	6,3	400	13105
HERU 400 T RWR CAV2 	1980	14,5*	230-1ф или 400	13681
HERU 600 T RER CAV2 	3100	6,3	400	15249
HERU 600 T RWR CAV2 	3100	19,5*	230-1ф или 400	15922
HERU 800 T RER CAV2 	4000	9,9	400	17426
HERU 800 T RWR CAV2 	4000	27,2*	400	18198
HERU 1200 T RER CAV2 	5400	9,9	400	19570
HERU 1200 T RWR CAV2 	5400	32,2	400	20439
HERU 1600 T RER CAV2 	8000	19,2	400	25045
HERU 1600 T RWR CAV2 	8000	56,3*	400	26163
HERU 2400 T RER CAV2 	9700	19,2	400	27749
HERU 2400 T RWR CAV2 	9700	67,4	400	28991
HERU 400 S RER CAV2 	1980	6,3	400	13105
HERU 400 S RWR CAV2 	1980	14,5*	230-1ф или 400	13681
HERU 600 S RER CAV2 	3100	6,3	400	15249
HERU 600 S RWR CAV2 	3100	19,5*	230-1ф или 400	15922
HERU 800 S RER CAV2 	4000	9,9	400	17426
HERU 800 S RWR CAV2 	4000	27,2*	400	18198
HERU 1200 S RER CAV2 	5400	9,9	400	19570
HERU 1200 S RWR CAV2 	5400	32,2	400	20439
HERU 1600 S RER CAV2 	8000	19,2	400	25045
HERU 1600 S RWR CAV2 	8000	56,3*	400	26163
HERU 2400 S RER CAV2 	9700	19,2	400	27749
HERU 2400 S RWR CAV2 	9700	67,4	400	28991

* Мощность водяного нагревателя для температуры воды 95/70°C.

Модель	Описание	Цена
Аксессуары для HERU		
ВДЛ-300А-52-1,6	Узел обвязки для HERU 400/600	735
ВДЛ-300А-52-2,5	Узел обвязки для HERU 800/1200	735
ВДЛ-300А-52-4,0	Узел обвязки для HERU 1600/2400	735
AST04	Электропривод для клапана KBK-315M, KBK-400M, ABK 800×400K8, ABK 1000×300K8 и ABK 1200×600K8	89
ASO-R03.F	Электропривод с возвратной пружиной для клапана KBK-315M, KBK-400M, ABK 800×400K8, ABK 1000×300K8 и ABK 1200×600K8	141
AST08	Электропривод для клапана ABK 1200×600K8	113
ASO-R08.F	Электропривод с возвратной пружиной для клапана ABK 1200×600K8	187
KBK-315M	Воздушный клапан для HERU 400 S/400 T/600 S/600 T	3119
KBK-400M	Воздушный клапан для HERU 800 T/1200 T	3340
ABK 800×400K8	Воздушный клапан для HERU 800 S/1200 S	
ABK 1000×300K8	Воздушный клапан для HERU 1600 T/2400 T	
ABK 1200×600K8	Воздушный клапан для HERU 1600 S/2400 S	

* Вентили выбраны для температуры воды 95/70°C и номинальной производительности установок.



HERU T RER




HERU S RER




ВДЛ

Модель	Описание	Цена
Аксессуары для HERU		
CSA 315/600	Шумоглушители для HERU 400 S/400 T/600 S/600 T	3680
CSA 315/900	Шумоглушители для HERU 400 S/400 T/600 S/600 T	5570
CSA 400/600	Шумоглушители для HERU 800 T/1200 T	4750
CSA 400/900	Шумоглушители для HERU 800 T/1200 T	6440
RSA 800×400/1000M1	Пластиновый шумоглушитель для HERU 800 S/1200 S	
RSA 1000×300/1000M1	Пластиновый шумоглушитель для HERU 1600 T/2400 T	
RSA 1200×600/1000M1	Пластиновый шумоглушитель для HERU 1600 S/2400 S	
DS 315	Гибкая вставка для HERU 400 S/400 T/600 S/600 T	1134
DS 400	Гибкая вставка для HERU 800 T/1200 T	1426
DS 800×400	Гибкая вставка для HERU 800 S/1200 S	
DS 1000×300	Гибкая вставка для HERU 1600 T/2400 T	
DS 1200×600	Гибкая вставка для HERU 1600 S/2400 S	
	Воздушный фильтр F7 для HERU 75 S	509
	Воздушный фильтр F7 для HERU 130 S	734
	Воздушный фильтр F7 для HERU 180 S	1039
	Воздушный фильтр F7 для HERU 250 S	
	Воздушный фильтр F7 для HERU 400 S/600 S (комплект)	3928
	Воздушный фильтр F7 для HERU 400 T/600 T (комплект)	2564
	Воздушный фильтр F7 для HERU 800 S/1200 S (комплект)	4080
	Воздушный фильтр F7 для HERU 800 T/1200 T (комплект)	3940
	Воздушный фильтр F7 для HERU 1600 T/1600 S/2400 T/2400 S (комплект)	10212
	Воздушный фильтр F7 для HERU 90 T (комплект)	94
	Воздушный фильтр F7 для HERU 100 T EC (комплект)	97
	Воздушный фильтр F7 для HERU 115/140 T (комплект)	108
	Воздушный фильтр F7 для HERU 160 T EC (комплект)	109
	Воздушный фильтр F7 для HERU 250 T/250 T EC (комплект)	193



CSA



RSA

Рубли

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Потребляемая мощность, Вт	Примечание	Цена
Приточно-вытяжные установки с пластиновым рекуператором серии TEMPERO (O.ERRE)				
TEMPERO 100	60	40	Стандартное исполнение	223
TEMPERO 100 PH	60	400	С преднагревателем	275
Аксессуары для TEMPERO				
RG E PH	Пульт управления для TEMPERO 100 и TEMPERO 100 PH			52,30



TEMPERO


Евро

Вентиляционные установки СТАНДАРТ (АРКТОС)


Вентиляционные установки СТАНДАРТ состоят из набора функциональных секций, которые можно комбинировать между собой в соответствии с конкретными требованиями, обеспечивая наиболее эффективную обработку воздуха. Секции установок имеют небольшие конструктивные размеры и легко транспортируются по узким проходам, поэтому установки подходят для размещения в большинстве помещений. В установках широко используются энергосберегающие технологии (высокоэффективная теплоизоляция, несколько видов рекуператоров), современные системы микропроцессорного управления, адаптированные для нужд конкретного пользователя и другие достижения научно-технического прогресса. Высокое качество оборудования подтверждается многолетней безотказной эксплуатацией в различных климатических условиях. Установки имеют производительность по воздуху 720–80000 м³/ч (0,2–22 м³/с).


СТАНДАРТ
Основные варианты комплектации секций


Приведённые ниже варианты комплектования установок могут быть дополнены другими функциональными секциями, или наоборот, использоваться в сокращённом варианте.




1. Приточная установка.




2. Приточная установка с охладителем.




3. Приточная установка с охладителем и секцией смешения.




4. Приточная установка с паровым увлажнителем.




5. Приточно-вытяжная установка с камерой смешения.

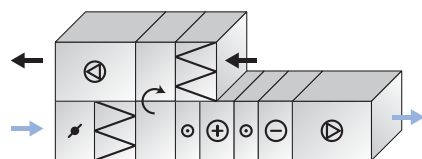


6. Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором и охладителем.

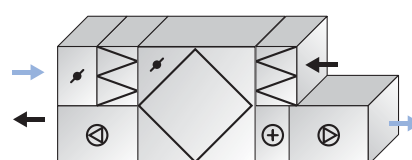


7. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором.

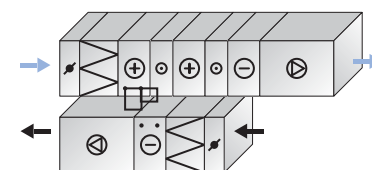

8. Приточно-вытяжная установка с промежуточным теплоносителем.



9. Приточно-вытяжная установка со смесительной камерой "в линию".



10. Приточная установка с резервным вентилятором.

 Приточный воздух
 Вытяжной воздух
 Рециркуляционный воздух

БЛАНК ЗАКАЗА**ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ**

Копию бланка отправьте нам по факсу (495) 981-01-17
или на e-mail: arktika@arktika.ru

Заказчик _____

Контактное лицо _____

Телефон, факс, e-mail _____


Город, где находится объект _____

« ____ » _____ 201__ г.

Вентиляционная установка № _____**Исходные данные для подбора приточных, приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров**

№	Наименование параметра	Величина	Дополнения
1	Производительность приточного вентилятора ($\text{м}^3/\text{ч}$)		
2	Свободный напор приточной сети (Па)		
3	Производительность вытяжного вентилятора ($\text{м}^3/\text{ч}$)		
4	Свободный напор вытяжной сети (Па)		
5	Класс фильтра (G3, F5, F7, F9)		
6	Температура воздуха зимой (на входе/выходе)		
7	Нагреватель:		
	а) Электрический		
	б) Водяной (температура воды вход/выход, давление)		
8	Температура воздуха летом (на входе/выходе)		
9	Относительная влажность воздуха летом (на входе)		
10	Охладитель:		
	а) Фреоновый (температура испарения)		
	б) Водяной (температура воды на входе/выходе)		
11	Рекуператор:		
	а) Роторный		
	б) Пластинчатый		
	в) С промежуточным теплоносителем		
12	Увлажнитель (требуемая влажность):		
	а) Испарительный		
	б) Паровой		
13	Размещение (наружное, внутреннее)		
14	Исполнение (по ходу воздуха: правое, левое)		
15	Размеры установки (если есть ограничения)		
16	Аксессуары:		
	а) Рама	Входит в стандартную комплектацию	
	б) Присоединительные фланцы		
	в) Гибкие вставки		
	г) Шумоглушитель (канальный)		
	д) Воздушная заслонка (канальная)		
17	Приборы автоматического управления		

Схема установки

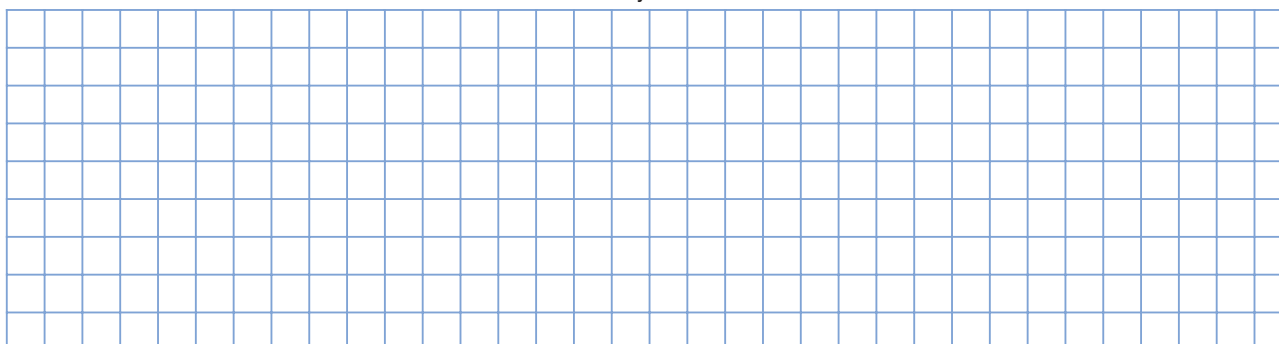

Если существуют особые требования к установке, просим Вас изложить их дополнительно

2

Вентиляторы

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

G.O.ERRE



Модель	Производ. по воздуху, м ³ /ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии СК (OSTBERG)				
СК 100 А	250	230	0,18	108
СК 100 С	320	230	0,27	113
СК 125 А	360	230	0,18	108
СК 125 С	430	230	0,27	113
СК 160 В	500	230	0,27	120
СК 160 С	860	230	0,44	140
СК 200 А	900	230	0,51	143
СК 200 В	1050	230	0,71	177
СК 250 А	900	230	0,50	151
СК 250 С	1100	230	0,81	193
СК 315 В	1400	230	0,84	216
СК 315 С	1620	230	1,19	255
Канальные вентиляторы с ЕС-двигателем для круглых воздуховодов серии СК (OSTBERG)				
СК 125 С ЕС 	610	230	0,87	302
СК 160 В ЕС 	700	230	0,83	305
СК 160 С ЕС 	1100	230	1,06	317
СК 200 В ЕС 	1180	230	1,21	323
СК 250 В ЕС 	1200	230	1,25	420
СК 315 В ЕС 	1300	230	1,26	621
СК 315 С ЕС 	2000	230	1,00	800
Аксессуары для вентиляторов СК				
Кронштейн для вентиляторов серии СК				
Вытяжные вентиляторы настенного типа серии KVFU (С.А.OSTBERG)				
KVFU 100 А	370	230	0,18	125
KVFU 100 С	485	230	0,27	130
KVFU 125 А	370	230	0,18	125
KVFU 125 С	500	230	0,27	130
KVFU 160 В	500	230	0,27	129
KVFU 160 С	990	230	0,44	152
KVFU 200 А	935	230	0,51	164
KVFU 200 В	1040	230	0,69	199
KVFU 250 А	940	230	0,53	173
KVFU 250 С	1100	230	0,84	214
KVFU 315 В	1370	230	0,84	238
KVFU 315 С	1550	230	1,19	278




СК

Евро




KVFU

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Низкопрофильные канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии LPKB (OSTBERG)				
LPKB 100 C1	310	230	0,25	169
LPKB 125 C1	390	230	0,26	169
LPKB 160 B1	450	230	0,26	176
LPKB 160 C1	650	230	0,46	196
LPKB 200 C1	950	230	0,67	286
LPKB 200 K	830	230	0,60	286
Низкопрофильные канальные вентиляторы в изолированном корпусе для круглых воздуховодов серии LPKBI (OSTBERG)				
LPKBI 125 B	400	230	0,25	211
LPKBI 160 K	470	230	0,25	299
LPKBI 200 B	740	230	0,47	324
LPKBI 200 K	860	230	0,60	495
Низкопрофильные канальные вентиляторы в изолированном корпусе для круглых воздуховодов серии LPKB Silent (OSTBERG)				
LPKB Silent100 C1	320	230	0,26	208
LPKB Silent125 C1	400	230	0,26	211
LPKB Silent160 B1	450	230	0,26	241
LPKB Silent160 C1	660	230	0,47	253
LPKB Silent 200 C1	970	230	0,79	301
Низкопрофильные канальные вентиляторы с ЕС-двигателем для круглых воздуховодов серии LPKB (OSTBERG)				
LPKB 100 C1 EC 	460	230	0,89	443
LPKB 125 C1 EC 	580	230	0,90	443
LPKB 160 B1 EC 	630	230	0,90	452
LPKB 160 C1 EC 	810	230	1,06	460
LPKB 200 C1 EC 	1010	230	1,27	467
Низкопрофильные канальные вентиляторы с ЕС-двигателем в изолированном корпусе для круглых воздуховодов серии LPKB Silent (OSTBERG)				
LPKB Silent100 C1 EC 	450	230	0,91	408
LPKB Silent125 C1 EC 	580	230	0,93	411
LPKB Silent160 B1 EC 	620	230	0,93	447
LPKB Silent160 C1 EC 	800	230	1,04	459
LPKB Silent 200 C1 EC 	1010	230	1,25	482
Настенные вентиляторы серии RS (OSTBERG)				
RS 100 A	220	230	0,21	177
RS 100 C	280	230	0,34	179
RS 125 A	160	230	0,20	177
RS 125 C	240	230	0,32	179
RS 160 A	575	230	0,29	225
RS 160 C	850	230	0,46	229
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии TURBO (O.ERRE)				
TURBO 100	270	230	0,35	97,9
TURBO 125	400	230	0,38	97,9
TURBO 160	610	230	0,43	137,5
TURBO 200	1050	230	0,78	156,2
TURBO 250	1200	230	0,78	168,3
TURBO 315	1400	230	1,24	201,3



LPKB



RS




TURBO

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RK (OSTBERG)				
RK 400×200 C1	910	230	0,95	331
RK 400×200 C3	1510	400	0,65	492
Адаптер RK-Kit RKC 200 (комплект 2 шт.) 400×200 на Ø 200				43
RK 500×250 B1	1150	230	0,89	540
RK 500×250 D1	1700	230	2,40	568
RK500×250 D3	1900	400	0,93	564
Адаптер RK-Kit RKC 250 (комплект 2 шт.) 500×250 на Ø 250				54
RK 500×300 A1	1760	230	1,45	607
RK 500×300 B1	2100	230	3,25	650
RK 500×300 B3	2300	400	1,45	627
Адаптер RK-Kit RKC 315 (комплект 2 шт.) 500×300 на Ø 315				58
RK 600×300 D1	2200	230	2,35	774
RK 600×300 D3	2150	400	0,78	786
RK 600×300 F1	3000	230	5,83	872
RK 600×300 F3	3900	400	3,10	865
Адаптер RK-Kit RKC 315 (комплект 2 шт.) 600×300 на Ø 315				71
RK 600×350 C1	3500	230	4,10	967
RK 600×350 C3	4200	400	2,10	971
RK 600×350 E1	3950	230	9,15	1056
RK 600×350 E3	4400	400	3,90	1033
Адаптер RK-Kit RKC 355 (комплект 2 шт.) 600×350 на Ø 355				75
RK 700×400 A3	4700	400	2,25	1170
RK 700×400 B3	5050	400	3,15	1192
RK 700×400 D3	6300	400	6,80	1458
Адаптер RK-Kit RKC 400 (комплект 2 шт.) 700×400 на Ø 400				92
RK 800×500 C3	5500	400	2,94	1495
RK 800×500 E3	7500	400	5,26	1567
RK 800×500 F3	7500	400	9,41	1739
Адаптер RK-Kit RKC 500 (комплект 2 шт.) 800×500 на Ø 500				117
RK 1000×500 G3	7900	400	5,24	1927
RK 1000×500 H3	9350	400	7,40	1907
Адаптер RK-Kit RKC 500 (комплект 2 шт.) 1000×500 на Ø 500				135




RK




RKC

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RKB (OSTBERG)				
RKB 300×150 C1	540	230	0,35	253
RKB 400×200 A1	910	230	0,50	272
RKB 400×200 B1	1110	230	0,72	323
RKB 400×200 E1	1500	230	0,91	382
RKB 500×250 A1	1600	230	0,59	490
RKB 500×250 C1	1440	230	0,86	351
RKB 500×250 E1	1700	230	1,37	367
RKB 500×250 G1	2200	230	3,00	631
RKB 500×250 H1	2250	230	1,10	733
RKB 600×300 A1	2600	230	1,30	867
RKB 600×300 B1	2850	230	1,46	752
RKB 600×300 G1	2950	230	2,10	818
RKB 600×350 A1	3250	230	1,34	875
RKB 600×350 B1	3050	230	2,11	883
RKB 600×350 B3	3000	400	1,04	879
RKB 600×350 D1	3920	230	2,46	849
RKB 600×350 D3	3950	400	1,27	896
RKB 700×400 C1	4920	230	2,73	1178
RKB 700×400 C3	4950	400	1,20	1145
RKB 700×400 E1	5280	230	3,30	1259
RKB 700×400 E3	5620	400	1,55	1227
RKB 800×500 B1	7900	230	4,44	1521
RKB 800×500 B3	7950	400	1,88	1479
RKB 800×500 D3	7800	400	2,06	1501
RKB 800×500 K1	9500	230	7,75	1586
RKB 800×500 K3	9300	400	3,69	1536
RKB 1000×500 J1	10500	230	6,43	1926
RKB 1000×500 J3	10300	400	3,44	1882
RKB 1000×500 L3	12200	400	4,90	1882
Канальные вентиляторы с ЕС-двигателем для прямоугольных воздуховодов серии RKB (OSTBERG)				
RKB 300×150 B1 EC 	650	230	0,90	555
RKB 400×200 C1 EC 	1440	230	1,26	569
RKB 500×250 A1 EC 	1410	230	1,24	
RKB 500×250 B1 EC 	1590	230	0,93	816
RKB 500×250 E1 EC 	2630	230	1,82	1220
RKB 600×300 A1 EC 	2850	230	1,61	1259
RKB 600×300 B1 EC 	4150	230	4,06	1778
RKB 600×300 E3 EC 	4680	400	1,88	1842
RKB 600×350 A1 EC 	4500	230	4,04	1890
RKB 600×350 E3 EC 	5040	230	1,91	1954
RKB 700×400 B1 EC 	6000	230	3,29	2056
RKB 700×400 B3 EC 	7560	400	2,30	2086
RKB 700×400 E3 EC 	9000	400	3,68	2184
RKB 800×500 A3 EC 	8900	400	1,96	2240
RKB 800×500 B3 EC 	7700	400	2,40	2144
RKB 800×500 E3 EC 	10800	400	3,92	2882
RKB 1000×500 B3 EC 	11200	400	2,45	2607
RKB 1000×500 F3 EC 	14400	400	5,2	3261




RKB




RKB EC

Евро


Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Канальные вентиляторы в изолированном корпусе для круглых воздуховодов серии IRE (OSTBERG)				
IRE 125 A1	230	230	0,27	340
IRE 125 B1	360	230	0,42	346
IRE 125 C1	450	230	0,53	348
IRE 160 B1	360	230	0,46	348
IRE 160 C1	430	230	0,55	350
IRE 160 D1	510	230	0,60	355
IRE 200 B1	790	230	0,55	495
IRE 200 D1	830	230	0,69	521
IRE 200 C1	610	230	0,83	411
IRE 250 A1	900	230	0,67	597
IRE 250 B1	950	230	0,63	875
IRE 250 C1	1010	230	1,13	483
IRE 250 D1	1400	230	1,72	872
IRE 250 E1	1135	230	0,89	595
IRE 315 A1	1500	230	1,10	996
IRE 315 B1	1950	230	3,00	1042
IRE 315 C1	1450	230	1,70	865
IRE 355 C1	1900	230	2,30	1059
IRE 400 D1	2200	230	2,10	1354
IRE 400 F1	2600	230	4,70	1438
IRE 500 A3	4150	400	2,00	1819
IRE 500 B1	3200	230	3,30	1828
IRE 500 C3	4800	400	2,60	1863
IRE 500 D1	3750	230	8,00	1964
IRE 500 E3	4200	400	4,00	2022
IRE 500 F3	5800	400	5,80	2274
IRE 630 A3	5240	400	2,80	2444
IRE 630 B3	6800	400	4,80	2720
IRE 630 C3	6650	400	4,70	2720
IRE 630 D3	8200	400	7,00	2834
IRE 630 E3	6480	400	8,90	2849



Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Канальные вентиляторы с ЕС-двигателем в изолированном корпусе для круглых воздуховодов серии IRB (OSTBERG)				
IRB 125 B1 EC	 510	230	0,75	599
IRB 160 B1 EC	 560	230	0,75	611
IRB 200 C1 EC	 1150	230	1,24	701
IRB 250 A1 EC	 1260	230	1,27	769
IRB 250 B1 EC	 1370	230	0,95	872
IRB 250 E1 EC	 1950	230	1,56	1284
IRB 315 B1 EC	 3400	230	3,57	2050
IRB 315 E3 EC	 3960	400	1,67	2086
IRB 355 B1 EC	 4000	230	3,73	2089
IRB 355 E3 EC	 4600	400	1,74	2123
IRB 400 A1 EC	 3900	230	3,69	2357
IRB 400 B1 EC	 4700	230	2,98	2405
IRB 400 B3 EC	 5900	400	1,96	2444
IRB 400 E3 EC	 7000	400	3,25	2537
IRB 500 A1 EC	 5010	230	3,45	2835
IRB 500 A3 EC	 6800	400	1,55	2835
IRB 500 B3 EC	 8600	400	2,09	2986
IRB 500 E3 EC	 9000	400	3,05	3421
IRB 500 F3 EC	 10500	400	3,84	3566
Канальные вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов серии IRE (OSTBERG)				
IRE 40×20 A1	900	230	0,67	650
IRE 40×20 B1	950	230	0,63	954
IRE 40×20 D1	1400	230	1,72	959
IRE 40×20 E1	1135	230	0,89	652
IRE 50×25 A1	1500	230	1,10	1061
IRE 50×25 B1	1950	230	3,00	1114
IRE 50×25 C1	1450	230	1,70	936
IRE 50×30 C1	1900	230	2,30	1128
IRE 50×30 D1	2200	230	2,10	1413
IRE 50×30 F1	2600	230	4,70	1516
IRE 60×35 A3	4150	400	2,00	1882
IRE 60×35 B1	3200	230	3,30	1888
IRE 60×35 C3	4800	400	2,60	1940
IRE 60×35 D1	3750	230	8,00	2039
IRE 60×35 E3	4200	400	4,00	2043
IRE 60×35 F3	5800	400	5,80	2327
IRE 80×50 A3	5240	400	2,80	2524
IRE 80×50 B3	6800	400	4,80	2783
IRE 80×50 C3	6650	400	4,70	2787
IRE 80×50 D3	8200	400	7,00	2907
IRE 80×50 E3	6480	400	8,90	2911



IRB EC




IRE

Евро

Вентиляторы

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Канальные вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов серии RKBI (OSTBERG)				
RKBI 500×250 H1	2250	230	1,10	1170
RKBI 600×350 A1	3250	230	1,34	1282
RKBI 600×350 B1	3050	230	2,11	1284
RKBI 600×350 B3	3000	400	1,04	1292
RKBI 600×350 D1	3920	230	2,46	1406
RKBI 600×350 D3	3950	400	1,27	1471
RKBI 700×400 C1	4920	230	2,73	1718
RKBI 700×400 C3	4950	400	1,20	1703
RKBI 700×400 E1	5280	230	3,30	1749
RKBI 700×400 E3	5620	400	1,55	1725
RKBI 800×500 B1	8100	230	4,44	2093
RKBI 800×500 B3	8150	400	1,88	2093
RKBI 800×500 D3	7740	400	2,06	2112
RKBI 800×500 K1	9300	230	7,75	2126
RKBI 800×500 K3	9300	400	3,69	2207
RKBI 1000×500 J1	10600	230	6,43	2617
RKBI 1000×500 J3	10400	400	3,44	2698
RKBI 1000×500 L3	12200	400	4,90	2747
Канальные вентиляторы с ЕС-двигателем в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов серии IRB (OSTBERG)				
IRB 400×200 C1 EC 	1400	230	1,30	931
IRB 500×250 B1 EC 	1500	230	0,94	1320
IRB 500×250 E1 EC 	2500	230	1,81	1715
IRB 600×300 B1 EC 	3800	230	3,94	2565
IRB 600×300 E3 EC 	4500	400	1,81	2580
IRB 600×350 A1 EC 	4300	230	3,92	2590
IRB 600×350 E3 EC 	4900	400	1,81	2605
IRB 700×400 B3 EC 	7400	400	2,24	2905
IRB 700×400 E3 EC 	8700	400	3,58	3020
IRB 800×500 A3 EC 	8500	400	1,87	3335
IRB 800×500 E3 EC 	10700	400	3,68	4057
IRB 1000×500 B3 EC 	11000	400	2,30	4536
IRB 1000×500 F3 EC 	13400	400	4,98	3900




RKBI

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Крышные вентиляторы серии TKS (OSTBERG)				
TKS 300 A	300	230	0,19	199
TKS 300 B	355	230	0,20	203
TKS 300 C	465	230	0,31	211
TKS 400 A	700	230	0,42	238
TKS 400 B	865	230	0,50	271
TKS 400 C	1070	230	0,76	280
Крышные вентиляторы серии TKN (OSTBERG)				
TKN 400 D1	1730	230	0,94	378
TKN 560 A1	1900	230	0,57	622
TKN 560 B1	3000	230	1,45	845
TKN 560 B3	3300	400	0,59	852
TKN 660 B1	4850	230	2,50	1020
TKN 660 B3	5050	400	1,13	988
TKN 760 A1	4000	230	1,38	1084
TKN 760 B1	5400	230	3,40	1115
TKN 760 B3	6300	400	1,50	1148
TKN 960 A1	6800	230	3,00	1411
TKN 960 B3	9300	400	1,90	1665
TKN 960 C1	9700	230	8,20	1755
TKN 960 C3	10080	400	3,80	1774
TKN 960 D3	13300	400	5,00	1994
TKN 960 J1	12600	230	6,60	1927
TKN 960 J3	12300	400	3,50	1918
Крышные вентиляторы с ЕС-двигателем серии TKS (OSTBERG)				
TKS 300 C EC 	580	230	0,78	450
TKS 400 C EC 	950	230	1,23	520
Крышные вентиляторы с ЕС-двигателем серии TKN (OSTBERG)				
TKN 400 D EC 	1400	230	1,01	670



TKS




TKN

Евро

Вентиляторы

Модель	Описание	Цена
Аксессуары для крышных вентиляторов TKS, TKN (OSTBERG)		
МС 300	Монтажный стакан для вентиляторов TKS 300, TKS 300 EC	4130
МС 400	Монтажный стакан для вентиляторов TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC	5228
МС 560A	Монтажный стакан для вентиляторов TKN 560 A	8694
МС 560B	Монтажный стакан для вентиляторов TKN 560 B	8694
МС 660	Монтажный стакан для вентиляторов TKN 660	9962
МС 760	Монтажный стакан для вентиляторов TKN 760	14031
МС 960	Монтажный стакан для вентиляторов TKN 960	17147
МС-Ш 300	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKS 300, TKS 300 EC	4709
МС-Ш 400	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC	5917
МС-Ш 560A	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKN 560 A	10457
МС-Ш 560B	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKN 560 B	10457
МС-Ш 660	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKN 660	13041
МС-Ш 760	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKN 760	17992
МС-Ш 960	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов TKN 960	23365
МСП 300	Узел прохода для вентиляторов TKS 300, TKS 300 EC	6122
МСП 400	Узел прохода для вентиляторов TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC	7825
МСП 560A	Узел прохода для вентиляторов TKN 560 A	12848
МСП 560B	Узел прохода для вентиляторов TKN 560 B	12848
МСП 660	Узел прохода для вентиляторов TKN 660	15299
МСП 760	Узел прохода для вентиляторов TKN 760	20045
МСП 960	Узел прохода для вентиляторов TKN 960	24404
МСП-Ш 300	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKS 300, TKS 300 EC	7112
МСП-Ш 400	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC	9020
МСП-Ш 560A	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKN 560 A	15939
МСП-Ш 560B	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKN 560 B	15939
МСП-Ш 660	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKN 660	20648
МСП-Ш 760	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKN 760	26565
МСП-Ш 960	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов TKN 960	34788
МСП 300-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKS 300, TKS 300 EC	6919
МСП 400-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC	9141
МСП 560A-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 560 A	16011
МСП 560B-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 560 B	16011
МСП 660-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 660	19803
МСП 760-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 760	25358
МСП 960-α	Узел прохода для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 960	32796
МСП-Ш 300-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKS 300, TKS 300 EC	7982
МСП-Ш 400-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC	10590
МСП-Ш 560A-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 560 A	20129
МСП-Ш 560B-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 560 B	20129
МСП-Ш 660-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 660	26951
МСП-Ш 760-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 760	34208
МСП-Ш 960-α	Узел прохода с шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю для вентиляторов TKN 960	48819



МС






МСП

Рубли


Модель	Описание	Цена
КПО 300	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 300, МСП 300, МСП 300-а	942
КПО 400	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 400, МСП 400, МСП 400-а	1340
КПО 560	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а, МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-а	2041
КПО 660	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 660, МСП 660, МСП 660-а	2777
КПО 760	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 760, МСП 760, МСП 760-а	3079
КПО 960	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 960, МСП 960, МСП 960-а	4516
АВК 300	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 300, МСП 300, МСП 300-а	
АВК 400	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 400, МСП 400, МСП 400-а	
АВК 560	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а, МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-а	
АВК 660	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 660, МСП 660, МСП 660-а	
АВК 760	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 760, МСП 760, МСП 760-а	
АВК 960	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 960, МСП 960, МСП 960-а	
ПСК 300	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 300, МСП 300, МСП 300-а	1220
ПСК 400	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 400, МСП 400, МСП 400-а	1509
ПСК 560	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а, МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-а	1986
ПСК 660	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 660, МСП 660, МСП 660-а	2337
ПСК 760	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 760, МСП 760, МСП 760-а	2765
ПСК 960	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 960, МСП 960, МСП 960-а	3767
ГСК 300	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 300, МСП 300, МСП 300-а	
ГСК 400	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 400, МСП 400, МСП 400-а	
ГСК 560	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а, МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-а	
ГСК 660	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 660, МСП 660, МСП 660-а	
ГСК 760	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 760, МСП 760, МСП 760-а	
ГСК 960	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 960, МСП 960, МСП 960-а	

Рубли


КПО

АВК

ПСК

ГСК
Вентиляторы

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
Крышные вентиляторы серии ТХР/ТХА (O.ERRE)				
ТХР 3М	1200	230	0,80	705
ТХР 6М	1800	230	1,10	773
ТХР 7М	3100	230	1,40	967
ТХР 7Т	3100	400	0,80	944
ТХР 8М	4200	230	1,90	1122
ТХР 8Т	4200	400	1,10	1086
ТХР 10М	5700	230	3,40	1435
ТХР 10Т	5700	400	1,80	1358
ТХР 12Т	7100	400	2,20	1752
ТХР 14Т	10800	400	3,10	2231
ТХР 15Т	14200	400	5,40	2643
ТХР 18Т	18800	400	6,90	3199
ТХА 71 6Т	12200	400	1,73	2044
ТХА 80 6Т	23900	400	4,17	2271
ТХА 100 6Т	35800	400	8,20	4059


Евро



ТХР

Аксессуары для крышных вентиляторов ТХР/ТХА (O.ERRE)				
МС 390	Монтажный стакан для вентиляторов ТХР 3М, ТХР 6М			4927
МС 550	Монтажный стакан для вентиляторов ТХР 7М, ТХР 7Т, ТХР 8М, ТХР 8Т			8513
МС 700	Монтажный стакан для вентиляторов ТХР 10М, ТХР 10Т			13065
МС 890	Монтажный стакан для вентиляторов ТХР 12Т, ТХР 14Т, ТХР 15Т, ТХР 18Т			16108
МС 940	Монтажный стакан для вентиляторов ТХА 71 6Т			16953
МС 1220	Монтажный стакан для вентиляторов ТХА 80 6Т			21977
МС 1390	Монтажный стакан для вентиляторов ТХА 100 6Т			24754
МС-Ш 390	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 3М, ТХР 6М			5591
МС-Ш 550	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 7М, ТХР 7Т, ТХР 8М, ТХР 8Т			10300
МС-Ш 700	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 10М, ТХР 10Т			16808
МС-Ш 890	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 12Т, ТХР 14Т, ТХР 15Т, ТХР 18Т			22097
МС-Ш 940	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 71 6Т			23196
МС-Ш 1220	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 80 6Т			31999
МС-Ш 1390	Монтажный стакан с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 100 6Т			38278
МСП 390	Узел прохода для вентиляторов ТХР 3М, ТХР 6М			7317
МСП 550	Узел прохода для вентиляторов ТХР 7М, ТХР 7Т, ТХР 8М, ТХР 8Т			12558
МСП 700	Узел прохода для вентиляторов ТХР 10М, ТХР 10Т			18644
МСП 890	Узел прохода для вентиляторов ТХР 12Т, ТХР 14Т, ТХР 15Т, ТХР 18Т			22943
МСП 940	Узел прохода для вентиляторов ТХА 71 6Т			24138
МСП 1220	Узел прохода для вентиляторов ТХА 80 6Т			30671
МСП 1390	Узел прохода для вентиляторов ТХА 100 6Т			34535
МСП-Ш 390	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 3М, ТХР 6М			8465
МСП-Ш 550	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 7М, ТХР 7Т, ТХР 8М, ТХР 8Т			15637
МСП-Ш 700	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 10М, ТХР 10Т			24754
МСП-Ш 890	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 12Т, ТХР 14Т, ТХР 15Т, ТХР 18Т			32856
МСП-Ш 940	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 71 6Т			34498
МСП-Ш 1220	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 80 6Т			45583
МСП-Ш 1390	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 100 6Т			59047
МСП 390-α	Узел прохода для вентиляторов ТХР 3М, ТХР 6М			8513
МСП 550-α	Узел прохода для вентиляторов ТХР 7М, ТХР 7Т, ТХР 8М, ТХР 8Т			15637
МСП 700-α	Узел прохода для вентиляторов ТХР 10М, ТХР 10Т			23486
МСП 890-α	Узел прохода для вентиляторов ТХР 12Т, ТХР 14Т, ТХР 15Т, ТХР 18Т			30731
МСП 940-α	Узел прохода для вентиляторов ТХА 71 6Т			32373
МСП 1220-α	Узел прохода для вентиляторов ТХА 80 6Т			47696
МСП 1390-α	Узел прохода для вентиляторов ТХА 100 6Т			56390
МСП-Ш 390-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 3М, ТХР 6М			9926
МСП-Ш 550-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 7М, ТХР 7Т, ТХР 8М, ТХР 8Т			19767
МСП-Ш 700-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 10М, ТХР 10Т			32132
МСП-Ш 890-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХР 12Т, ТХР 14Т, ТХР 15Т, ТХР 18Т			45945
МСП-Ш 940-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 71 6Т			48059
МСП-Ш 1220-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 80 6Т			74503
МСП-Ш 1390-α	Узел прохода с шумоглушителем для вентиляторов ТХА 100 6Т			96238

Рубли





МС



МСП

Модель	Описание	Цена
КПО 400	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 390, МСП 390, МСП 390-α	1340
КПО 560	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 550, МСП 550, МСП 550-α	2041
КПО 700	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 700, МСП 700, МСП 700-α	2862
КПО 890	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 890, МСП 890, МСП 890-α	4081
КПО 960	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 940, МСП 940, МСП 940-α	4516
КПО 1220	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-α	7136
КПО 1390	Обратный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-α	8658
АВК 400	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 390, МСП 390, МСП 390-α	
АВК 560	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 550, МСП 550, МСП 550-α	
АВК 700	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 700, МСП 700, МСП 700-α	
АВК 890	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 890, МСП 890, МСП 890-α	
АВК 960	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 940, МСП 940, МСП 940-α	
АВК 1220	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-α	
АВК 1390	Воздушный клапан для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-α	
ПСК 400	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 390, МСП 390, МСП 390-α	1509
ПСК 560	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 550, МСП 550, МСП 550-α	1986
ПСК 700	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 700, МСП 700, МСП 700-α	2602
ПСК 890	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 890, МСП 890, МСП 890-α	3502
ПСК 960	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 940, МСП 940, МСП 940-α	3767
ПСК 1220	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-α	5494
ПСК 1390	Поддон для сбора конденсата для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-α	6720
ГСК 400	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 390, МСП 390, МСП 390-α	
ГСК 560	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 550, МСП 550, МСП 550-α	
ГСК 700	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 700, МСП 700, МСП 700-α	
ГСК 890	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 890, МСП 890, МСП 890-α	
ГСК 960	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 940, МСП 940, МСП 940-α	
ГСК 1220	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-α	
ГСК 1390	Гибкие вставки для монтажных стаканов/узлов прохода МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-α	

Рубли



КПО

АВК

ПСК

ГСК

Вентиляторы

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Осевые вентиляторы серии ECW (POLAR BEAR)				
ECW 204 M4	390	230	0,30	177
ECW 254 M4	890	230	0,50	207
ECW 304 M4*	1400	230	0,60	262
ECW 354 M4*	2800	230	0,60	340
ECW 404 M4*	3700	230	0,80	387
ECW 504 T4*	8600	400	1,90	752
ECW 606 T6*	11200	400	1,30	946
Осевые вентиляторы с ЕС-двигателем серии ECW (POLAR BEAR)				
ECW 252 M2 EC	1500	230	0,45	601
ECW 304 M4 EC	2200	230	0,50	644
ECW 354 M4 EC	2900	230	0,60	678
ECW 404 M4 EC	4100	230	0,50	913
ECW 504 M4 EC	6800	230	1,80	1484
ECW 606 M6 EC	9000	230	1,10	1628
Осевые вентиляторы серии ECR (POLAR BEAR)				
ECR 254 NM4	1000	230	0,50	398
ECR 304 NM4*	1800	230	0,30	427
ECR 354 NM4*	3300	230	0,70	508
ECR 404 NM4*	4250	230	0,80	572
ECR 454 NT4*	7000	400	1,00	645
ECR 504 NT4*	9000	400	1,20	776
ECR 606 NT6*	11300	400	1,10	925
Осевые вентиляторы с ЕС-двигателем серии ECR (POLAR BEAR)				
ECR 252 M2 EC	1600	230	0,45	762
ECR 304 M4 EC	2200	230	0,50	778
ECR 354 M4 EC	3000	230	0,60	820
ECR 404 M4 EC	4100	230	1,10	1058
ECR 454 M4 EC	6500	230	2,20	1468
ECR 504 M4 EC	7350	230	2,20	1647
ECR 606 M6 EC	9000	230	1,00	1735
Осевые вентиляторы серии AXIA AI HP (O.ERRE)				
AXIA AI HP 30 2M	3000	230	1,70	562
AXIA AI HP 30 4M	2300	230	1,10	485
AXIA AI HP 35 2M	4600	230	4,00	658
AXIA AI HP 35 4M	2600	230	1,10	497
AXIA AI HP 35 4M-P	3200	230	1,10	690
AXIA AI HP 40 2M	7600	230	7,50	779
AXIA AI HP 40 4M	4000	230	1,10	541
AXIA AI HP 40 4M-P	5000	230	1,60	600
AXIA AI HP 45 4M	5250	230	2,40	570
AXIA AI HP 45 4M-P	6800	230	3,10	570
AXIA AI HP 30 2T	3000	400	0,70	482
AXIA AI HP 30 4T	2300	400	0,40	459


* Реверсивные модели вентиляторов.



ECW




ECR...EC



AXIA AI HP


Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Осевые вентиляторы серии AXIA AI HP (O.ERRE)				
AXIA AI HP 35 2T	4600	400	1,60	549
AXIA AI HP 35 4T	2600	400	0,40	472
AXIA AI HP 35 4T-P	3200	400	0,40	485
AXIA AI HP 40 2T	7600	400	2,60	761
AXIA AI HP 40 4T	4000	400	0,40	510
AXIA AI HP 40 4T-P	5000	400	0,60	511
AXIA AI HP 45 4T	5250	400	0,80	520
AXIA AI HP 45 4T-P	6800	400	1,20	533
AXIA AI HP 50 4T	7500	400	1,20	758
AXIA AI HP 50 4T-P	9000	400	1,60	771
AXIA AI HP 50 6T	6000	400	0,70	809
AXIA AI HP 55 4T	10000	400	1,60	951
AXIA AI HP 55 4T-P	12500	400	2,00	1041
AXIA AI HP 55 6T	7900	400	1,00	925
AXIA AI HP 60 4T	13000	400	2,00	1060
AXIA AI HP 60 4T-P	16000	400	2,80	1150
AXIA AI HP 60 4T-DP	16500	400	5,00	1343
AXIA AI HP 60 6T	10500	400	1,30	1118
AXIA AI HP 60 6T-P	12700	400	2,20	1246
AXIA AI HP 60 8T	8000	400	0,80	1054
AXIA AI HP 70 4T	16500	400	3,50	1487
AXIA AI HP 70 4T-P	20000	400	5,00	1629
AXIA AI HP 70 4T-DP	18500	400	5,00	1686
AXIA AI HP 70 6T	14000	400	2,20	1461
AXIA AI HP 70 6T-P	17000	400	3,00	1558
AXIA AI HP 70 8T	11000	400	1,40	1417
Потолочные осевые вентиляторы (дестратификаторы) серии AXIA DES (O.ERRE)				
AXIA DES 450 6M	3500	230	0,60	952
AXIA DES 600 6M	7200	230	1,50	1319
AXIA DES 710 6M	11300	230	4,00	1726
Потолочные осевые вентиляторы (дестратификаторы) серии ДФР (АРКОС)				
ДФР 300	1230	230	0,40	19320
ДФР 350	2500	230	0,60	21872
ДФР 400	3500	230	0,85	27856
ДФР 450	4400	230	1,20	28342
ДФР 500	7000	230	3,50	43756



AXIA AI HP



AXIA DES




ДФР


Евро

Рубли


Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Центробежные вентиляторы серии RF (OSTBERG)				
RFE 140 AKU	220	230	0,28	122
RFE 140 BKU	330	230	0,46	122
RFE 140 CKU	430	230	0,56	122
RFE 140 DKU	520	230	0,77	132
RFE 200 AKU	510	230	0,53	181
RFE 200 BKU	920	230	0,81	241
RFE 200 CKU	940	230	0,83	251
RFE 200 PKU	280	230	0,80	172
RFE 200 RKU	390	230	1,10	235
RFT 200 SKU	680	400	0,82	407
RFE 225 BKU	1275	230	0,85	469
RFE 225 DKU	1500	230	1,91	537
RFT 225 DKU	1600	400	0,82	510
RFE 250 AKU	1800	230	1,49	540
RFE 250 BKU	1950	230	2,92	568
RFT 250 BKU	2280	400	1,40	568
RFE 280 DKU	2240	230	2,35	739
RFT 280 DKU	2320	400	0,83	725
RFE 280 FKU	2910	230	5,48	854
RFT 280 FKU	3410	400	2,81	860
RFE 315 CKU	3050	230	3,43	882
RFT 315 CKU	3400	400	1,89	927
RFE 315 EKU	3900	230	8,51	976
RFT 315 EKU	4800	400	4,10	973
RFT 355 AKU	4700	400	2,14	1202
RFT 355 BKU	5200	400	2,80	1241
RFT 355 DKU	6300	400	6,77	1390
RFT 400 CKU	5240	400	2,91	1586
RFT 400 EKU	7500	400	5,74	1461
RFT 400 FKU	7200	400	9,69	1683
RFT 450 GKU	8000	400	5,42	1770
RFT 450 HKU	8300	400	7,04	1793
Центробежные вентиляторы серии CS (O.ERRE)				
CS 310 4M	500	230	1,00	490
CS 310 4T	500	400	0,60	465
CS 320 4M	720	230	1,70	532
CS 320 4T	720	400	1,00	501
CS 330 4T	1500	400	1,10	600
CS 340 4T	1900	400	2,20	764
CS 350 4T	2900	400	3,10	1082
CS 360 4T	4100	400	4,40	1375
CS 370 4T	5600	400	5,80	1826
CS 380 4T	9100	400	10,60	2622




Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Ex	Цена	
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ						
Канальные взрывозащищенные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RKX (OSTBERG)						
RKX 500×250 D3	Ex	1900	400	0,92	2ExellB+H2T3	1032
RKX 500×300 B3	Ex	2270	400	1,54	2ExellB+H2T3	1391
RKX 600×300 F3	Ex	3450	400	3,05	2ExellB+H2T3	1720
RKX 600×350 E3	Ex	4250	400	4,00	2ExellB+H2T3	1950
RKX 700×400 B3	Ex	4850	400	2,50	2ExellB+H2T3	2138
Аксессуары для вентиляторов RKX						
U-EK 230 E	Реле тепловой защиты				161	
Центробежные взрывозащищенные вентиляторы серии RFTX (OSTBERG)						
RFTX 140 A	Ex	430	400	0,52	2ExellT3 X	712
RFTX 140 C	Ex	650	400	0,53	2ExellT3 X	712
RFTX 160 A	Ex	575	400	0,53	2ExellT3 X	762
RFTX 160 C	Ex	930	400	0,97	2ExellT3 X	771
RFTX 200 A	Ex	935	400	0,60	2ExellT3 X	770
RFTX 200 B	Ex	1260	400	0,79	2ExellT3 X	789
RFTX 200 C	Ex	1370	400	0,79	2ExellT3 X	786
Центробежные взрывозащищенные вентиляторы серии CB/CS Ex-ATEX (O.ERRE)						
CB 230 2M Ex-ATEX	Ex	1000	230	2,50	1ExdIICT3	1284
CB 230 2T Ex-ATEX	Ex	1000	400	0,80	1ExdIICT6	1065
CB 240 2M Ex-ATEX	Ex	1450	230	3,80	1ExdIICT3	1401
CB 240 2T Ex-ATEX	Ex	1450	400	1,30	1ExdIICT6	1100
CS 310 4M Ex-ATEX	Ex	500	230	1,00	1ExdIICT3	1243
CS 310 4T Ex-ATEX	Ex	500	400	0,59	1ExdIICT6	968
CS 320 4M Ex-ATEX	Ex	720	230	1,50	1ExdIICT3	1310
CS 320 4T Ex-ATEX	Ex	720	400	1,00	1ExdIICT6	1069
CS 330 4T Ex-ATEX	Ex	1500	400	1,10	1ExdIICT6	1262
CS 340 4T Ex-ATEX	Ex	2000	400	2,00	1ExdIICT5	1456
CS 350 4T Ex-ATEX	Ex	2900	400	2,31	1ExdIICT5	1616
CS 360 4T Ex-ATEX	Ex	4100	400	3,30	1ExdIICT5	1739
CS 370 4T Ex-ATEX	Ex	5600	400	5,00	1ExdIICT5	2942
CS 380 4T Ex-ATEX	Ex	9100	400	9,00	1ExdIICT5	4046
Осевые взрывозащищенные вентиляторы серии EB Ex-ATEX (O.ERRE)						
EB 25 4M Ex-ATEX	Ex	900	230	0,70	1ExdIICT4	1270
EB 25 4T Ex-ATEX	Ex	900	400	0,39	1ExdIICT4	1045
EB 30 4M Ex-ATEX	Ex	1550	230	0,75	1ExdIICT4	1304
EB 30 4T Ex-ATEX	Ex	1550	400	0,40	1ExdIICT4	1078
EB 35 4M Ex-ATEX	Ex	2250	230	0,80	1ExdIICT4	1358
EB 35 4T Ex-ATEX	Ex	2250	400	0,42	1ExdIICT4	1112
EB 40 4M Ex-ATEX	Ex	2900	230	0,85	1ExdIICT4	1407
EB 40 4T Ex-ATEX	Ex	2900	400	0,43	1ExdIICT4	1155
EB 50 4M Ex-ATEX	Ex	4500	230	1,00	1ExdIICT4	1744
EB 50 4T Ex-ATEX	Ex	4500	400	0,45	1ExdIICT4	1485




RKX



RFTX



CS Ex-ATEX



EB Ex-ATEX

Евро

Модель	Производ. по воздуху, м³/ч	Напряжение, В	Ток, А	Цена
--------	-------------------------------	---------------	--------	------

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Центробежные вентиляторы для агрессивных сред серии CAI (O.ERRE)

CAI 510 2M		210	230	0,3	319
CAI 510 2T		210	400	0,15	300
CAI 520 2M		350	230	0,5	412
CAI 520 2T		350	400	0,2	382
CAI 530 2M		1000	230	2,8	639
CAI 530 2T		1000	400	0,8	611
CAI 540 2M		1450	230	4,3	765
CAI 540 2T		1450	400	1,6	733

Центробежные вентиляторы для агрессивных сред серии CAA (O.ERRE)

CAA 610 2T		550	400	0,5	650
CAA 620 2T		2000	400	2,0	925
CAA 620 4T		1200	400	0,7	901
CAA 630 4T		3000	400	1,5	1248
CAA 640 4T		4300	400	2,5	1969
CAA 650 4T		6500	400	6,0	2849

Аксессуары для вентиляторов CAA

0066900	Шибера для вентилятора CAA 630	45,6
0067000	Шибера для вентилятора CAA 640	68,0
0067100	Шибера для вентилятора CAA 650	94,0
0063000	Соединитель Ø 125 для вентилятора CAA 610	64,2
0063100	Соединитель Ø 200 для вентилятора CAA 620	110
0063200	Соединитель Ø 250 для вентилятора CAA 630	110
0063400	Соединитель Ø 315 для вентилятора CAA 640	140
0063500	Соединитель Ø 315 для вентилятора CAA 650	206
0063600	Соединитель Ø 355 для вентилятора CAA 650	206
0066800	Переходник с Ø 250 на Ø 315 для вентилятора CAA 640	183
0067700	Угловой выход для вентилятора CAA 610	113
0067800	Угловой выход для вентилятора CAA 620	121
0067900	Угловой выход для вентилятора CAA 630	136
0068000	Угловой выход для вентилятора CAA 640	211
0068100	Угловой выход для вентилятора CAA 650	278

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Крышные вентиляторы дымоудаления серии TXP (O.ERRE)

Предел огнестойкости – 400°C / 2 часа


TXP 6M 4p 400 2h		1800	230	1,05	1197
TXP 6T 4p 400 2h		1800	400	0,60	1161
TXP 7M 4p 400 2h		3100	230	1,40	1425
TXP 7T 4p 400 2h		3100	400	0,82	1383
TXP 8M 4p 400 2h		4200	230	1,90	1574
TXP 8T 4p 400 2h		4200	400	1,10	1527
TXP 10M 4p 400 2h		5700	230	3,40	1876
TXP 10T 4p 400 2h		5700	400	1,80	1820
TXP 12T 6p 400 2h		7100	400	2,20	2489
TXP 14T 6p 400 2h		10800	400	3,10	3200
TXP 15T 6p 400 2h		14200	400	5,40	3711
TXP 18T 6p 400 2h		18800	400	6,90	4332



CAI



CAA




TXP 400 2H

З

Бытовые вентиляторы

 GO.ERRE

Модель	Произв. по возд., м³/ч	Потр. мощн., Вт	Примечание	Цена
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Осевые вентиляторы в брызгозащищённом исполнении серии IN (O.ERRE)				
IN 9/3,5	75	11	Стандартное исполнение	27,7
IN 10/4	105	13	Стандартное исполнение	32,7
IN 12/5	180	18	Стандартное исполнение	35,9
IN 15/6	330	30	Стандартное исполнение	61,6
IN BB 10/4	105	13	Исполнение Long Life	41,8
IN BB 12/5	180	18	Исполнение Long Life	44,3
IN BB 15/6	330	30	Исполнение Long Life	61,7
IN 9/3,5 T	75	11	С таймером	42,4
IN 10/4 T	105	13	С таймером	45,3
IN 12/5 T	180	18	С таймером	47,5
IN 15/6 T	330	30	С таймером	72,9
IN BB 10/4 T	105	13	Исполнение Long Life с таймером	58,2
IN BB 12/5 T	180	18	Исполнение Long Life с таймером	61,0
IN BB 15/6 T	330	30	Исполнение Long Life с таймером	82,1
IN 10/4 HT	105	13	С датчиком влажности и таймером	62,9
IN 12/5 HT	180	18	С датчиком влажности и таймером	66,0
IN 15/6 HT	330	30	С датчиком влажности и таймером	81,8
IN 10/4 PIR	105	13	С сенсором присутствия	81,1
IN 12/5 PIR	180	18	С сенсором присутствия	84,3
IN 15/6 PIR	330	30	С сенсором присутствия	97,5
IN 10/4 SELV 12V	105	15	Низковольтное исполнение	87,8
IN 10/4 SELV 12V Pull Cord	105	15	Низковольтное исполнение с механическим управлением. (Трансформатор понижающий 230/12 В поставляется в комплекте с вентилятором.)	96,2
IN 10/4 SELV 12V Timer	105	15	Низковольтное исполнение с таймером. (Трансформатор понижающий 230/12 В поставляется в комплекте с вентилятором.)	107
IN 10/4 SELV 12V HT	105	15	Низковольтное исполнение с датчиком влажности и таймером. (Трансформатор понижающий 230/12 В поставляется в комплекте с вентилятором.)	135
IN 10/4 A	110	16	С автоматическими жалюзи	60,7
IN 12/5 A	185	21	С автоматическими жалюзи	64,5
IN 15/6 A	340	33	С автоматическими жалюзи	84,3
IN BB 10/4 A	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи	60,1
IN BB 12/5 A	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи	62,6
IN BB 15/6 A	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи	98,5
IN 10/4 A T	110	16	С автоматическими жалюзи и таймером	74,8
IN 12/5 A T	185	21	С автоматическими жалюзи и таймером	79,9
IN 15/6 A T	340	33	С автоматическими жалюзи и таймером	97,5
IN BB 10/4 A T	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером	76,9
IN BB 12/5 A T	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером	79,9
IN BB 15/6 A T	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером	114



IN

Евро

Модель	Произв. по возд., м³/ч	Потр. мощн., Вт	Примечание	Цена
Осевые вентиляторы в брызгозащищённом исполнении серии IN (O.ERRE)				
IN 10/4 A HT	110	16	С автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	97,5
IN 12/5 A HT	185	21	С автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	102
IN 15/6 A HT	340	33	С автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	111
IN BB 10/4 A HT	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	116
IN BB 12/5 A HT	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	121
IN BB 15/6 A HT	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и таймером	130
IN 10/4 A PIR	110	16	С автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	103
IN 12/5 A PIR	185	21	С автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	113
IN 15/6 A PIR	340	33	С автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	132
IN BB 10/4 A PIR	110	16	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	125
IN BB 12/5 A PIR	185	21	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	129
IN BB 15/6 A PIR	340	33	Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия	153
Осевые вентиляторы с обратным клапаном серии CROMO (O.ERRE)				
CROMO 10/4	90	10	Стандартное исполнение	69,6
CROMO 12/5	150	16	Стандартное исполнение	75,3
CROMO 10/4 T	90	10	С таймером	92,6
CROMO 12/5 T	150	16	С таймером	95,3
CROMO 10/4 HT	90	10	С датчиком влажности и таймером	131
CROMO 12/5 HT	150	16	С датчиком влажности и таймером	140
Осевые вентиляторы с обратным клапаном серии PERLA (O.ERRE)				
PERLA 10/4	90	10	Стандартное исполнение	50,3
PERLA 12/5	150	16	Стандартное исполнение	54,3
PERLA 10/4 T	90	10	С таймером	74,7
PERLA 12/5 T	150	16	С таймером	78,9
PERLA 10/4 HT	90	10	С датчиком влажности и таймером	112
PERLA 12/5 HT	150	16	С датчиком влажности и таймером	124
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Центробежные вентиляторы с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой серии COMPACT (O.ERRE)				
Compact 100	85	45	Стандартное исполнение	91,8
Compact 200	156	76	Стандартное исполнение	149
Compact 300	250	95	Стандартное исполнение	168
Compact 100 T	85	45	С таймером	117
Compact 200 T	156	76	С таймером	165
Compact 300 T	250	95	С таймером	184
Compact 100 HT	85	45	С датчиком влажности и таймером	149
Compact 200 HT	156	76	С датчиком влажности и таймером	197
Compact 300 HT	250	95	С датчиком влажности и таймером	221
Compact 100 Sensor	85	45	С сенсором присутствия	136



IN



CROMO



COMPACT


Евро

Бытовые вентиляторы

Модель	Произв. по возд., м³/ч	Потр. мощн., Вт	Примечание	Цена
Настенные центробежные вентиляторы с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой серии DIVERSO (O.ERRE)				
DIVERSO 80	90	28	Стандартное исполнение	90,6
DIVERSO 160	190	50	Стандартное исполнение	145
DIVERSO 240	270	80	Стандартное исполнение	166
DIVERSO 80 T	90	28	С таймером	114
DIVERSO 160 T	190	50	С таймером	161
DIVERSO 240 T	270	80	С таймером	181
DIVERSO 80 HT	90	28	С датчиком влажности и таймером	138
DIVERSO 160 HT	190	50	С датчиком влажности и таймером	183
DIVERSO 240 HT	270	80	С датчиком влажности и таймером	198
Встраиваемые центробежные вентиляторы с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой серии DIVERSO IN (O.ERRE)				
DIVERSO IN 80	80	28	Стандартное исполнение	99,3
DIVERSO IN 160	170	50	Стандартное исполнение	158
DIVERSO IN 240	240	80	Стандартное исполнение	180
DIVERSO IN 80 T	80	28	С таймером	124
DIVERSO IN 160 T	170	50	С таймером	177
DIVERSO IN 240 T	240	80	С таймером	198
DIVERSO IN 80 HT	80	28	С датчиком влажности и таймером	151
DIVERSO IN 160 HT	170	50	С датчиком влажности и таймером	199
DIVERSO IN 240 HT	240	80	С датчиком влажности и таймером	216
ОКОННЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Осевые вентиляторы с ручными или автоматическими жалюзи серии VENTIL/VENTIMATIC (O.ERRE)				
Ventil 10	68	20	Ручные жалюзи	62,5
Ventil 12	100	21	Ручные жалюзи	66,0
Ventil 15	155	30	Ручные жалюзи	87,7
Ventimatic 10	68	20	Автоматические жалюзи	75,9
Ventimatic 12	100	21	Автоматические жалюзи	82,9
Ventimatic 15	155	30	Автоматические жалюзи	104
Осевые вентиляторы с ручными или автоматическими жалюзи серии VENTILOR (O.ERRE)				
Ventilor 20/8 M	450	50	Вытяжной, ручные жалюзи	142
Ventilor 20/8 AR	450	50	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	228,5
Ventilor 25/10 AR	750	60	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	266,5
Осевые вентиляторы с ручными или автоматическими жалюзи серии SMART (O.ERRE)				
Smart 15/6 M	230	30	Вытяжной, ручные жалюзи	78,1
Smart 15/6 A	230	30	Вытяжной, автоматические жалюзи	90,7
Smart 23/9 M	750	40	Вытяжной, ручные жалюзи	222
Smart 23/9 AR	750	40	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	296,5
Smart 23/9 AR Silent	500	30	Реверсивный, малошумный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	273,5
Smart 23/9 AR Wall	750	40	Реверсивный для скрытой установки в стену, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	450,5
Smart 23/9 AR Wi Fi	750	40	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом радиоуправления	417
Smart 30/12 AR Silent	1000	45	Реверсивный, малошумный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	302,5
Smart 30/12 AR	1400	60	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом управления (RG 5AR)	390,5
Smart 30/12 AR Wi Fi	1400	60	Реверсивный, автоматические жалюзи, с пультом радиоуправления	464



DIVERSO



DIVERSO IN




VENTILOR



SMART

Модель	Произв. по возд., м³/ч	Потр. мощн., Вт	Примечание	Цена
ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Потолочные вентиляторы серии Oasis (O.ERRE)				
Oasis R 90	8400	60	Реверсивный	109
Oasis R 120	13800	60	Реверсивный	116
Oasis R 140	15600	60	Реверсивный	126
Oasis R 150	16000	60	Реверсивный	132
Аксессуары для потолочных вентиляторов OASIS				
RG 5 AR	Пульт управления для потолочных вентиляторов Oasis R			52,5
КАНАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ				
Канальные осевые вентиляторы серии TB (O.ERRE)				
TB 10	80	15	Стандартное исполнение	29,3
TB 12	130	15	Стандартное исполнение	32,8
TB 15	250	25	Стандартное исполнение	44,0
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ				
Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором серии TEMPERO (O.ERRE)				
TEMPERO 100	60	40	Стандартное исполнение	223
TEMPERO 100 PH	60	400	С преднагревателем	275
Аксессуары				
RG E PH	Пульт управления для TEMPERO 100 и TEMPERO 100 PH			52,3
КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАМИННОЙ ТЯГИ				
Крышный вентилятор для усиления каминной тяги до T = +200°C серии TURBOCAMINO (O.ERRE)				
Turbocamino	1200	110	С тиристорным регулятором скорости	749



Евро

Бытовые вентиляторы

Воздухораспределительные устройства




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Алюминиевые вентиляционные решетки АМН (АРКТОС)

- Решетки снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).


Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		414	491	561	628	794				
150	433		554	636	712	909	998	1086		
200		531	632	733	832	1063	1170	1273	1579	
300			817	953	1090	1390	1546	1682	2008	



Алюминиевые вентиляционные решетки АМР (АРКТОС)

- Решетки снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).


Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		716	859	1000	1197	1453				
150	676		909	1161	1403	1699	2035	2226		
200		853	1044	1268	1634	1966	2396	2646	3045	
300			1346	1754	2140	2566	3110	3421	4024	



Алюминиевые вентиляционные решетки АДН (АРКТОС)

- Решетки снабжены расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми вертикальными и горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).


Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		613	771	918	1067	1252				
150	615		893	1061	1245	1468	1646	1829		
200		813	1029	1250	1457	1724	1945	2155	2749	
300			1367	1661	1945	2327	2623	2909	3553	



Алюминиевые вентиляционные решетки АДР (АРКТОС)

- Решетки снабжены расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми вертикальными и горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		838	1056	1245	1445	1871				
150	855		1229	1464	1707	2203	2434	2684		
200		1124	1424	1760	1995	2568	2846	3240	3927	
300			1934	2346	2734	3530	3919	4355	5193	



Перфорированные решетки ПРН (АРКТОС)

- Решетки снабжены перфорированной воздухораспределительной пластиной.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		567	655	718	830	974				
150	569		683	830	943	1098	1208	1342		
200		668	758	895	1016	1191	1313	1453	1779	
300			914	1090	1239	1441	1586	1758	2150	



Перфорированные решетки ПРР (АРКТОС)


- Решетки снабжены перфорированной воздухораспределительной пластиной и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		909	1088	1273	1453	1852				
150	928		1241	1455	1667	2129	2316	2581		
200		1138	1390	1695	1873	2402	2610	3024	3415	
300			1751	2100	2407	3068	3408	3818	4437	

Сотовые решетки РСН (АРКТОС)

- Решетки снабжены жалюзи в виде квадратных сот.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		695	897	1121	1329	1544				
150	701		1061	1317	1560	1808	2419	2627		
200		932	1203	1493	1772	2052	2732	2978	3555	
300			1527	1894	2230	2594	3400	3736	4431	



РСН

Сотовые решетки РСР (АРКТОС)

- Решетки снабжены жалюзи в виде квадратных сот и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		1044	1336	1625	1907	2428				
150	1065		1571	1922	2255	2799	3526	3837		
200		1403	1796	2241	2581	3135	4009	4475	5181	
300			2314	2843	3329	3896	5118	5639	6638	




РСР

Алюминиевые вентиляционные решетки АЛН (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		584	659	752	890	1138				
150	613		741	846	1058	1352	1451	1548		
200		762	878	1033	1275	1653	1779	1888	2365	
300			1147	1352	1657	2117	2293	2438	3119	




АЛН

Алюминиевые вентиляционные решетки АЛР (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		893	1044	1193	1401	1930				
150	930		1193	1380	1672	2239	2442	2633		
200		1176	1401	1701	1987	2612	2917	3232	3809	
300			1846	2199	2633	3266	3830	4143	5084	



АЛР

Алюминиевые вентиляционные решетки АВН (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха, установленными под углом 30°.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		584	659	752	890	1138				
150	613		741	846	1058	1352	1451	1548		
200		762	878	1033	1275	1653	1779	1888	2365	
300			1147	1352	1657	2117	2293	2438	3119	



АВН

Алюминиевые вентиляционные решетки АВР (АРКТОС)


- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха, установленными под углом 30° и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		893	1044	1193	1401	1930				
150	930		1193	1380	1672	2239	2442	2633		
200		1176	1401	1701	1987	2612	2917	3232	3809	
300			1846	2199	2633	3266	3830	4143	5084	

Алюминиевые вентиляционные решетки 1УМН (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи из двутаврового профиля, соединенные армирующими алюминиевыми трубками, придающими высокую прочность всей конструкции.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		546	630	840	920	1029				Рубли
150	617		781	1054	1161	1296	1392	1703		
200		821	930	1262	1399	1562	1686	2054	2325	
300			1247	1701	1892	2115	2293	2785	3177	



1УМН

Алюминиевые вентиляционные решетки 2УМН (АРКТОС)


- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи из углового профиля, соединенные армирующими алюминиевыми трубками, придающими высокую прочность всей конструкции.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		546	630	840	920	1029				Рубли
150	617		781	1054	1161	1296	1392	1703		
200		821	930	1262	1399	1562	1686	2054	2325	
300			1247	1701	1892	2115	2293	2785	3177	

Алюминиевые вентиляционные решетки 1УМР (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи из двутаврового профиля, соединенные армирующими алюминиевыми трубками, придающими высокую прочность всей конструкции и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		872	1040	1344	1518	1739				Рубли
150	928		1250	1634	1854	2087	2453	2856		
200		1218	1464	1924	2155	2423	2900	3373	3843	
300			1911	2493	2846	3142	3738	4362	5088	



1УМР

Алюминиевые вентиляционные решетки 2УМР (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи из углового профиля, соединенные армирующими алюминиевыми трубками, придающими высокую прочность всей конструкции и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).


Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		872	1040	1344	1518	1739				Рубли
150	928		1250	1634	1854	2087	2453	2856		
200		1218	1464	1924	2155	2423	2900	3373	3843	
300			1911	2493	2846	3142	3738	4362	5088	

Алюминиевые вентиляционные решетки 1УДН (АРКТОС)

► Решетки снабжены прочным блоком неподвижных горизонтальных жалюзи из двутаврового профиля и вторым рядом индивидуально регулируемых вертикальных жалюзи.

► Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	
100		695	851	1130	1273	1451			Рубли
150	762		1056	1411	1598	1817	2003	2346	
200		1006	1241	1667	1892	2148	2373	2764	
300			1657	2249	2560	2902	3213	3725	



1 УДН

Алюминиевые вентиляционные решетки 2УДН (АРКТОС)

► Решетки снабжены прочным блоком неподвижных горизонтальных жалюзи из двутаврового профиля, вторым рядом индивидуально регулируемых вертикальных жалюзи и регулятором расхода воздуха.

► Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	
100		695	851	1130	1273	1451			Рубли
150	762		1056	1411	1598	1817	2003	2346	
200		1006	1241	1667	1892	2148	2373	2764	
300			1657	2249	2560	2902	3213	3725	

Алюминиевые вентиляционные решетки 1УДР (АРКТОС)

► Решетки снабжены прочным блоком неподвижных горизонтальных жалюзи из углового профиля и вторым рядом индивидуально регулируемых вертикальных жалюзи.

► Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	
100		1019	1256	1632	1869	2245			Рубли
150	1071		1523	1989	2289	2730	3064	3494	
200		1403	1772	2329	2648	3192	3583	4082	
300			2316	3041	3511	4204	4656	5305	

Алюминиевые вентиляционные решетки 2УДР (АРКТОС)

► Решетки снабжены прочным блоком неподвижных горизонтальных жалюзи из углового профиля, вторым рядом индивидуально регулируемых вертикальных жалюзи и регулятором расхода воздуха.


► Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	
100		1019	1256	1632	1869	2245			Рубли
150	1071		1523	1989	2289	2730	3064	3494	
200		1403	1772	2329	2648	3192	3583	4082	
300			2316	3041	3511	4204	4656	5305	

Алюминиевые вентиляционные решетки АМН-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		355	422	477	609	699			
150	397		491	567	731	838	918	1124	
200		466	569	659	844	968	1067	1298	1508
300			741	844	1107	1266	1403	1691	1982

**Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К (АРКТОС)**


- Решетки снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		676	813	941	1405	1586			
150	731		964	1121	1594	1856	2083	2392	
200		897	1109	1344	1825	2129	2402	2831	3242
300			1436	1716	2342	2711	2988	3700	4286

Алюминиевые вентиляционные решетки АДН-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзи для направления потока воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		508	641	760	974	1107			
150	533		762	909	1176	1329	1487	1768	
200		701	895	1090	1388	1577	1770	2102	2520
300			1090	1407	1804	2060	2323	2774	3322

**Алюминиевые вентиляционные решетки АДР-К (АРКТОС)**

- Решетки снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзи для направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		823	1042	1229	1516	1985			
150	867		1239	1474	1825	2289	2661	3047	
200		1134	1441	1793	2144	2669	3119	3576	4213
300			1896	2304	2839	3377	3940	4547	5466

Перфорированные решетки ПРН-К (АРКТОС)


- Решетки снабжены перфорированной воздухораспределительной пластиной.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		500	584	706	817	970			
150	498		674	821	943	1113	1224	1365	
200		607	735	899	1033	1214	1342	1493	1796
300			922	1115	1266	1487	1653	1825	2203

Перфорированные решетки ПРР-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены перфорированной воздухораспределительной пластиной и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена Рубли
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		806	972	1159	1338	1745			
150	821		1132	1365	1565	2029	2163	2358	
200		1023	1266	1575	1758	2268	2474	2692	3270
300			1632	1976	2258	2911	3167	3560	4211



Сотовые решетки РСН-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены жалюзи в виде квадратных сот.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Цена

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		664	857	1069	1268	1474			
150	670		1012	1260	1491	1726	2308	2510	
200		893	1151	1426	1693	1959	2608	2871	3396
300			1455	1806	2127	2474	3247	3564	4227

Рубли

Сотовые решетки РСР-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены жалюзи в виде квадратных сот и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		998	1273	1552	1821	2314			
150	1016		1499	1831	2150	2673	3364	3665	
200		1340	1712	2140	2463	2995	3828	4271	4948
300			2209	2715	3179	3719	4887	5382	6336

Рубли

Алюминиевые вентиляционные решетки АЛН-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800
100		527	592	714	834	1006		
150	557		670	830	1014	1208	1369	1464
200		676	788	1006	1197	1432	1619	1728
300			1033	1321	1548	1800	2037	2184

Рубли

Алюминиевые вентиляционные решетки АЛР-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800
100		834	979	1168	1348	1787		
150	882		1132	1369	1632	2132	2363	2558
200		1094	1317	1672	1913	2493	2766	3079
300			1735	2174	2531	3219	3583	3904

Рубли

Вентиляционные решетки АВН-К (АРКТОС)

- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха, установленными под углом 30°.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800
100		527	592	714	834	1006		
150	557		670	830	1014	1208	1369	1464
200		676	788	1006	1197	1432	1619	1728
300			1033	1321	1548	1800	2037	2184


Рубли

Вентиляционные решетки АВР-К (АРКТОС)


- Решетки снабжены неподвижными горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха, установленными под углом 30° и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800
100		834	979	1168	1348	1787		
150	882		1132	1369	1632	2132	2363	2558
200		1094	1317	1672	1913	2493	2766	3079
300			1735	2174	2531	3219	3583	3904


Рубли



РСН-К



АЛН-К



АВН-К

Вентиляционные решетки КМУ для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Однорядные решетки с регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм				
	200	300	400	500	600
100	693	851			
150	779	968	1187	1464	
200	888	1096	1334	1638	1890
250		1231	1506	1840	2083

Цена

Рубли



КМУ

Вентиляционные решетки КМР для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Однорядные решетки с регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм				
	200	300	400	500	600
100	792	972			
150	890	1107	1357	1674	
200	1016	1252	1525	1873	2159
250		1407	1722	2102	2381

Рубли




КМН

Вентиляционные решетки КМН для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Однорядные решетки без регулятора, используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм				
	200	300	400	500	600
100	468	544			
150	527	628	722	821	
200	628	731	836	943	1105
250		840	966	1088	1224

Рубли



КДР

Вентиляционные решетки КДУ для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Двухрядные решетки с регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм				
	200	300	400	500	600
100	819	1048			
150	928	1195	1478	1854	
200	1054	1350	1699	2104	2459
250		1514	1913	2373	2783

Рубли

Вентиляционные решетки КДР для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Двухрядные решетки с регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм				
	200	300	400	500	600
100	857	1098			
150	972	1252	1548	1943	
200	1105	1413	1779	2203	2577
250		1588	2006	2486	2915


Рубли

Вентиляционные решетки КДН для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Двухрядные решетки без регулятора, используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм				
	200	300	400	500	600
100	540	678			
150	620	783	939	1128	
200	718	907	1111	1315	1562
250		1031	1275	1514	1804

Рубли




КДН

Перфорированные решетки КПУ для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Перфорированные решетки с регулятором потока и выпрямителем потока используются для подачи воздуха при установке нескольких решеток (более 3 штук) и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	691	790				
150	775	893	1027	1184		
200	861	1002	1155	1331	1510	
250		1105	1283	1489	1670	




КПУ

Перфорированные решетки КПВ для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Перфорированные решетки с выпрямителем потока используются для подачи воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	477	592				
150	575	718	865	1029		
200	680	838	1006	1195	1369	
250		989	1184	1403	1592	



КПВ

Перфорированные решетки КРН для круглых воздуховодов (АРКТОС)


- ▶ Перфорированные решетки используются для удаления воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	342	424				
150	405	500	601	720		
200	470	580	691	827	951	
250		653	783	937	1058	

Воздухораспределители КВТ для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители с поворотными турбулизирующими ячейками используются для подачи воздуха закрученными струями в верхнюю зону или непосредственно в обслуживаемую зону помещения.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Модель	Цена	Цена Рубли
КВТ 500-1	1812	
КВТ 1000-1	2850	
КВТ 1500-1	3696	
КВТ 500-2	2077	
КВТ 1000-2	3381	
КВТ 1500-2	4517	
КВТ 500-3	2415	
КВТ 1000-3	4057	
КВТ 1500-3	5531	
КВТ 500-4	2730	
КВТ 1000-4	4662	
КВТ 1500-4	6449	




КВТ

Воздухораспределители КВВ для круглых воздуховодов (АРКТОС)

- 4Воздухораспределители с регулируемыми линейными ячейками позволяют осуществлять подачу приточного воздуха вихревыми вертикальными прямооточными или вихревыми веерными горизонтальными струями.
- 4Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

КВВ 500-4	2174	Цена Рубли
КВВ 1000-4	3551	
КВВ 1500-4	4733	
КВВ 500-6	2537	
КВВ 1000-6	4250	
КВВ 1500-6	6388	
КВВ 500-8	2995	
КВВ 1000-8	5216	
КВВ 1500-8	7270	




КВВ

Вентиляционные решетки ПМУ для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Однорядные решетки с регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	880	989				
150	932	1061	1197	1329		
200	987	1124	1266	1411	1588	
250		1210	1382	1560	1754	


Вентиляционные решетки ПМР для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Однорядные решетки с регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	792	991				
150	872	1128	1386	1636		
200	970	1262	1546	1793	2064	
250		1422	1707	2041	2442	

Вентиляционные решетки ПМН для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Однорядные решетки без регулятора, используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	420	523				
150	510	592	714	838		
200	531	645	783	918	1071	
250		798	924	1063	1352	

Вентиляционные решетки ПДУ для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Двухрядные решетки с регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	983	1149				
150	1090	1302	1510	1760		
200	1231	1474	1751	2035	2358	
250		1623	1947	2283	2640	


Вентиляционные решетки ПДР для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Двухрядные решетки с регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке нескольких решеток и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	972	1231				
150	1147	1439	1768	2132		
200	1285	1680	2083	2465	2873	
250		1982	2398	2801	3602	

Вентиляционные решетки ПДН для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)


- ▶ Двухрядные решетки без регулятора, используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	622	775				
150	767	916	1100	1334		
200	848	1071	1321	1590	1871	
250		1319	1607	1875	2226	

Перфорированные решетки ППУ для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Перфорированные решетки с регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких решеток (более 3 штук) и необходимости настройки сети.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	979	1113				
150	1090	1262	1487	1676		
200	1191	1415	1623	1844	2104	
250		1571	1838	2085	2331	


Перфорированные решетки ППВ для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)


- ▶ Перфорированные решетки с выпрямителем потока используются для подачи воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	653	779				
150	756	914	1111	1279		
200	844	1048	1233	1426	1649	
250		1193	1430	1653	1909	

Перфорированные решетки ППН для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)

- ▶ Перфорированные решетки используются для удаления воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Высота, мм	Длина, мм					Цена Рубли
	200	300	400	500	600	
100	540	628				
150	586	678	830	956		
200	641	767	905	1046	1214	
250		836	1012	1172	1357	


Воздухораспределители ПВТ для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)


- ▶ Воздухораспределители с поворотными турбулизирующими ячейками используются для подачи воздуха закрученными струями в верхнюю зону или непосредственно в обслуживаемую зону помещения.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

Модель	Цена	Цена Рубли
ПВТ 500-1	1861	
ПВТ 1000-1	2946	
ПВТ 1500-1	3841	
ПВТ 500-2	2199	
ПВТ 1000-2	3648	
ПВТ 1500-2	4927	
ПВТ 500-3	2560	
ПВТ 1000-3	4395	
ПВТ 1500-3	6086	
ПВТ 500-4	2850	
ПВТ 1000-4	4975	
ПВТ 1500-4	6932	

Воздухораспределители ПВВ для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)


- ▶ Воздухораспределители с регулируемыми линейными ячейками позволяют осуществлять подачу приточного воздуха вихревыми вертикальными прямоочными или вихревыми веерными горизонтальными струями.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 7047 (серый).

ПВВ 500-4	2306	Цена Рубли
ПВВ 1000-4	3828	
ПВВ 1500-4	5168	
ПВВ 500-6	2682	
ПВВ 1000-6	4614	
ПВВ 1500-6	6388	
ПВВ 500-8	2995	
ПВВ 1000-8	5216	
ПВВ 1500-8	7270	



РАДИУСНЫЕ РЕШЕТКИ**Радиусные решетки РДБ (АРКТОС)**


- ▶ Радиусные решетки представляют собой безрамную конструкцию, состоящую из блока с фиксированными жалюзи, изогнутыми по дуге заданного радиуса, с элементами крепления к проему.
- ▶ **1РДБ** – решетки для монтажа на выпуклых поверхностях.
- ▶ **2РДБ** – решетки для монтажа на вогнутых поверхностях.
- ▶ Высота решетки 36 – 255 мм, с шагом 11,5 мм; длина 300 – 1400 мм, с шагом 50 мм; радиус 0,5 – 50 м.
- ▶ Стандартный цвет – любой по каталогу RAL.
- ▶ Цены по запросу. При заказе необходимо указать длину хорды проема по наружному радиусу, высоту проема, радиус наружной поверхности и цвет.

**ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ****Щелевые решетки АРС (АРКТОС)**

- ▶ Щелевые решетки образованы неподвижным Т-образным профилем и снабжены подвижными жалюзи для изменения направления потока воздуха и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр с боковинами.

Цена					
1АРС	2АРС	3АРС	4АРС	5АРС	6АРС
2029	3068	4086	5088	6103	7081

Рубли

**Щелевые решетки АЛС (АРКТОС)**

- ▶ Щелевые решетки образованы неподвижным Т-образным профилем и снабжены регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр с боковинами.

1АЛС	2АЛС	3АЛС	4АЛС	5АЛС	6АЛС
1714	2491	3242	3971	4723	5422

Рубли

Щелевые решетки АВС (АРКТОС)

- ▶ Щелевые решетки образованы неподвижным Т-образным профилем.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр с боковинами.

1АВС	2АВС	3АВС	4АВС	5АВС	6АВС
1636	2338	3003	3664	4335	4960

Рубли

**ПЕРЕТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ****Переточные решетки АП (АРКТОС)**

- ▶ Переточные решетки снабжены V-образными горизонтальными пластинами, установленными одна над другой, что препятствует обзору сквозь решетку.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм				
	300	350	400	500	600
150	1348		1653	1930	
200	1609	1947	1959	2308	2543
250	1852	2266		2675	2953

Рубли

ИНСПЕКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Инспекционные решетки ИЛН и ИЛР (АРКТОС)

► **ИЛН** — решётки представляют собой раму прямоугольной формы, в которой закреплен поворотный блок, состоящий из неподвижных горизонтальных жалюзи и фиксируемый скрытыми защелками.

В модификации решетки ИЛН А×В/2 половина площади поверхности поворотного блока закрыта сплошной пластиной.

► **ИЛН...G2** — решётки представляют собой раму прямоугольной формы, в которой закреплен поворотный блок, состоящий из неподвижных горизонтальных жалюзи и фиксируемый скрытыми защелками; дополнительно оснащаются воздушным фильтром с классом очистки G2.

В модификации решетки ИЛН А×В/2 половина площади поверхности поворотного блока закрыта сплошной пластиной.

► **ИЛР** — решётки представляют собой раму прямоугольной формы, в которой закреплен поворотный блок, состоящий из неподвижных горизонтальных жалюзи и фиксируемый скрытыми защелками; дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха.

► **ИЛР...G2** — решётки представляют собой раму прямоугольной формы, в которой закреплен поворотный блок, состоящий из неподвижных горизонтальных жалюзи и фиксируемый скрытыми защелками; дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха и воздушным фильтром с классом очистки G2.

► Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).



ИЛН



ИЛН.../2

Размер, мм	Цена			
	ИЛН	ИЛН...G2	ИЛР	ИЛР...G2
200×200	1924	2586	2407	3068
300×200	2165	2946	2762	3543
400×200	2465	3402	3205	4141
500×200	2589	3611	3385	4408
600×200	2793	3912	3986	5103
700×200	2909	4137	4190	5420
800×200	3545	4941	5036	6434
1000×200	3711	5217	5303	6810
300×300	2436	3332	3213	4108
400×300	2829	3899	3755	4824
500×300	2974	4143	4034	5204
600×300	3249	4557	4801	6113
700×300	3396	4817	5076	6497
800×300	4106	5723	5958	7573
1000×300	4530	6471	6651	8591
1200×300	5063	7305	7839	10078
600×600/2	4305	5799		
600×600	5107	7139	7669	9700
800×600/2	4862	6637		
800×600	5886	8388	8957	11458
1000×600/2	5462	7660		
1000×600	6689	9854	10235	13400
1200×600/2	6090	8600		
1200×600	7526	11100	12132	15706

Рубли

НАПОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ**Алюминиевые напольные решетки РНБ1 и РНБ2 (АРКТОС)**


- **РНБ** – решетки снабжены прочными, съемными неподвижными жалюзи с двутавровым профилем, установленными с шагом 12,5 мм или 16,9 мм.
- Стандартный цвет – анодированный алюминий (А1).

Высота, мм	РНБ1 (12,5)				РНБ2 (16,9)				Цена
	Длина, мм				Длина, мм				Рубли
	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000	
100	2031	3574	4870	6174	1877	3272	4431	5605	
200	2785	4939	6800	8675	2474	4341	5930	7535	
300	3461	6231	8736	11512	3001	5332	7350	9486	
400	4133	7573	10893	14387	3520	6306	8883	11684	

**РНБ****Алюминиевые напольные решетки РНБ3 и РНБ4 (АРКТОС)**

- **РНБ** – решетки снабжены прочными, съемными неподвижными жалюзи с угловым профилем, установленными с шагом 13,5 мм или 17,9 мм.
- Стандартный цвет – анодированный алюминий (А1).

Высота, мм	РНБ3 (13,5)				РНБ4 (17,9)				Рубли
	Длина, мм				Длина, мм				
	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000	
100	2234	3931	5357	6791	2065	3599	4874	6166	
200	3064	5433	7480	9543	2721	4775	6523	8289	
300	3807	6854	9610	12663	3301	5865	8085	10435	
400	4546	8330	11982	15826	3872	6937	9771	12852	

**РНБ****Алюминиевые напольные решетки РНР1 и РНР2 (АРКТОС)**

- **РНР** – решетки снабжены прочными, гибкими в продольном направлении, неподвижными жалюзи с двутавровым профилем, установленными с шагом 12,5 мм или 16,9 мм.
- Стандартный цвет – анодированный алюминий (А1).

Высота, мм	РНР1 (12,5)						РНР2 (16,9)						Рубли
	Длина, мм						Длина, мм						
	500	1000	1500	2000	2500	3000	500	1000	1500	2000	2500	3000	
100	2006	3681	5452	7262	9244	10994	1693	3108	4622	6117	7793	9242	
200	2623	4864	7226	9580	12125	14440	2127	3969	5905	7814	9914	11773	
300	3520	6615	9847	13068	16500	19683	2877	5477	8184	10840	13724	16344	
400	4141	7804	11603	15389	19394	23142	3318	6342	9473	12543	15851	18881	

**FDC****Напольный диффузор FDC (POLAR BEAR)**


- **FDC** – напольный диффузор для подачи воздуха в помещениях с фальшполами.
- Стандартный цвет – RAL 7040 (серый).

Модель	Цена	Евро
FDC 200	72	

Воздухораспределители для установки в ступени ВСН (АРКТОС)

- **ВСН** – воздухораспределители для подачи воздуха в помещениях, где имеются зрительские места, расположенные в виде амфитеатра, и устанавливаются в ступени за креслами.
- Стандартный цвет – RAL 7047 (серый)

Модель	Цена	Рубли
ВСН 300×150	1623	
ВСН 400×200	1808	
ВСН 400×250	1919	
ВСН 500×300	2178	

**ВСН**


ДИФФУЗОРЫ

Диффузоры АПН (АРКТОС)

- ▶ **4АПН** — диффузоры с четырехсторонним распределением воздуха.
- ▶ **3АПН** — диффузоры с трехсторонним распределением воздуха.
- ▶ **2АПН** — диффузоры с двусторонним распределением воздуха.
- ▶ **2АПНу** — угловые диффузоры с двусторонним распределением воздуха.
- ▶ **1АПН** — диффузоры с односторонним распределением воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

▶ 1АПН – диффузоры с односторонним распределением воздуха.											Цена		
▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).													
Высота, мм	4АПН			3АПН			2АПН/2АПНу			1АПН			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	300	450	600	300	450	600	
300	1000			1208			1208			1208			
450		2062			2295			2295			2295		
600			3333			3648			3648			3648	

Цена




1АПН

Диффузоры АПР (АРКТОС)

- ▶ **4АПР** — диффузоры с четырехсторонним распределением воздуха и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3АПР** — диффузоры с трехсторонним распределением воздуха и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2АПР** — диффузоры с двусторонним распределением воздуха и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2АПРу** — угловые диффузоры с двусторонним распределением воздуха и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1АПР** — диффузоры с односторонним распределением воздуха и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПР			3АПР			2АПР/2АПРу			1АПР			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	300	450	600	300	450	600	
300	1197			1611			1611			1611			
450		2596			3177			3177			3177		
600			4328			5168			5168			5168	



4АПН

Диффузоры 4АПН-П и 4АПН-С (АРКТОС)


- ▶ **4АПН-П** — диффузоры с четырехсторонним распределением воздуха и перфорированной центральной частью.
- ▶ **4АПН-С** — диффузоры с четырехсторонним распределением воздуха и сотовой центральной частью.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПН-П			4АПН-С			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	
300	1596			2308			
450		2881			3948		
600			4410			5649	

Диффузоры 4АПР-П и 4АПР-С (АРКТОС)

- ▶ **4АПР-П** — диффузоры с четырехсторонним распределением воздуха, перфорированной центральной частью и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4АПР-С** — диффузоры с четырехсторонним распределением воздуха, сотовой центральной частью и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПР-П			4АПР-С			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	
300	2071			2774			
450		3923			4992		
600			6201			7436	



4АПН-П

Диффузоры VS...М и VE...М (POLAR BEAR)

- ▶ **VS...М** – приточные круглые диффузоры. Материал – сталь.
- ▶ **VE...М** – вытяжные круглые диффузоры. Материал – сталь.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).

Цена

Диаметр, мм	VS...М	VE...М
100	5,2	5,2
125	6,3	6,3
160	8,0	8,0
200	9,9	9,9

Евро



VS/VE

Диффузоры ДПУ (АРКТОС)

- ▶ **ДПУ-М** – универсальные круглые диффузоры. Материал – пластик.
- ▶ **ДПУ-К** – веерные круглые диффузоры. Материал – пластик.
- ▶ **ДПУ-С** – сопловые круглые диффузоры. Материал – пластик.
- ▶ **ДПУ-В** – вихревые круглые диффузоры. Материал – пластик.
- ▶ Стандартный цвет – белый.

Диаметр, мм	ДПУ-М	ДПУ-К	ДПУ-С	ДПУ-В
100	202	218		218
125	233	263	263	263
160	305	321	321	321
200	363	376	376	376
250	491	521	521	

Рубли




ДПУ-М

Диффузоры ДКУ и ДКФ (АРКТОС)

- ▶ **ДКУ** – диффузоры с ручным приводом для регулирования формы приточной струи от горизонтальной веерной до вертикальной конической.
- ▶ **ДКУ...Е1** – диффузоры с электроприводом с 2-х позиционным управлением для регулирования формы приточной струи от горизонтальной веерной до вертикальной конической.
- ▶ **ДКУ...М2** – диффузоры с электроприводом с пропорциональным (0...10 В) управлением для регулирования формы приточной струи от горизонтальной веерной до вертикальной конической.
- ▶ **1ДКФ** – диффузоры с вертикальной конической струей.
- ▶ **2ДКФ** – диффузоры с горизонтальной веерной струей.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	1ДКФ	2ДКФ	ДКУ	ДКУ...Е1	ДКУ...М2
250	2087	2087	3322	198	255
315	2413	2413	3759	209	266
355	2673	2673	3893	210	268
400	2925	2925	4043	214	272

Евро



ДПУ-К

Диффузоры ДКВ (АРКТОС)

- ▶ **ДКВ** – вихревые диффузоры с поворотными лопатками и ручным приводом для формирования воздушных струй: дальнобойной компактной ($\alpha=0^\circ$), закрученной конической смыкающейся ($\alpha=30^\circ$) и веерной настилающейся ($\alpha=50^\circ$).
- ▶ **ДКВ...Е1** – вихревые диффузоры с поворотными лопатками и электроприводом с 2-х позиционным управлением для формирования воздушных струй: закрученной конической смыкающейся ($\alpha=30^\circ$) и веерной настилающейся ($\alpha=50^\circ$) или дальнобойной компактной ($\alpha=0^\circ$) и веерной настилающейся ($\alpha=50^\circ$).
- ▶ **ДКВ...Е3** – вихревые диффузоры с поворотными лопатками и электроприводом с 3-х позиционным управлением для формирования воздушных струй: дальнобойной компактной ($\alpha=0^\circ$), закрученной конической смыкающейся ($\alpha=30^\circ$) и веерной настилающейся ($\alpha=50^\circ$).
- ▶ **ДКВ...М2** – вихревые диффузоры с поворотными лопатками и электроприводом с пропорциональным (0...10 В) управлением для формирования воздушных струй: дальнобойной компактной ($\alpha=0^\circ$), закрученной конической смыкающейся ($\alpha=30^\circ$) и веерной настилающейся ($\alpha=50^\circ$).
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	ДКВ	ДКВ...Е1	ДКВ...Е3	ДКВ...М2
200	5985	234	261	291
250	6720	247	274	304
315	7455	260	287	318
355	7770	266	293	323
400	8505	279	307	337
500	9345	295	322	352

Евро



ДКВ

Диффузоры ДКП (АРКТОС)

- ▶ Диффузоры **ДКП** формируют комбинированный приточный поток: симметричную настилающуюся веерную струю и вертикальную коническую струю, что обеспечивает большую равномерность параметров воздуха в обслуживаемой зоне.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
ДКП 250	3723	
ДКП 315	4586	
ДКП 400	5800	


ДКП
Диффузоры 1ДКЗ и 2ДКЗ (АРКТОС)

- ▶ **1ДКЗ** – круглые диффузоры закручивающие с вертикальной конической струей.
- ▶ **2ДКЗ** – круглые диффузоры закручивающие с горизонтальной настилающейся струей.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	1ДКЗ	2ДКЗ	Рубли
315	1178	1178	
450	1602	1602	
595	2001	2001	


1ДКЗ
Диффузоры ДКК (АРКТОС)


- ▶ **ДКК** – диффузоры с ручным приводом для регулирования формы приточной струи от горизонтальной веерной до вертикальной конической.
- ▶ **ДКК...Е1** – диффузоры с электроприводом с 2-х позиционным управлением для регулирования формы приточной струи от горизонтальной веерной до вертикальной конической.
- ▶ **ДКК...М2** – диффузоры с электроприводом с пропорциональным (0...10 В) управлением для регулирования формы приточной струи от горизонтальной веерной до вертикальной конической.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Модель	ДКК	Рубли	ДКК...Е1	ДКК...М2	Евро
250-6	4603		221	279	
315-7	5639		243	300	
355-7	5710		243	301	
400-7	5849		247	305	


ДКК
Диффузоры 1ДПЗ и 2ДПЗ (АРКТОС)

- ▶ **1ДПЗ** – прямоугольные диффузоры закручивающие с вертикальной конической струей.
- ▶ **2ДПЗ** – прямоугольные диффузоры закручивающие с горизонтальной настилающейся струей.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Размер, мм	1ДПЗ	2ДПЗ	Рубли
300×300	1191	1191	
450×450	1607	1607	
595×595	2003	2003	


1ДПЗ
Диффузоры 1DLKA и 2DLKA (POLAR BEAR)

- ▶ **1DLKA** – приточные диффузоры с круглой перфорированной лицевой панелью.
- ▶ **2DLKA** – приточные диффузоры с круглой сплошной лицевой панелью.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).



Модель	1DLKA	2DLKA	Евро
125	60	60	
160	60	60	
200	64	64	
250	71	71	
315	73	73	
400	75	75	


1DLKA

Диффузоры 1DLKE (POLAR BEAR)

- ▶ **1DLKE** — приточные диффузоры с концентрическими соплами на круглой лицевой панели.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9010 (белый).




Модель	Цена	Евро
1DLKE 125	74	
1DLKE 160	74	
1DLKE 200	74	
1DLKE 250	88	
1DLKE 315	88	
1DLKE 400	88	

**Диффузоры 1DLRA и 2DLRA (POLAR BEAR)**

- ▶ **1DLRA** — приточные диффузоры с квадратной перфорированной лицевой панелью.
- ▶ **2DLRA** — приточные диффузоры с квадратной сплошной лицевой панелью.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9010 (белый).



Модель	1DLRA	2DLRA	Евро
125-4	88	88	
160-4	88	88	
200-4	88	88	
250-6	101	101	
315-6	105	105	
400-6	112	112	

**Диффузоры DLRH (POLAR BEAR)**

- ▶ **DLRH** — вытяжные диффузоры с квадратной перфорированной лицевой панелью.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9010 (белый).



Модель	Цена	Евро
DLRH 160-4	92	
DLRH 200-4	107	
DLRH 250-6	121	
DLRH 315-6	147	
DLRH 400-6	154	

**Диффузоры 1DLRE, 2DLRE (POLAR BEAR)**

- ▶ **1DLRE** — приточные диффузоры с концентрическими соплами на квадратной лицевой панели.
- ▶ **2DLRE** — приточные диффузоры с рядными соплами на квадратной лицевой панели.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9010 (белый).



Модель	1DLRE	2DLRE	Евро
125-4	110	111	
160-4	114	115	
200-4	130	131	
250-6	160	163	
315-6	163	169	
400-6	168	173	

**Диффузоры DLRV (POLAR BEAR)**

- ▶ **DLRV** — приточные диффузоры с радиальными прорезями в квадратной лицевой панели и встроенными дефлекторами.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9010 (белый).



Модель	Цена	Евро
DLRV 125-4	106	
DLRV 160-4	106	
DLRV 200-4	106	
DLRV 250-6	130	
DLRV 315-6	130	
DLRV 400-6	132	



Диффузоры DLRZ (POLAR BEAR)

- ▶ **DLRZ** – приточные диффузоры с лопаточными закручивателями на квадратной лицевой панели.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).



Модель	Цена	Евро
DLRZ 250-6	101	
DLRZ 315-6	104	
DLRZ 400-6	109	


Камера статического давления PLR (POLAR BEAR)

- ▶ **PLR** – камера статического давления со встроенными звукопоглощающими отражателями и регулятором расхода воздуха.

Модель	Цена	Евро
PLR 100-125	88	
PLR 125-160	100	
PLR 160-200	121	
PLR 200-250	161	
PLR 250-315	208	
PLR 315-400	214	


Диффузоры DZA (POLAR BEAR)

- ▶ **DZA** – диффузоры с ручным приводом для регулирования формы приточной струи.
- ▶ **DZA...E1** – диффузоры с электроприводом с 2-х позиционным управлением для регулирования формы приточной струи.
- ▶ **DZA...E2** – диффузоры с электроприводом с пропорциональным (0...10 В) управлением для регулирования формы приточной струи.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).

				Цена	Евро
Диаметр, мм	DZA	DZA...E1	DZA...E2		
315	451	782	782		
400	601	932	932		
500	809	1269	1269		
630	1155	1615	1615		
710	1386	1803	1803		


Диффузоры DZU (POLAR BEAR)

- ▶ **DZU** – диффузор с ручным регулированием угла наклона и ручным изменением формы приточной струи.
- ▶ **DZU...MA** – диффузор с автоматическим регулированием угла наклона и ручным изменением формы приточной струи.
- ▶ **DZU...MF** – диффузор с автоматическим регулированием угла наклона и автоматическим изменением формы приточной струи.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).

Диаметр, мм	DZU	DZU...MA	DZU...MF	Евро
315				
400				
630				
710				



СОПЛОВЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Многоконусные сопловые воздухораспределители SMK (POLAR BEAR)

- **SMK** – воздухораспределители в виде круглого корпуса с подвижной центральной вставкой, состоящей из набора цилиндров с коническим раструбом для подачи воздуха струями с высокой дальностью.
- Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).

Модель	Цена	Евро
SMK 200	78	
SMK 250	85	
SMK 315	112	
SMK 400	143	
SMK 500	194	



SMK

Многоконусные сопловые воздухораспределители SMK...E1 (POLAR BEAR)

- **SMK...E1** – воздухораспределители с электроприводом с 2-х позиционным управлением. С помощью электропривода, путем изменения положения центральной вставки, достигается выбор одного из двух вариантов подачи воздуха – дальноточной компактной или конической струей и, при необходимости, обеспечивается отклонение направления струи в диапазоне $\pm 30^\circ$ для компактной и $\pm 20^\circ$ для конической струи.
- Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).

Модель	Цена	Евро
SMK 200...E1	263	
SMK 250...E1	266	
SMK 315...E1	279	
SMK 400...E1	297	
SMK 500...E1	328	



SMK...E1

Сопловые воздухораспределители 1СДК, 2СДК, 3СДК и 3СДКР (АРКТОС)

- **1СДК** – воздухораспределители в виде корпуса с подвижной сферической вставкой (соплом) для регулирования направления струи подаваемого воздуха, предназначены для монтажа на плоских поверхностях.
- **2СДК** – воздухораспределители в виде корпуса с подвижной сферической вставкой (соплом) для регулирования направления струи подаваемого воздуха, предназначены для монтажа на торцах круглых воздухопроводов.
- **3СДК** – воздухораспределители в виде корпуса с подвижной сферической вставкой (соплом) для регулирования направления струи подаваемого воздуха, предназначены для монтажа на плоских поверхностях; дополнительно оснащены присоединительным патрубком для подсоединения к воздуховоду.
- **3СДКР** – воздухораспределители в виде корпуса с подвижной сферической вставкой (соплом) для регулирования направления струи подаваемого воздуха, предназначены для монтажа на плоских поверхностях; дополнительно оснащены присоединительным патрубком для подсоединения к воздуховоду и регулятором расхода воздуха.
- Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

					Цена	Рубли
Модель	1СДК	2СДК	3СДК	3СДКР		
60	2205	2205	2363	2625		
80	2783	2783	2909	3203		
100	3266	3266	3476	3759		
125	4190	4190	4326	4641		
160	5807	5807	5985	6321		
200	8841	8841	8988	9377		




1СДК

Воздухораспределители перфорированные 1ВПП, 2ВПП (АРКТОС)

- Воздухораспределители выполнены в виде выпуклой прямоугольной перфорированной панели и основания с круглым патрубком.
- **1ВПП** – воздухораспределители с круглой перфорацией.
- **2ВПП** – воздухораспределители с квадратной перфорацией.
- Стандартный цвет – RAL 9010 (белый).

Модель	Цена	Рубли
1ВПП 100	958	
1ВПП 125	983	
2ВПП 100	958	
2ВПП 125	983	



1ВПП

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ


Воздухораспределители перфорированные 1СПП, 1СППР, 2СПП и 2СППР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной перфорированной панели и камеры статического давления.
- ▶ **1СПП** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1СПП-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1СППР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1СППР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2СПП** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2СПП-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2СППР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2СППР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).


Размер, мм	1СПП (-С)	1СППР (-С)	2СПП (-С)	2СППР (-С)
300×300	2276	3047	3379	4185
450×450	3463	4347	4626	5552
595×595	4857	5891	6069	7148

Цена

Рубли



1СПП




2СПП

Воздухораспределители турбулизирующие 1ВПТ и 1ВПТР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с турбулизирующими пластиковыми ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **1ВПТ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВПТ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВПТР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВПТР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	1ВПТ (-С)	1ВПТР (-С)
300×300	3148	4131
450×450	4969	6092
595×595	7113	8425
900×900	15964	17081
460×210	3501	4416
540×210	3807	4790
540×270	4437	5563

Рубли




1ВПТ

Воздухораспределители веерные ВПМ 125, ВПМ 160, ВПМР 125 и ВПМР 160 (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с веерными диффузорами и камеры статического давления.
- ▶ **ВПМ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **ВПМ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **ВПМР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ВПМР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	ВПМ 125 (-С)	ВПМ 160 (-С)	ВПМР 125 (-С)	ВПМР 160 (-С)
450×450	4666	5166	5632	6132
595×595	7535	6859	8660	7986
900×595	12621	11351	14099	12829
900×900	17065	14942	19013	16888
1195×595	15246	13908	17195	15855

Рубли




ВПМ 160

Воздухораспределители закручивающие ЗДПЗ и ЗДПЗР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с закручивающим диффузором по центру и камеры статического давления.
- ▶ **ЗДПЗ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **ЗДПЗ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **ЗДПЗР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ЗДПЗР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).


Размер, мм	Цена		Рубли
	ЗДПЗ (-С)	ЗДПЗР (-С)	
450×450	3770	4263	
595×595	4862	5355	



Воздухораспределители вихревые 1ВПЗ и 1ВПЗР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с закручивателями и камеры статического давления.
- ▶ **1ВПЗ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВПЗ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВПЗР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВПЗР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	Цена		Рубли
	1ВПЗ (-С)	1ВПЗР (-С)	
450×450	4032	4994	
595×595	5691	6817	
900×595	10294	11653	
900×900	13041	14830	
1195×595	13421	15210	



Воздухораспределители панельные вихревые 1ВПВ и 1ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **1ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	Цена		Рубли
	1ВПВ (-С)	1ВПВР (-С)	
300×300-12	2455	3484	
450×450-12	2749	3778	
450×450-20	3837	5042	
595×595-12	3116	4160	
595×595-20	4234	5439	
595×595-32	5454	7041	



Воздухораспределители панельные вихревые 2ВПВ и 2ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **2ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	Цена		Рубли
	2ВПВ (-С)	2ВПВР (-С)	
300×300-16	2558	3587	
450×450-16	2852	3881	
450×450-40	4337	5527	
595×595-16	3234	4263	
595×595-40	4733	5939	
595×595-68	6321	7909	



Воздухораспределители панельные вихревые ЗВПВ и ЗВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **ЗВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **ЗВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **ЗВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ЗВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	ЗВПВ (-С)	ЗВПВР (-С)
300×300-12	2455	3484
450×450-12	2749	3778
450×450-20	3837	5042
595×595-12	3116	4160
595×595-20	4234	5439
595×595-30	5395	6983

Цена


Рубли


ЗВПВ
Воздухораспределители панельные вихревые 4ВПВ и 4ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **4ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **4ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **4ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	4ВПВ (-С)	4ВПВР (-С)
300×300-12	2455	3484
450×450-12	2749	3778
450×450-40	4337	5527
595×595-12	3116	4160
595×595-40	4733	5939
595×595-112	7453	9041


Рубли


4ВПВ
Воздухораспределители панельные вихревые 5ВПВ и 5ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **5ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **5ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **5ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **5ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	5ВПВ (-С)	5ВПВР (-С)
300×300-16	2558	3587
450×450-16	2852	3881
450×450-48	4542	5748
595×595-16	3234	4263
595×595-48	4969	6174
595×595-88	6938	8526

Рубли


5ВПВ


Воздухораспределители панельные вихревые 6ВПВ и 6ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **6ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **6ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **6ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **6ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Цена

Размер, мм	6ВПВ (-С)	6ВПВР (-С)
300×300-24	2764	3807
450×450-24	3087	4116
450×450-60	4866	6071
595×595-24	3484	4513
595×595-60	5395	6600
595×595-112	7453	9041

Рубли




6ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 7ВПВ и 7ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **7ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **7ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **7ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **7ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	7ВПВ (-С)	7ВПВР (-С)
300×300-12	2455	3484
450×450-12	2749	3778
450×450-36	4190	5395
595×595-12	3116	4160
595×595-36	4631	5836
595×595-45	5777	7365


Рубли



7ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые ВПЛ и ВПЛР (АРКТОС)

- ▶ **ВПЛ** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с посекционным ручным регулированием жалюзи, поворот жалюзи каждой секции производится индивидуально и камеры статического давления с боковым подводом.
- ▶ **ВПЛ-С** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с посекционным ручным регулированием жалюзи, поворот жалюзи каждой секции производится индивидуально и камеры статического давления с торцевым подводом.
- ▶ **ВПЛР** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с посекционным ручным регулированием жалюзи, поворот жалюзи каждой секции производится индивидуально и камеры статического давления с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ВПЛР-С** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с посекционным ручным регулированием жалюзи, поворот жалюзи каждой секции производится индивидуально и камеры статического давления с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).



ВПЛ

				Цена
Размер, мм	1ВПЛ (-С)	1ВПЛР (-С)	2ВПЛ (-С)	2ВПЛР (-С)
300×300	3415	4133		
450×450	5279	6096	5395	6628
595×595	7556	8495	8274	9897
750×750			12552	14360
1050×1050			21460	24129

Рубли

- ▶ **ВПЛ...-Н4** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с синхронным ручным регулированием жалюзи; поворот жалюзи осуществляется синхронно на один и тот же угол во всех секциях воздухораспределителя и камеры статического давления с боковым подводом.
- ▶ **ВПЛ-С...-Н4** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с синхронным ручным регулированием жалюзи; поворот жалюзи осуществляется синхронно на один и тот же угол во всех секциях воздухораспределителя и камеры статического давления с торцевым подводом.
- ▶ **ВПЛР...-Н4** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с синхронным ручным регулированием жалюзи; поворот жалюзи осуществляется синхронно на один и тот же угол во всех секциях воздухораспределителя и камеры статического давления с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ВПЛР-С...-Н4** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с синхронным ручным регулированием жалюзи; поворот жалюзи осуществляется синхронно на один и тот же угол во всех секциях воздухораспределителя и камеры статического давления с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	1ВПЛ (-С)...-Н4	1ВПЛР (-С)...-Н4	2ВПЛ (-С)...-Н4	2ВПЛР (-С)...-Н4
300×300	4303	5021		
450×450	6136	6953	6252	7484
595×595	8429	9368	9148	10771
750×750			13419	15227
1050×1050			22313	24982

Рубли


- ▶ **ВПЛ...-Е1** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (2-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/45° (заводская настройка) или 20°/45° и камеры статического давления с боковым подводом.
- ▶ **ВПЛ-С...-Е1** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (2-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/45° (заводская настройка) или 20°/45° и камеры статического давления с торцевым подводом.
- ▶ **ВПЛР...-Е1** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (2-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/45° (заводская настройка) или 20°/45° и камеры статического давления с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ВПЛР-С...-Е1** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (2-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/45° (заводская настройка) или 20°/45° и камеры статического давления с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	1ВПЛ (-С)...-Е1	1ВПЛР (-С)...-Е1	2ВПЛ (-С)...-Е1	2ВПЛР (-С)...-Е1
300×300	184	197		
450×450	219	234	222	244
595×595	263	280	276	306
750×750			355	388
1050×1050			550	599

Евро

Воздухораспределители панельные вихревые ВПЛ и ВПЛР (АРКТОС)

- ▶ **ВПЛ...-ЕЗ** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (3-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/20°/45° и камеры статического давления с боковым подводом.
- ▶ **ВПЛ-С...-ЕЗ** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (3-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/20°/45° и камеры статического давления с торцевым подводом.
- ▶ **ВПЛР...-ЕЗ** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (3-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/20°/45° и камеры статического давления с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ВПЛР-С...-ЕЗ** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (3-х позиционное управление), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол - 0°/20°/45° и камеры статического давления с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).



ВПЛ

Цена				
Размер, мм	1ВПЛ (-С)...-ЕЗ	1ВПЛР (-С)...-ЕЗ	2ВПЛ (-С)...-ЕЗ	2ВПЛР (-С)...-ЕЗ
300×300	204	217		
450×450	239	254	241	264
595×595	283	300	296	326
750×750			375	408
1050×1050			585	633

Евро

- ▶ **ВПЛ...-М2** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (пропорциональное управление 0...10 В), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол в диапазоне 0÷45° и камеры статического давления с боковым подводом.
- ▶ **ВПЛ-С...-М2** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (пропорциональное управление 0...10 В), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол в диапазоне 0÷45° и камеры статического давления с торцевым подводом.
- ▶ **ВПЛР...-М2** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (пропорциональное управление 0...10 В), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол в диапазоне 0÷45° и камеры статического давления с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **ВПЛР-С...-М2** — воздухораспределители в виде прямоугольной панели с электроприводом (пропорциональное управление 0...10 В), поворот жалюзи осуществляется синхронно во всех секциях воздухораспределителя на один и тот же угол в диапазоне 0÷45° и камеры статического давления с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	1ВПЛ (-С)...-М2	1ВПЛР (-С)...-М2	2ВПЛ (-С)...-М2	2ВПЛР (-С)...-М2
300×300	226	239		
450×450	261	276	264	286
595×595	305	322	318	348
750×750			397	430
1050×1050			596	645

Евро

Воздухораспределители панельные сопловые 1ВПС и 1ВПСР (АРКТОС)


- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде квадратной панели с пластиковыми соплами и камеры статического давления.
- ▶ **1ВПС** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВПС-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВПСР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВПСР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	1ВПС (-С)	1ВПСР (-С)	Цена
350×350	3965	5080	Рубли
450×450	4901	5945	
595×595	8108	9549	


1ВПС
Воздухораспределители панельные сопловые 2ВПС и 2ВПСР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с пластиковыми соплами и камеры статического давления.
- ▶ **2ВПС** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2ВПС-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2ВПСР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2ВПСР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	2ВПС (-С)	2ВПСР (-С)	Рубли
300×150	3133	4110	
400×150	3532	4505	
500×150	4143	5261	
600×150	4975	6126	
700×150	5441	6558	
800×150	6737	8684	
300×200	3314	4288	
400×200	3784	4757	
500×200	4395	5550	
600×200	6126	8072	
700×200	6596	8539	
800×200	7207	9515	
300×300	4034	5153	
400×300	4614	5767	
500×300	5225	6378	
600×300	7243	9515	
700×300	7999	10271	
800×300	8579	10847	
1000×300	10019	12323	


2ВПСР

Воздухораспределители турбулизирующие 1ВКТ и 1ВКТР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с турбулизирующими пластиковыми ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **1ВКТ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВКТ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВКТР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВКТР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	1ВКТ (-С)	1ВКТР (-С)	
315	3740	4580	
450	5336	6598	
595	7010	8497	



1ВКТ

Воздухораспределители турбулизирующие 2ВКТ и 2ВКТР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с турбулизирующими пластиковыми ячейками, центральной глухой частью и камеры статического давления.
- ▶ **2ВКТ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2ВКТ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2ВКТР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2ВКТР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	2ВКТ (-С)	2ВКТР (-С)	
315	3740	4580	
450	5336	6598	
595	7010	8497	



2ВКТ

Воздухораспределители вихревые 1ВКЗ и 1ВКЗР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с закручивателями и камеры статического давления.
- ▶ **1ВКЗ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВКЗ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВКЗР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВКЗР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	1ВКЗ (-С)	1ВКЗР (-С)	
450	4603	5468	
595	6338	7228	



1ВКЗ

Воздухораспределители закручивающие 3ДКЗ и 3ДКЗР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с установленным по центру круглым закручивающим диффузором и камеры статического давления.
- ▶ **3ДКЗ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **3ДКЗ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **3ДКЗР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3ДКЗР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	3ДКЗ (-С)	3ДКЗР (-С)	
450	4507	5048	
595	6031	6523	




3ДКЗ

Панельные воздухораспределители сопловые 1ВКС и 1ВКСР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с пластиковыми соплами и камеры статического давления.
- ▶ **1ВКС** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВКС-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВКСР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВКСР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	1ВКС (-С)	1ВКСР (-С)	
315	3933	4715	
450	6050	6846	
595	8201	9154	



1ВКС

Воздухораспределители перфорированные 1СКП и 1СКПР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой перфорированной панели и камеры статического давления.
- ▶ **1СКП** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1СКП-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1СКПР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1СКПР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	1СКП (-С)	1СКПР (-С)	Цена
315	3354	4196	Рубли
450	4658	5918	
595	6101	7587	


1СКП
Воздухораспределители вихревые 1ВКВ и 1ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **1ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	1ВКВ (-С)	1ВКВР (-С)	Рубли
315-12	3837	4292	Рубли
450-20	5924	6468	
595-32	8261	8879	


1ВКВ
Воздухораспределители вихревые 2ВКВ и 2ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **2ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	2ВКВ (-С)	2ВКВР (-С)	Рубли
315-16	3954	4410	Рубли
450-40	6453	6997	
595-64	9099	9717	


2ВКВ
Воздухораспределители вихревые 3ВКВ и 3ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **3ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **3ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **3ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	3ВКВ (-С)	3ВКВР (-С)	Рубли
315-12	3837	4292	Рубли
450-20	5924	6468	
595-30	8203	8820	


3ВКВ

Воздухораспределители вихревые 4ВКВ и 4ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **4ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **4ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **4ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	4ВКВ (-С)	4ВКВР (-С)	Цена
315-12	3837	4292	Рубли
450-40	6453	6997	
595-96	9952	10569	



Воздухораспределители вихревые 5ВКВ и 5ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **5ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **5ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **5ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **5ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	5ВКВ (-С)	5ВКВР (-С)	Цена
315-16	3954	4410	Рубли
450-48	6689	7232	
595-76	9496	10099	



Воздухораспределители вихревые 6ВКВ и 6ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **6ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **6ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **6ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **6ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	6ВКВ (-С)	6ВКВР (-С)	Цена
315-16	3954	4410	Рубли
450-40	6453	6997	
595-84	9717	10334	



Воздухораспределители вихревые 7ВКВ и 7ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **7ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **7ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **7ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **7ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	7ВКВ (-С)	7ВКВР (-С)	Цена
315-16	3954	4410	Рубли
450-42	6483	7027	
595-70	9232	9849	



НИЗКОСКОРОСТНЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Воздухораспределители низкоскоростные 1ВНК (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители напольные выполнены в виде перфорированного цилиндра.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
1ВНК Ø 200	12705	
1ВНК Ø 250	16170	
1ВНК Ø 315	19635	
1ВНК Ø 400	27193	
1ВНК Ø 500	37672	
1ВНК Ø 630	46654	



1ВНК

Воздухораспределители низкоскоростные 1ВНП (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители напольные выполнены в виде перфорированного полуцилиндра.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
1ВНП Ø 200	12243	
1ВНП Ø 250	15708	
1ВНП Ø 315	19635	
1ВНП Ø 400	31662	
1ВНП Ø 500	39917	
1ВНП Ø 630	49896	



1ВНП

Воздухораспределители низкоскоростные 1ВНУ (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители угловые выполнены в виде перфорированного цилиндрического сегмента.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
1ВНУ Ø 200	11550	
1ВНУ Ø 250	15015	
1ВНУ Ø 315	18480	
1ВНУ Ø 400	24948	
1ВНУ Ø 500	34927	
1ВНУ Ø 630	42412	



1ВНУ

Декоративные элементы для 1ВНК, 1ВНП и 1ВНУ

Наименование	"200"	"250"	"315"	"400"	"500"	"630"	Рубли
1ВНК							
Кожух (L=1000 мм)	4471	4967	5765	6122	6920	7497	
Подставка	630	678	764	899	1044	1258	
1ВНП							
Кожух (L=1000 мм)	3049	3408	3662	4712	5636	6689	
Подставка	634	706	775	909	1063	1212	
1ВНУ							
Кожух (L=1000 мм)	2587	2841	3211	3709	4055	4956	
Подставка	737	815	907	1147	1338	1546	
1ВНП, 1ВНУ							
Комплект кронштейнов – 2 ед.	103						

Воздухораспределители низкоскоростные 2ВНЛ (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители напольные выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда с перфорированной передней панелью.
- ▶ **2ВНЛ Н** — воздухораспределители с подводом сверху.
- ▶ **2ВНЛ Н-Б** — воздухораспределители с подводом сзади.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
2ВНЛ Н (-Б) Ø 200	10920	
2ВНЛ Н (-Б) Ø 250	13650	
2ВНЛ Н (-Б) Ø 315	16800	
2ВНЛ Н (-Б) Ø 400	21000	




2ВНЛ

Воздухораспределители низкоскоростные 2ВНВ (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители прямоугольные встраиваемые с перфорированной панелью.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
2ВНВ 600	3990	
2ВНВ 800	4620	
2ВНВ 1000	5880	
2ВНВ 1200	6510	



2ВНВ

Воздухораспределители низкоскоростные 3ВНУ (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители угловые выполнены в виде горизонтального перфорированного цилиндрического сегмента.
- ▶ **3ВНУ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **3ВНУ-С** — воздухораспределители с подводом снизу.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Модель	Цена	Рубли
3ВНУ 100 (-С)	2633	
3ВНУ 125 (-С)	2747	
3ВНУ 100Д (-С)	3320	
3ВНУ 125Д (-С)	3549	





3ВНУ

"ГЕНЕРАТОРЫ КОМФОРТА"

Воздухораспределители "ГЕНЕРАТОР КОМФОРТА" 1ВГК и 2ВГК (АРКТОС)

- ▶ Преимущества воздухораспределителей «Генератор комфорта» 1ВГК, 2ВГК:
 - создание пульсирующего воздушного потока без движущихся деталей;
 - увеличение угла раскрытия воздушной струи до 120°;
 - повышение интенсивности затухания скорости и избыточной температуры воздуха;
 - уменьшение дальности воздушной струи (примерно в 3 раза);
 - уменьшение площади застойных зон в помещении;
 - заглушение низкочастотного шума, поступающего из вентиляционной сети.
- ▶ **1ВГК** — воздухораспределители настенные с регулируемыми жалюзи.
- ▶ **2ВГК** — воздухораспределители потолочные с неподвижными жалюзи.
- ▶ Стандартный цвет решетки RAL 9016 (белый).


Высота, мм	1ВГК				2ВГК			В руб. за кв. м
	Длина, мм				Длина, мм			
	200	300	400	500	200	300	400	
100	1707	2033			2394			
150		2279	2720			2820		
200			3024	3520			3392	


1ВГК

2ВГК

Воздухораспределители "ГЕНЕРАТОР КОМФОРТА" 1ВПК и 1ВПКР (АРКТОС)

- ▶ Преимущества воздухораспределителей «Генератор комфорта» 1ВПК, 1ВПКР:
 - создание пульсирующего воздушного потока без движущихся деталей;
 - увеличение угла раскрытия воздушной струи;
 - повышение интенсивности затухания скорости и избыточной температуры воздуха;
 - увеличение дальности воздушной струи за счет взаимодействия отдельных струй истекающих из отверстий;
 - уменьшение площади застойных зон в помещении;
 - обеспечение большей зоны воздушного комфорта в помещении при одинаковом удельном расходе приточного воздуха на 1 м² площади.
- ▶ **1ВПК** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВПКР** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9006.

Размер, мм	Модель		Цена Рубли
	1ВПК	1ВПКР	
300×300	2638	3373	
450×450	3751	4603	
595×595	5819	6741	


1ВПК

ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИЕ БЛОКИ для "чистых помещений"

Воздухораздающие блоки с фильтрами высокой эффективности (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели, установленной в герметичном стальном блоке, в котором размещается HEPA-фильтр.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

▶ **ВБД** – с диффузорной панелью и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБД			2ВБД			3ВБД			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356	

▶ **ВБП-М** – с перфорированной панелью и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБП-М			2ВБП-М			3ВБП-М			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	Н11	Н13	Н14	Н11	Н13	Н14	Н11	Н13	Н14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356	

▶ **ВБС-М** – с сотовой панелью и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБС-М			2ВБС-М			3ВБС-М			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356	

▶ **ВБВ** – с панелью в виде вихревого диффузора и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБВ			2ВБВ			3ВБВ			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356	

▶ **ВБТ** – с турбулизирующей панелью, на которой расположены ряды поворотных ячейек, и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБТ			2ВБТ			3ВБТ			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	

▶ **ВБР** – с панелью, на которой радиально расположены линейные ячейки, и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБР			2ВБР			3ВБР			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	Н11	Н13	Н14	Н11	Н13	Н14	Н11	Н13	Н14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	


▶ **ВБК** – с панелью, на которой концентрически расположены линейные ячейки, и боковым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБК			2ВБК			3ВБК			Рубли
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14	
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757	
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299	
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776	


* Цена дана с учетом HEPA-фильтра.



ВБД



ВБП-М




ВБВ



ВБТ



ВБР



ВБК

Воздухораздающие блоки с фильтрами высокой эффективности (АРКТОС)

► **ВБД С** – с диффузорной панелью и торцевым круглым патрубком.

Цена*

Размер, мм	1ВБД С			2ВБД С			3ВБД С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356

Рубли




ВБД

► **ВБП-М С** – с перфорированной панелью и торцевым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБП-М С			2ВБП-М С			3ВБП-М С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356

Рубли



ВБП-М

► **ВБС-М С** – с сотовой панелью и торцевым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБС-М С			2ВБС-М С			3ВБС-М С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356

Рубли



ВБС

► **ВБВ С** – с панелью в виде вихревого диффузора и торцевым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБВ С			2ВБВ С			3ВБВ С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776
750×450	16003	16229	16380	18040	18232	18352	20748	21060	22356

Рубли



ВБВ

► **ВБТ С** – с турбулизирующей панелью, на которой расположены ряды поворотных ячейек, и торцевым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБТ С			2ВБТ С			3ВБТ С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776

Рубли



ВБТ

► **ВБР С** – с панелью, на которой радиально расположены линейные ячейки, и торцевым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБР С			2ВБР С			3ВБР С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776

Рубли




ВБР

► **ВБК С** – с панелью, на которой концентрически расположены линейные ячейки, и торцевым круглым патрубком.

Размер, мм	1ВБК С			2ВБК С			3ВБК С		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	11751	11852	11926	13143	13215	13287	14485	14629	15757
595×595	16489	16741	16892	18350	18542	18686	20643	20979	22299
750×750	22353	22806	23109	24901	25285	25525	28592	29216	30776

Рубли



ВБК

* Цена дана с учетом HEPA-фильтра.



Воздухораздающие блоки с фильтрами высокой эффективности (АРКТОС)

► ВБД П – с диффузорной панелью и боковым прямоугольным патрубком.

Цена*

Размер, мм	1ВБД П			2ВБД П			3ВБД П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122
750×450	18785	19011	19162	25743	25935	26055	28194	28506	29802

Рубли




ВБД

► ВБП-М П – с перфорированной панелью и боковым прямоугольным патрубком.

Размер, мм	1ВБП-М П			2ВБП-М П			3ВБП-М П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122
750×450	18785	19011	19162	25743	25935	26055	28194	28506	29802

Рубли



ВБП-М

► ВБС-М П – с сотовой панелью и боковым прямоугольным патрубком.

Размер, мм	1ВБС-М П			2ВБС-М П			3ВБС-М П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122
750×450	18785	19011	19162	25743	25935	26055	28194	28506	29802

Рубли



ВБС

► ВБВ П – с панелью в виде вихревого диффузора и боковым прямоугольным патрубком.

Размер, мм	1ВБВ П			2ВБВ П			3ВБВ П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122
750×450	18785	19011	19162	25743	25935	26055	28194	28506	29802

Рубли



ВБВ

► ВБТ П – с турбулизирующей панелью, на которой расположены ряды поворотных ячейек, и боковым прямоугольным патрубком.

Размер, мм	1ВБТ П			2ВБТ П			3ВБТ П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122

Рубли




ВБТ

► ВБР П – с панелью, на которой радиально расположены линейные ячейки, и боковым прямоугольным патрубком.

Размер, мм	1ВБР П			2ВБР П			3ВБР П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122

Рубли



ВБР

► ВБК П – с панелью, на которой concentрически расположены линейные ячейки, и боковым прямоугольным патрубком.

Размер, мм	1ВБК П			2ВБК П			3ВБК П		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	14388	14489	14563	18908	18980	19052	20840	20984	22112
595×595	18614	18866	19017	25307	25499	25643	27621	27957	29277
750×750	23968	24421	24724	32381	32765	33005	35938	36562	38122

Рубли

ВБК

* Цена дана с учетом HEPA-фильтра.


Воздухораздающие блоки с фильтрами высокой эффективности (АРКТОС)

► **ВБД У** – с диффузорной панелью и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса

Цена*

Размер, мм	1ВБД У			2ВБД У			3ВБД У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247
750×450	17606	17832	17983	19760	19952	20072	22568	22880	24176


Рубли


ВБД У

► **ВБП-М У** – с перфорированной панелью и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса.

Размер, мм	1ВБП-М У			2ВБП-М У			3ВБП-М У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247
750×450	17606	17832	17983	19760	19952	20072	22568	22880	24176


Рубли


ВБП-М У

► **ВБС-М У** – с сотовой панелью и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса.

Размер, мм	1ВБС-М У			2ВБС-М У			3ВБС-М У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247
750×450	17606	17832	17983	19760	19952	20072	22568	22880	24176


Рубли


ВБС-М У

► **ВБВ У** – с панелью в виде вихревого диффузора и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса.

Размер, мм	1ВБВ У			2ВБВ У			3ВБВ У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247
750×450	17606	17832	17983	19760	19952	20072	22568	22880	24176


Рубли


ВБВ У

► **ВБТ У** – с турбулизирующей панелью, на которой расположены ряды поворотных ячейек, и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса.

Размер, мм	1ВБТ У			2ВБТ У			3ВБТ У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247


Рубли


ВБТ У

► **ВБР У** – с панелью, на которой радиально расположены линейные ячейки, и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса.

Размер, мм	1ВБР У			2ВБР У			3ВБР У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247

Рубли


ВБР У

► **ВБК У** – с панелью, на которой концентрически расположены линейные ячейки, и боковым круглым патрубком. КСД с уменьшенной высотой корпуса.

Размер, мм	1ВБК У			2ВБК У			3ВБК У		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	13003	13104	13178	14495	14567	14639	15887	16031	17159
595×595	18142	18394	18545	20120	20312	20456	22479	22815	24135
750×750	24557	25010	25313	27272	27656	27896	31063	31687	33247

Рубли

* Цена дана с учетом HEPA-фильтра.

Сменные фильтры высокой эффективности HEPA (АРКТОС)

Цена

Размер блока, мм	1ВБ			2ВБ			3ВБ		
	Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра			Класс очистки фильтра		
	H11	H13	H14	H11	H13	H14	H11	H13	H14
450×450	3403	3504	3578	4128	4200	4272	5136	5280	6408
595×595	5470	5722	5873	6552	6744	6888	8400	8736	10056
750×750	7661	8114	8417	9096	9480	9720	12120	12744	14304
750×450	5318	5544	5695	6576	6768	6888	8616	8928	10224

Рубли

Клапан воздушный герметичный КВГ (АРКТОС)

- ▶ Клапан воздушный герметичный с ручным приводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Модель	Цена
КВГ 160	2241
КВГ 200	2703
КВГ 250	3257
КВГ 315	4181

Рубли



КВГ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ С КСД

Решетки АМН с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АМН+1КСД** — решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи и КСД с боковым подводом.
- ▶ **АМН+1КСД-С** — решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Цена

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		1856	2148	2465	2883	3553			
150	1877		2537	2812	3234	3946	4236	5292	
200		2400	2726	3066	3515	4969	5288	5790	6831
300			3381	3841	4246	6025	6527	6955	7789

Рубли



АМН с КСД

Решетки АМР с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АМР+1КСД** — решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **АМР+1КСД-С** — решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		2237	2627	3028	3532	4507			
150	2276		3102	3486	4015	5076	5468	6644	
200		2915	3379	3896	4425	6275	6720	7466	8726
300			4292	4952	5544	7856	8532	9183	10374

Рубли

Решетки АМН с КСР (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АМН+1КСР** — решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **АМН+1КСР-С** — решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		2535	2877	3301	3719	4387			
150	2606		3373	3648	4208	4916	5210	6962	
200		3238	3562	3898	4490	6638	6959	7736	8866
300			4395	4859	5263	8062	8560	8988	9824

Рубли

Решетки АДН с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АДН+1КСД** — решетки с двумя рядами индивидуально регулируемых вертикальных и горизонтальных жалюзи и КСД с боковым подводом.
- ▶ **АДН+1КСД-С** — решетки с двумя рядами индивидуально регулируемых вертикальных и горизонтальных жалюзи и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		2012	2373	2764	3259	3969				Рубли
150	2014		2818	3173	3698	4448	4832	5977		
200		2631	3058	3505	4051	5576	6000	6602	7917	
300			3843	4450	4992	6882	7516	8089	9219	



АДН с КСД

Решетки АДР с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АДР+1КСД** — решетки с двумя рядами индивидуально регулируемых вертикальных и горизонтальных жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **АДР+1КСД-С** — решетки с двумя рядами индивидуально регулируемых вертикальных и горизонтальных жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		2369	2820	3280	3858	4872				Рубли
150	2388		3345	3803	4418	5521	5991	7245		
200		3112	3671	4288	4897	6817	7342	8182	9696	
300			4706	5496	6199	8629	9419	10204	11663	

Решетки АДН с КСР (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АДН+1КСР** — решетки с двумя рядами индивидуально регулируемых вертикальных и горизонтальных жалюзи и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **АДН+1КСР-С** — решетки с двумя рядами индивидуально регулируемых вертикальных и горизонтальных жалюзи и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм									Цена
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	
100		2692	3102	3597	4095	4805				Рубли
150	2747		3652	4011	4673	5422	5804	7644		
200		3467	3893	4341	5021	7247	7669	8549	9952	
300			4864	5468	6006	8915	9549	10126	11254	


Решетки АЛН с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АЛН+1КСД** — решетки с неподвижными горизонтальными жалюзи и КСД с боковым подводом.
- ▶ **АЛН+1КСД-С** — решетки с неподвижными горизонтальными жалюзи и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Цена

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		1976	2283	2617	3058	3770			
150	1995		2688	2984	3436	4190	4505	5584	
200		2547	2900	3263	3751	5265	5611	6136	7182
300			3557	4057	4496	6336	6865	7314	8243

Рубли



АЛН с КСД

Решетки АЛР с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АЛР+1КСД** — решетки с неподвижными горизонтальными жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **АЛР+1КСД-С** — решетки с неподвижными горизонтальными жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		2247	2636	3032	3541	4530			
150	2285		3114	3497	4026	5099	5483	6661	
200		2930	3394	3917	4439	6302	6737	7489	8612
300			4240	4887	5460	7751	8415	9049	10227

Рубли

Решетки АЛН с КСР (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **АЛН+1КСР** — решетки с неподвижными горизонтальными жалюзи и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **АЛН+1КСР-С** — решетки с неподвижными горизонтальными жалюзи и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100		2650	3009	3450	3893	4603			
150	2724		3524	3818	4410	5164	5479	7253	
200		3385	3734	4101	4727	6934	7279	8085	9127
300			4530	5030	5471	8285	8810	9261	10187


Рубли

ДИФфуЗОРЫ С КСД

Диффузоры АПН с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **4АПН+ЗКСД** – четырехсторонние диффузоры и КСД с боковым подводом.
- ▶ **4АПН+ЗКСД-С** – четырехсторонние диффузоры и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **3АПН+ЗКСД** – трехсторонние диффузоры и КСД с боковым подводом.
- ▶ **3АПН+ЗКСД-С** – трехсторонние диффузоры и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **2АПН+ЗКСД** – двухсторонние диффузоры и КСД с боковым подводом.
- ▶ **2АПН+ЗКСД-С** – двухсторонние диффузоры и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **2АПНУ+ЗКСД** – двухсторонние угловые диффузоры и КСД с боковым подводом.
- ▶ **2АПНУ+ЗКСД-С** – двухсторонние угловые диффузоры и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **1АПН+ЗКСД** – односторонние диффузоры и КСД с боковым подводом.
- ▶ **1АПН+ЗКСД-С** – односторонние диффузоры и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Цена



1АПН с КСД

Высота, мм	4 АПН			3 АПН			2 АПН/2 АПНу			1 АПН			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	300	450	600	300	450	600	
300	2909			2965			2965			2965			
450		4820			4836			4836			4836		
600			6943			7104			7104			7104	

Диффузоры АПР с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)


- ▶ **4АПР+ЗКСД** – четырехсторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **4АПР+ЗКСД-С** – четырехсторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **3АПР+ЗКСД** – трехсторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **3АПР+ЗКСД-С** – трехсторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **2АПР+ЗКСД** – двухсторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **2АПР+ЗКСД-С** – двухсторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **2АПРУ+ЗКСД** – двухсторонние угловые диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **2АПРУ+ЗКСД-С** – двухсторонние угловые диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **1АПР+ЗКСД** – односторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **1АПР+ЗКСД-С** – односторонние диффузоры с регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПР			3АПР			2АПР/2АПРу			1АПР			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	300	450	600	300	450	600	
300	3213			3408			3408			3408			
450		5542			5811			5811			5811		
600			8177			8774			8774			8774	

Диффузоры АПН с КСР (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **4АПН+ЗКСР** – четырехсторонние диффузоры и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4АПН+ЗКСР-С** – четырехсторонние диффузоры и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3АПН+ЗКСР** – трехсторонние диффузоры и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3АПН+ЗКСР-С** – трехсторонние диффузоры и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2АПН+ЗКСР** – двухсторонние диффузоры и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2АПН+ЗКСР-С** – двухсторонние диффузоры и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2АПНУ+ЗКСР** – двухсторонние угловые диффузоры и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2АПНУ+ЗКСР-С** – двухсторонние угловые диффузоры и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1АПН+ЗКСР** – односторонние диффузоры и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1АПН+ЗКСР-С** – односторонние диффузоры и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПН			3АПН			2АПН/2АПНу			1АПН			Рубли
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм			
	300	450	600	300	450	600	300	450	600	300	450	600	
300	3738			3738			3738			3738			
450		5718			5718			5718			5718		
600			8133			8133			8133			8133	




4АПН с КСД

Диффузоры АПН-П/АПН-С с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **4АПН-П+ЗКСД** – четырехсторонние диффузоры с перфорированной центральной частью и КСД с боковым подводом.
- ▶ **4АПН-П+ЗКСД-С** – четырехсторонние диффузоры с перфорированной центральной частью и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **4АПН-С+ЗКСД** – четырехсторонние диффузоры с сотовой центральной частью и КСД с боковым подводом.
- ▶ **4АПН-С+ЗКСД-С** – четырехсторонние диффузоры с сотовой центральной частью и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Цена

Высота, мм	4АПН-П			4АПН-С		
	Длина, мм			Длина, мм		
	300	450	600	300	450	600
300	3133			3923		
450		5021			6023	
600			7240			8402



4АПН с КСД

Диффузоры АПР-П/АПР-С с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)


- ▶ **4АПР-П+ЗКСД** – четырехсторонние диффузоры с перфорированной центральной частью, регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **4АПР-П+ЗКСД-С** – четырехсторонние диффузоры с перфорированной центральной частью, регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ **4АПР-С+ЗКСД** – четырехсторонние диффузоры с сотовой центральной частью, регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ **4АПР-С+ЗКСД-С** – четырехсторонние диффузоры с сотовой центральной частью, регулятором расхода воздуха и КСД с торцевым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПР-П			4АПР-С		
	Длина, мм			Длина, мм		
	300	450	600	300	450	600
300	3576			4238		
450		5996			6997	
600			8917			10076

Диффузоры АПН-П/АПН-С с КСР (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **4АПН-П+ЗКСР** – четырехсторонние диффузоры с перфорированной центральной частью и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4АПН-П+ЗКСР-С** – четырехсторонние диффузоры с перфорированной центральной частью и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4АПН-С+ЗКСР** – четырехсторонние диффузоры с сотовой центральной частью и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4АПН-С+ЗКСР-С** – четырехсторонние диффузоры с сотовой центральной частью и КСР с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Высота, мм	4АПН-П			4АПН-С		
	Длина, мм			Длина, мм		
	300	450	600	300	450	600
300	3902			4568		
450		5903			6905	
600			8268			9429



4АПН-С с КСД

ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ С КСД

Решетки АРС с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)


- ▶ **НАРС+2КСД** – щелевые решетки с неподвижным Т-образным профилем, подвижными жалюзи, регулятором расхода воздуха и КСД с боковым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр.

▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).							Цена
▶ Цены за 1 метр.							
Длина, мм	1APC	2APC	3APC	4APC	5APC	6APC	Рубли
	Количество щелей (N)						
	1	2	3	4	5	6	
500	2843	3610	4223	4983	5723	6451	
1000	4599	6029	7214	8600	9935	11277	
1500	6775	8839	10588	12753	14473	16584	
2000	8299	11107	13503	16025	18509	21294	

Решетки АЛС с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **НАЛС+2КСД** – щелевые решетки с неподвижным Т-образным профилем, подвижными жалюзи и КСД с боковым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр.

Длина, мм	1АЛС	2АЛС	3АЛС	4АЛС	5АЛС	6АЛС	Рубли
	Количество щелей (N)						
	1	2	3	4	5	6	
500	2699	3339	3826	4450	5042	5645	
1000	4303	5483	6418	7535	8579	9662	
1500	6332	8020	9393	11157	12434	14162	
2000	7709	10017	11905	13896	15796	18064	



Решетки АВС с КСД (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **НАВС+2КСД** – щелевые решетки с неподвижным Т-образным профилем и КСД с боковым подводом.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр.

Длина, мм	1ABC	2ABC	3ABC	4ABC	5ABC	6ABC	Рубли
	Количество щелей (N)						
	1	2	3	4	5	6	
500	2659	3263	3713	4305	4864	5426	
1000	4227	5340	6191	7247	8215	9230	
1500	6220	7804	9055	10723	11888	13509	
2000	7560	9727	11456	13314	15065	17193	

Решетки АВС с КСР (камера статического давления) (АРКТОС)

- ▶ **НАВС+2КСР** – щелевые решетки с неподвижным Т-образным профилем и КСР с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).
- ▶ Цены за 1 метр.

Длина, мм	1ABC	2ABC	3ABC	4ABC	5ABC	6ABC	Рубли
	Количество щелей (N)						
	1	2	3	4	5	6	
500	3581	4339	4786	5714	6273	7283	
1000	5149	6416	7266	8656	9624	11086	
1500	8060	9952	11204	13541	14708	17224	
2000	9402	11876	13602	16136	17886	20908	

5

Автоматика

 **REGIN**



 **LOYTEC**

Intesis
software 

 **CONTROL
TECHNIQUES**

Модель	Напряжение, В	Макс. ток, А	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Цена
РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ				
Электронные регуляторы скорости серии VRS и RRS (POLAR BEAR)				
VRS 1,5N	230	1,5	82×82×65	40
VRS 2,5N	230	2,5	82×82×65	47
VRS 4	230	4,0	82×82×65	115
VRS 6	230	6,0	178×113×92	115
VRS 10	230	10,0	178×113×92	150
VRS 1,5/DN	230	1,5	86×35×94	56
VRS 2,5/DN	230	2,5	86×35×94	60
Пятиступенчатые регуляторы скорости серии VRTE и VRTT-L (POLAR BEAR)				
VRTE 1,5	230	1,5	205×115×100	108
VRTE 3,5	230	3,5	255×170×140	147
VRTE 5	230	5,0	255×170×140	173
VRTE 7,5	230	7,5	305×200×140	215
VRTE 10	230	10,0	325×300×185	325
VRTE 13	230	13,0	325×300×185	372
VRTT-L 1,5	400	1,5	325×300×175	400
VRTT-L 2,5	400	2,5	325×300×175	455
VRTT-L 4	400	4,0	425×300×175	495
VRTT-L 6	400	6,0	425×300×235	606
VRTT-L 8	400	8,0	425×300×235	736
VRTT-L 11	400	11,0	430×300×235	850
Пятиступенчатые регуляторы скорости с переключателем "макс/мин" скорости серии VRDE и VRDT-L (POLAR BEAR)				
VRDE 3,5	230	3,5	305×200×155	270
VRDE 7,5	230	7,5	305×200×155	346
VRDE 13	230	13,0	425×300×175	550
VRDT-L 2,5	400	2,5	325×300×175	523
VRDT-L 4	400	4,0	425×300×275	675
VRDT-L 8	400	8,0	425×400×225	912
VRDT-L 11	400	11,0	430×400×235	1207
Программируемые пятиступенчатые регуляторы скорости серии VRCE и VRCT-L (POLAR BEAR)				
VRCE 3,5	230	3,5	250×170×136	342
VRCE 7,5	230	7,5	305×200×140	489
VRCE 13	230	13,0	425×300×225	831
VRCT-L 2,5	400	2,5	325×300×150	606
VRCT-L 4	400	4,0	425×300×200	729
VRCT-L 8	400	8,0	430×400×200	912
VRCT-L 11	400	11,0	430×400×200	1207
Электронные регуляторы скорости UVS (POLAR BEAR)				
Регулирование скорости в зависимости от температуры, давления, влажности, CO₂ и т.д.				
UVS 3	230	3,0	178×113×92	291
UVS 10	230	10,0	178×113×92	315



VRS



VRS..DN



VRTE



VRDE



VRCE



UVS

Модель	Напря- жение, В/Гц	Макс. ток, А	Контроли- руемый параметр	Таймер вкл/выкл	Таймер пере- ключения 2 уставок	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Цена
Электронные регуляторы скорости серии CVS (POLAR BEAR)							
CVS 3 TE1	230/50	3,0	Температура	✓	-	255×170×140	324
CVS 10 TE1	230/50	10,0		✓	-	255×170×140	392
CVS 3 TE2	230/50	3,0		✓	✓	255×170×140	324
CVS 10 TE2	230/50	10,0		✓	✓	255×170×140	392
CVS 3 RH1	230/50	3,0	Влажность	✓	-	255×170×140	324
CVS 10 RH1	230/50	10,0		✓	-	255×170×140	392
CVS 3 RH2	230/50	3,0		✓	✓	255×170×140	324
CVS 10 RH2	230/50	10,0		✓	✓	255×170×140	392
CVS 3 DP1	230/50	3,0	Давление	✓	-	255×170×140	324
CVS 10 DP1	230/50	10,0		✓	-	255×170×140	392
CVS 3 DP2	230/50	3,0		✓	✓	255×170×140	324
CVS 10 DP2	230/50	10,0		✓	✓	255×170×140	392
CVS 3 CO1	230/50	3,0	Концентрация CO ₂	✓	-	255×170×140	324
CVS 10 CO1	230/50	10,0		✓	-	255×170×140	392
CVS 3 CO2	230/50	3,0		✓	✓	255×170×140	324
CVS 10 CO2	230/50	10,0		✓	✓	255×170×140	392
CVS 3 AQ1	230/50	3,0	Качество воздуха	✓	-	255×170×140	324
CVS 10 AQ1	230/50	10,0		✓	-	255×170×140	392
CVS 3 AQ2	230/50	3,0		✓	✓	255×170×140	324
CVS 10 AQ2	230/50	10,0		✓	✓	255×170×140	392
CVS 3 TC1	230/50	3,0	Температура и концентрация CO ₂	✓	-	255×170×140	324
CVS 10 TC1	230/50	10,0		✓	-	255×170×140	392
CVS 3 TC2	230/50	3,0		✓	✓	255×170×140	324
CVS 10 TC2	230/50	10,0		✓	✓	255×170×140	392

Евро




CVS

Автоматика




Модель	Напряжение, В	Макс. ток, А	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Цена
Электронные регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В серии OVS (POLAR BEAR)				
OVS 3	230	3,0	178×113×92	163
OVS 10	230	10,0	178×113×92	212
Электронные регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В серии ODS для монтажа на DIN-рейке (POLAR BEAR)				
ODS 3	230	3,0	128×114×97	147
ODS 10	230	10,0	128×130×97	158
Электронные регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus) серии ODST для монтажа на DIN-рейке (POLAR BEAR)				
ODST 3	400	3,0	125×195×100	289
ODST 6	400	6,0	125×195×100	327
Пятиступенчатые регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В серии OVTE и OVTT (POLAR BEAR)				
OVTE 3,5	230	3,5	305×200×140	315
OVTE 7,5	230	7,5	305×200×140	362
OVTE 13	230	13,0	325×300×170	727
OVTT 4	400	4,0	425×400×200	760
OVTT 8	400	8,0	425×400×200	978
OVTT 11	400	11,0	430×400×200	1422
Пятиступенчатые трансформаторы ARTE и ARTT (POLAR BEAR)				
ARTE 1,5	230	1,5	85×85×80	52
ARTE 3,5	230	3,5	107×90×105	66
ARTE 5	230	5,0	107×90×105	82
ARTE 7,5	230	7,5	125×110×120	106
ARTE 10	230	10,0	125×110×120	141
ARTE 13	230	13,0	125×125×120	189
ARTT 1,5	400	1,5	95×75×95	53
ARTT 2,5	400	2,5	110×95×95	80
ARTT 4	400	4,0	125×125×105	109
ARTT 6	400	6,0	135×120×130	173
ARTT 8	400	8,0	175×110×160	211
ARTT 11	400	11,0	175×125×160	228
Реле тепловой защиты U-EK230E				
U-EK230E	230	3,0	35×116×58	161



ODS



OVTE



ARTE



PSS-M

Модель	Напряжение	Выходной сигнал	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Цена
Регуляторы PSF, PSF-M, PTF и PSS-M (POLAR BEAR)				
PSF	От вентилятора или 10 В пост.	Плавный 0–10 В	82×82×65	38
PSF-M		Плавный 0–10 В	82×82×65	49
PTF		4 ступени в диапазоне 0–10 В	82×82×65	49
PSS-M	230 В/50 Гц	Плавный 0–10 В, 0–20 мА, ШИМ	82×82×65	57

Модель	Напряжение, В	Макс. мощность, кВт	Ток, А	Цена
Преобразователи частоты UNIDRIVE M (CONTROL TECHNIQUES)				
M200-024-00023	400	0,75	2,3	14031
M200-024-00032	400	1,1	3,2	14492
M200-024-00041	400	1,5	4,1	16101
M200-034-00056	400	2,2	5,6	19208
M200-034-00073	400	3	7,3	21048
M200-034-00094	400	4	9,4	23464
M200-044-00135	400	5,5	13,5	30593
M200-044-00170	400	7,5	17	35655
M200-054-00270	400	15	30	54402
M200-064-00350	400	18,5	38	72689
M200-064-00420	400	22	48	80282
M200-064-00470	400	30	63	102362
M400-074-00660	400	37	79	139226
M400-074-00770	400	45	94	156017
M400-074-01000	400	55	112	199492
M400-084-01340	400	75	155	262993
M400-084-01570	400	90	184	309878
M400-094-02000	400	110	221	348028
M400-094-02240	400	132	266	386411

Рубли



UNIDRIVE M

Автоматика

Модель	Двигатель вентилятора		Вводное напряжение, В	Цена
	Рабочий ток, А	Напряжение, В		
Модули управления для вентиляторов				
АСМ-Т0	0,1÷0,2	230 или 400	230 или 400	Евро
АСМ-Т1	0,2÷0,3			
АСМ-Т2	0,3÷0,5			
АСМ-Т3	0,5÷0,8			
АСМ-Т4	0,8÷1,3			
АСМ-Т5	1,3÷2,1			
АСМ-Т6	2,2÷3,3			
АСМ-Т7	3,4÷5,2			
АСМ-Т8	5,3÷8,3			
АСМ-Т9	8,3÷13			

Евро



АСМ-Т...


Модель	Описание	Цена
РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ		
Регуляторы для электронагревателей (REGIN)		
Pulser	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный	101
Pulser-M	Симисторный регулятор температуры с функцией ограничения мин./макс. температуры, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный	117
Pulser220X010	Симисторный силовой модуль с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза), монтаж настенный	142
Pulser380X010	Симисторный силовой модуль с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный	142
Pulser/D	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж на DIN-рейке	101
Pulser-X/D	Симисторный силовой модуль с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж на DIN-рейке	144
Pulser-ADD	Дополнительный силовой модуль для серии Pulser, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный	101
TTC2000	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, монтаж настенный	517
TTC25	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке	453
TTC25X	Симисторный регулятор мощности с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), монтаж на DIN-рейке	417
TTC40F	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 27 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке	575
TTC40FX	Симисторный регулятор мощности с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 27 кВт (400 В, 3 фазы), монтаж на DIN-рейке	528
TTC63F	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 43 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке	769
TTC80F	Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 55 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке	915
ТТ-S4/D	Шаговый регулятор для серии TTC. 4 релейных выхода 2 А, 250 В, напряжение питания 24 В, монтаж на DIN-рейке	270
ТТ-S6/D	Шаговый регулятор для серии TTC. 6 релейных выходов 2 А, 250 В, напряжение питания 24 В, монтаж на DIN-рейке	338
Потенциометр для задания температуры (REGIN)		
TBI-30	Задатчик температуры для Pulser и TTC, диапазон от 0 до +30°C, монтаж панельный, IP20	37
КОНТРОЛЛЕРЫ		
Конфигурируемые контроллеры Optigo (REGIN)		
Optigo OP5	Конфигурируемый контроллер для вентиляции, 1×AI (Pt1000), 1×SPI (внешний датчик температуры в стандарте Pt1000), 1×DI (0–1), 1×UI (0–10 В или 0,1), 2×АО (0–10 В)	164
Optigo OP10	Конфигурируемый контроллер для вентиляции, отопления и ГВС. 2×AI (Pt1000), 1×SPI (внешний датчик температуры в стандарте Pt1000), 2×DI (0–1), 1×UI (Pt1000 или 0,1), 2×АО (0–10 В), 2×DO (24 В перем., макс 0,5 А), 1×DO (релейный 230 В перем., макс 5 А)	215
Optigo OP10-230	Конфигурируемый контроллер для вентиляции, отопления и ГВС. 2×AI (Pt1000), 1×SPI (внешний датчик температуры в стандарте Pt1000), 2×DI (0–1), 1×UI (Pt1000 или 0,1), 2×АО (0–10 В), 2×DO (24 В перем., макс 0,5 А), 1×DO (релейный 230 В перем., макс 5 А.) Напряжение питания 230 В	232



PULSER



TTC25



OPTIGO OP10



Модель	Описание	Цена
Конфигурируемые контроллеры CORRIGO E (REGIN)		
Corrigo E151-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×RS-485	342
Corrigo E151D-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×RS-485	403
Corrigo E152-S	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 2×RS-485	525
Corrigo E152D-S	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 2×RS-485	586
Corrigo E15-S-LON	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×LON, 1×RS-485	525
Corrigo E15D-S-LON	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×LON, 1×RS-485	586
Corrigo E151W-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 1×RS-485	525
Corrigo E151DW-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 1×RS-485	586
Corrigo E152W-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 2×RS-485	708
Corrigo E152DW-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 2×RS-485	769
Corrigo E281-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×RS-485	733
Corrigo E281D-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×RS-485	793
Corrigo E282-S	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 2×RS-485	915
Corrigo E282D-S	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 2×RS-485	976
Corrigo E28-S-LON	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×LON, 1×RS-485	915
Corrigo E28D-S-LON	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×LON, 1×RS-485	976
Corrigo E281W-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 1×RS-485	915
Corrigo E281DW-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 1×RS-485	976
Corrigo E282W-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 2×RS-485	1098
Corrigo E282DW-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 2×RS-485	1159
E283W-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 2×RS-485	1308
E283DW-3	Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4×AI (0–10 В, Pt1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1×TCP/IP, 2×RS-485	1453


CORRIGO E151D


CORRIGO E281

Евро


Модель	Описание	Цена
Программируемые контроллеры EXOcompact (REGIN)		
C150-S	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×RS-485	683
C150D-S	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×RS-485	788
C152T-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×TCP/IP и 1×RS-485	
C152DT-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3×AO (0–10 В), 4×DI (0,1), 4×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×TCP/IP и 1×RS-485	1195
C280-S	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×RS-485	1273
C282-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 2×RS-485	1477
C280D-S	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×RS-485	1378
C282D-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 2×RS-485	1582
C280L-S	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×LON и 1×RS-485	1477
C280DL-S	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×LON и 1×RS-485	1582
C282T-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×TCP/IP и 1×RS-485	1680
C283T-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1×TCP/IP и 2×RS-485	1786
C282DT-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×TCP/IP и 1×RS-485	1785
C283DT-3	Программируемый контроллер, 4×AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5×AO (0–10 В), 4×UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8×DI (0,1), 7×DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1×TCP/IP и 2×RS-485	2240

**C151D****C281**


Модель	Описание	Цена
Модульные программируемые контроллеры EXOflex (REGIN)		
EH11-S	Односекционный процессорный модуль	786
EH10-S	Односекционный модуль расширения	217
EH21-S	Двухсекционный процессорный модуль	1099
EH20-S	Двухсекционный модуль расширения	453
EH31-S	Трёхсекционный процессорный модуль	1372
EH30-S	Трёхсекционный модуль расширения	676
EH41-S	Четырёхсекционный процессорный модуль	1641
EH40-S	Четырёхсекционный модуль расширения	886
Модули для контроллеров EXOflex (REGIN)		
EP1011	Источник питания 24 В пост. для процессорных модулей EH11-S, EH21-S, EH31-S, EH41-S	696
EP1004	Источник питания 24 В пост. для модулей расширения EH10-S, EH20-S, EH30-S, EH40-S	620
EP2032	Модуль дискретных входов (32×DI)	675
EP3016	Модуль дискретных выходов (16×DO)	641
EP4024	Модуль комбинированных входов/выходов (16×DI; 8×DO)	662
EP5012	Модуль аналоговых входов (12×AI)	841
EP6012	Модуль аналоговых выходов (12×AO)	965
EP7218	Комбинированный модуль входов/выходов (12×AI и 6×AO)	841
EP7408	Коммуникационный модуль с набором комбинированных входов/выходов (2×DI, 4×AI и 2×AO)	786
EP7416	Модуль с набором комбинированных входов/выходов (2×DI, 4×AI и 2×AO)	765
EP8101	Коммуникационный модуль	400
EP8102	Двухпортовый коммуникационный модуль	689
EP8210	Сетевой адаптер для подключения контроллеров EXOflex к сетям LON TP/FT-10	910
EP8282	Сетевой адаптер для подключения контроллеров EXOflex к сетям Ethernet. Поддержка DHCP, DNS	572
X9035	Модуль зарядного устройства/ИБП для EXOflex	
X9017	Интерфейсная плата KNX/EIB для модулей EXOflex	
X1176	Внешний модуль для подключения устройств M-BUS/SIOX к контроллерам стандарта EXOline. Питание 24 В пост./перем., IP65	
Аксессуары (опции) для контроллеров EXOcompact, CORRIGO E и EXOflex (REGIN)		
E3-DSP	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact Степень защиты IP30	113
ED9200	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, без дисплея. Степень защиты IP41	519
ED9200IP65	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, без дисплея. Степень защиты IP65	564
ED-TCV	Пульт управления с сенсорным дисплеем для контроллеров Corrigio	290
ED-RU	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком и встроенным датчиком комнатной температуры	93
ED-RU-O	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры и кнопкой присутствия	97
ED-RU-F	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры и переключателем скорости вентиляторов	109
ED-RU-FO	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры, переключателем скорости вентиляторов и кнопкой присутствия	116
ED-RU-DO	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, с дисплеем, задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры и кнопкой присутствия	115
ED-RU-DFO	Пульт управления для контроллеров Corrigio/EXOcompact/EXOflex, с дисплеем, задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры, переключателем скорости вентиляторов и кнопкой присутствия	121



EH31



EP1011



EP8282



E3-DSP


Евро

Модель	Описание	Цена
Аксессуары (опции) для контроллеров EXOcompact, CORRIGO E и EXOflex (REGIN)		
ED-RU-DOS	Пульт управления для контроллеров EXOcompact/EXOflex, с дисплеем, кнопками и встроенным датчиком комнатной температуры	121
ED-RU-H	Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, со скрытым задатчиком и встроенным датчиком комнатной температуры	91
EP0000	Заглушка слота расширения для модулей EH	23,7
EX8282	Шлюз для интеграции контроллеров с интерфейсом RS-232/RS-485 (EXOline) в сети TCP/IP	682
CVT-USB-485	Конвертер для подключения устройств с интерфейсом RS-485 к PC через порт USB	83
EXO-COMMUNICATOR	Локальный веб-сервер, шлюз между протоколом EXOline и протоколами BACnet, N2- System91 (Johnsos Controls), S-bus (SAIA), Trend	
Модули ввода/вывода для контроллеров EXOcompact и EXOflex (REGIN)		
IO-RU-7	Модуль ввода/вывода, 1xAI (Pt1000), 1xUI (Pt1000 или дискретный), 2xDI, 3xUO (24 В пост./перем., макс. 2А или 0-10 В)	146
IO-RU-10	Модуль ввода/вывода, 1xAI (Pt1000), 1xUI (Pt1000 или дискретный), 2xDI, 4xDO (24 В пост./перем., макс. 0,5А), 2xUO (24 В пост./перем., макс. 2А или 0-10 В)	181
IO-16AI	Модуль ввода, 16xAI (0-10 В, 0(4)-20 мА, Pt1000, Ni1000 (только CAN-Bus), 0-10 кОм)	327
IO-16DI	Модуль ввода, 16xDI	327
IO-16DO-M	Модуль вывода, 16xDO (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А)	501
IO-8DO8AI-M	Модуль ввода/вывода, 8xAI (0-10 В, 0(4)-20 мА, Pt1000, Ni1000 (только CAN-Bus), 0-10 кОм), 8xDO (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А)	389
IO-8DO8AO-M	Модуль вывода, 8xAO (0-10 В), 8xDO (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А)	459
IO-4X4-M	Модуль ввода/вывода, 4xAI (0-10 В, 0(4)-20 мА, Pt1000, Ni1000 (только CAN-Bus), 0-10 кОм), 4xDI, 4xAO (0-10 В), 4xDO (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А)	403
Регуляторы температуры AQUAlite (REGIN)		
AL24A1T	Комнатный регулятор температуры, управляющий сигнал 0–10 В или 3-поз.	99
AL24A1K	Канальный регулятор температуры, управляющий сигнал 0–10 В	131
Комнатные контроллеры Regio Mini (REGIN)		
RC	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	143
RC-T	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	
RC-O	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	160
RC-TO	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	
RC-H	Комнатный контроллер для поддержания температуры, со скрытым задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	160
RC-DO	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	172
RC-DTO	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	183
RC-F	Комнатный контроллер для поддержания температуры. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	166
RC-FO	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	172
RC-DFO	Комнатный контроллер для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз.	177

* Требуется силовой модуль.



RC, RC-T



RC-F

Модель	Описание	Цена
Комнатные контроллеры Regio Midi (REGIN)		
RC-C3	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком. Управление ЕС- вентилятором. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода.	
RC-C3H	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, со скрытым задатчиком. Управление ЕС-вентилятором. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода.	
RC-C3O	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление ЕС- вентилятором. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода.	
RC-C3DOC	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем, кнопкой присутствия и с входом для датчика CO ₂ . Управление ЕС-вентилятором. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода.	
RC-CF	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Два универсальных выхода.	240
RC-CFO	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Два универсальных выхода.	252
RC-CDFO	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Два универсальных выхода.	258
RC-C3DFOC	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем, кнопкой присутствия и с входом для датчика CO ₂ . Управление ЕС-вентилятором. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода.	
RC-CT	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	235
RC-CTH	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, со скрытым задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	
RC-CTO	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	240
RC-CDTO	Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXoline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз.	258

* Требуется силовой модуль.



RC-CTO



RC-CDTO

Евро

Модель	Описание	Цена
Комнатные контроллеры Regio Maxi (REGIN)		
RCP-100	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2×AI, 3×DI, 4×DO	349
RCP-100L	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2×AI, 3×DI, 4×DO	616
RCP-100T	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2×AI, 3×DI, 4×DO	616
RCP-100F	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2×AI, 3×DI, 4×DO, 3×RO (управление вентилятором)	361
RCP-100FL	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2×AI, 3×DI, 4×DO, 3×RO (управление вентилятором)	630
RCP-100FT	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2×AI, 3×DI, 4×DO, 3×RO (управление вентилятором)	630
RCP-200	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2×AI, 2×AO, 3×DI, 2×DO	372
RCP-200L	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2×AI, 2×AO, 3×DI, 2×DO	643
RCP-200T	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2×AI, 2×AO, 3×DI, 2×DO	643
RCP-200F	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2×AI, 2×AO, 3×DI, 2×DO, 3×RO (управление вентилятором)	383
RCP-200FL	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2×AI, 2×AO, 3×DI, 2×DO, 3×RO (управление вентилятором)	656
RCP-200FT	Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2×AI, 2×AO, 3×DI, 2×DO, 3×RO (управление вентилятором)	656
Комнатные пульты RU (REGIN)		
RU-DOS	Комнатный пульт для всех моделей RCP, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла, жалюзи и освещением, контроль CO ₂ и влажности воздуха.	119
RU	Комнатный пульт для RCP, с датчиком	96,2
RU-O	Комнатный пульт для RCP, с датчиком и кнопкой присутствия	98
RU-DO	Комнатный пульт для RCP, с дисплеем и кнопкой присутствия	116
RU-F	Комнатный пульт для RCP...F, с датчиком. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла	101
RU-FO	Комнатный пульт для RCP...F, с датчиком и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла	103
RU-DFO	Комнатный пульт для RCP...F, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла	119
Аксессуары для комнатных контроллеров Regio (REGIN)		
KG-A/1	Датчик конденсации влаги, длина кабеля 1 м	
X1178	Силовой модуль для контроллеров Regio RC-...F... Монтаж настенный	
RU-CBL-10	Кабель для соединения комнатного пульта RU... с контроллером RCP... Длина 10 м	
IR24-P	Датчик присутствия с релейным выходом. Монтаж настенный	
IR24-PC	Датчик присутствия с релейным выходом. Монтаж потолочный	



RCP-100



RU-DFO




IR24-P



IR24-PC

Модель	Описание	Цена
SCADA-КОНТРОЛЛЕРЫ Программируемые контроллеры LINX (LOYTEC)		
LINX-150	Программируемый контроллер для работы в сетях LON, BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Встроенный сетевой интерфейс для удаленного доступа к каналу LON TP/FT-10. Порты: 2×Ethernet (IP-852, BACnet/IP, Modbus TCP), 1×TP/FT-10, 1×LIOB FT, 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×LIOB Connect, 1×EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2×USB-A, 1×USB-B (ПК). Встроенный коммутатор Ethernet	4161
LINX-151	Программируемый контроллер для работы в сетях LON, BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Встроенные маршрутизаторы LON TP/FT-10 – LON IP-852 и BACnet MS/TP – BACnet/IP. Порты: 2×Ethernet (IP-852, BACnet/IP, Modbus TCP), 1×TP/FT-10, 1×LIOB FT, 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×LIOB Connect, 1×EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2×USB-A, 1×USB-B (ПК). Встроенный коммутатор Ethernet	4900
LINX-120	Программируемый контроллер для работы в сетях LON, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 2×Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1×TP/FT-10, 1×LIOB FT, 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×LIOB Connect, 1×EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2×USB-A, 1×USB-B (ПК). Удаленный сетевой интерфейс для канала LON TP/FT-10. Встроенный коммутатор Ethernet	3178
LINX-121	Программируемый контроллер для работы в сетях LON, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 2×Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1×TP/FT-10, 1×LIOB FT, 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×LIOB Connect, 1×EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2×USB-A, 1×USB-B (ПК). Встроенный маршрутизатор LON TP/FT-10-LON IP-852. Встроенный коммутатор Ethernet	3917
LINX-110	Программируемый контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1×TP/FT-10, 1×Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus). Удаленный сетевой интерфейс для канала LON TP/FT-10	1477
LINX-111	Программируемый контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1×TP/FT-10, 1×Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор LON TP/FT-10 – LON IP-852.	1993
LINX-220	Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 2×Ethernet (BACnet/IP, Modbus TCP), 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×LIOB FT, 1×LIOB Connect, 1×EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2×USB-A, 1×USB-B (ПК). Встроенный коммутатор Ethernet	3178
LINX-221	Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 1×TP/FT-10, 2×Ethernet (BACnet/IP, Modbus TCP), 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×LIOB FT, 1×LIOB Connect, 1×EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2×USB-A, 1×USB-B (ПК). Встроенный маршрутизатор BACnet MS/TP – BACnet/IP и коммутатор Ethernet	3917
LINX-210	Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus)	1477
LINX-211	Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор BACnet MS/TP – BACnet/IP	1993
Контроллеры LINX (LOYTEC)		
LINX-100	Контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1×TP/FT-10, 1×Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus). Удаленный сетевой интерфейс для канала LON TP/FT-10	1253
LINX-101	Контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1×TP/FT-10, 1×Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор LON TP/FT-10-LON IP-852	1751
LINX-200	Контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus)	1253
LINX-201	Контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1×RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор BACnet MS/TP-BACnet/IP	1751



LINX-100

LINX-210

LINX-120

LINX-200

Евро


Модель	Описание	Цена
Модули ввода/вывода для контроллеров LINX (LOYTEC)		
LIOB-100	Модуль ввода/вывода. 8×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 2×DI (дискретный, счетчик), 2×AO (0–10 В), 9×DO (5×релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 4×симисторных, 24–230 В перем., 1 А)	645
LIOB-101	Модуль ввода/вывода. 8×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 16×DI (дискретный, счетчик)	595
LIOB-102	Модуль ввода/вывода. 6×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6×AO (0–10 В), 8×DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А)	696
LIOB-103	Модуль ввода/вывода. 6×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6×AO (0–10 В), 4×DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 16 А)	645
LIOB-131	Модуль управления устройствами DALI, 1 канал DALI (до 64 устройств и 16 групп DALI). Встроенный источник питания канала DALI	591
LIOB-150	Модуль ввода/вывода. 8×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 2×DI (дискретный, счетчик), 2×AO (0–10 В), 8×DO (4×релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 4×симисторных, 24–230 В перем., 1 А). Порт LON TP/FT-10	696
LIOB-151	Модуль ввода/вывода. 8×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 12×DI (дискретный, счетчик). Порт LON TP/FT-10	647
LIOB-152	Модуль ввода/вывода. 6×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6×AO (0–10 В), 8×DO (релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А). Порт LON TP/FT-10	747
LIOB-153	Модуль ввода/вывода. 6×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6×AO (0–10 В), 5×DO (4×релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 16 А; 1×релейный, 250 В перем. или 30 В пост., 16 А). Порт LON TP/FT-10	696
LIOB-154	Модуль ввода/вывода. 7×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 4×AO (0–10 В), 7×DO (5×релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 2×симисторных, 24–230 В перем., 1 А), 1×дифференциальное реле давления, 0–500 Па. Порт LON TP/FT-10.	696
LIOB-450	Модуль ввода/вывода. 8×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 2×DI (дискретный, счетчик), 2×AO (0–10 В), 8×DO (4×релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 4×симисторных, 24–230 В перем., 1 А). Порты 2×100Base-T Ethernet, 1×LON IP-852.	789
LIOB-451	Модуль ввода/вывода. 8×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 12×DI (дискретный, счетчик). Порты 2×100Base-T Ethernet, 1×LON IP-852.	741
LIOB-452	Модуль ввода/вывода. 6×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6×AO (0–10 В), 8×DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А). Порты 2×100Base-T Ethernet, 1×LON IP-852.	850
LIOB-453	Модуль ввода/вывода. 6CUI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6×AO (0–10 В), 5×DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 4×16 А; 1×6 А). Порты 2×100Base-T Ethernet, 1×LON IP-852.	789
LIOB-454	Модуль ввода/вывода. 7×UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 4×AO (0–10 В), 7×DO (5×релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 2×симисторных, 24–230 В перем., 1 А), 1×дифференциальное реле давления, 0–500 Па. Порты 2×100Base-T Ethernet, 1×LON IP-852.	789
LIOB-A2	Адаптер для разнесения модулей LIOB друг от друга	67
Аксессуары (опции) для контроллеров LINX и модулей LIOB (LOYTEC)		
LPOW-2415A	Источник питания. 230 В перем./24 В пост. Для LINX-120, LINX-121, LINX-220, LINX-221, модули ввода/вывода L-IOB	133
LKNX-300	KNX интерфейс для контроллеров LINX-15x/12x/22x, LROC-100/150 и шлюза LGATE-950	414
LZIBI-800	Интерфейс ZigBee PRO для контроллеров LINX-15x/12x/22x, LROC-100/150 и шлюза LGATE-950	414
LZIBI-801	Внешняя антенна для LZIBI-800, длина кабеля 1м, магнитное основание	51
LZIBI-810	Маршрутизатор ZigBee PRO. Увеличивает дальность беспроводной связи и расширяет число конечных устройств до 50	414
L-MBUS20	Преобразователь уровней M-Bus в RS-232. Поддержка до 20 устройств M-Bus	420
L-MBUS80	Преобразователь уровней M-Bus в RS-232. Поддержка до 80 устройств M-Bus	605



L-IOB-100



L-POW



L-MBUS

Модель	Описание	Цена
СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
Маршрутизаторы (LOYTEC)		
LIP-3ECTB	Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852. Порты: 1×TP/FT-10, 1×10/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1×RS-232	1315
LIP-33ECTB	Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852. Порты: 2×TP/FT-10, 1×10/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1×RS-232	1709
LIP-3333ECTB	Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852. Порты: 4×TP/FT-10, 1×10/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1×RS-232	2885
LIP-1ECTB	Маршрутизатор между каналами LON TP/XF-1250 и LON IP-852. Порты: 1×TP/XF-1250, 1×10/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1×RS-232	1315
LIP-33ECRB	Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852 с функцией резервирования. Порты: 2×TP/FT-10, 1×10/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1×RS-232	1772
LS-33CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10. Порты: 2×TP/FT-10, 1×RS-232	937
LS-33300CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10. Порты: 3×TP/FT-10, 1×RS-232	1394
LS-13CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 1×TP/FT-10, 1×TP/XF-1250, 1×RS-232	937
LS-13300CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 1×TP/XF-1250, 2×TP/FT-10, 1×RS-232	1394
LS-13333CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 1×TP/XF-1250, 4×TP/FT-10, 1×RS-232	1600
LS-11333CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 2×TP/XF-1250, 3×TP/FT-10, 1×RS-232	1660
LS-11CB	Маршрутизатор между каналами сети LON TP/XF-1250. Порты: 2×TP/XF-1250, 1×RS-232	937
Сетевые интерфейсы LON (LOYTEC)		
NIC852	Сетевой интерфейс для сетей стандарта LON IP-852. Аппаратная защита	691
NIC852-SW	Сетевой интерфейс для сетей стандарта LON IP-852. Программная защита	753
NIC709-PCI100	Сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON (CEA-709) через PCI шину. Порты: 1×PCI (3,3 В или 5,0 В), 1×FT-10/LPT-10, 1×TP/XF1250, 1×TP/RS485	659
NIC709-USB100	Сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON (CEA-709) через USB порт. Порты: 1×FT-10/LPT-10, 1×TP-XF1250, 1×TP/RS485	659
NIC709-IP3E100	Удаленный сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON TP/FT-10 через Ethernet	783
NIC709-IP1E100	Удаленный сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON TP/FT-1250 через Ethernet	783
Терминаторы (LOYTEC)		
LT-03	Терминатор для сетей LON. Порты: 1×TP/FT-10 или TP/LPT-10, 1×сервисный коннектор RJ-45. Шинная и свободная топология	64
LT-13	Терминатор для сетей LON. Порты: 1×TP/FT-10 (TP/LPT-10), 1×TP/XF-1250. Шинная и свободная топология	64
LT-33	Терминатор для сетей LON. Порты: 2×TP/FT-10 (TP/LPT-10). Шинная и свободная топология	64
LT-04	Терминатор для сетей RS-485. Порты: 1×RS-485, 1×сервисный коннектор RJ-45	64
LT-B4	Терминатор для сетей RS-485 с failsafe biasing. Порты: 1×RS-485	64


LIP-3 ECTB

LS-11CB


NIC852

NIC709-IP3E100


LT-13

Евро

Модель	Описание	Цена
ГРАФИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ		
Графические панели (LOYTEC, REGIN)		
LVIS-3E100	Графическая панель с сенсорным экраном 5,7" (320×240, 256 цветов); порты 1×LON TP/FT-10, 1×100Base-T Ethernet, 2×дискретных входа. Функция RNI для сети LON TP/FT-10. Напряжение питания 24 В пост./24 В перем.	1809
LVIS-FRAME1	Монтажная коробка для скрытого монтажа LVIS с диагональю экрана 5,7"	69
LVIS-3E112	Графическая панель с сенсорным экраном 12,1" TFT (800×600, 65535 цветов); порты 1×LON TP/FT-10, 2×100Base-T Ethernet со встроенным коммутатором, 2×USB-A, стерео аудио выход; 2×дискретных входа. Функция RNI для сети LON TP/FT-10. Напряжение питания 24 В пост./24 В перем./230 В перем.	2791
LVIS-FRAME12	Монтажная коробка для скрытого монтажа LVIS с диагональю экрана 12,1"	84
LVIS-3E115	Графическая панель с сенсорным экраном 15" TFT (1024×768, 65535 цветов); порты 1×LON TP/FT-10, 2×100Base-T Ethernet со встроенным коммутатором, 2×USB-A, стерео аудио выход; 2×дискретных входа. Функция RNI для сети LON TP/FT-10. Напряжение питания 24 В пост./24 В перем./230 В перем.	3502
LVIS-FRAME15	Монтажная коробка для скрытого монтажа LVIS с диагональю экрана 15"	95
DP89	Графическая панель с сенсорным экраном 8,9" (1024×600, 262000 цветов); Intel Atom N270 1,6 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ Flash. Порты: 2×RS-232, 2×USB2.0, 1×10/100/1000 Мб Ethernet. Адаптер питания 230 В перем./12 В пост.	2283
DP156	Графическая панель с сенсорным экраном 15,6" (1366×768, 262000 цветов); порты: 5×RS-232, 1×10/100/1000 Мб Ethernet, 2×USB2.0, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ Flash, адаптер питания 230 В перем./12 В пост.	2482
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ТЕРМОСТАТЫ, ДАТЧИКИ, РЕЛЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ГИГРОСТАТЫ		
Пульты управления для фанкойлов (REGIN)		
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	66,4
RCF-230TD	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. или 3-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	66,4
RCF-230AD	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление приводами 0–10 В, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	72,5
RCF-230CD	Пульт управления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus или EXOline) для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20.	132
RCF-230CTD	Пульт управления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus или EXOline) для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. или 3-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20.	132
RCF-230CAD	Пульт управления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus или EXOline) для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление приводами 0–10 В, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20.	139
Пульт управления для систем вентиляции (POLAR BEAR)		
RCU-31	Выносной настенный пульт управления системами приточной вентиляции. Управление вентилятором – три скорости; индикация работы, замены фильтра, аварии; потенциометр уставки температуры. Питание 24 В, IP30	82



LVIS-3E100



DP156



RCF-230D



RCU-31

Модель	Описание	Цена
Термостаты (REGIN, POLAR BEAR)		
TM1-P	Комнатный электронный термостат, диапазон от 0 до +30°C, переключающий контакт, 16 А/250 В, питание 230 В, IP30	26,7
TM1N/D	Электронный 1-ступенчатый термостат, диапазон от 0 до +30°C, замыкающий контакт, 16 А/250 В, питание 230 В, монтаж на DIN-рейке, IP20	103
TM2-24/D	Электронный 2-ступенчатый термостат, диапазон от 0 до +30°C, 2 замыкающих контакта, 10 А/250 В, питание 24 В, монтаж на DIN-рейке, IP20	140
TA3 (546071)	Комнатный электромеханический термостат, диапазон от +5 до +30°C, переключающий контакт 16 А/250 В, IP20	12,4
TA3 (546014)	Комнатный электромеханический термостат, диапазон от +5 до +30°C, переключающий контакт 16 А/250 В, индикатор работы, переключатель «Вкл/Выкл», IP20	14,5
TA3 (546231)	Комнатный электромеханический термостат, диапазон от +5 до +30°C, переключающий контакт 16 А/250 В, индикатор работы, переключатель «Зима/Лето», IP20	21,4
ERT	Комнатный электромеханический термостат, диапазон от 0 до +40°C, переключающий контакт 16 А/250 В, IP54	40,2
BRC	Контактный биметаллический термостат, диапазон от +20 до +90 °C, переключающий контакт 16 А/250 В, IP30	12,5
TC2 (542482)	Погружной электромеханический термостат, диапазон от 0 до +90°C, переключающий контакт, 10 А/250 В, IP40	18,2
TC2 (542483)	Капиллярный электромеханический термостат, диапазон от -35 до +35°C, переключающий контакт 10 А, 250 В, IP40,	15,1
PBFP-2N	Термостат защиты от размораживания водяных теплообменников, диапазон от -10 до +15°C, переключающий контакт 10 А/250 В, капиллярная трубка 1,8 м, IP65, кронштейн для крепления капиллярной трубки входит в комплект поставки	83
PBFP-3N	Термостат защиты от размораживания водяных теплообменников, диапазон от -10 до +15°C, переключающий контакт 10 А/250 В, капиллярная трубка 3 м, IP65, кронштейн для крепления капиллярной трубки входит в комплект поставки	78
PBFP-6N	Термостат защиты от размораживания водяных теплообменников, диапазон от -10 до +15°C, переключающий контакт 10 А/250 В, капиллярная трубка 6 м, IP65, кронштейн для крепления капиллярной трубки входит в комплект поставки	83
Термостаты для теплых полов (REGIN)		
FL1-S	Электронный термостат для теплых полов, диапазон от 0 до +40 °C, 13 А/250 В, питание 230 В, IP21	118
FL1-D	Электронный термостат для теплых полов с дисплеем и недельным планировщиком, диапазон от 0 до +40 °C, 13 А/250 В, питание 230 В, IP21	154


TM1N/D

TM-1

BRC

Евро

Автоматика

Модель	Описание	Цена
Датчики температуры PT1000 (REGIN, POLAR BEAR)		
ST-K1/PT1000	Канальный датчик температуры Pt1000, диапазон от -50 до +160°C, IP65	41,3
TG-KH/PT1000	Канальный датчик температуры Pt1000, диапазон от -30 до +70°C, IP65	31,6
ST-M1/PT1000	Погружной датчик температуры Pt1000 с гильзой (резьба 1/2", длина 85 мм), диапазон от -50 до +160°C, IP65	45,2
TG-DH/PT1000	Погружной датчик температуры Pt1000, диапазон от -20 до +120°C, соединение: резьба 1/4", длина 100 мм, IP65	45,2
ST-R1/PT1000	Комнатный датчик температуры Pt1000 с задатчиком, диапазон от -35 до +70°C, IP30	60,9
TG-R4/PT1000	Комнатный датчик температуры Pt1000 с задатчиком, диапазон от 0 до +50°C, IP30	60,9
ST-R2/PT1000	Комнатный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +70°C, IP30	18,7
TG-R5/PT1000	Комнатный датчик температуры Pt1000, диапазон от 0 до +50°C, IP30	18,7
ST-C1/PT1000	Контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +120°C, IP65	20,8
TG-AH/PT1000	Контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -30 до +120°C, IP65	29,9
ST-U1/PT1000	Датчик наружной температуры Pt1000, диапазон от -35 до +90°C, IP65	13,5
TG-UH/PT1000	Датчик наружной температуры Pt1000, диапазон от -30 до +120°C, IP65	19,8
Датчики температуры NTC (REGIN)		
TG-K300	Канальный датчик температуры NTC, диапазон от -30 до +30°C, IP20	28,9
TG-K330	Канальный датчик температуры NTC, диапазон от 0 до +30°C, IP20	24,5
TG-K360	Канальный датчик температуры NTC, диапазон от 0 до +60°C, IP20	28,9
TG-R430	Комнатный датчик температуры NTC с задатчиком, диапазон от 0 до +30°C, IP30	41,8
TG-R530	Комнатный датчик температуры NTC, диапазон от 0 до +30°C, IP30	27
TG-R600	Датчик наружной температуры NTC, диапазон от -30 до +30°C, IP65	53,1
Преобразователи температуры (REGIN)		
TRTN	Комнатный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°C, IP30	144
TRTN-D	Комнатный преобразователь температуры с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°C, IP30	236
TRT50	Комнатный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°C, IP65	167
TDT200	Канальный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°C, IP65	173
TLT130	Погружной преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +100°C, соединение: резьба 1/4", длина 75 мм, IP65	180
Преобразователи температуры (POLAR BEAR)		
PT-C1/PT1000	Контактный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от -35 до +120°C, IP65	91
PT-M1/PT1000	Погружной преобразователь температуры, выход 0–10 В, с гильзой (резьба 1/2", длина 85 мм), диапазон от -50 до +160°C, IP65	114
PT-K1/PT1000	Канальный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от -50 до +160°C, IP65	111
PT-R2/PT1000	Комнатный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от -35 до +70°C, IP30	89
PT-U1/PT1000	Преобразователь наружной температуры, выход 0–10 В, диапазон от -35 до +90°C, IP65	83
Гигростаты (REGIN)		
HR-S	Комнатный 1-ступенчатый гигростат, диапазон от 20 до 90%, переключающий контакт 5 А/250 В, IP30	53,1
HR2	Комнатный 2-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 95%, 2 переключающих контакта 5 А/250 В, IP21	102
HMH	Канальный (настенный) 1-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 100%, 1 переключающий контакт 10 А/250 В, IP54	170
HMH2	Канальный (настенный) 2-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 100%, 2 переключающих контакта 10 А/250 В, IP54	213



ST-R1/PT1000



ST-U1/PT1000



TG-R530



TLT 130



HR2

Модель	Описание	Цена
Преобразователи влажности (REGIN)		
HRTN	Комнатный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–95%, IP30	262
HRTN-D	Комнатный преобразователь влажности с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон 0–95%, IP30	314
HRT250	Комнатный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–100%, IP65	435
HDT2200	Канальный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–100%, IP65	457
HDT3200	Канальный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 20–95%, IP65	246
Преобразователи влажности и температуры (REGIN, POLAR BEAR)		
HTRTN	Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–95%, от 0 до +50°C, IP30	299
HTRTN-D	Комнатный преобразователь влажности и температуры с дисплеем, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–95%, от 0 до +50°C, IP30	359
HTRT250	Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от 0 до +50°C, IP65	522
HTRT350	Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 20–95%, от 0 до +50°C, IP65	304
HTRT2500	Комнатный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 10–95%, от 0 до +50 °C, IP65	
PHT-R1	Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100%, от 0 до +50 °C, IP20	175
PHT-R1-Touch	Комнатный преобразователь влажности и температуры с сенсорным дисплеем, 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100%, от 0 до +50 °C, IP20	225
PHT-R1-Touch-Modbus	Комнатный преобразователь влажности и температуры с сенсорным дисплеем и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100%, от 0 до +50 °C, IP20	270
HTDT2200	Канальный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от 0 до +50°C, IP65	549
HTDT3200	Канальный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 20–95%, от 0 до +50°C, IP65	264
HTDT2500	Канальный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 10–95%, от 0 до +50 °C, IP65	
PTH-K1/PT1000	Канальный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от -40 до +60°C, IP65	183
Преобразователи концентрации углекислого газа (REGIN, POLAR BEAR)		
CO2RT	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ и температуры, выход 0–10 В, диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°C, IP30	402
CO2RT-D	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ и температуры с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°C, IP30	427
CO2HRT-D	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ , влажности и температуры с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон 0–2000 ppm, 10–90% отн. влажности, от 0 до +50°C, IP30	560
CO2RT-R	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ , диапазон 0–2000 ppm, релейный выход макс. 1 А/50 В, IP30	447
CO2RT-R-D	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ с дисплеем, диапазон 0–2000 ppm, релейный выход макс. 1 А/50 В, IP30	802
PCO2T-R1S1-Touch	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ и температуры с сенсорным дисплеем, 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20	440
PCO2T-R1S1-Touch-Modbus	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ и температуры с сенсорным дисплеем и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20	495
PCO2HT-R1S1-Touch	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ , влажности и температуры с сенсорным дисплеем, 3 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, 0–100%, от 0 до +50°C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20	480
PCO2HT-R1S1-Touch-Modbus	Комнатный преобразователь концентрации CO ₂ , влажности и температуры с сенсорным дисплеем и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), 3 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, 0–100%, от 0 до +50 °C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20	530
CO2DT	Канальный преобразователь концентрации CO ₂ , диапазон 0–2000 ppm, выход 0–10 В, IP65/IP20 (погружная часть/корпус)	793
CO2DT-R	Канальный преобразователь концентрации CO ₂ , диапазон 0–2000 ppm, релейный выход макс. 1 А/50 В, IP65/IP20 (погружная часть/корпус)	596


HRTN

PHT-R1-TOUCH


CO2DT

Евро

Модель	Описание	Цена
Дифференциальные реле давления (POLAR BEAR)		
DPS-500N	Дифференциальное реле давления, диапазон 30–500 Па, переключающий контакт 3 А/250 В, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	30
DPS-1500N	Дифференциальное реле давления, диапазон 100–1500 Па, переключающий контакт 3 А/250 В, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	30
DPS-4500N	Дифференциальное реле давления, диапазон 500–4500 Па, переключающий контакт 5 А/250 В, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	30
Дифференциальные преобразователи давления (REGIN, POLAR BEAR)		
DPM-2500D	Дифференциальный преобразователь давления с дисплеем, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон -100–100, 0–100, 0–250, 0–500, 0–1000, 0–1500, 0–2000, 0–2500 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	220
DPM-7000D	Дифференциальный преобразователь давления с дисплеем, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–1000, 0–1500, 0–2000, 0–2500, 0–3000, 0–4000, 0–5000, 0–7000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	220
DPM-2000-Modbus	Дифференциальный преобразователь давления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), выход 0–10 В / 0–20 мА / ШИМ, диапазон -100–100, -50–50, 0–100, 0–250, 0–500, 0–750, 0–1000, 0–2000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	
DMD	Дифференциальный преобразователь давления с дисплеем, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100, 0–300, 0–500, 0–1000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	378
ТТК1	Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–100 кПа, IP65	342
ТТК2	Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–200 кПа, IP65	342
ТТК5	Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–500 кПа, IP65	342
ТТК10	Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–1000 кПа, IP65	342
ТТК25	Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–2500 кПа, IP65	342
ТТК100	Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–10 МПа, IP65	342
Регуляторы давления (REGIN, POLAR BEAR)		
DPM-C 2000-Modbus	Регулятор давления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), выход 0–10 В / 0–20 мА / ШИМ, диапазон 0–100, 0–250, 0–500, 0–750, 0–1000, 0–2000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	
DMD-C	Регулятор давления с дисплеем, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100, 0–300, 0–500, 0–1000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами	386
Преобразователь скорости воздуха (REGIN)		
AVDT25	Канальный преобразователь скорости воздуха, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–10, 0–15, 0–20 м/с, IP65	391
Реле протока жидкости (REGIN)		
FLS304	Реле протока жидкости, переключающий контакт 6 А/250 В, IP64	
Дополнительные принадлежности (REGIN)		
SC1/D	Преобразователь сигнала 0–10 В в релейный сигнал. Переключающий контакт 10 А/250 В	125
SC2/D	Преобразователь сигнала 0–10 В в 2 релейных сигнала. Замыкающие контакты 10 А/250 В	147
Источники питания		
SAT-1-24/50	Трансформатор понижающий 230/24 В перем., выходной ток до 2,08 А	30
DAT-1-24/40	Трансформатор понижающий 230/24 В перем., выходной ток до 1,67 А, монтаж на DIN-рейке	38




DPS N




DPM 2500D



DMD-C






SAT



DAT

Модель	Описание	Цена
ШЛЮЗЫ		
Шлюзы для кондиционеров Mitsubishi Electric (INTESIS)		
ME-AC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
ME-AC-MBS-1-2110	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера. Два дискретных входа, 1 релейный выход	404
ME-AC-MBS-50	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем Mitsubishi Electric City Multi (50 групп). Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP и City Multi), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-232 (Modbus RTU, DB9), 1×RS-232 (консоль)	2674
ME-AC-MBS-100	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем Mitsubishi Electric City Multi (100 групп). Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP и City Multi), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-232 (консоль)	3567
ME-AC-KNX-1-V2	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	315
ME-AC-KNX-15	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем City Multi (15 групп). Порты: 1×KNX TP1, 1×Ethernet (City Multi), 1×RS-232 (консоль)	2674
ME-AC-KNX-100	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем City Multi (100 групп). Порты: 1×KNX TP1, 1×Ethernet (City Multi), 1×RS-232 (консоль)	3567
ME-AC-LON-1	Шлюз для интеграции в сеть LON кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1×TP/FT-10, 1×порт кондиционера	422
ME-AC-ENO-1	Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Mitsubishi Electric. серии M-series или Mr.Slim. Порты: 1×порт кондиционера	392
Шлюзы для кондиционеров Fujitsu и General (INTESIS)		
FJ-RC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Fujitsu и General. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
FJ-RC-KNX-1i	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Fujitsu и General. Четыре дискретных входа. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
Шлюзы для кондиционеров Mitsubishi HEAVY (INTESIS)		
MH-RC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi HEAVY. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
MH-AC-MBS-48	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 48 внутренних блоков. Порты: 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×SuperLink, 1×RS-232 (консоль)	4569
MH-AC-MBS-128	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 128 внутренних блоков. Порты: 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×SuperLink, 1×RS-232 (консоль)	6261
MH-RC-KNX-1i	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Mitsubishi HEAVY. Четыре дискретных входа. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
MH-AC-KNX-48	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 48 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1×SuperLink, 1×RS-232 (консоль)	4569
MH-AC-KNX-128	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 128 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1×SuperLink, 1×RS-232 (консоль)	6261
MH-RC-ENO-1i	Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Mitsubishi HEAVY. Четыре дискретных входа. Порты: 1×порт кондиционера	392
Шлюзы для кондиционеров Toshiba (INTESIS)		
TO-RC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров TOSHIBA серий Digital Inverter и VRF. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
TO-AC-KNX-16	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования TOSHIBA до 16 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×TCC-LINK	2369
TO-AC-KNX-64	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования TOSHIBA до 64 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×TCC-LINK	4569
TO-RC-KNX-1i	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров TOSHIBA серий Digital Inverter и VRF. Четыре дискретных входа. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	327
TO-RC-WIFI-1	Шлюз для интеграции кондиционеров TOSHIBA серий Digital Inverter и VRF в сеть Wi-Fi. Порты: 1×порт кондиционера	495



ME-AC-KNX-1-V2

ME-AC-LON-1

FJ-RC-MBS-1

MH-AC-KNX-48

TO-RC-KNX-1i

Евро

Модель	Описание	Цена
Шлюзы для кондиционеров Daikin (INTESIS)		
DK-AC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров DAIKIN серии Domestic Line. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
DK-RC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров DAIKIN серии SKY Air или VRV. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
DK-AC-KNX-1	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров DAIKIN серии Domestic Line. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	315
DK-RC-KNX-1	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров DAIKIN серии SKY Air или VRV. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
DK-AC-ENO-1	Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Daikin серии Domestic Line. Порты: 1×порт кондиционера	392
DK-RC-ENO-1i	Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Daikin серии SKY Air и VRV. Четыре дискретных входа. Порты: 1×порт кондиционера	392
DK-AC-WIFI-1A	Шлюз для интеграции в сеть Wi-Fi кондиционеров DAIKIN серии Domestic Line. Порты: 1×порт кондиционера	421
DK-RC-WIFI-1	Шлюз для интеграции в сеть Wi-Fi кондиционеров DAIKIN серии SKY Air и VRV. Порты: 1×порт кондиционера	495
Шлюзы для кондиционеров Samsung (INTESIS)		
SM-AC-MBS-4	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 4 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	1178
SM-AC-MBS-8	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 8 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	1843
SM-AC-MBS-32	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 32 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	2243
SM-AC-MBS-64	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 64 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	4101
SM-AC-MBS-128	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 128 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	5981
SM-AC-KNX-4	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 4 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	1178
SM-AC-KNX-8	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 8 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	1843
SM-AC-KNX-16	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 16 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	2243
SM-AC-KNX-64	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 64 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	4272
SM-AC-KNX-128	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 128 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (MIM-порт), 1×RS-232 (консоль)	5981
Шлюзы для кондиционеров Midea и MDV (INTESIS)		
MD-AC-KNX-1B	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Midea и MDV серий VRF. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт EXY	392
MD-AC-KNX-16	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Midea и MDV серий VRF до 16 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт EXY	2200
MD-AC-KNX-64	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Midea и MDV серий VRF до 64 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт EXY	4230
Шлюзы для кондиционеров Hitachi (INTESIS)		
HI-AW-KNX-1	Шлюз для интеграции в сеть KNX тепловых насосов HITACHI серии Yutaki. Порты: 1×KNX TP1, 1×H-Link	880
Шлюз универсальный для кондиционеров (INTESIS)		
IS-IR-WIFI-1	Шлюз для интеграции кондиционеров через ИК-порт в сеть Wi-Fi. Порты: 1×порт кондиционера	371




DK-AC-KNX-1



DK-RC-KNX-1




SM-AC-KNX-16



MD-AC-KNX-1B


Модель	Описание	Цена
Шлюзы для кондиционеров LG (INTESIS)		
LG-RC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров LG Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
LG-RC-KNX-1	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
LG-AC-KNX-4	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 4 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (LG), 1×RS-232 (консоль)	1156
LG-AC-KNX-8	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 8 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (LG), 1×RS-232 (консоль)	1808
LG-AC-KNX-16	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 16 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (LG), 1×RS-232 (консоль)	2200
LG-AC-KNX-64	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 64 внутренних блоков. Порты: 1×KNX TP1, 1×RS-485 (LG), 1×RS-232 (консоль)	4230
LG-RC-WIFI-1	Шлюз для интеграции кондиционеров LG в сеть WI-FI. Порты: 1×порт кондиционера	495
Шлюзы для кондиционеров Panasonic (INTESIS)		
PA-AC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Panasonic бытовой серии. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
PA-AC-MBS-64	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 64 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Panasonic CZ-CFUNC2), 1×RS-232 (консоль)	2674
PA-AC-MBS-128	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 128 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×RS-485 (Panasonic CZ-CFUNC2), 1×RS-232 (консоль)	3567
PA-AW-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU тепловых насосов Panasonic серии Aquarea. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт блока, 1×порт контроллера	880
PA-RC2-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Panasonic серий ECOi и PACi. Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	392
PA-AC-KNX-1i	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Panasonic бытовой серии. Четыре дискретных входа. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
PA-RC-KNX-1i	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Panasonic серий FS и FSM. Четыре дискретных входа. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
PA-RC2-KNX-1i	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Panasonic серий ECOi и PACi. Четыре дискретных входа. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	392
PA-AC-KNX-64	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 64 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1×KNX TP1, 1×RS-485 (Panasonic CZ-CFUNC2), 1×RS2-32 (консоль)	2674
PA-AC-KNX-128	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 128 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1×KNX TP1, 1×RS-485 (Panasonic CZ-CFUNC2), 1×RS2-32 (консоль)	3567
PA-AW-KNX-1	Шлюз для интеграции в сеть KNX тепловых насосов Panasonic серии Aquarea. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт блока, 1×порт контроллера	880
PA-AC-BAC-1	Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP кондиционеров Panasonic бытовой серии. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×порт кондиционера	466
PA-AC-BAC-64	Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 64 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×RS-485 (Panasonic CZ-CFUNC2), 1×RS-232 (консоль)	2674
PA-AC-BAC-128	Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 128 внутренних блоков. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×RS-485 (Panasonic CZ-CFUNC2), 1×RS-232 (консоль)	3567
PA-RC2-BAC-1	Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP кондиционеров Panasonic серий ECOi и PACi. Порты: 1×Ethernet (BACnet/IP), 1×порт кондиционера	466
PA-AC-ENO-1i	Шлюз для интеграции кондиционеров Panasonic бытовой серии в сеть EnOcean. Четыре дискретных входа. Порты: 1×порт кондиционера	392


LG-RC-KNX-1i

PA-AC-MBS-1

PA-AC-KNX-64

Евро


Модель	Описание	Цена
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ		
Электроприводы с моментом вращения 4 Нм (POLAR BEAR)		
ADT04	Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление	86
ADT04.S	Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	105
ADM04	Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В	129
AST04	Электропривод 4 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление	89
AST04.S	Электропривод 4 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	108
Электроприводы с моментом вращения 3 Нм (POLAR BEAR)		
ADO-R03.F	Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина	131
ADO-R03.FS	Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	172
ADM-R03.F	Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина	173
ADM-R03.FS	Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина	220
ASO-R03.F	Электропривод 3 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина	141
ASO-R03.FS	Электропривод 3 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	182
Электроприводы с моментом вращения 8 Нм (POLAR BEAR)		
ADT08	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление	113
ADT08.S	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	144
ADM08	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА	156
ADM08.S	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя	187
AST08	Электропривод 8 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление	113
AST08.S	Электропривод 8 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	144
ASM08	Электропривод 8 Нм, 230 В, управление: 0–10 В	246
ASM08.S	Электропривод 8 Нм, 230 В, управление: 0–10 В, два вспомогательных переключателя	209
Электроприводы с возвратной пружиной и моментом вращения 8 Нм (POLAR BEAR)		
ADO-R08.F	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина	170
ADO-R08.FS	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	187
ADM-R08.F	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина	215
ADM-R08.FS	Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	288
ASO-R08.F	Электропривод 8 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина	187
ASO-R08.FS	Электропривод 8 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	208
Электроприводы с моментом вращения 16 Нм (POLAR BEAR)		
ADT16	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление	125
ADT16.S	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	156
ADM16	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА	190
ADM16.S	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя	220
AST16	Электропривод 16 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление	129
AST16.S	Электропривод 16 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	156
ASM16	Электропривод 16 Нм, 230 В, управление: 0–10 В	215
ASM16.S	Электропривод 16 Нм, 230 В, управление: 0–10 В, два вспомогательных переключателя	241



ADT04




ADO-R03



ADT08





ADO-R08.F



ADT16

Модель	Описание	Цена
Электроприводы с возвратной пружиной и моментом вращения 16 Нм (POLAR BEAR)		
ADO-R16.F	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина	242
ADO-R16.FS	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	260
ADM-R16.F	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина	296
ADM-R16.FS	Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	312
ASO-R16.F	Электропривод 16 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина	268
ASO-R16.FS	Электропривод 16 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя	287
Электроприводы с моментом вращения 24 Нм (POLAR BEAR)		
ADT24	Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление	196
ADT24.S	Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	221
ADM24	Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА	255
ADM24.S	Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя	292
AST24	Электропривод 24 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление	203
AST24.S	Электропривод 24 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	225
ASM24	Электропривод 24 Нм, 230 В, управление: 0–10 В	282
ASM24.S	Электропривод 24 Нм, 230 В, управление: 0–10 В, два вспомогательных переключателя	305
Электроприводы с моментом вращения 32 Нм (POLAR BEAR)		
ADT32	Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление	218
ADT32.S	Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	218
ADM32	Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА	278
ADM32.S	Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя	313
AST32	Электропривод 32 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление	215
AST32.S	Электропривод 32 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя	256
Электроприводы для огнезадерживающих клапанов (POLAR BEAR)		
ADF08.T12	Электропривод 8 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 24 В пост./24 В перем.	215
ASF08.T12	Электропривод 8 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 230 В перем.	221
ADF-L16.T12	Электропривод 16 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 24 В пост./24 В перем.	261
ASF-L16.T12	Электропривод 16 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 230 В перем.	268
Электроприводы для клапанов дымоудаления (POLAR BEAR)		
ADS-R40.T12	Ревверсивный электропривод 40 Нм, 24 В пост./24 В перем.	268
ASS-R40.T12	Ревверсивный электропривод 40 Нм, 230 В перем.	268
Аксессуары для электроприводов (POLAR BEAR)		
PA	Позиционер 0–10 В, питание 24 В перем./пост., монтаж настенный	66
PF	Позиционер 0–10 В, питание 24 В перем./пост., скрытый монтаж	56


ADO-R16

ADT24

ASF08.T12

PA

Евро

Автоматика

Модель	Описание	Цена
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ И ПРИВОДЫ		
Электроприводы MSC/MLM для регулирующих вентилей 2MV/3MV/4MV (POLAR BEAR)		
MSC90	Термоэлектропривод 90 Н, 230 В, 2-х позиционное управление	26,55
MSC140	Термоэлектропривод 140 Н, 230 В, 2-х позиционное управление	27,03
MLM90	Термоэлектропривод 90 Н, 24 В перем., управление 0–10 В	81,85
MLM140	Термоэлектропривод 140 Н, 24 В перем., управление 0–10 В	82,17


Евро




MSC

Модель	Описание	Тип привода	Цена
2-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды 5–95°C)			
2MV 15-1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	MSC90/MLM90	18,96
2MV 20-2,5	BSP 3/4", Kvs 2,5	MSC90/MLM90	19,61
2MV 20-4,0	BSP 3/4", Kvs 4	MSC140/MLM140	48,63
2MV 20-6,0	BSP 3/4", Kvs 6	MSC140/MLM140	51,54
3-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды 5–95°C)			
3MV 15-1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	MSC90/MLM90	20,43
3MV 20-2,5	BSP 3/4", Kvs 2,5	MSC90/MLM90	21,54
3MV 20-4,0	BSP 3/4", Kvs 4	MSC140/MLM140	51,21
3MV 20-6,0	BSP 3/4", Kvs 6	MSC140/MLM140	53,79
4-х ходовые (3-х ходовые с байпасом) вентили (POLAR BEAR) (температура среды 5–95°C)			
4MV 15-1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	MSC90/MLM90	22,51
4MV 20-2,5	BSP 3/4", Kvs 2,5	MSC90/MLM90	23,67
4MV 20-4,0	BSP 3/4", Kvs 4	MSC140/MLM140	53,47
4MV 20-6,0	BSP 3/4", Kvs 6	MSC140/MLM140	56,37


Евро



2MV



3MV




4MV

Модель	Описание	Цена
Электроприводы для вентиля 3DS/3D (POLAR BEAR)		
ADT04	Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление	86
ADM04	Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., управление 0(2)–10 В	129
VMF1.07	Электропривод 5 Нм, 24 В перем., управление 0(2)–10 В	164
VAF2.07	Электропривод 5 Нм, 230 В, 3-х позиционное управление	114
Аксессуары для вентиля 3DS		
Адаптер N 4	Адаптер для вентиля 3DS	466

Евро


Рубли



VAF/VMF

Модель	Описание	Тип привода	Цена
3-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды - 30°C ... + 130°C, PN10)			
3DS 15–1,0	BSP 1/2", Kvs 1,0	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	55,9
3DS 15–1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	55,9
3DS 15–2,5	BSP 1/2", Kvs 2,5	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	51,8
3DS 20–4,0	BSP 3/4", Kvs 4,0	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	51,8
3DS 20–6,3	BSP 3/4", Kvs 6,3	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	51,8
3DS 25–8,0	BSP 1", Kvs 8,0	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	56,6
3DS 25–12	BSP 1", Kvs 12	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	56,6
3DS 32–15	BSP 1 1/4", Kvs 15	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	60,7
3DS 40–24*	BSP 1 1/2", Kvs 24	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	126
3DS 50–40*	BSP 2", Kvs 40	ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF	157

Евро



3DS

* Температура среды от -10°C до +110°C.

Модель	Описание	Цена
Электроприводы VDT/VDM для вентилях 2BS/3BS (POLAR BEAR)		
VDT04	Электропривод 4 Нм, 24 В перем., 2/3-х позиционное управление	88
VDT-R03.F	Электропривод 3 Нм, с возвратной пружиной, 24 В пост./перем., 2/3-х позиционное управление	188
VDM04	Электропривод 4 Нм, 24 В перем., управление: 0–10 В, 4–20 мА	118
VDM-R03.F	Электропривод 3 Нм, с возвратной пружиной, 24 В пост./перем., управление: 0–10 В, 4–20 мА	191
Аксессуары для вентилях 2BS/3BS		
TC-kit	Адаптер TC-kit дает возможность использования приводов при температуре воды до 140 °С	22

Евро



VDT04

Модель	Описание	Тип привода	Цена
2-х ходовые вентиля (POLAR BEAR) (температура среды - 30°C ... + 140°C)			
2BS 15-1,0	BSP 1/2", Kvs 1,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	46
2BS 15-1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	46
2BS 15-2,5	BSP 1/2", Kvs 2,5	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	46
2BS 15-4,0	BSP 1/2", Kvs 4,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	46
2BS 20-6,3	BSP 3/4", Kvs 6,3	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	49
2BS 25-10,0	BSP 1", Kvs 10,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	59
2BS 25-16,0	BSP 1", Kvs 16,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	59
3-х ходовые вентиля (POLAR BEAR) (температура среды - 30°C ... + 140°C)			
3BS 15-1,0	BSP 1/2", Kvs 1,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	58
3BS 15-1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	58
3BS 15-2,5	BSP 1/2", Kvs 2,5	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	58
3BS 15-4,0	BSP 1/2", Kvs 4,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	58
3BS 20-6,3	BSP 3/4", Kvs 6,3	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	61
3BS 25-10,0	BSP 1", Kvs 10,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	82
3BS 25-16,0	BSP 1", Kvs 16,0	VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F	82

Евро



3BS

Модель	Описание	Цена
Электроприводы AQT/AQM для регулирующих вентилей STV/STR (REGIN)		
AQT1000A-1R	Электропривод 450 Н, 24 В перем., 2/3-х позиционное управление	231
AQM2000A-1R	Электропривод 450 Н, 24 В перем., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА	357

Евро



AQT/AQM

Модель	Описание	Тип привода	Цена
2-х ходовые вентили (REGIN) (температура среды -5...+185°C)			
STV 15–0,63	BSP 1/2", Kvs 0,63	AQT/AQM	113
STV 15–1,0	BSP 1/2", Kvs 1,0	AQT/AQM	113
STV 15–1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	AQT/AQM	113
STV 15–2,1	BSP 1/2", Kvs 2,1	AQT/AQM	113
STV 15–2,7	BSP 1/2", Kvs 2,7	AQT/AQM	113
STV 20–4,2	BSP 3/4", Kvs 4,2	AQT/AQM	143
STV 20–5,6	BSP 3/4", Kvs 5,6	AQT/AQM	143
STV 25–10	BSP 1", Kvs 10	AQT/AQM	153
STV 32–16	BSP 1 1/4", Kvs 16	AQT/AQM	192
STV 40–27	BSP 1 1/2", Kvs 27	AQT/AQM	221
STV 50–39	BSP 2", Kvs 39	AQT/AQM	286
3-х ходовые вентили (REGIN) (температура среды -5...+185°C)			
STR 15–0,63	BSP 1/2", Kvs 0,63	AQT/AQM	113
STR 15–1,0	BSP 1/2", Kvs 1,0	AQT/AQM	113
STR 15–1,6	BSP 1/2", Kvs 1,6	AQT/AQM	113
STR 15–2,1	BSP 1/2", Kvs 2,1	AQT/AQM	113
STR 15–2,7	BSP 1/2", Kvs 2,7	AQT/AQM	113
STR 20–4,2	BSP 3/4", Kvs 4,2	AQT/AQM	143
STR 20–5,6	BSP 3/4", Kvs 5,6	AQT/AQM	143
STR 25–10	BSP 1", Kvs 10	AQT/AQM	153
STR 32–16	BSP 1 1/4", Kvs 16	AQT/AQM	192
STR 40–27	BSP 1 1/2", Kvs 27	AQT/AQM	221
STR 50–39	BSP 2", Kvs 39	AQT/AQM	286

Евро



STV/STR

Модель	Описание	Цена
Электроприводы RVAN для вентилях GTVS/GTRS (REGIN)		
RVAN10-24	Электропривод 1000 Н, 24 В перем./пост., 3-х позиционное управление	404
RVAN10-24A	Электропривод 1000 Н, 24 В перем./пост., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА	513
RVAN18-24	Электропривод 1800 Н, 24 В перем./пост., 3-х позиционное управление	749
RVAN18-24A	Электропривод 1800 Н, 24 В перем./пост., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА	880
RVAN25-24	Электропривод 2500 Н, 24 В перем./пост., 3-х позиционное управление	1102
RVAN25-24A	Электропривод 2500 Н, 24 В перем./пост., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА	1131

Евро

**RVAN**

Модель	Описание	Тип привода	Цена
2-х ходовые вентили GTVS (REGIN) (температура среды -5...120°C)			
GTVS 32–16	DN 32, Kvs 16	RVAN10-24/RVAN10-24A	676
GTVS 40–27	DN 40, Kvs 27	RVAN10-24/RVAN10-24A	340
GTVS 50–39	DN 50, Kvs 39	RVAN18-24/RVAN18-24A	522
GTVS 65–63	DN 65, Kvs 63	RVAN18-24/RVAN18-24A	486
GTVS 80–100	DN 80, Kvs 100	RVAN18-24/RVAN18-24A	629
GTVS 100–160	DN 100, Kvs 160	RVAN18-24/RVAN18-24A	820
GTVS 125–215	DN 125, Kvs 215	RVAN25-24/RVAN25-24A	1126
GTVS 150–310	DN 150, Kvs 310	RVAN25-24/RVAN25-24A	1357
3-х ходовые вентили GTRS (REGIN) (температура среды -5...120°C)			
GTRS 32–16	DN 32, Kvs 16	RVAN10-24/RVAN10-24A	844
GTRS 40–27	DN 40, Kvs 27	RVAN10-24/RVAN10-24A	340
GTRS 50–39	DN 50, Kvs 39	RVAN18-24/RVAN18-24A	575
GTRS 65–63	DN 65, Kvs 63	RVAN18-24/RVAN18-24A	580
GTRS 80–100	DN 80, Kvs 100	RVAN18-24/RVAN18-24A	739
GTRS 100–160	DN 100, Kvs 160	RVAN18-24/RVAN18-24A	973
GTRS 125–215	DN 125, Kvs 215	RVAN25-24/RVAN25-24A	1394
GTRS 150–310	DN 150, Kvs 310	RVAN25-24/RVAN25-24A	1698

Евро

**GTVS****GTRS**

Модель	Насос	Вентиль	Привод	Цена
УЗЛЫ ОБВЯЗКИ				
Узлы обвязки для водяных теплообменников ВДЛ (АРКТОС)				
Аналоговый сигнал управления 0–10 В				
ВДЛ-300А-52-1,0	UPSO 25-55	3DS 15-1,0	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-1,6	UPSO 25-55	3DS 15-1,6	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-2,5	UPSO 25-55	3DS 15-2,5	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-4,0	UPSO 25-55	3DS 20-4,0	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-6,3	UPSO 25-55	3DS 20-6,3	ADM04	770
ВДЛ-300А-82-6,3М	UPS 25-80	3DS 20-6,3	ADM04	1010
ВДЛ-300А-82-8,0М	UPS 25-80	3DS 25-8,0	ADM04	1010
ВДЛ-300А-82-12М	UPS 25-80	3DS 25-12	ADM04	1083
ВДЛ-300А-83-12	UPS 32-80	3DS 25-12	ADM04	1353
ВДЛ-300А-83-15	UPS 32-80	3DS 32-15	ADM04	1360
Трехпозиционный сигнал управления				
ВДЛ-300Т-52-1,0	UPSO 25-55	3DS 15-1,0	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-1,6	UPSO 25-55	3DS 15-1,6	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-2,5	UPSO 25-55	3DS 15-2,5	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-4,0	UPSO 25-55	3DS 20-4,0	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-6,3	UPSO 25-55	3DS 20-6,3	ADT04	720
ВДЛ-300Т-82-6,3М	UPS 25-80	3DS 20-6,3	ADT04	960
ВДЛ-300Т-82-8,0М	UPS 25-80	3DS 25-8,0	ADT04	960
ВДЛ-300Т-82-12М	UPS 25-80	3DS 25-12	ADM04	1033
ВДЛ-300Т-83-12	UPS 32-80	3DS 25-12	ADT04	1303
ВДЛ-300Т-83-15	UPS 32-80	3DS 32-15	ADT04	1311

Евро



вДЛ

Автоматика

Модель	Напряжение, В	Ток, А	Описание	Цена
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ				
Циркуляционные насосы UPS (Grundfos)				
Серия 100				
UPS 25-40	230	0,20	Резьбовое соединение G 1 1/2"	119
UPS 25-60	230	0,28	Резьбовое соединение G 1 1/2"	145
UPS 25-80	230	0,70	Резьбовое соединение G 1 1/2"	283
UPS 32-80	230	0,98	Резьбовое соединение G 2"	346
Циркуляционные насосы UPS Серия 200 и MAGNA1 (Grundfos)				
UPS 32-60 F	230	0,88	Фланцевое соединение DN 32	513
UPS 32-120 F	230	1,75	Фланцевое соединение DN 32	603
MAGNA1 40-60 F	230	1,56	Фланцевое соединение DN 40	567
UPS 40-60/2 F	230	1,30	Фланцевое соединение DN 40	595
UPS 40-120 F	230	2,20	Фланцевое соединение DN 40	700
UPS 40-180 F	230	3,65	Фланцевое соединение DN 40	805
MAGNA1 50-60 F	230	1,15	Фланцевое соединение DN 50	886
UPS 50-60/2 F	230	1,80	Фланцевое соединение DN 50	728
UPS 50-120 F	230	3,60	Фланцевое соединение DN 50	853
UPS 50-180 F	230	4,65	Фланцевое соединение DN 50	982
MAGNA1 65-60 F	230	1,64	Фланцевое соединение DN 65	1079
UPS 65-60/2 F	230	2,40	Фланцевое соединение DN 65	853
UPS 65-120 F	230	5,50	Фланцевое соединение DN 65	1002
UPS 65-180 F	400	2,90	Фланцевое соединение DN 65	1092
UPS 80-60 F	400	1,80	Фланцевое соединение DN 80	1253
UPS 80-120 F	400	2,75	Фланцевое соединение DN 80	1317
Аксессуары для насосов MAGNA1				
11113032	Ответные фланцы DN32 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами M16×50)			37,2
11113040	Ответные фланцы DN40 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами M16×50)			42
11113050	Ответные фланцы DN50 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами M16×60)			48
11113060	Ответные фланцы DN65 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами M16×60)			59
11113080	Ответные фланцы DN80 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами M16×60)			66



UPS 25-60



UPS 32-120 F



MAGNA1

Модель*	Двигатель вентилятора		Вводное напряжение, В	Цена
	Рабочий ток, А	Напряжение, В		
МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ				
Модули управления для приточных систем с водяным нагревателем				
АСМ-А1L504	0,8÷1,3	230 или 400	230 или 400	1124
АСМ-А1L505	1,3÷2,1			1124
АСМ-А1L506	2,1÷3,3			1124
АСМ-А1L507	3,4÷5,2			1124
АСМ-А1L508	5,3÷8,3			1124
АСМ-А1L509	8,4÷13			1124
АСМ-С2L504	0,8÷1,3	230 или 400	230 или 400	1153
АСМ-С2L505	1,3÷2,1			1153
АСМ-С2L506	2,1÷3,3			1153
АСМ-С2L507	3,4÷5,2			1153
АСМ-С2L508	5,3÷8,3			1153
АСМ-С2L509	8,4÷13			1153
АСМ-С2F310	13÷17	400	400	1542
АСМ-С2F311	17÷21			1558
АСМ-С2F312	21÷27			1999
АСМ-С2F313	27÷33			2452
АСМ-С2F314	33÷42			2796
Модули управления для приточных систем с водяным нагревателем и управлением скоростью вентилятора				
Двигатель с внешним ротором				
АСМ-С2KR104	0,8÷1,3	230	230	1254
АСМ-С2KR105	1,3÷2,1			1254
АСМ-С2KR106	2,1÷3,3			1273
АСМ-С2KR107	3,4÷5,2			1309
АСМ-С2KR108	5,3÷8,3			1350
АСМ-С2KR109	8,4÷13			1414
АСМ-С2KR304	0,8÷1,3	400	400	1572
АСМ-С2KR305	1,3÷2,1			1572
АСМ-С2KR306	2,1÷3,3			1662
АСМ-С2KR307	3,4÷5,2			1854
АСМ-С2KR308	5,3÷8,3			1990
АСМ-С2KR309	8,4÷11			2065
Двигатель с короткозамкнутым ротором				
АСМ-С2FZ320	1,3÷4,1	400	400	1153
АСМ-С2FZ321	4,2÷13,5			1153
АСМ-С2FZ322	13,6÷17			1153
АСМ-С2FZ323	17÷29			1153
АСМ-С2FZ324	29÷46			1348
АСМ-С2FZ325	46÷60			1348
АСМ-С2FZ326	60÷88			

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.



АСМ-С2F...



АСМ-С2KR...

Автоматика

Евро

Модель*	Двигатель вентилятора		Электронагреватель		Вводное напряжение, В	Цена
	Рабочий ток, А	Напряжение, В	Макс. мощность, кВт	Ступени мощности, кВт		
Модули управления для приточных систем с электрическим нагревателем						
АСМ-T1K504-E17	0,8÷1,3	230 или 400	17	17	400	1454
АСМ-T1K505-E17	1,3÷2,1					1454
АСМ-T1K506-E17	2,1÷3,3					1454
АСМ-T1K507-E17	3,4÷5,2					1454
АСМ-T1K508-E17	5,3÷8,3					1454
АСМ-T1K509-E17	8,4÷13					1454
АСМ-T2K504-E27	0,8÷1,3	230 или 400	27	27	400	1754
АСМ-T2K505-E27	1,3÷2,1					1754
АСМ-T2K506-E27	2,1÷3,3					1754
АСМ-T2K507-E27	3,4÷5,2					1754
АСМ-T2K508-E27	5,3÷8,3					1754
АСМ-T2K509-E27	8,4÷13					1754
АСМ-T1K504-E45	0,8÷1,3	230 или 400	45	15+15+15	400	2249
АСМ-T1K505-E45	1,3÷2,1					2249
АСМ-T1K506-E45	2,1÷3,3					2249
АСМ-T1K507-E45	3,4÷5,2					2249
АСМ-T1K508-E45	5,3÷8,3					2249
АСМ-T1K509-E45	8,4÷13					2249
АСМ-T1K304-E67	0,8÷1,3	400	67	15+15+15+7,5	400	2676
АСМ-T1K305-E67	1,3÷2,1					2676
АСМ-T1K306-E67	2,1÷3,3					2676
АСМ-T1K307-E67	3,4÷5,2					2676
АСМ-T1K308-E67	5,3÷8,3					2676
АСМ-T1K309-E67	8,4÷13					2676
АСМ-T1K307-E90	3,4÷5,2	400	90	15+15+15+15+15+15	400	3235
АСМ-T1K308-E90	5,3÷8,3					3235
АСМ-T1K309-E90	8,4÷13					3235



АСМ-T...-E...

Евро

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

Модель*	Двигатель вентилятора		Электронагреватель		Вводное напряжение, В	Цена	
	Рабочий ток, А	Напряжение, В	Макс. мощность, кВт	Ступени мощности, кВт			
Модули управления для приточных систем с электрическим нагревателем и управлением скоростью вентилятора							
Двигатель с внешним ротором							
АСМ-T1KR105-E17	1,3÷2,1	230	17	17	400	1530	
АСМ-T1KR106-E17	2,1÷3,3					1550	
АСМ-T1KR107-E17	3,4÷5,2					1585	
АСМ-T1KR108-E17	5,3÷8,3					1626	
АСМ-T1KR109-E17	8,4÷13					1690	
АСМ-T1KR305-E17	1,3÷2,1	400	17	17	400	1873	
АСМ-T1KR306-E17	2,1÷3,3					1962	
АСМ-T1KR307-E17	3,4÷5,2					2155	
АСМ-T1KR308-E17	5,3÷8,3					2291	
АСМ-T1KR309-E17	8,4÷11					2365	
АСМ-T2KR105-E27	1,3÷2,1	230	27	27	400	1914	
АСМ-T2KR106-E27	2,1÷3,3					1933	
АСМ-T2KR107-E27	3,4÷5,2					1972	
АСМ-T2KR108-E27	5,3÷8,3					2010	
АСМ-T2KR109-E27	8,4÷13					2074	
АСМ-T2KR305-E27	1,3÷2,1	400	27	27	400	2256	
АСМ-T2KR306-E27	2,1÷3,3					2346	
АСМ-T2KR307-E27	3,4÷5,2					2538	
АСМ-T2KR308-E27	5,3÷8,3					2674	
АСМ-T2KR309-E27	8,4÷11					2749	
АСМ-T1KR105-E45	1,3÷2,1	230	45	15+15+15	400	2445	
АСМ-T1KR106-E45	2,1÷3,3					2476	
АСМ-T1KR107-E45	3,4÷5,2					2521	
АСМ-T1KR108-E45	5,3÷8,3					2579	
АСМ-T1KR109-E45	8,4÷13					2656	
АСМ-T1KR305-E45	1,3÷2,1	400	45	15+15+15	400	2983	
АСМ-T1KR306-E45	2,1÷3,3					3103	
АСМ-T1KR307-E45	3,4÷5,2					3284	
АСМ-T1KR308-E45	5,3÷8,3					3423	
АСМ-T1KR309-E45	8,4÷11					3497	
АСМ-T1KR305-E67	1,3÷2,1	400	67	15+15+15+15+7,5	400	3411	
АСМ-T1KR306-E67	2,1÷3,3					3539	
АСМ-T1KR307-E67	3,4÷5,2					3738	
АСМ-T1KR308-E67	5,3÷8,3					3885	
АСМ-T1KR309-E67	8,4÷11					4017	
АСМ-T1KR307-E90	3,4÷5,2	400	90	15+15+15+15+15+15	400	4296	
АСМ-T1KR308-E90	5,3÷8,3					4443	
АСМ-T1KR309-E90	8,4÷11					4575	
Двигатель с короткозамкнутым ротором							
АСМ-T1FZ320-E17	1,3÷4,1	400	17	17	400	1454	
АСМ-T1FZ321-E17	4,2÷13,5					1454	
АСМ-T1FZ320-E27	1,3÷4,1		27	27		1754	
АСМ-T1FZ321-E27	4,2÷13,5					1754	
АСМ-T1FZ320-E45	1,3÷4,1		45	15+15+15		2249	
АСМ-T1FZ320-E45	4,2÷13,5					2249	
АСМ-T1FZ320-E67	1,3÷4,1		67	15+15+15+15+15+7,5		2676	
АСМ-T1FZ321-E67	4,2÷13,5					2676	
АСМ-T1FZ320-E90	1,3÷4,1		90	15+15+15+15+15+15		3235	
АСМ-T1FZ321-E90	4,2÷13,5					3235	



ACM-T...KR...E...

Евро

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

Модель*	Двигатель вентилятора		Вводное напряжение, В	Цена
	Рабочий ток, А	Напряжение, В		
Модули управления для приточных систем с нагревом и охлаждением				
Двигатель с внешним ротором				
АСМ-С7К105	1,3÷2,1	230	230	1851
АСМ-С7К106	2,1÷3,3			1851
АСМ-С7К107	3,4÷5,2			1851
АСМ-С7К108	5,3÷8,3			1851
АСМ-С7К109	8,4÷13			1851
АСМ-С7К305	1,3÷2,1	400	400	1880
АСМ-С7К306	2,1÷3,3			1880
АСМ-С7К307	3,4÷5,2			1880
АСМ-С7К308	5,3÷8,3			1880
АСМ-С7К309	8,4÷13			1880
Двигатель с короткозамкнутым ротором				
АСМ-С7Ф305	1,3÷2,1	400	400	1880
АСМ-С7Ф306	2,1÷3,3			1880
АСМ-С7Ф307	3,4÷5,2			1880
АСМ-С7Ф308	5,3÷8,3			1880
АСМ-С7Ф309	8,4÷13			1880

Евро



АСМ-С7К...

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

БЛАНК ЗАКАЗА

Заказчик	Функциональная схема установки
Название фирмы	
Контактное лицо	
Адрес	
Тел./Факс	
E-mail	

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

☐ приточный Напряжение питания привода: ☐ 24 В ☐ 230 В ☐ Механизм возврата ☐ Подогрев заслонки: Мощность ____ кВт Ток ____ А ☐ 230 В/1 ф. ☐ 400 В/3 ф.	☐ вытяжной Напряжение питания привода: ☐ 24 В ☐ 230 В ☐ Механизм возврата ☐ Подогрев заслонки: Мощность ____ кВт Ток ____ А ☐ 230 В/1 ф. ☐ 400 В/3 ф.
---	--

НАГРЕВАТЕЛЬ

☐ водяной Циркуляционный насос ____ кВт Рабочий ток ____ А Напряжение питания: ☐ 230 В/1 ф. ☐ 400 В/3 ф. Управление насосом: ☐ Ручное ☐ Автоматическое Управление приводом вентиля: ☐ 0 – 10 В ☐ 3-х позиц.	☐ электрический Общая мощность ____ кВт Напряжение питания: ☐ 230 В/1 ф. ☐ 400 В/2 ф. ☐ 400 В/3 ф. Распределение мощности по ступеням, кВт 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____
---	--

ОХЛАДИТЕЛЬ

☐ водяной Управление приводом вентиля: ☐ 0 – 10 В ☐ 3-х позиц. Напряжение питания привода: ☐ 24 В ☐ 230 В	☐ фреоновый Управление: ☐ 0 – 10 В ☐ Беспотенциальный контакт ☐ 1 ступень ☐ 2 ступени
---	---

УТИЛИЗАЦИЯ

☐ Смесительная камера (Напряжение питания привода 24 В, управление приводом 0 – 10 В)	☐ Пластинчатый рекуператор (Напряжение питания привода 24 В, управление приводом 0 – 10 В)	☐ Роторный регенератор (Напряжение питания привода 230 В, управление приводом 0 – 10 В)	☐ Промежуточный теплоноситель Насос ____ кВт ____ А ☐ 230 В/1 ф. ☐ 400 В/3 ф.
☐ увлажнение Управление: ☐ 0 – 10 В ☐ Соленоид (Напряжение ☐ 24 В ☐ 230 В) ☐ Насос ____ кВт ____ А ☐ 230 В/1 ф. ☐ 400 В/3 ф.		☐ осушение	

ВЕНТИЛЯТОР

☐ приточный Мощность ____ кВт Напряжение ____ В Мощность ____ кВт Рабочий ток ____ А ☐ Резервирование Регулирование скорости: ☐ Трансформаторное ☐ Симисторное ☐ Частотное ☐ ЕС-двигатель	☐ вытяжной Напряжение ____ В Рабочий ток ____ А ☐ Резервирование Регулирование скорости: ☐ Трансформаторное ☐ Симисторное ☐ Частотное ☐ ЕС-двигатель
Выбор скорости: ☐ С модуля управления ☐ С пульта ДУ ☐ С частотн. преобразователя ☐ Другое	Выбор скорости: ☐ С модуля управления ☐ С пульта ДУ ☐ С частотн. преобразователя ☐ Другое
Контроль работы: ☐ Реле давления ☐ Термоконттакты	Контроль работы: ☐ Реле давления ☐ Термоконттакты
Управление: ☐ Раздельное ☐ С притоком	

Регулируемые параметры

Температура: ☐ Приточного воздуха ☐ В помещении с ограничением ☐ Каскадное ☐ Переключение Приток-Помещение по наружной температуре
Влажность: ☐ Приточного воздуха ☐ В помещении

☐ Полное резервирование системы

Диспетчеризация (сетевые протоколы)

Дополнительное оборудование	
Требования к режимам управления	
Комментарии	

Заказчик: _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения: _____

6

Аксессуары и принадлежности


ÖSTBERG
THE FAN COMPANY




GO.ERRE

Модель	Расход, м³/ч	Мощн. *, кВт*	Вода, T=95/70°C		Цена
			Расход, л/с	Сопр., кПа	
ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ					
Водяные нагреватели для круглых воздуховодов (POLAR BEAR)					
РВАНС 160–2–2,5М	450	7,9	0,06	13,8	288
	650	9,9	0,08	21,4	
РВАНС 200–2–2,5М	550	11,5	0,11	8,0	319
	800	14,5	0,14	12,3	
РВАНС 250–2–2,5М	650	13,7	0,13	12,4	338
	950	17,5	0,17	19,1	
РВАНС 315–2–2,5М	900	18,8	0,18	9,9	399
	1300	23,7	0,23	15,1	
РВАНС 400–2–2,5М	1150	24,2	0,24	9,8	482
	1700	30,9	0,30	15,4	
Водяные нагреватели для прямоугольных воздуховодов (POLAR BEAR)					
PBAS 400×200–2–2,5	600	12,4	0,12	8,4	162
	900	16,0	0,16	13,4	
PBAS 400×200–3–2,5	600	17,2	0,17	7,8	197
	900	22,6	0,22	12,9	
PBAS 400×200–4–2,5	600	20,7	0,20	13,7	217
	900	27,9	0,27	23,5	
PBAS 500×250–2–2,5	900	18,1	0,18	3,1	203
	1350	23,4	0,23	4,9	
PBAS 500×250–3–2,5	900	25,9	0,25	7,4	260
	1350	34,2	0,34	12,3	
PBAS 500×250–4–2,5	900	31,3	0,31	12,3	283
	1350	42,2	0,41	21,4	
PBAS 500×300–2–2,5	1100	22,0	0,22	2,5	227
	1600	27,9	0,27	3,8	
PBAS 500×300–3–2,5	1100	31,5	0,31	6,2	284
	1600	40,7	0,40	9,8	
PBAS 500×300–4–2,5	1100	38,1	0,37	10,7	322
	1600	50,2	0,49	17,6	
PBAS 600×300–2–2,5	1300	26,7	0,26	3,8	243
	2000	34,9	0,34	6,2	
PBAS 600×300–3–2,5	1300	37,9	0,37	9,4	305
	2000	50,9	0,50	16,0	
PBAS 600×300–4–2,5	1300	45,5	0,45	16,2	365
	2000	62,6	0,61	28,9	
PBAS 600×350–2–2,5	1500	30,9	0,30	4,0	272
	2300	40,4	0,40	6,5	
PBAS 600×350–3–2,5	1500	43,9	0,43	9,8	339
	2300	58,8	0,58	16,7	
PBAS 600×350–4–2,5	1500	52,7	0,52	16,7	419
	2300	72,3	0,71	29,8	
PBAS 700×400–2–2,5	2000	41,7	0,41	6,2	325
	3000	53,9	0,53	9,9	
PBAS 700×400–3–2,5	2000	59,0	0,58	15,0	425
	3000	77,9	0,77	25,1	
PBAS 700×400–4–2,5	2000	70,6	0,70	25,4	517
	3000	95,5	0,94	44,2	
PBAS 800×500–2–2,5	2900	58,7	0,58	3,5	441
	4300	75,2	0,74	5,5	
PBAS 800×500–3–2,5	2900	83,8	0,82	8,1	583
	4300	109,7	1,08	13,4	
PBAS 800×500–4–2,5	2900	100,9	0,99	13,5	720
	4300	135,0	1,33	23,1	
PBAS 1000×500–2–2,5	3600	74,6	0,73	5,8	517
	5400	96,3	0,95	9,3	
PBAS 1000×500–3–2,5	3600	105,7	1,04	13,7	710
	5400	139,5	1,37	22,9	
PBAS 1000×500–4–2,5	3600	126,6	1,24	22,8	837
	5400	171,1	1,68	39,8	

* Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C.



РВАНС



PBAS

Модель	Насос	Вентиль	Привод	Цена
УЗЛЫ ОБВЯЗКИ				
Узлы обвязки для водяных теплообменников ВДЛ (АРКТОС)				
Аналоговый сигнал управления 0–10 В				
ВДЛ-300А-52-1,0	UPSO 25-55	3DS 15-1,0	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-1,6	UPSO 25-55	3DS 15-1,6	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-2,5	UPSO 25-55	3DS 15-2,5	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-4,0	UPSO 25-55	3DS 20-4,0	ADM04	735
ВДЛ-300А-52-6,3	UPSO 25-55	3DS 20-6,3	ADM04	770
ВДЛ-300А-82-6,3М	UPS 25-80	3DS 20-6,3	ADM04	1010
ВДЛ-300А-82-8,0М	UPS 25-80	3DS 25-8,0	ADM04	1010
ВДЛ-300А-82-12М	UPS 25-80	3DS 25-12	ADM04	1083
ВДЛ-300А-83-12	UPS 32-80	3DS 25-12	ADM04	1353
ВДЛ-300А-83-15	UPS 32-80	3DS 32-15	ADM04	1360
Трехпозиционный сигнал управления				
ВДЛ-300Т-52-1,0	UPSO 25-55	3DS 15-1,0	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-1,6	UPSO 25-55	3DS 15-1,6	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-2,5	UPSO 25-55	3DS 15-2,5	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-4,0	UPSO 25-55	3DS 20-4,0	ADT04	685
ВДЛ-300Т-52-6,3	UPSO 25-55	3DS 20-6,3	ADT04	720
ВДЛ-300Т-82-6,3М	UPS 25-80	3DS 20-6,3	ADT04	960
ВДЛ-300Т-82-8,0М	UPS 25-80	3DS 25-8,0	ADT04	960
ВДЛ-300Т-82-12М	UPS 25-80	3DS 25-12	ADM04	1033
ВДЛ-300Т-83-12	UPS 32-80	3DS 25-12	ADT04	1303
ВДЛ-300Т-83-15	UPS 32-80	3DS 32-15	ADT04	1311


Евро



ВДЛ

Аксессуары и принадлежности

Модель	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ			
Электрические нагреватели для круглых воздуховодов (АРКОС)			
РВЕС 100/0,4	0,4	230 ~ 1 ф.	56
РВЕС 100/0,6М	0,6	230 ~ 1 ф.	63
РВЕС 100/0,9	0,9	230 ~ 1 ф.	73
РВЕС 100/1,2	1,2	230 ~ 1 ф.	81
РВЕС 100/1,8	1,8	230 ~ 1 ф.	100
РВЕС 125/1,2М	1,2	230 ~ 1 ф.	75
РВЕС 125/1,8М	1,8	230 ~ 1 ф.	88
РВЕС 125/2,4	2,4	230 ~ 1 ф.	91
РВЕС 125/3,0	3,0	230 ~ 1 ф.	98
РВЕС 125/3,6	3,6	230 ~ 1 ф.	108
РВЕС 160/1,2	1,2	230 ~ 1 ф.	67
РВЕС 160/2,2	2,2	230 ~ 1 ф.	77
РВЕС 160/3	3,0	230 ~ 1 ф.	81
РВЕС 160/5×2	5,0	400 ~ 2 ф.	109
РВЕС 160/6	6,0	400 ~ 3 ф.	120
РВЕС 200/2,2	2,2	230 ~ 1 ф.	80
РВЕС 200/3	3,0	230 ~ 1 ф.	87
РВЕС 200/5×2	5,0	400 ~ 2 ф.	107
РВЕС 200/6	6,0	400 ~ 3 ф.	118
РВЕС 250/3	3,0	230 ~ 1 ф.	87
РВЕС 250/6	6,0	400 ~ 3 ф.	112
РВЕС 250/6×2	6,0	400 ~ 2 ф.	112
РВЕС 250/9	9,0	400 ~ 3 ф.	140
РВЕС 250/12	12,0	400 ~ 3 ф.	162
РВЕС 315/3	3,0	230 ~ 1 ф.	96
РВЕС 315/6	6,0	400 ~ 3 ф.	119
РВЕС 315/6×2	6,0	400 ~ 2 ф.	119
РВЕС 315/9	9,0	400 ~ 3 ф.	152
РВЕС 315/12	12,0	400 ~ 3 ф.	172
РВЕС 315/15	15,0	400 ~ 3 ф.	201
РВЕС 355/6	6,0	400 ~ 3 ф.	127
РВЕС 355/6×2	6,0	400 ~ 2 ф.	127
РВЕС 355/9	9,0	400 ~ 3 ф.	157
РВЕС 355/12	12,0	400 ~ 3 ф.	175
РВЕС 355/15	15,0	400 ~ 3 ф.	185
РВЕС 355/18	18,0	400 ~ 3 ф.	211
РВЕС 355/22	22,5	400 ~ 3 ф.	257
РВЕС 400/9	9,0	400 ~ 3 ф.	173
РВЕС 400/12	12,0	400 ~ 3 ф.	176
РВЕС 400/15	15,0	400 ~ 3 ф.	192
РВЕС 400/18	18,0	400 ~ 3 ф.	214
РВЕС 400/22	22,5	400 ~ 3 ф.	260
РВЕС 400/27	27,0	400 ~ 3 ф.	292



РВЕС

Евро

Модель	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение, В	Цена
Электрические нагреватели для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)			
PBER 300×150/2,4	2,4	230 ~ 1 ф.	123
PBER 300×150/3	3,0	230 ~ 1 ф.	134
PBER 300×150/5×2	5,0	400 ~ 2 ф.	157
PBER 300×150/5	5,0	400 ~ 3 ф.	157
PBER 400×200/6×2	6,0	400 ~ 2 ф.	177
PBER 400×200/6	6,0	400 ~ 3 ф.	177
PBER 400×200/9	9,0	400 ~ 3 ф.	185
PBER 400×200/12	12,0	400 ~ 3 ф.	218
PBER 400×200/15	15,0	400 ~ 3 ф.	239
PBER 500×250/12	12,0	400 ~ 3 ф.	218
PBER 500×250/17	17,0	400 ~ 3 ф.	261
PBER 500×250/22	22,5	400 ~ 3 ф.	292
PBER 500×250/27	27,0	400 ~ 3 ф.	354
PBER 500×300/12	12,0	400 ~ 3 ф.	210
PBER 500×300/17	17,0	400 ~ 3 ф.	267
PBER 500×300/22	22,5	400 ~ 3 ф.	299
PBER 500×300/27	27,0	400 ~ 3 ф.	363
PBER 600×300/17	17,0	400 ~ 3 ф.	272
PBER 600×300/22	22,5	400 ~ 3 ф.	303
PBER 600×300/27	27,0	400 ~ 3 ф.	370
PBER 600×300/32	32,0	400 ~ 3 ф.	410
PBER 600×350/17	17,0	400 ~ 3 ф.	285
PBER 600×350/22	22,5	400 ~ 3 ф.	325
PBER 600×350/27M	27,0	400 ~ 3 ф.	366
PBER 600×350/32M	32,0	400 ~ 3 ф.	419
PBER 600×350/45	45,0	400 ~ 3 ф.	533
PBER 700×400/27M	27,0	400 ~ 3 ф.	386
PBER 700×400/32M	32,0	400 ~ 3 ф.	435
PBER 700×400/45	45,0	400 ~ 3 ф.	559
PBER 700×400/56	56,0	400 ~ 3 ф.	662
PBER 700×400/67	67,5	400 ~ 3 ф.	771
PBER 800×500/45M	45,0	400 ~ 3 ф.	577
PBER 800×500/56M	56,0	400 ~ 3 ф.	677
PBER 800×500/67M	67,5	400 ~ 3 ф.	782
PBER 800×500/90	90,0	400 ~ 3 ф.	1021
PBER 1000×500/45M	45,0	400 ~ 3 ф.	590
PBER 1000×500/56M	56,0	400 ~ 3 ф.	684
PBER 1000×500/67M	67,5	400 ~ 3 ф.	795
PBER 1000×500/90	90,0	400 ~ 3 ф.	1036




PBER

Евро

Аксессуары и принадлежности

Модель	Расход воз- духа, м³/ч	Мощность*, кВт		Цена
		R410A	R407C	
ФРЕОНОВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ				
Фреоновые охладители для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)				
PBED 400×200–2–2,1	600 900	2,9 3,4	2,9 3,6	271
PBED 400×200–3–2,1	600 900	3,8 4,9	4,3 5,2	337
PBED 400×200–4–2,1	600 900	4,8 6,0	5,1 6,6	464
PBED 500×250–2–2,1	900 1350	3,9 4,9	4,2 5,3	316
PBED 500×250–3–2,1	900 1350	5,7 7,2	6,2 7,8	387
PBED 500×250–4–2,1	900 1350	7,1 9,2	7,8 9,9	530
PBED 500×300–2–2,1	1100 1600	5,1 6,2	5,5 6,7	310
PBED 500×300–3–2,1	1100 1600	6,9 8,6	7,5 9,3	436
PBED 500×300–4–2,1	1100 1600	8,6 10,9	9,4 11,8	590
PBED 600×300–2–2,1	1300 2000	6,1 7,7	6,8 8,8	358
PBED 600×300–3–2,1	1300 2000	8,3 10,7	9,1 11,6	471
PBED 600×300–4–2,1	1300 2000	10,3 13,6	11,3 15,4	679
PBED 600×350–2–2,1	1500 2300	6,7 8,4	7,3 9,1	416
PBED 600×350–3–2,1	1500 2300	9,7 12,5	10,5 13,4	517
PBED 600×350–4–2,1	1500 2300	11,9 15,7	13,1 17,8	711
PBED 700×400–2–2,1	2000 3000	9,1 10,8	9,8 11,6	473
PBED 700×400–3–2,1	2000 3000	12,6 16,0	13,8 17,4	625
PBED 700×400–4–2,1	2000 3000	15,7 20,3	17,2 22,1	955
PBED 800×500–2–2,1	2900 4300	13,3 15,7	14,3 17,0	568
PBED 800×500–3–2,1	2900 4300	18,4 23,2	20,7 25,1	776
PBED 800×500–4–2,1	2900 4300	22,9 29,4	25,0 32,0	1177
PBED 1000×500–2–2,1	3600 5400	16,8 21,0	18,1 22,5	655
PBED 1000×500–3–2,1	3600 5400	23,9 29,6	27,8 32,0	892
PBED 1000×500–4–2,1	3600 5400	28,7 37,2	32,7 43,3	1329




PBED

Евро

* Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха $T=30^{\circ}\text{C}$ с влажностью 50%, температура испарения фреона $T_i = 5^{\circ}\text{C}$.

Модель	Расход воз- духа, м³/ч	Мощн. *, кВт	Вода, Т=7/12°С		Цена
			Расход, л/с	Сопр., кПа	
ВОДЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ					
Водяные охладители для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)					
PBAR 400×200—3—2,5	600 900	3,1 4,1	0,15 0,20	8,6 13,9	368
PBAR 400×200—4—2,5	600 900	4,2 5,5	0,20 0,26	17,9 29,4	385
PBAR 500×250—3—2,5	900 1350	4,7 6,1	0,22 0,29	7,7 12,5	426
PBAR 500×250—4—2,5	900 1350	6,2 8,3	0,30 0,40	15,5 25,7	447
PBAR 500×300—3—2,5	1100 1600	5,7 7,3	0,27 0,35	6,6 10,2	452
PBAR 500×300—4—2,5	1100 1600	7,6 9,8	0,36 0,47	13,7 21,7	486
PBAR 600×300—3—2,5	1300 2000	7,1 9,4	0,34 0,45	10,7 17,7	498
PBAR 600×300—4—2,5	1300 2000	9,3 12,5	0,44 0,60	21,6 36,7	551
PBAR 600×350—3—2,5	1500 2300	8,2 10,9	0,39 0,52	11,0 18,3	542
PBAR 600×350—4—2,5	1500 2300	10,8 14,5	0,51 0,69	22,2 37,6	613
PBAR 700×400—3—2,5	2000 3000	11,3 14,8	0,54 0,71	17,6 28,4	646
PBAR 700×400—4—2,5	2000 3000	14,7 19,5	0,70 0,93	34,5 57,0	728
PBAR 800×500—3—2,5	2900 4300	15,3 19,9	0,73 0,95	8,6 13,8	812
PBAR 800×500—4—2,5	2900 4300	20,4 26,7	0,97 1,28	17,1 28,0	934
PBAR 1000×500—3—2,5	3600 5400	20,1 26,3	0,96 1,25	15,5 25,2	958
PBAR 1000×500—4—2,5	3600 5400	26,2 34,7	1,25 1,66	30,2 50,1	1072

Евро



PBAR

Евро

* Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=30°C с влажностью 50%, температуры воды T=7/12°C.

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Цена
РОТОРНЫЕ РЕГЕНЕРАТОРЫ		
Роторные регенераторы RR (АРКТОС)		
RR 400×200	1000-2500	3900
RR 500×250	1000-2500	3920
RR 500×300	1500-3500	4020
RR 600×300	2000-5000	4740
RR 600×350	3500-8000	4760
RR 700×400	3500-8000	5980
RR 800×500	4800-12600	6800
RR 1000×500	4800-12600	6820



RR

Евро

Аксессуары и принадлежности


Модель	Описание	Цена
ШУМОГЛУШИТЕЛИ		
Гибкие шумоглушители для круглых воздуховодов SILENCEDUCT (POLAR BEAR)		
SILENCEDUCT-102 мм × 1 м	Гибкие шумоглушители SILENCEDUCT предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения.	25,3
SILENCEDUCT-127 мм × 1 м		30,2
SILENCEDUCT-160 мм × 1 м		38,6
SILENCEDUCT-203 мм × 1 м		46,7
SILENCEDUCT-254 мм × 1 м		61,4
SILENCEDUCT-315 мм × 1 м		104
Шумоглушители для круглых воздуховодов CSA (АРКТОС)		
CSA 100/600	Шумоглушители CSA предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения.	1570
CSA 100/900		2170
CSA 125/600		1760
CSA 125/900		2500
CSA 160/600		2240
CSA 160/900		3080
CSA 200/600		2640
CSA 200/900		3580
CSA 250/600		3370
CSA 250/900		4460
CSA 315/600		3680
CSA 315/900		5570
CSA 355/600		4640
CSA 355/900		6200
CSA 400/600		4750
CSA 400/900		6440
CSA 500/600		6470
CSA 500/900		8570
CSA 630/600		8550
CSA 630/900		11160
Шумоглушители с дополнительной шумоглушащей пластиной для круглых воздуховодов CSD (АРКТОС)		
CSD 250/600	Шумоглушители CSD предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Благодаря наличию дополнительной шумоглушащей пластины, шумоглушители CSD обладают улучшенными характеристиками шумоподавления и предназначены для применения в системах вентиляции помещений с повышенными акустическими требованиями.	3700
CSD 250/900		4920
CSD 315/600		4810
CSD 315/900		6250
CSD 355/600		5110
CSD 355/900		6700
CSD 400/600		5690
CSD 400/900		7470
CSD 500/600		7510
CSD 500/900		9570
CSD 630/600		10080
CSD 630/900		13000

Евро




SILENCEDUCT

Рубли



CSA



CSD


Модель	Описание	Цена
Шумоглушители для круглых воздуховодов CSR (АРКТОС)		
CSR 100/900	Шумоглушители CSR предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве и имеют малую габаритную высоту.	2927
CSR 125/900		3268
CSR 160/900		3866
CSR 200/900		4442
CSR 250/900		5880
CSR 315/900		7054
CSR 355/900		7787
CSR 400/900		8360
CSR 500/900		10284
CSR 630/900		12256
Угловые шумоглушители для круглых воздуховодов CSU (АРКТОС)		
CSU 100	Угловые шумоглушители CSU предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве, когда нет возможности разместить все вентиляционное оборудование в линию.	2900
CSU 125		3330
CSU 160		4110
CSU 200		4660
CSU 250		6040
CSU 315		7390
CSU 355		7810
CSU 400		9400
CSU 500		14230
CSU 630		21920
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов RSA (АРКТОС)		
RSA 300×150/1000M1	Пластиначатые шумоглушители RSA предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах прямоугольных сечения.	3710
RSA 400×200/1000M1		4520
RSA 500×250/1000M1		6200
RSA 500×300/1000M1		6810
RSA 600×300/1000M1		7200
RSA 600×350/1000M1		7950
RSA 700×400/1000M1		10780
RSA 800×500/1000M1		12130
RSA 1000×500/1000M1		15500



CSR



CSU




RSA


Рубли

Аксессуары и принадлежности


Модель	Описание	Цена
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ		
Фильтры (корпус с материалом) для круглых воздуховодов (АРКТОС)		
ФЛК 100М1	Фильтры предназначены для очистки воздуха в воздуховодах круглого сечения. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки G3	1051
ФЛК 125М1		1159
ФЛК 160М1		1425
ФЛК 200М1		1757
ФЛК 250М1		2373
ФЛК 315М1		3164
ФЛК 355М1		4172
ФЛК 400М1		4643
ФЛК 500М1		8706
ФЛК 630М1		8833
Фильтры (корпус) для круглых воздуховодов (АРКТОС)		
ФЛФ 100	Фильтры предназначены для очистки воздуха в воздуховодах круглого сечения. На корпусе установлены патрубки для подключения манометрического датчика загрязнения фильтра	2228
ФЛФ 125		2264
ФЛФ 160		2976
ФЛФ 200		3025
ФЛФ 250		3623
ФЛФ 315		4172
ФЛФ 355		6140
ФЛФ 400		6170
ФЛФ 500		11761
ФЛФ 630		11918
Фильтры (материал) мешочные для ФЛФ (АРКТОС)		
G3 100	Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки G3	437
G3 125		437
G3 160		502
G3 200		502
G3 250		710
G3 315		792
G3 355		792
G3 400		1159
G3 500		1159
G3 630		3062
F5 100	Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F5	461
F5 125		461
F5 160		530
F5 200		530
F5 250		780
F5 315		818
F5 355		818
F5 400		1272
F5 500		1272
F5 630		3254
F7 100	Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F7	610
F7 125		610
F7 160		758
F7 200		758
F7 250		967
F7 315		1243
F7 355		1243
F7 400		2126
F7 500		2126
F7 630		3524



ФЛК




ФЛФ




Рубли

Модель	Описание	Цена
Фильтры (корпус) для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)		
ФЛР 300×150М	Фильтры предназначены для очистки воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. На корпусе установлены измерительные патрубки для подключения U-образных или дифференциальных манометров	2403
ФЛР 400×200М		2832
ФЛР 500×250М		3176
ФЛР 500×300М		3296
ФЛР 600×300М		3635
ФЛР 600×350М		4033
ФЛР 700×400М		5597
ФЛР 800×500М		7390
ФЛР 1000×500М		9147
Фильтры (материал) мешочные для ФЛР (АРКТОС)		
G3 300×150	Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки G3	432
G3 400×200		626
G3 500×250		720
G3 500×300		763
G3 600×300		833
G3 600×350		914
G3 700×400		1531
G3 800×500		1862
G3 1000×500		2220
F5 300×150	Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F5	451
F5 400×200		662
F5 500×250		768
F5 500×300		818
F5 600×300		900
F5 600×350		989
F5 700×400		1627
F5 800×500		2011
F5 1000×500		2393
F7 300×150	Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F7	576
F7 400×200		794
F7 500×250		1054
F7 500×300		1078
F7 600×300		1238
F7 600×350		1339
F7 700×400		1762
F7 800×500		2126
F7 1000×500		2513

Рубли



ФЛР



Рубли

Аксессуары и принадлежности

Модель	Мощность бактерицидного излучения Фбк, Вт	Напряжение, В	Потребляемая мощность, кВт	Цена	
				со встроенной автоматикой	стандартное исполнение


ФИЛЬТРЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

Фильтры бактерицидной обработки воздуха ФБО для прямоугольных воздуховодов (АРКОС)

Фильтры ФБО предназначены для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха с помощью ультрафиолетового излучения и выпускаются в двух исполнениях:

- ▶ ФБО – стандартное исполнение;
- ▶ ФБО...А – со встроенной автоматикой.

ФБО 400×200-08 (А)	184	230	0,60	77503	56513
ФБО 400×200-06 (А)	138	230	0,45	64716	44220
ФБО 400×200-04 (А)	92	230	0,30	51939	31710
ФБО 400×200-02 (А)	46	230	0,15	39192	19202
ФБО 500×250-12 (А)	276	230	0,90	103507	82091
ФБО 500×250-10 (А)	230	230	0,75	90705	69581
ФБО 500×250-08 (А)	184	230	0,60	77904	57101
ФБО 500×250-06 (А)	138	230	0,45	65102	44913
ФБО 500×250-04 (А)	92	230	0,30	52313	32057
ФБО 500×300-12 (А)	276	230	0,90	103719	82303
ФБО 500×300-10 (А)	230	230	0,75	90917	69756
ФБО 500×300-08 (А)	184	230	0,60	78131	57313
ФБО 500×300-06 (А)	138	230	0,45	65354	45112
ФБО 500×300-04 (А)	92	230	0,30	52553	32804
ФБО 600×300-14 (А)	322	230	1,05	117535	95745
ФБО 600×300-12 (А)	276	230	0,90	104693	83238
ФБО 600×300-10 (А)	230	230	0,75	91904	70728
ФБО 600×300-08 (А)	184	230	0,60	79090	58220
ФБО 600×300-06 (А)	138	230	0,45	66289	45713
ФБО 600×350-16 (А)	368	230	1,20	130897	108547
ФБО 600×350-14 (А)	322	230	1,05	117854	95960
ФБО 600×350-10 (А)	230	230	0,75	92211	70970
ФБО 600×350-08 (А)	184	230	0,60	79384	58594
ФБО 600×350-06 (А)	138	230	0,45	66583	45925
ФБО 700×400-20 (А)	460	230	1,50	157406	134417
ФБО 700×400-16 (А)	368	230	1,20	131536	108893
ФБО 700×400-14 (А)	322	230	1,05	118749	96760
ФБО 700×400-10 (А)	230	230	0,75	93078	71730
ФБО 700×400-06 (А)	138	230	0,45	67423	47086
ФБО 800×500-24 (А)	552	230	1,80	184170	160367
ФБО 800×500-16 (А)	368	230	1,20	132724	110387
ФБО 800×500-14 (А)	322	230	1,05	119923	97852
ФБО 800×500-12 (А)	276	230	0,90	107014	85145
ФБО 800×500-08 (А)	184	230	0,60	81396	60327
ФБО 1000×500-24 (А)	552	230	1,80	185130	160367
ФБО 1000×500-18 (А)	414	230	1,35	146819	124016
ФБО 1000×500-14 (А)	322	230	1,05	121174	98973
ФБО 1000×500-12 (А)	276	230	0,90	108268	86491
ФБО 1000×500-10 (А)	230	230	0,75	95466	73916




ФБО

Рубли

Модель	Мощность бактерицидного излучения ФБК, Вт	Напряжение, В	Потребляемая мощность, кВт	Цена	
				со встроенной автоматикой	стандартное исполнение
Фильтры бактерицидной обработки воздуха ФБО для круглых воздуховодов (АРКОС)					
Фильтры ФБО предназначены для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха с помощью ультрафиолетового излучения и выпускаются в двух исполнениях:					
▶ ФБО – стандартное исполнение;					
▶ ФБО...А – со встроенной автоматикой.					
ФБО 200-03 (А)	69	230	0,23	46565	26324
ФБО 200-02 (А)	46	230	0,15	40072	20055
ФБО 200-01 (А)	23	230	0,08	33739	13749
ФБО 250-05 (А)	115	230	0,38	60728	39591
ФБО 250-04 (А)	92	230	0,30	53846	33205
ФБО 250-03 (А)	69	230	0,23	47473	26897
ФБО 250-02 (А)	46	230	0,15	41139	20616
ФБО 315-08 (А)	184	230	0,60	81837	59648
ФБО 315-06 (А)	138	230	0,45	69063	47019
ФБО 315-04 (А)	92	230	0,30	55860	34325
ФБО 315-02 (А)	46	230	0,15	43380	21737
ФБО 355-10 (А)	230	230	0,75	96812	74810
ФБО 355-08 (А)	184	230	0,60	84023	62129
ФБО 355-06 (А)	138	230	0,45	71249	49499
ФБО 355-04 (А)	92	230	0,30	58034	36777
ФБО 355-02 (А)	46	230	0,15	45366	24190
ФБО 400-12 (А)	276	230	0,90	110015	87772
ФБО 400-10 (А)	230	230	0,75	97213	75117
ФБО 400-08 (А)	184	230	0,60	84397	62435
ФБО 400-06 (А)	138	230	0,45	71635	49806
ФБО 400-04 (А)	92	230	0,30	58460	37084
ФБО 500-16 (А)	368	230	1,20	137951	114855
ФБО 500-14 (А)	322	230	1,05	125150	102213
ФБО 500-10 (А)	230	230	0,75	99559	76929
ФБО 500-08 (А)	184	230	0,60	86650	64195
ФБО 500-06 (А)	138	230	0,45	73943	51553
ФБО 630-24 (А)	552	230	1,80	190798	167288
ФБО 630-16 (А)	368	230	1,20	139843	116787
ФБО 630-10 (А)	230	230	0,75	101640	78796
ФБО 630-08 (А)	184	230	0,60	88759	66074
ФБО 630-06 (А)	138	230	0,45	76022	53420

Рубли



ФБО

Аксессуары и принадлежности



Модель	Описание	Цена
КЛАПАНЫ ПОСТОЯННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА Клапаны постоянного расхода воздуха для круглых воздуховодов CVD (POLAR BEAR) 		
CVD 100-45/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 15 / 30 / 45 м³/ч	27
CVD 100-90/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 60 / 75 / 90 м³/ч	27
CVD 125-45/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 15 / 30 / 45 м³/ч	32
CVD 125-90/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 60 / 75 / 90 м³/ч	32
CVD 125-180/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м³/ч	32
CVD 160-90/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 60 / 75 / 90 м³/ч	52
CVD 160-180/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м³/ч	52
CVD 160-300/4	Ступени фиксированного расхода воздуха 210 / 240 / 270 / 300 м³/ч	52
CVD 200-180/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м³/ч	72
CVD 200-300/4	Ступени фиксированного расхода воздуха 210 / 240 / 270 / 300 м³/ч	72
CVD 200-500/5	Ступени фиксированного расхода воздуха 300 / 350 / 400 / 450 / 500 м³/ч	72
CVD 250-180/3	Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м³/ч	103
CVD 250-300/4	Ступени фиксированного расхода воздуха 210 / 240 / 270 / 300 м³/ч	103
CVD 250-500/5	Ступени фиксированного расхода воздуха 300 / 350 / 400 / 450 / 500 м³/ч	103
CVD 250-700/4	Ступени фиксированного расхода воздуха 550 / 600 / 650 / 700 м³/ч	115
РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА Регуляторы переменного расхода воздуха для круглых воздуховодов КПРК (АРКТОС) 		
КПРК 100В1	Регуляторы переменного расхода воздуха КПРК предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу MR-Bus.	449
КПРК 125В1		451
КПРК 160В1		454
КПРК 200В1		458
КПРК 250В1		464
КПРК 315В1		469
КПРК 355В1		475
КПРК 400В1		481
КПРК 500В1		590
КПРК 630В1		612
КПРК 100ВМ1	Регуляторы переменного расхода воздуха КПРК предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу Modbus.	515
КПРК 125ВМ1		517
КПРК 160ВМ1		520
КПРК 200ВМ1		534
КПРК 250ВМ1		530
КПРК 315ВМ1		535
КПРК 355ВМ1		541
КПРК 400ВМ1		547
КПРК 500ВМ1		
КПРК 630ВМ1		
КПРК 100ВЛ1	Регуляторы переменного расхода воздуха КПРК предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу LonWorks.	641
КПРК 125ВЛ1		643
КПРК 160ВЛ1		645
КПРК 200ВЛ1		650
КПРК 250ВЛ1		655
КПРК 315ВЛ1		660
КПРК 355ВЛ1		667
КПРК 400ВЛ1		673
КПРК 500ВЛ1		781
КПРК 630ВЛ1		803




CVD



КПРК

Евро

Модель	Описание	Цена
РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА Регуляторы переменного расхода воздуха для прямоугольных воздуховодов КППР (АРКТОС)		
КППР 300×150В1	Регуляторы переменного расхода воздуха КППР предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу MP-Bus.	524
КППР 400×200В1		542
КППР 500×250В1		573
КППР 500×300В1		578
КППР 600×300В1		592
КППР 600×350В1		713
КППР 700×400В1		760
КППР 800×500В1		805
КППР 1000×500В1		845
КППР 300×150ВМ1	Регуляторы переменного расхода воздуха КППР предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу Modbus.	590
КППР 400×200ВМ1		608
КППР 500×250ВМ1		638
КППР 500×300ВМ1		643
КППР 600×300ВМ1		656
КППР 600×350ВМ1		773
КППР 700×400ВМ1		817
КППР 800×500ВМ1		861
КППР 1000×500ВМ1		898
КППР 300×150ВЛ1	Регуляторы переменного расхода воздуха КППР предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу LonWorks.	715
КППР 400×200ВЛ1		733
КППР 500×250ВЛ1		764
КППР 500×300ВЛ1		768
КППР 600×300ВЛ1		781
КППР 600×350ВЛ1		898
КППР 700×400ВЛ1		942
КППР 800×500ВЛ1		986
КППР 1000×500ВЛ1		1023



КППР


Евро

Аксессуары и принадлежности

Модель	Описание	Цена
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА		
Устройства для измерения расхода воздуха для круглых воздуховодов МФК (АРКТОС)		
МФК 100	Устройства МФК предназначены для измерения расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения	56,2
МФК 125		58,4
МФК 160		60,5
МФК 200		62,7
МФК 250		64,8
МФК 315		67,0
МФК 355		69,2
МФК 400		71,3
МФК 500		108
МФК 630		119
МФК 100Ф1	Устройства МФК с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода.	283
МФК 125Ф1		286
МФК 160Ф1		288
МФК 200Ф1		290
МФК 250Ф1		292
МФК 315Ф1		294
МФК 355Ф1		296
МФК 400Ф1		299
МФК 500Ф1		335
МФК 630Ф1		346
Устройства для измерения расхода воздуха для прямоугольных воздуховодов МФП (АРКТОС)		
МФП 300×150	Устройства МФП предназначены для измерения расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения	108
МФП 400×200		119
МФП 500×250		128
МФП 500×300		132
МФП 600×300		137
МФП 600×350		236
МФП 700×400		288
МФП 800×500		300
МФП 1000×500		309
МФП 300×150Ф1		Устройства МФП с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода.
МФП 400×200Ф1	346	
МФП 500×250Ф1	355	
МФП 500×300Ф1	359	
МФП 600×300Ф1	363	
МФП 600×350Ф1	463	
МФП 700×400Ф1	515	
МФП 800×500Ф1	526	
МФП 1000×500Ф1	536	



МФК




МФП...Ф1

Евро

Модель	Описание	Цена
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА		
Устройства для измерения и регулирования расхода воздуха для круглых воздуховодов МРК (АРКТОС)		
МРК 100	Устройства МРК предназначены для регулирования потока воздуха и измерения его расхода в воздушных каналах круглого сечения.	62,7
МРК 125		64,8
МРК 160		67,0
МРК 200		71,3
МРК 250		76,7
МРК 315		84,3
МРК 355		88,6
МРК 400		94,0
МРК 500		141
МРК 630		162
МРК 100Ф1	Устройства МРК с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения, регулирования и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода.	290
МРК 125Ф1		292
МРК 160Ф1		294
МРК 200Ф1		299
МРК 250Ф1		304
МРК 315Ф1		312
МРК 355Ф1		316
МРК 400Ф1		321
МРК 500Ф1		368
МРК 630Ф1		389
Устройства для измерения и регулирования расхода воздуха для прямоугольных воздуховодов МРП (АРКТОС)		
МРП 300×150	Устройства МРП предназначены для регулирования потока воздуха и измерения его расхода в воздушных каналах прямоугольного сечения.	137
МРП 400×200		155
МРП 500×250		185
МРП 500×300		191
МРП 600×300		202
МРП 600×350		317
МРП 700×400		362
МРП 800×500		402
МРП 1000×500		441
МРП 300×150Ф1		Устройства МРП с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения, регулирования и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода.
МРП 400×200Ф1	381	
МРП 500×250Ф1	411	
МРП 500×300Ф1	417	
МРП 600×300Ф1	429	
МРП 600×350Ф1	543	
МРП 700×400Ф1	589	
МРП 800×500Ф1	629	
МРП 1000×500Ф1	668	



МРК...Ф1




МРП

Евро

Аксессуары и принадлежности



Модель	Описание	Цена
ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ		
Ирисовые клапаны для круглых воздуховодов IRD (POLAR BEAR)		
IRD 100	Ирисовые клапаны IRD предназначены для регулирования потока воздуха и измерения его расхода в воздушных каналах круглого сечения.	33
IRD 125		36
IRD 160		40
IRD 200		48
IRD 250		80
IRD 315		95
IRD 400		177
IRD 500		361
IRD 630		441
IRD 800		1041
Воздушный клапан для круглых воздуховодов KBK-...М (АРКТОС)		
KBK-100М	Момент вращения – 2 Нм	990
KBK-125М	Момент вращения – 2 Нм	1120
KBK-160М	Момент вращения – 3 Нм	1130
KBK-200М	Момент вращения – 3 Нм	1280
KBK-250М	Момент вращения – 3 Нм	1960
KBK-315М	Момент вращения – 3 Нм	2510
KBK-355М	Момент вращения – 3 Нм	2620
KBK-400М	Момент вращения – 3 Нм	3340
KBK-500М	Момент вращения – 5 Нм	3810
KBK-630М	Момент вращения – 6 Нм	4360
Аксессуары для KBK		
Подставка под электропривод		140
Электрические приводы (см. с.79-80)		
Воздушный клапан для круглых воздуховодов KBK-...Р (АРКТОС)		
KBK-100Р	Воздушные клапаны KBK-...Р предназначены для регулирования расхода воздуха с помощью ручного привода, позволяющего фиксировать заслонку в заданном положении.	710
KBK-125Р		760
KBK-160Р		820
KBK-200Р		910
KBK-250Р		1070
KBK-315Р		1210
KBK-355Р		1350
KBK-400Р		1510
KBK-500Р		2650
KBK-630Р		3060
Воздушный клапан для прямоугольных воздуховодов АВК...К8 (АРКТОС)		
АВК 300×150К8	Момент вращения – 2 Нм	2376
АВК 400×200К8	Момент вращения – 2 Нм	3124
АВК 500×250К8	Момент вращения – 2 Нм	4136
АВК 500×300К8	Момент вращения – 2 Нм	4576
АВК 600×300К8	Момент вращения – 3 Нм	5082
АВК 600×350К8	Момент вращения – 3 Нм	5588
АВК 700×400К8	Момент вращения – 3 Нм	6644
АВК 800×500К8	Момент вращения – 3 Нм	9141
АВК 1000×500К8	Момент вращения – 3 Нм	9823
Аксессуары для АВК...К8		
Ручной привод		400
Электрические приводы (см. с.79-80)		




Примечание:

По запросу могут поставляться клапаны других размеров.

Максимальный размер клапана ABK – 2000×2000 мм, KBK-НС – 2500×2400 мм.

Модель	Описание	Цена
Воздушные клапаны с подогревом для прямоугольных воздуховодов СВК-НС (АРКТОС)		
СВК-НС 300×150У	Момент вращения – 4 Нм	4859
СВК-НС 400×200У	Момент вращения – 4 Нм	5154
СВК-НС 500×250У	Момент вращения – 4 Нм	7059
СВК-НС 500×300У	Момент вращения – 4 Нм	7188
СВК-НС 600×300У	Момент вращения – 4 Нм	7435
СВК-НС 600×350У	Момент вращения – 4 Нм	7509
СВК-НС 700×400У	Момент вращения – 4 Нм	7844
СВК-НС 800×500У	Момент вращения – 4 Нм	10171
СВК-НС 1000×500У	Момент вращения – 7 Нм	10725
Аксессуары для СВК-НС		
Ручной привод		168
Утепленный кожух для электропривода		1995
Электрические приводы (см. с.79-80)		


Рубли



СВК-НС

Модель	Описание	Цена
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ		
Смесительные камеры СКГ (АРКТОС)		
СКГ 300×150	СКГ – камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха – сбоку горизонтально.	4250
СКГ 400×200		5500
СКГ 500×250		7090
СКГ 500×300		7800
СКГ 600×300		8420
СКГ 600×350		9520
СКГ 700×400		11020
СКГ 800×500		14850
СКГ 1000×500		16050
Смесительные камеры СКВ (АРКТОС)		
СКВ 300×150	СКВ – камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха – сверху вертикально.	3940
СКВ 400×200		5560
СКВ 500×250		6810
СКВ 500×300		7550
СКВ 600×300		8330
СКВ 600×350		9620
СКВ 700×400		11020
СКВ 800×500		14030
СКВ 1000×500		15450
Смесительные камеры СКУ (АРКТОС)		
СКУ 300×150	СКУ – камера с тремя воздушными клапанами. На входе в камеру размещены клапаны приточного и вытяжного воздуха, между ними расположен клапан рециркуляционного воздуха.	6490
СКУ 400×200		8350
СКУ 500×250		11000
СКУ 500×300		12110
СКУ 600×300		13240
СКУ 600×350		14810
СКУ 700×400		17320
СКУ 800×500		23520
СКУ 1000×500		25360
Аксессуары для СКГ, СКВ и СКУ		
Электрические приводы (см. с.79-80)		


Рубли



СКГ



СКВ




СКУ

Аксессуары и принадлежности


Модель	Описание	Цена
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ		
Обратные клапаны RSK (POLAR BEAR)		
RSK 100	Обратные клапаны RSK предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов	7,6
RSK 125		8,4
RSK 160		10,0
RSK 200		11,6
RSK 250		16,5
RSK 315		20,7
RSK 355		34
RSK 400		37
RSK 500		48
RSK 630		57
Обратные клапаны KBO (АРКТОС)		
KBO 100	Обратные клапаны KBO предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов	1150
KBO 125		1200
KBO 160		1400
KBO 200		1440
KBO 250		1810
KBO 315		2950
KBO 355		3120
KBO 400		3310
KBO 500		4870
KBO 630		8570
Обратные клапаны КПО (АРКТОС)		
КПО 300×150М	Обратные клапаны КПО предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов	1150
КПО 400×200М		1290
КПО 500×250М		1420
КПО 500×300М		1550
КПО 600×300М		1700
КПО 600×350М		1830
КПО 700×400М		2070
КПО 800×500М		2570
КПО 1000×500М		2950

Евро



RSK

Рубли



KBO



КПО

ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

ALUDUCT (POLAR BEAR)

Гибкие неизолированные воздуховоды. Изготавливаются ламинированием пяти слоев алюминиевой фольги и полиэфиром с витками высокопрочной стальной проволоки между слоями. Воздуховоды ALUDUCT легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Они эффективно используются в системах кондиционирования и вентиляции с низким и средним давлением. Рабочая температура от -30° до +140°C, максимальное давление 2500 Па.

ISODUCT (POLAR BEAR)

Гибкие теплоизолированные воздуховоды. Воздуховоды ISODUCT состоят из стандартного воздуховода ALUDUCT, 25 мм слоя теплоизоляции плотностью 16 кг/м³ и армированного наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги и полиэфиром. Они предназначены для систем вентиляции и кондиционирования воздуха с низким и средним давлением. Воздуховоды ISODUCT легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +140°C, максимальное давление 2500 Па.

SONODUCT (POLAR BEAR)

Гибкие звукопоглощающие теплоизолированные воздуховоды предназначены для систем вентиляции и кондиционирования воздуха с низким и средним давлением. Воздуховоды SONODUCT состоят из:

- ▶ Микроперфорированного воздуховода ALUDUCT, обернутого полиэфирной пленкой. Это предотвращает диффузию теплоизоляции;
- ▶ 25 мм слоя теплоизоляции, плотностью 16 кг/м³;
- ▶ Наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги и полиэфиром с армированным усилением.

Воздуховоды SONODUCT легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +140°C, максимальное давление 2500 Па.

ALU-light (POLAR BEAR)

Гибкие неизолированные воздуховоды. Изготавливаются из многослойной полиэфирной металлизированной ленты с витками стальной проволоки между слоями. Воздуховоды ALU-light легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Они эффективно используются в системах кондиционирования и вентиляции с низким и средним давлением. Рабочая температура от -30° до +80°C, максимальное давление 800 Па.

SONO-light (POLAR BEAR)


Гибкие звукопоглощающие теплоизолированные воздуховоды предназначены для систем вентиляции и кондиционирования воздуха с низким и средним давлением. Воздуховоды SONO-light состоят из:

- ▶ Микроперфорированного воздуховода ALU-light, обернутого полиэфирной пленкой. Это предотвращает диффузию теплоизоляции;
- ▶ 25 мм слоя теплоизоляции, плотностью 16 кг/м³;
- ▶ Наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги и металлизированной ленты с армированным усилением.

Воздуховоды SONO-light легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +80°C, максимальное давление 800 Па.

ПВ (АРКТОС)


Полужесткие воздуховоды, предназначенные для принудительной системы вентиляции и кондиционирования воздуха, воздушных выбросов с малым, средним и высоким давлением. Воздуховоды Арктос-ПВ изготавливаются из алюминия. Они легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +250°C, максимальное давление 5000 Па.



ALUDUCT



ISO-DUCT



SONO-DUCT



ПВ

Цена


Диаметр, мм	ALUDUCT	ISODUCT	SONODUCT	ALU-light	SONO-light	ПВ*
	Длина 10 метров**					
102	14,6	51,1	54,2	10,16	40,48	670
127	17,9	60,8	63,5	12,43	44,00	795
160	23,1	70,9	74,9	15,80	52,62	1030
203	33,3	88,5	93,2	21,88	67,27	1300
254	46,6	106,9	112,7	29,30	88,12	1670
315	64,2	146,2	150,8	38,13	116,34	2140
356	121,2	177,6	185,3			2455
406	165,9	256,1	265,8			2760
508	207,8	327,7	338,0			

* Цены приведены в рублях.

** Стандартная длина воздуховода ПВ (Арктос) 5 м в одной упаковке.

Модель	Описание	Цена
НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ		
Наружные решетки CG (POLAR BEAR)		
CG 100	Наружные решетки CG предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки CG представляют собой круглую раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. С внутренней стороны решетки установлена защитная сетка. Решетки изготавливаются из алюминия.	10
CG 125		12
CG 160		20
CG 200		25
CG 250		45
CG 315		59
CG 400		234

Евро




CG

Наружные алюминиевые решетки APH и APH-C (АРКТОС)

- ▶ Алюминиевые наружные решетки предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы.
- ▶ **APH** — наружные решетки.
- ▶ **APH-C** — наружные решетки с защитной сеткой.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	Модель		Цена
	APH	APH-C	
200×200	945	1222	Рубли
300×150	1052	1300	
300×300	1455	1789	
400×200	1346	1653	
400×400	2195	2640	
500×250	1726	2140	
500×300	1917	2392	
500×500	2951	3585	
600×300	2205	2726	
600×350	2556	3108	
600×600	3849	4662	
700×400	3110	3757	
700×700	4830	5851	
800×500	4057	5002	
1000×500	4845	6017	



APH

Модель	Описание	Цена
ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ		
Инерционные пластиковые решетки VK (OSTBERG)		
VK 100	Инерционные решетки VK предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия отверстий при неработающем вентиляторе	9
VK 125		15
VK 160		34
VK 200		40
VK 250		43
VK 315		46
VK 355		48
VK 400		51
VK 450		72
VK 500		85
VK 630		200

Евро



VK

Инерционные алюминиевые решетки АГС (АРКТОС)

- ▶ Инерционные решетки АГС предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Высота, мм	Длина, мм								Цена
	200	300	400	500	600	700	800	1000	
150		1029							Рубли
200	918		1306						
250				2014					
300		1464		2069	2558				
350					2961				
400			2184			3566			
500				3274			4683	5384	
600					5032				
700						6264			




АГС

Канальные инерционные алюминиевые решетки АРК (АРКТОС)

- ▶ Канальные инерционные решетки АРК предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.

Высота, мм	Длина, мм							Цена
	300	400	500	600	700	800	1000	
150	609							Рубли
200		735						
250			840					
300			882	1260				
350				1386				
400					1722			
500						2079	2415	




АРК

Модель	Описание	Цена
ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ		
Защитные решетки БСК для круглых каналов (АРКОС)		
БСК 100	Защитные решётки БСК предназначены для защиты круглых канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов	164
БСК 125		185
БСК 160		218
БСК 200		260
БСК 250		326
БСК 315		403
БСК 355		515
БСК 400		790
БСК 500		1082
БСК 630		1562
Защитные решетки БСР для прямоугольных воздуховодов (АРКОС)		
БСР 300×150	Защитные решётки БСР предназначены для защиты прямоугольных канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов	235
БСР 400×200		310
БСР 500×250		410
БСР 500×300		485
БСР 600×300		580
БСР 600×350		685
БСР 700×400		865
БСР 800×500		1155
БСР 1000×500		1450




БСК



БСР




Модель	Описание	Цена
Защитные решетки AI R для вентиляторов ECR (O'ERRE)		
AI R 25	Защитные решётки AI R предназначены для защиты круглых канальных вентиляторов ECR от попадания в них посторонних предметов	45,7
AI R 30		52,2
AI R 35		59,5
AI R 40		69,6
AI R 45		97,2
AI R 50		102
ГИБКИЕ ВСТАВКИ		
Гибкие вставки DS для прямоугольных воздуховодов (АРКТОС)		
DS 300×150	Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов прямоугольного сечения типа RK/RKB/RKBI и IRE, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам	760
DS 400×200		940
DS 500×250		1110
DS 500×300		1180
DS 600×300		1300
DS 600×350		1350
DS 700×400		1510
DS 800×500		1780
DS 1000×500		2020
Гибкие вставки DS для круглых воздуховодов (АРКТОС)		
DS 100	Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов с круглыми патрубками типа СК/KV/LPK/LPKI/LPKB/LPKBI/IRE/RKC и RS, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам	421
DS 125		497
DS 160		616
DS 200		756
DS 250		918
DS 315		1134
DS 355		1274
DS 400		1426
DS 500		1760
DS 630		2192
Гибкие вставки AI G для вентиляторов ECR (O'ERRE)		
AI G 25	Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов ECR, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам	261
AI G 30		293
AI G 35		313
AI G 40		342
AI G 45		380
AI G 50		415



AI R



DS



DS


Модель	Описание	Цена
БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ХОМУТЫ		
Быстросъемные хомуты MX (АРКТОС)		
MX 100	Быстросъемные хомуты MX предназначены для быстрого и надежного соединения элементов вентиляционных систем	185
MX 125		200
MX 160		229
MX 200		250
MX 250		286
MX 315		317
MX 355		340
MX 400		384
MX 500		420
MX 630		500
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ		
Лента ATS и ATR (POLAR BEAR)		
ATS 50мм×45м	Самоклеящаяся лента предназначена для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования	7,7
ATS 75мм×45м		11,6
ATR 50мм×45м	Армированная самоклеящаяся лента предназначена для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования	9,9
ATR 75мм×45м		14,9
Монтажные хомуты NC и клещи Quick-Clamp (POLAR BEAR)		
NC 780	Нейлоновые хомуты для соединения гибких воздуховодов с элементами вентиляционных систем	0,6
Quick-Clamp	Монтажные клещи для хомутов NC	50,6
Самоклеящаяся уплотнительная лента (POLAR BEAR)		
GT4/15×20м	Лента для герметизации вентиляционных стыков с размерами 4мм×20мм×20м	5,1
Набор для металлических хомутов (POLAR BEAR)		
Uniband	Лента для хомутов 30 м	31,3
Uniblok	Зажимы для хомутов, в упаковке 25 шт.	16,15

Рубли


Евро



MX



ATS/ATR



UNIBAND

Рубли

Евро

Аксессуары и принадлежности

7

Противопожарные клапаны



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Клапаны ОКС-1М(60) – 1 час и ОКС-1М(120) – 2 часа (АРКТОС)

				Цена					Цена
Диаметр клапанов, мм	Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком на 72°C				Рубли	Электромеханический привод с возвратной пружиной «POLAR BEAR» с терморазмыкающим устройством на 72°C			
	ОКС-1М(60)		ОКС-1М(120)			ОКС-1М(60)		ОКС-1М(120)	
	ниппель	фланец	ниппель	фланец		ниппель	фланец	ниппель	фланец
100	8120 ☒	8630	9140	9640	Евро	253	262	271	280
125	8120 ☒	8630	9140	9640		253	262	271	280
140	8120	8630	9140	9640		253	262	271	280
160	8120 ☒	8630	9140	9640		253	262	271	280
180	8120	8630	9140	9640		253	262	271	280
200	8120 ☒	8630	9140	9640		253	262	271	280
225	8120	8630	9140	9640		253	262	271	280
250	8460 ☒	8970	9480	9980		259	268	277	286
280	8460	8970	9480	9980		259	268	277	286
315	8800 ☒	9640	9810	10650		265	280	283	299
355	8800 ☒	9640	9810	10650		265	280	283	299
400	9140 ☒	9990	10150	10990		271	286	290	305
450	9140	9990	10150	10990		271	286	290	305
500	9480 ☒	10320	11500	12340		277	293	314	330
560	9810	10650	11840	12680		283	299	320	336
630	11170 ☒	12520	13190	14540		326	351	363	388
710	13050	14400	15070	16430	367	391	403	428	
800	14210	15560	16230	17590	403	428	440	465	
900	19120	21140	21140	23160	480	517	517	554	
1000	23170	25190	25190	27220	554	591	591	628	
1120	41080	43110	47850	49870	1004	1041	1173	1210	
1250	45650	47680	52750	54780	1084	1121	1263	1300	

Примечание:

1. Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе ☒.
2. Клапаны 100, 125, 140 и 160 изготавливаются из клапана 200 на фланцах с переходами.
3. Стоимость клапанов ОКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear : +45 евро к стоимости клапана ОКС-1М с электромеханическим приводом Polar Bear.




ОКС-1М

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Клапаны ОКС-1М(60) – 1 час и ОКС-1М(120) – 2 часа (АРКТОС)

		Цена				Цена	
Размеры клапанов, мм	Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком на 72°C		Рубли	Электромеханический привод с возвратной пружиной «POLAR BEAR» с терморазмыкаю- щим устройством на 72°C		Евро	
	ОКС-1М(60)	ОКС-1М(120)		ОКС-1М(60)	ОКС-1М(120)		
100×100	7790	9990		253	305		
150×150	7950 ☒	10150		256	308		
200×200	8120 ☒	10320		259	311		
250×250	8300 ☒	10490		262	314		
300×150	8460 ☒	10670		265	317		
300×300	8460 ☒	10670		265	317		
400×200	8800 ☒	11000		271	323		
400×400	8800 ☒	11000		271	323		
500×250	9310 ☒	11840		305	367		
500×300	9310 ☒	11840		305	367		
500×500	9310 ☒	11840		305	367		
600×300	9990 ☒	12520		336	397		
600×350	9990 ☒	12520		336	397		
600×600	9990	12520		336	397		
700×400	11000 ☒	13530		354	416		
700×700	11000	13530		354	416		
800×500	12520 ☒	15390		373	444		
800×800	12520	15390		373	444		
900×900	14550	17430		397	468		
1000×500	17250 ☒	20130		447	517		
1000×1000	17250	20130		447	517		
1100×900	19450	22660		484	564		
1200×850	21650	25200		521	610		
1300×750	24020	27570		564	653		
1400×700	26390	29930		607	696		
1500×600	28740	32290		650	739		
1500×1000	34490	40240		893	1035		
2000×1000	34490	40240		893	1035		
2000×2000	68970	80470		1786	2070		



ОКС-1М

Противопожарные клапаны

Примечание:

1. Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе ☒.
2. Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 100 до 2000 мм с шагом 50 мм.
Цена определяется по большей стороне.
3. Клапаны с периметром более 4 м изготавливаются в кассетном исполнении.
4. Стоимость клапанов ОКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear : +45 евро к стоимости клапана ОКС-1М с электромеханическим приводом Polar Bear.

КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Стеновые клапаны ДКС-1М – 1,5 часа (АРКТОС)

		Цена			Цена
Размеры клапанов, мм	Электромагнитный привод		Реверсивный привод «Polar Bear»		
ДКС стенового исполнения					
550×440	7110	Рубли	302	Евро	
600×600	7790		342		
700×500	7790		342		

Декоративная решетка для клапанов ДКС


РДГ – решетка с горизонтальными жалюзи, параллельно стороне А

РДВ – решетка с вертикальными жалюзи, параллельно стороне В

550×440	1700	Рубли
600×600	1700	
700×500	1700	

Примечание:

1. Минимальный размер клапанов ДКС-1М с электромагнитным приводом – 250×250; ДКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear – 300×300.
2. Стоимость клапанов ДКС-1М с периметром до 2,8 м равна стоимости клапана 700×500.
3. Клапаны с периметром более 2,8 м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов.



ДКС-1М

8

Кондиционеры



Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ							
Кондиционеры настенного типа (сплит-системы).							
Режим работы: только охлаждение (Mitsubishi Electric)							
MS-GF20VA MU-GF20VA	2,3	—	558	0,71	295×798×232 525×718×255	394 648	1042
MS-GF25VA MU-GF25VA	2,5	—	558	0,78	295×798×232 525×718×255	462 769	1231
MS-GF35VA MU-GF35VA	3,6	—	624	1,12	295×798×232 525×718×255	546 1001	1547
MS-GF50VA MU-GF50VA	4,9	—	1086	1,48	325×1100×238 550×800×285	791 1063	1854
MS-GF60VA MU-GF60VA	6,4	—	1086	2,17	325×1100×238 880×840×330	884 1336	2220
MS-GF80VA MU-GF80VA	8,0	—	1206	2,78	325×1100×238 880×840×330	1063 1572	2635
Кондиционеры настенного типа с низкотемпературным комплектом (сплит-системы).							
Режим работы: только охлаждение до -40°С (Mitsubishi Electric)							
MS-GF25VA MU-GF25VA/-40C	2,5	—	558	0,78	295×798×232 525×718×255	462 1122	1584
MS-GF35VA MU-GF35VA/-40C	3,6	—	624	1,12	295×798×232 525×718×255	546 1355	1901
MS-GF50VA MU-GF50VA/-40C	4,9	—	1086	1,48	325×1100×238 550×800×285	791 1418	2209
MS-GF60VA MU-GF60VA/-40C	6,4	—	1086	2,17	325×1100×238 880×840×330	884 1690	2574
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы).							
Серия Классик. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-HJ25VA MUZ-HJ25VA	2,5	3,15	570	0,73	290×799×232 538×699×249	428 1004	1432
MSZ-HJ35VA MUZ-HJ35VA	3,1	3,6	654	1,04	290×799×232 538×699×249	536 1259	1795
MSZ-HJ50VA MUZ-HJ50VA	5,0	5,4	774	2,05	290×799×232 550×800×285	642 1507	2149
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы).							
Серия Делюкс. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-FH25VE MUZ-FH25VE	2,5	3,2	696	0,58	305×925×234 550×800×285	725 1578	2303
MSZ-FH35VE MUZ-FH35VE	3,5	4,0	696	0,82	305×925×234 550×800×285	902 1854	2756
MSZ-FH50VE MUZ-FH50VE	5,0	6,0	744	1,55	305×925×234 880×840×330	1290 2651	3941
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы).							
Серия Делюкс ZUBADAN Inverter. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-FH25VE MUZ-FH25VEHZ	2,5	3,2	696	0,58	305×925×234 550×800×285	725 2074	2799
MSZ-FH35VE MUZ-FH35VEHZ	3,5	4,0	696	0,82	305×925×234 550×800×285	902 2533	3435
MSZ-FH50VE MUZ-FH50VEHZ	5,0	6,0	744	1,55	305×925×234 880×840×330	1290 3605	4895

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.




MS



MU...-40°C



MSZ-FH



MUZ-FH

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-SF25VE MUZ-SF25VE	2,5	3,2	546	0,6	299×798×195 550×800×285	583 1252	1835
MSZ-SF35VE MUZ-SF35VE	3,5	4,0	546	1,08	299×798×195 550×800×285	750 1547	2297
MSZ-SF42VE MUZ-SF42VE	4,2	5,4	546	1,34	299×798×195 550×800×285	865 1863	2728
MSZ-SF50VE MUZ-SF50VE	5,0	5,8	594	1,66	299×798×195 880×840×330	1094 2186	3280
MSZ-GF60VE MUZ-GF60VE	6,1	6,8	1098	1,79	325×1100×238 880×840×330	1163 2675	3838
MSZ-GF71VE MUZ-GF71VE	7,1	8,1	1068	2,13	325×1100×238 880×840×330	1488 3329	4817
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы). Серия Дизайн (белый). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-EF25VEW MUZ-EF25VE	2,5	3,2	630	0,55	299×895×195 550×800×285	632 1373	2005
MSZ-EF35VEW MUZ-EF35VE	3,5	4,0	630	0,91	299×895×195 550×800×285	815 1677	2492
MSZ-EF42VEW MUZ-EF42VE	4,2	5,4	618	1,28	299×895×195 550×800×285	1023 2021	3044
MSZ-EF50VEW MUZ-EF50VE	5,0	5,8	660	1,56	299×895×195 880×840×330	1166 2403	3569
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы). Серия Дизайн (черный). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-EF25VEB MUZ-EF25VE	2,5	3,2	630	0,55	299×895×195 550×800×285	632 1373	2005
MSZ-EF35VEB MUZ-EF35VE	3,5	4,0	630	0,91	299×895×195 550×800×285	815 1677	2492
MSZ-EF42VEB MUZ-EF42VE	4,2	5,4	618	1,28	299×895×195 550×800×285	1023 2021	3044
MSZ-EF50VEB MUZ-EF50VE	5,0	5,8	660	1,56	299×895×195 880×840×330	1166 2403	3569
Кондиционеры настенного типа-инвертор (сплит-системы). Серия Дизайн (серебро). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MSZ-EF25VES MUZ-EF25VE	2,5	3,2	630	0,55	299×895×195 550×800×285	663 1373	2036
MSZ-EF35VES MUZ-EF35VE	3,5	4,0	630	0,91	299×895×195 550×800×285	859 1677	2536
MSZ-EF42VES MUZ-EF42VE	4,2	5,4	618	1,28	299×895×195 550×800×285	1051 2021	3072
MSZ-EF50VES MUZ-EF50VE	5,0	5,8	660	1,56	299×895×195 880×840×330	1228 2403	3631


* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.



MSZ-SF



MSZ-EF



MUZ-EF

Доллары


Кондиционеры

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры напольного типа-инвертор (сплит-системы). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25 VE	2,5	3,4	582	0,54	600×750×215 550×800×285	1897 1690	3587
MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35 VE	3,5	4,0	582	0,94	600×750×215 550×800×285	2052 1857	3909
MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50 VE	4,8	6,0	840	1,41	600×750×215 880×840×330	2443 2331	4774
Кондиционеры напольного типа-инвертор (сплит-системы). Серия ZUBADAN. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
MFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25VEHZ	2,5	3,4	492	0,54	600×750×215 550×800×285	1897 2074	3971
MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VEHZ	3,5	4,0	492	0,94	600×750×215 550×800×285	2052 2533	4585
MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VEHZ	4,8	6,0	646	1,41	600×750×215 860×840×330	2443 3605	6048
Кондиционеры канального типа-инвертор (сплит-системы). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
SEZ-KD25VAQ SUZ-KA25VA PAR-31 MAA	2,5	3,0	540	0,75	200×700×700 550×800×285	980 1590 303	2873
SEZ-KD35VAQ SUZ-KA35VA PAR-31 MAA	3,5	4,0	660	1,03	200×900×700 550×800×285	1004 1807 303	3114
SEZ-KD50VAQ SUZ-KA50VA PAR-31 MAA	5,0	6,0	900	1,64	200×900×700 850×840×330	1163 2120 303	3586
SEZ-KD60VAQ SUZ-KA60VA PAR-31 MAA	5,5	7,0	1080	1,86	200×1100×700 850×840×330	1392 2477 303	4172
SEZ-KD71VAQ SUZ-KA71VA PAR-31 MAA	7,1	8,1	1200	2,36	200×1100×700 880×840×330	1711 2744 303	4758
Кондиционеры кассетного типа-инвертор (сплит-системы). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
SLZ-KA25VAL SUZ-KA25VA SLP-2ALW	2,6	2,8	660	0,71	235×570×570 550×800×285 20×650×650	955 1590 335	2880
SLZ-KA35VAL SUZ-KA35VA SLP-2ALW	3,5	3,9	660	1,04	235×570×570 550×800×285 20×650×650	1138 1807 335	3280
SLZ-KA50VAL SUZ-KA50VA SLP-2ALW	4,6	5,0	660	1,53	235×570×570 880×840×330 20×650×650	1330 2120 335	3785


* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.



MFZ-KA



SEZ-KD



SLZ-KA

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок
Наружные блоки инверторного типа (Мульти сплит-системы). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)						
MXZ-2D33VA	3,3	4,0	-	0,90	550×800×285	1984
MXZ-2D40VA	4,0	4,5	-	1,00	550×800×285	2328
MXZ-2D53VA	5,3	6,4	-	1,54	550×800×285	2979
MXZ-3D54VA	5,4	7,0	-	1,35	710×840×330	3249
MXZ-3D68VA	6,8	8,6	-	2,19	710×840×330	3770
MXZ-4D72VA	7,2	8,6	-	2,25	710×840×330	4374
MXZ-4D83VA	8,3	9,0	-	2,83	915×900×320	5561
MXZ-5D102VA	10,2	10,5	-	3,91	915×900×320	7611
MXZ-6C122VA	12,2	14,0	-	4,05	1070×900×320	8903
MXZ-8B140VA	14,0	16,0	-	3,79	1350×950×330	9647
MXZ-8B140YA	14,0	16,0	-	3,79	1350×950×330	10614
MXZ-8B160VA	15,5	18,0	-	4,64	1350×950×330	11411
MXZ-8B160YA	15,5	18,0	-	4,64	1350×950×330	11963
Разветвители для наружных блоков (Mitsubishi Electric)						
PAC-AK32BC	Распределительный блок на 3 порта					1296
PAC-AK53BC	Распределительный блок на 5 портов					1590
Внутренние блоки настенного типа (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
MSZ-FH25VE	2,5	3,2	696	0,029	305×925×234	725
MSZ-FH35VE	3,5	4,0	696	0,029	305×925×234	902
MSZ-FH50VE	5,0	6,0	744	0,031	305×925×234	1290
MSZ-SF15VA	1,5	2,5	384	0,017	250×760×168	595
MSZ-SF20VA	2,0	3,2	414	0,019	250×760×168	595
MSZ-SF25VE	2,5	3,2	546	0,023	299×798×195	583
MSZ-SF35VE	3,5	4,0	546	0,029	299×798×195	750
MSZ-SF42VE	4,2	5,4	546	0,030	299×798×195	865
MSZ-SF50VE	5,0	5,8	594	0,043	299×798×195	1094
MSZ-GF60VE	6,1	6,8	1098	0,062	325×1100×238	1163
MSZ-GF71VE	7,1	8,1	1068	0,058	325×1100×238	1488
MSZ-EF22VEW	2,2	2,5	630	0,027	299×895×195	614
MSZ-EF25VEW	2,5	3,2	630	0,027	299×895×195	632
MSZ-EF35VEW	3,5	4,0	630	0,031	299×895×195	815
MSZ-EF42VEW	4,2	5,4	618	0,031	299×895×195	1023
MSZ-EF50VEW	5,0	5,8	660	0,034	299×895×195	1166
MSZ-EF22VEB	2,2	2,5	630	0,027	299×895×195	614
MSZ-EF25VEB	2,5	3,2	630	0,027	299×895×195	632
MSZ-EF35VEB	3,5	4,0	630	0,031	299×895×195	815
MSZ-EF42VEB	4,2	5,4	618	0,031	299×895×195	1023
MSZ-EF50VEB	5,0	5,8	660	0,034	299×895×195	1166
MSZ-EF22VES	2,2	2,5	630	0,027	299×895×195	642
MSZ-EF25VES	2,5	3,2	630	0,027	299×895×195	663
MSZ-EF35VES	3,5	4,0	630	0,031	299×895×195	859
MSZ-EF42VES	4,2	5,4	618	0,031	299×895×195	1051
MSZ-EF50VES	5,0	5,8	660	0,034	299×895×195	1228

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.



MXZ



MSZ-FH




MSZ-EF

Доллары


Кондиционеры

Модель	Производительность			Потребл. мощн., * кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок
Внутренние блоки кассетного типа 4-струйные (600×600) (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
SLZ-KA25VAL SLP-2 ALW	2,5	3,0	600	0,04	235×570×570 20×650×650	955 282
SLZ-KA35VAL SLP-2 ALW	3,5	4,0	660	0,04	235×570×570 20×650×650	1138 282
SLZ-KA50VAL SLP-2 ALW	4,6	5,0	660	0,04	235×570×570 20×650×650	1330 282
Внутренние блоки кассетного типа 1-струйные (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
MLZ-KA25VA MLP-440W	2,5	3,4	528	0,04	175×360×1102 34×414×1200	1212 363
MLZ-KA35VA MLP-440W	3,5	4,0	564	0,04	175×360×1102 34×414×1200	1445 363
MLZ-KA50VA MLP-440W	4,8	6,0	684	0,04	175×360×1102 34×414×1200	1686 363
Внутренние блоки напольного типа (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
MFZ-KJ25VE	2,5	3,4	582	0,016	600×750×215	1897
MFZ-KJ35VE	3,5	4,0	582	0,016	600×750×215	2052
MFZ-KJ50VE	4,8	6,0	840	0,038	600×750×215	2443
Внутренние блоки канального типа (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
SEZ-KD25VAQ PAR-31MAA	2,5	3,0	540	0,04	200×700×700	980 303
SEZ-KD35VAQ PAR-31MAA	3,5	4,0	660	0,05	200×900×700	1004 303
SEZ-KD50VAQ PAR-31MAA	5,0	6,0	900	0,07	200×900×700	1163 303
SEZ-KD60VAQ PAR-31MAA	5,5	7,0	1080	0,07	200×1100×700	1392 303
SEZ-KD71VAQ PAR-31MAA	7,1	8,1	1200	0,10	200×1100×700	1711 303
Внутренние блоки канального типа (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
PEAD-RP50JAQ PAR-31MAA	5,0	6,0	1020	0,11	250×900×732	1553 303
PEAD-RP60JAQ PAR-31MAA	6,0	7,0	1260	0,12	250×1100×732	1736 303
PEAD-RP71JAQ PAR-31MAA	7,1	8,0	1500	0,17	250×1100×732	1928 303
Кондиционеры потолочного типа (Мульти сплит-системы) (Mitsubishi Electric)						
PCA-RP35KAQ PAR-31MAA	3,6	4,1	840	0,04	230×960×680	1739 303
PCA-RP50KAQ PAR-31MAA	5,0	5,5	900	0,05	230×960×680	1795 303
PCA-RP60KAQ PAR-31MAA	6,0	7,0	1140	0,06	230×1280×680	2058 303
PCA-RP71KAQ PAR-31MAA	7,0	8,0	1200	0,06	230×1280×680	2437 303

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.




SLZ-KA



MLZ-KA



MFZ-KJ



SEZ-KD



PCA-RP

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ Mr. SLIM							
Кондиционеры настенного типа. Режим работы: только охлаждение (Mitsubishi Electric)							
PKA-RP71KAL PU-P71YHA	7,1	—	1320	2,89	365×1170×295 943×950×360	2427 2558	4985
PKA-RP100KAL PU-P100YHA	10,0	—	1560	3,61	365×1170×295 943×950×360	2474 3162	5636
Кондиционеры настенного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PKA-RP71KAL PUH-P71YHA	7,1	8,0	1320	2,89	365×1170×295 943×950×360	2427 2861	5288
PKA-RP100KAL PUH-P100YHA	10,0	11,2	1560	3,61	365×1170×295 943×950×360	2474 3509	5983
Кондиционеры потолочного типа. Режим работы: только охлаждение (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71KAQ PU-P71YHA PAR-31MAA	7,0	—	1200	2,89	230×1280×680 943×950×360	2437 2558 303	5298
PCA-RP100KAQ PU-P100YHA PAR-31MAA	10,0	—	1680	3,62	230×1600×680 943×950×360	2579 3162 303	6044
PCA-RP125 KAQ PU-P125YHA PAR-31MAA	12,5	—	1740	4,47	230×1600×680 1350×950×360	3057 3664 303	7024
PCA-RP140KAQ PU-P140YHA PAR-31MAA	14,0	—	1920	5,55	230×1600×680 1350×950×360	3116 4328 303	7747
Кондиционеры потолочного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71KAQ PUH-P71YHA PAR-31MAA	7,0	8,0	1200	2,89	230×1280×680 943×950×360	2437 2861 303	5601
PCA-RP100KAQ PUH-P100YHA PAR-31MAA	10,0	11,2	1680	3,62	230×1600×680 943×950×360	2579 3509 303	6391
PCA-RP125KAQ PUH-P125YHA PAR-31MAA	12,5	14,0	1740	4,47	230×1600×680 1350×950×360	3057 4197 303	7557
PCA-RP140KAQ PUH-P140YHA PAR-31MAA	14,0	16,0	1920	5,55	230×1600×680 1350×950×360	3116 4994 303	8413
Кондиционеры для кухонь. Режим работы: только охлаждение (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71HAQ PU-P71YHA PAR-31MAA	7,1	—	1140	2,92	280×1136×650 943×950×360	3469 2558 303	6330
Кондиционеры для кухонь. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71HAQ PUH-P71YHA PAR-31MAA	7,1	7,6	1140	2,92	280×1136×650 943×950×360	3469 2861 303	6633


* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM


PKA-RP



PCA-RP



PCA-RP

Доллары


Кондиционеры

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры канального типа. Режим работы: только охлаждение (Mitsubishi Electric)							
PEAD-RP71JAQ PU-P71YHA PAR-31MAA	7,1	—	1500	3,00	250×1100×732 943×950×360	1928 2558 303	4789
Проводной пульт управления							
PEAD-RP100JAQ PU-P100YHA PAR-31MAA	10,0	—	2040	3,78	250×1400×732 943×950×360	1965 3162 303	5430
Проводной пульт управления							
PEAD-RP125JAQ PU-P125YHA PAR-31MAA	12,5	—	2520	4,72	250×1400×732 1350×950×360	2461 3664 303	6428
Проводной пульт управления							
PEAD-RP140JAQ PU-P140YHA PAR-31MAA	14,0	—	2760	5,80	250×1600×732 1350×950×360	2855 4328 303	7486
Проводной пульт управления							
Кондиционеры канального типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PEAD-RP71JAQ PUH-P71YHA PAR-31MAA	7,1	8,0	1500	3,00	250×1100×732 943×950×360	1928 2861 303	5092
Проводной пульт управления							
PEAD-RP100JAQ PUH-P100YHA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	3,78	250×1400×732 943×950×360	1965 3509 303	5777
Проводной пульт управления							
PEAD-RP125JAQ PUH-P125YHA PAR-31MAA	12,5	14,0	2520	4,72	250×1400×732 1350×950×360	2461 4197 303	6961
Проводной пульт управления							
PEAD-RP140JAQ PUH-P140YHA PAR-31MAA	14,0	16,0	2760	5,80	250×1600×732 1350×950×360	2855 4994 303	8152
Проводной пульт управления							

Доллары

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM



PEAD-RP



PUH-P

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры настенного типа с низкотемпературным комплектом (сплит-системы).							
Режим работы: только охлаждение до -40°C (Mitsubishi Electric)							
PKA-RP71KAL PU-P71YHA/-40C	7,1	—	1320	2,89	365×1170×295 943×950×360	2427 3108	5535
PKA-RP100KAL PU-P100YHA/-40C	10,0	—	1560	3,61	365×1170×295 943×950×360	2474 3710	6184
Кондиционеры потолочного типа с низкотемпературным комплектом (сплит-системы).							
Режим работы: только охлаждение до -40°C (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71KAQ PU-P71YHA/-40C PAR-31MAA	7,0	—	1200	2,89	230×1280×680 943×950×360	2437 3108	5848
	Проводной пульт управления					303	
PCA-RP100KAQ PU-P100YHA/-40C PAR-31MAA	10,0	—	1680	3,62	230×1600×680 943×950×360	2579 3710	6592
	Проводной пульт управления					303	
PCA-RP125KAQ PU-P125YHA/-40C PAR-31MAA	12,5	—	1740	4,47	230×1600×680 1350×950×360	3057 4323	7683
	Проводной пульт управления					303	
PCA-RP140KAQ PU-P140YHA/-40C PAR-31MAA	14,0	—	1920	5,55	230×1600×680 1350×950×360	3116 4989	8408
	Проводной пульт управления					303	
Кондиционеры для кухонь с низкотемпературным комплектом (сплит-системы).							
Режим работы: только охлаждение до -40°C (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71HAQ PU-P71YHA/-40C PAR-31MAA	7,1	—	1140	2,92	280×1136×650 943×950×360	3469 3108	6880
	Проводной пульт управления					303	
Кондиционеры канального типа с низкотемпературным комплектом (сплит-системы).							
Режим работы: только охлаждение до -40°C (Mitsubishi Electric)							
PEAD-RP71JAQ PU-P71YHA/-40C PAR-31MAA	7,1	—	1500	3,00	250×1100×732 943×950×360	1928 3108	5339
	Проводной пульт управления					303	
PEAD-RP100JAQ PU-P100YHA/-40C PAR-31MAA	10,0	—	2040	3,78	250×1400×732 943×950×360	1965 3710	5978
	Проводной пульт управления					303	
PEAD-RP125JAQ PU-P125YHA/-40C PAR-31MAA	12,5	—	2520	4,72	250×1400×732 1350×950×360	2461 4323	7087
	Проводной пульт управления					303	
PEAD-RP140JAQ PU-P140YHA/-40C PAR-31MAA	14,0	—	2760	5,8	250×1600×732 1350×950×360	2855 4989	8147
	Проводной пульт управления					303	


* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM



PKA-RP



PCA-RP



PCA-RP



PEAD-RP



PUH-P

Кондиционеры


Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ							
Deluxe Power Inverter Mr. SLIM							
Кондиционеры настенного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PKA-RP35HAL PUHZ-ZRP35VKA	3,6	4,1	720	0,83	295×898×249 630×809×300	1466 3819	5285
PKA-RP50HAL PUHZ-ZRP50VKA	4,6	5,0	720	1,47	295×898×249 630×809×300	1525 4247	5772
PKA-RP60KAL PUHZ-ZRP60VHA	6,0	7,0	1320	1,84	365×1170×295 943×950×330	2021 4628	6649
PKA-RP71KAL PUHZ-ZRP71VHA	7,1	8,0	1320	1,83	365×1170×295 943×950×330	2427 4904	7331
PKA-RP100KAL PUHZ-ZRP100VKA	10,0	11,2	1560	2,68	365×1170×295 1338×1050×330	2474 5899	8373
PKA-RP100KAL PUHZ-ZRP100YKA	10,0	11,2	1560	2,68	365×1170×295 1338×1050×330	2474 6371	8845
Кондиционеры кассетного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PLA-ZRP35BA PUHZ-ZRP35VKA PLP-6BALM	3,6	4,1	900	0,82	258×840×840	1550	6194
					630×809×300 30×950×950	3819 825	
PLA-ZRP50BA PUHZ-ZRP50VKA PLP-6BALM	5,0	6,0	1080	1,48	258×840×840	1674	6746
					630×809×300 30×950×950	4247 825	
PLA-ZRP60BA PUHZ-ZRP60VHA PLP-6BALM	6,1	7,0	1080	1,83	258×840×840	1845	7298
					943×950×330 30×950×950	4628 825	
PLA-ZRP71BA PUHZ-ZRP71VHA PLP-6BALM	7,1	8,0	1260	1,84	298×840×840	2086	7815
					943×950×330 30×950×950	4904 825	
PLA-ZRP100BA PUHZ-ZRP100VKA PLP-6BALM	10,0	11,2	1800	2,74	298×840×840	2753	9477
					1338×1050×330 30×950×950	5899 825	
PLA-ZRP100BA PUHZ-ZRP100YKA PLP-6BALM	10,0	11,2	1800	2,74	298×840×840	2753	9949
					1338×1050×330 30×950×950	6371 825	
PLA-ZRP125BA PUHZ-ZRP125VKA PLP-6BALM	12,5	14,0	1860	4,02	298×840×840	2846	10020
					1338×1050×330 30×950×950	6349 825	
PLA-ZRP125BA PUHZ-ZRP125YKA PLP-6BALM	12,5	14,0	1860	4,02	298×840×840	2846	10528
					1338×1050×330 30×950×950	6857 825	
PLA-ZRP140BA PUHZ-ZRP140VKA PLP-6BALM	14,0	16,0	1920	4,53	298×840×840	3001	10844
					1338×1050×330 30×950×950	7018 825	
PLA-ZRP140BA PUHZ-ZRP140YKA PLP-6BALM	14,0	16,0	1920	4,53	298×840×840	3001	11409
					1338×1050×330 30×950×950	7583 825	

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM

PKA-RP



PLA-ZRP



PUHZ-ZRP


Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры потолочного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP35KAQ PUHZ-ZRP35VKA PAR-31MAA	3,6	4,1	840	0,83	230×960×680 630×809×300	1739 3819 303	5861
Проводной пульт управления							
PCA-RP50KAQ PUHZ-ZRP50VKA PAR-31MAA	5,0	5,5	900	1,48	230×960×680 630×809×300	1795 4247 303	6345
Проводной пульт управления							
PCA-RP60KAQ PUHZ-ZRP60VNA PAR-31MAA	6,0	7,0	1140	1,84	230×1280×680 943×950×330	2058 4628 303	6989
Проводной пульт управления							
PCA-RP71KAQ PUHZ-ZRP71VNA PAR-31MAA	7,0	8,0	1200	1,83	230×1280×680 943×950×330	2437 4904 303	7644
Проводной пульт управления							
PCA-RP100KAQ PUHZ-ZRP100VKA PAR-31MAA	10,0	11,2	1680	2,69	230×1600×680 1338×1050×330	2579 5899 303	8781
Проводной пульт управления							
PCA-RP100KAQ PUHZ-ZRP100YKA PAR-31MAA	10,0	11,2	1680	2,69	230×1600×680 1338×1050×330	2579 6371 303	9253
Проводной пульт управления							
PCA-RP125KAQ PUHZ-ZRP125VKA PAR-31MAA	12,5	14,0	1740	3,98	230×1600×680 1338×1050×330	3057 6349 303	9709
Проводной пульт управления							
PCA-RP125KAQ PUHZ-ZRP125YKA PAR-31MAA	12,5	14,0	1740	3,98	230×1600×680 1338×1050×330	3057 6857 303	10217
Проводной пульт управления							
PCA-RP140KAQ PUHZ-ZRP140VKA PAR-31MAA	14,0	16,0	1920	4,51	230×1600×680 1338×1050×330	3116 7018 303	10437
Проводной пульт управления							
PCA-RP140KAQ PUHZ-ZRP140YKA PAR-31MAA	14,0	16,0	1920	4,51	230×1600×680 1338×1050×330	3116 7583 303	11002
Проводной пульт управления							
Кондиционеры для кухонь. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP71HAQ PUHZ-ZRP71VNA PAR-31MAA	7,1	7,6	1140	1,86	280×1136×650 1350×950×330	3469 4904 303	8676
Проводной пульт управления							

Доллары

Mr. SLIM


PCA-RP



PCA-RP


Доллары

Кондиционеры

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры канального типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PEAD-RP35JAQ PUHZ-ZRP35VKA PAR-31MAA	3,6	4,1	840	0,88	250×900×732 630×809×300	1314 3819 303	5436
Проводной пульт управления							
PEAD-RP50JAQ PUHZ-ZRP50VKA PAR-31MAA	5,0	6,0	1020	1,54	250×900×732 630×809×300	1553 4247 303	6103
Проводной пульт управления							
PEAD-RP60JAQ PUHZ-ZRP60VHA PAR-31MAA	6,0	7,0	1260	1,90	250×1100×732 943×950×330	1736 4628 303	6667
Проводной пульт управления							
PEAD-RP71JAQ PUHZ-ZRP71VHA PAR-31MAA	7,1	8,0	1500	1,94	250×1100×732 943×950×330	1928 4904 303	7135
Проводной пульт управления							
PEAD-RP100JAQ PUHZ-ZRP100VKA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	2,85	250×1400×732 1338×1050×330	1965 5899 303	8167
Проводной пульт управления							
PEAD-RP100JAQ PUHZ-ZRP100YKA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	2,85	250×1400×732 1338×1050×330	1965 6371 303	8639
Проводной пульт управления							
PEAD-RP125JAQ PUHZ-ZRP125VKA PAR-31MAA	12,5	14,0	2520	4,23	250×1400×732 1338×1050×330	2461 6349 303	9113
Проводной пульт управления							
PEAD-RP125JAQ PUHZ-ZRP125YKA PAR-31MAA	12,5	14,0	2520	4,23	250×1400×732 1338×1050×330	2461 6857 303	9621
Проводной пульт управления							
PEAD-RP140JAQ PUHZ-ZRP140VKA PAR-31MAA	14,0	16,0	2760	4,76	250×1600×732 1338×1050×330	2855 7018 303	10176
Проводной пульт управления							
PEAD-RP140JAQ PUHZ-ZRP140YKA PAR-31MAA	14,0	16,0	2760	4,76	250×1600×732 1338×1050×330	2855 7583 303	10741
Проводной пульт управления							
Кондиционеры напольного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PSA-RP71KA PUHZ-ZRP71VHA	7,1	7,6	1440	1,83	1900×600×360 943×950×330	2858 4904	7762
PSA-RP100KA PUHZ-ZRP100VKA	10,0	11,2	1800	2,71	1900×600×360 1338×1050×330	3007 5899	8906
PSA-RP100KA PUHZ-ZRP100YKA	10,0	11,2	1800	2,71	1900×600×360 1338×1050×330	3007 6371	9378
PSA-RP125KA PUHZ-ZRP125VKA	12,4	14,0	1860	3,98	1900×600×360 1338×1050×330	3286 6349	9635
PSA-RP125KA PUHZ-ZRP125YKA	12,4	14,0	1860	3,98	1900×600×360 1338×1050×330	3286 6857	10143
PSA-RP140KA PUHZ-ZRP140VKA	13,8	16,0	1860	4,48	1900×600×360 1338×1050×330	3364 7018	10382
PSA-RP140KA PUHZ-ZRP140YKA	13,8	16,0	1860	4,48	1900×600×360 1338×1050×330	3364 7583	10947

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM

PEAD-RP

Доллары




PSA-RP

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ							
Standard Inverter Mr. SLIM							
Кондиционеры настенного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PKA-RP100KAL PUHZ-P100VNA	10,0	11,2	1560	3,16	365×1170×295 943×950×330	2474 4923	7397
PKA-RP100KAL PUHZ-P100YNA	10,0	11,2	1560	3,16	365×1170×295 943×950×330	2474 5317	7791
Кондиционеры кассетного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PLA-ZRP100BA PUHZ-P100VNA PLP-6BALM	10,0	11,2	1800	3,22	298×840×840 943×950×330 30×950×950	2753 4923 825	8501
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP100BA PUHZ-P100YNA PLP-6BALM	10,0	11,2	1800	3,22	298×840×840 943×950×330 30×950×950	2753 5317 825	8895
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP125BA PUHZ-P125VNA PLP-6BALM	12,5	14,0	1860	4,17	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	2846 5298 825	8969
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP125BA PUHZ-P125YNA PLP-6BALM	12,5	14,0	1860	4,17	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	2846 5716 825	9387
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP140BA PUHZ-P140VNA PLP-6BALM	14,0	16,0	1920	5,33	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	3001 5856 825	9682
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP140BA PUHZ-P140YNA PLP-6BALM	14,0	16,0	1920	5,33	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	3001 6327 825	10153
	Декоративная панель с ИК-пультом						
Кондиционеры потолочного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PCA-RP50KAQ SUZ-KA50 VA PAR-31 MAA	5,0	5,5	900	1,71	230×960×680 880×840×330	1795 2120 303	4218
	Проводной пульт управления						
PCA-RP60KAQ SUZ-KA60 VA PAR-31 MAA	6,1	7,0	1140	1,90	230×1280×680 880×840×330	2058 2477 303	4838
	Проводной пульт управления						
PCA-RP71KAQ SUZ-KA71 VA PAR-31 MAA	7,0	8,0	1200	2,16	230×1280×680 880×840×330	2437 2744 303	5484
	Проводной пульт управления						
PCA-RP100KAQ PUHZ-P100VNA PAR-31 MAA	10,0	11,2	1680	3,17	230×1600×680 943×950×330	2579 4923 303	7805
	Проводной пульт управления						
PCA-RP100KAQ PUHZ-P100YNA PAR-31 MAA	10,0	11,2	1680	3,17	230×1600×680 943×950×330	2579 5317 303	8199
	Проводной пульт управления						
PCA-RP125KAQ PUHZ-P125VNA PAR-31 MAA	12,5	14,0	1740	4,13	230×1600×680 1350×950×330	3057 5298 303	8658
	Проводной пульт управления						
PCA-RP125KAQ PUHZ-P125YNA PAR-31 MAA	12,5	14,0	1740	4,13	230×1600×680 1350×950×330	3057 5716 303	9076
	Проводной пульт управления						
PCA-RP140KAQ PUHZ-P140VNA PAR-31 MAA	14,0	16,0	1920	5,10	230×1600×680 1350×950×330	3116 5856 303	9275
	Проводной пульт управления						
PCA-RP140KAQ PUHZ-P140YNA PAR-31 MAA	14,0	16,0	1920	5,10	230×1600×680 1350×950×330	3116 6327 303	9746
	Проводной пульт управления						

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM


PKA-RP



PLA-ZRP



PCA-RP

Доллары

Кондиционеры

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
Кондиционеры канального типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PEAD-RP35JAQ SUZ-KA35VA PAR-31MAA	3,6	4,1	840	1,18	250×900×732 550×800×285	1314 1807 303	3424
Проводной пульт управления							
PEAD-RP50JAQ SUZ-KA50VA PAR-31MAA	5,0	6,0	1020	1,77	250×900×732 850×840×330	1553 2120 303	3976
Проводной пульт управления							
PEAD-RP60JAQ SUZ-KA60VA PAR-31MAA	6,0	7,0	1260	1,96	250×900×732 850×840×330	1736 2477 303	4516
Проводной пульт управления							
PEAD-RP71JAQ SUZ-KA71VA PAR-31MAA	7,1	8,0	1500	2,27	250×1100×732 880×840×330	1928 2744 303	4975
Проводной пульт управления							
PEAD-RP100JAQ PUHZ-P100VHA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	3,33	250×1400×732 943×950×330	1965 4923 303	7191
Проводной пульт управления							
PEAD-RP100JAQ PUHZ-P100YHA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	3,33	250×1400×732 943×950×330	1965 5317 303	7585
Проводной пульт управления							
PEAD-RP125JAQ PUHZ-P125VHA PAR-31MAA	12,5	14,0	2520	4,38	250×1400×732 1350×950×330	2461 5298 303	8062
Проводной пульт управления							
PEAD-RP125JAQ PUHZ-P125YHA PAR-31MAA	12,5	14,0	2520	4,38	250×1400×732 1350×950×330	2461 5716 303	8480
Проводной пульт управления							
PEAD-RP140JAQ PUHZ-P140VHA PAR-31MAA	14,0	16,0	2760	5,46	250×1600×732 1350×950×330	2855 5856 303	9014
Проводной пульт управления							
PEAD-RP140JAQ PUHZ-P140YHA PAR-31MAA	14,0	16,0	2760	5,60	250×1600×732 1350×950×330	2855 6327 303	9485
Проводной пульт управления							
PEA-RP200GAQ PUHZ-P200YHA PAR-31MAA	19,0	22,4	3900	8,21	400×1400×634 1350×950×330	3109 9064 303	12476
Проводной пульт управления							
PEA-RP250GAQ PUHZ-P250YHA PAR-31MAA	22,0	27,0	4800	9,54	400×1600×634 1350×950×330	3630 10618 303	14551
Проводной пульт управления							
PEA-RP400GAQ 2×PUHZ-P200YHA PAR-31MAA	38,0	44,8	7200	15,97	595×1947×764 1350×950×330	5013 18128 303	23444
Проводной пульт управления							
PEA-RP500GAQ 2×PUHZ-P250YHA PAR-31MAA	44,0	54,0	9600	19,72	595×1947×764 1350×950×330	5540 21236 303	27079
Проводной пульт управления							
Кондиционеры напольного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PSA-RP100KA PUHZ-P100VHA	10,0	11,2	1800	3,19	1900×600×360 943×950×330	3007 4923	7930
PSA-RP100KA PUHZ-P100YHA	10,0	11,2	1800	3,14	1900×600×360 943×950×330	3007 5317	8324
PSA-RP125KA PUHZ-P125VHA	12,4	14,0	1860	4,13	1900×600×360 1350×950×330	3286 5298	8584
PSA-RP125KA PUHZ-P125YHA	12,4	14,0	1860	4,13	1900×600×360 1350×950×330	3286 5716	9002
PSA-RP140KA PUHZ-P140VHA	13,8	16,0	1860	5,28	1900×600×360 1350×950×330	3364 5856	9220
PSA-RP140KA PUHZ-P140YHA	13,8	16,0	1860	5,28	1900×600×360 1350×950×330	3364 6327	9691

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM



PEAD-RP



PSA-RP




PUHZ-P

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ							
Power Inverter Mr. SLIM							
Кондиционеры канального типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PEA-RP200GAQ PUHZ-RP200YKA PAR-31MAA	19,0	22,4	3900	7,70	400×1400×634 1338×1050×360	3109 11079 303	14491
Проводной пульт управления							
PEA-RP250GAQ PUHZ-RP250YKA PAR-31MAA	22,0	27,0	4800	9,44	400×1600×634 1338×1050×360	3630 12372 303	16305
Проводной пульт управления							
PEA-RP400GAQ 2×PUHZ-RP200YKA PAR-31MAA	38,0	44,8	7200	14,95	595×1947×764 1338×1050×360	5013 22158 303	27474
Проводной пульт управления							
PEA-RP500GAQ 2×PUHZ-RP250YKA PAR-31MAA	44,0	54,0	9600	19,52	595×1947×764 1338×1050×360	5540 24744 303	30587
Проводной пульт управления							

Доллары

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM


PEAD-RP



PUHZ-P

Доллары

Кондиционеры




Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена	
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			блок	компл.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ							
Zuba-Dan Inverter Mr. SLIM							
Кондиционеры настенного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PKA-RP100KAL PUHZ-SHW112VHA	10,0	11,2	1560	2,75	365×1170×295 1350×950×330	2474 9105	11579
PKA-RP100KAL PUHZ-SHW112YHA	10,0	11,2	1560	2,75	365×1170×295 1350×950×330	2474 9861	12335
Кондиционеры канального типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PEAD-RP71JAQ PUHZ-SHW80VHA PAR-31MAA	7,1	8,0	1500	2,03	250×1100×732 1350×950×330	1928 8162 303	10393
	Проводной пульт управления						
PEAD-RP100JAQ PUHZ-SHW112VHA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	3,04	250×1400×732 1350×950×330	1965 9105 303	11373
	Проводной пульт управления						
PEAD-RP100JAQ PUHZ-SHW112YHA PAR-31MAA	10,0	11,2	2040	3,04	250×1400×732 1350×950×330	1965 9861 303	12129
	Проводной пульт управления						
PEAD-RP125JAQ PUHZ-SHW140YHA PAR-31MAA	12,5	14,0	2520	4,81	250×1400×732 1350×950×330	2461 10667 303	13431
	Проводной пульт управления						
Кондиционеры кассетного типа. Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)							
PLA-ZRP71BA PUHZ-SHW80VHA PLP-6BALM	7,1	8,0	1260	1,94	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	2086 8162 825	11073
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP100BA PUHZ-SHW112VHA PLP-6BALM	10,0	11,2	1800	2,93	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	2753 9105 825	12683
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP100BA PUHZ-SHW112YHA PLP-6BALM	10,0	11,2	1800	2,93	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	2753 9861 825	13439
	Декоративная панель с ИК-пультом						
PLA-ZRP125BA PUHZ-SHW140YHA PLP-6BALM	12,5	14,0	1860	4,60	298×840×840 1350×950×330 30×950×950	3001 10667 825	14493
	Декоративная панель с ИК-пультом						

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

Mr. SLIM




PKA-RP



PEAD-RP



PLA-ZRP




PUHZ-SHW

Доллары


Модель	Произв. по возд., м³/ч	Потребл. мощн., Вт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии Logsnay (Mitsubishi Electric)				
VL-100U5-E	105	26	265×620×168	598
LGH-15 RX5-E	150	110	273×735×780	1395
LGH-25 RX5-E	250	129	273×735×780	1752
LGH-35 RX5-E	350	212	315×874×888	2449
LGH-40ES-E	400	146	255×900×693	2740
LGH-50 RX5-E	500	286	315×1016×888	3032
LGH-50RSDC-E	468	265	322×1172×1056	4306
LGH-65 RX5-E	650	380	386×954×908	3999
LGH-80 RX5-E	800	415	399×1004×1144	4715
LGH-100 RX5-E	1000	535	399×1231×1144	5127
LGH-150 RX5-E	1500	830	798×1004×1144	9573
LGH-200 RX5-E	2000	1100	798×1231×1144	10639

Модель	Произв. по возд., м³/ч	Потребл. мощн., Вт	Примечание	Цена
Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором серии TEMPERO (O.ERRE)				
TEMPERO 100	60	40	Стандартное исполнение	218
TEMPERO 100 PH	60	400	С преднагревателем	270
Аксессуары				
RG E PH	Пульт управления для TEMPERO 100 и TEMPERO 100 PH			51,2


Доллары



VL-100



LGH



TEMPERO

Евро

Кондиционеры


Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлаждение, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ CITY MULTI						
Внутренние блоки настенного типа (Mitsubishi Electric)						
PKFY-P15VBM-E	1,7	1,9	318	0,04	295×815×225	2052
PKFY-P20VBM-E	2,2	2,5	354	0,04	295×815×225	2090
PKFY-P25VBM-E	2,8	3,2	354	0,04	295×815×225	2155
PKFY-P32VHM-E	3,6	4,0	660	0,04	295×898×249	2247
PKFY-P40VHM-E	4,5	5,0	690	0,04	295×898×249	2321
PKFY-P50VHM-E	5,6	6,3	720	0,04	295×898×249	2373
PKFY-P63VKM-E	7,1	8,0	1200	0,05	365×1170×295	2727
PKFY-P100VKM-E	11,2	12,5	1560	0,08	365×1170×295	3367
Внутренние блоки потолочного типа (Mitsubishi Electric)						
PCFY-P40VKM-E	4,5	5,0	780	0,04	230×960×680	4307
PCFY-P63VKM-E	7,1	8,0	1080	0,05	230×1280×680	4779
PCFY-P100VKM-E	11,2	12,5	1680	0,09	230×1600×680	5857
PCFY-P125VKM-E	14,0	16,0	1860	0,11	230×1600×680	6696
Внутренние блоки канального типа (Mitsubishi Electric)						
PEFY-P15VMS 1-E	1,7	1,9	420	0,05	200×700×700	3014
PEFY-P20VMS 1-E	2,2	2,5	480	0,05	200×700×700	3095
PEFY-P25VMS 1-E	2,8	3,2	540	0,06	200×700×700	3314
PEFY-P32VMS 1-E	3,6	4,0	600	0,07	200×700×700	3336
PEFY-P40VMS 1-E	4,5	5,0	660	0,07	200×900×700	3367
PEFY-P50VMS 1-E	5,6	6,3	780	0,09	200×900×700	3567
PEFY-P63VMS 1-E	7,1	8,0	990	0,09	200×1100×700	3755
Внутренние блоки канального типа (Mitsubishi Electric)						
PEFY-P20VMA-E	2,2	2,5	510	0,06	250×700×732	3053
PEFY-P25VMA-E	2,8	3,2	510	0,06	250×700×732	3264
PEFY-P32VMA-E	3,6	4,0	630	0,07	250×700×732	3291
PEFY-P40VMA-E	4,5	5,0	840	0,09	250×900×732	3321
PEFY-P50VMA-E	5,6	6,3	1020	0,11	250×900×732	3517
PEFY-P63VMA-E	7,1	8,0	1140	0,12	250×1100×732	3697
PEFY-P71VMA-E	8,0	9,0	1260	0,14	250×1100×732	4046
PEFY-P80VMA-E	9,0	10,0	1260	0,14	250×1100×732	4211
PEFY-P100VMA-E	11,2	12,5	1980	0,24	250×1400×732	4594
PEFY-P125VMA-E	14,0	16,0	2400	0,34	250×1400×732	4971
PEFY-P140VMA-E	16,0	18,0	2520	0,36	250×1600×732	5446
Внутренние блоки канального типа (Mitsubishi Electric)						
PEFY-P40VMH-E	4,5	5,0	840	0,19	380×900×750	3475
PEFY-P50VMH-E	5,6	6,3	840	0,19	380×900×750	3582
PEFY-P63VMH-E	7,1	8,0	1140	0,24	380×900×750	3789
PEFY-P71VMH-E	8,0	9,0	1320	0,26	380×900×750	4035
PEFY-P80VMH-E	9,0	10,0	1500	0,32	380×1000×900	4211
PEFY-P100VMH-E	11,2	12,5	2280	0,48	380×1000×900	4683
PEFY-P125VMH-E	14,0	16,0	2280	0,48	380×1200×900	5040
PEFY-P140VMH-E	16,0	18,0	2400	0,48	380×1200×900	5212
PEFY-P200VMH-E	22,4	25,0	3480	0,99	380×1200×900	7637
PEFY-P250VMH-E	28,0	31,5	4320	1,23	470×1250×1120	8473

* Значения потребляемой мощности приведены для внутреннего блока.


CITY MULTI



PKFY



PCFY




PEFY

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			
Внутренние блоки канального типа с подачей свежего воздуха (Mitsubishi Electric)						
PEFY-P80VMH-E-F	9,0	8,5	540	0,16	380×1000×900	4633
PEFY-P140VMH-E-F	16,0	15,1	1080	0,29	380×1200×900	6056
PEFY-P200VMH-E-F	22,4	21,2	1680	0,34	470×1250×1120	7947
PEFY-P250VMH-E-F	28,0	26,5	2100	0,39	470×1250×1120	8878
Внутренние блоки канального типа (Mitsubishi Electric)						
PEFY-P20VMR-E	2,2	2,5	474	0,06	292×640×580	3252
PEFY-P25VMR-E	2,8	3,2	474	0,06	292×640×580	3478
PEFY-P32VMR-E	3,6	4,0	558	0,07	292×640×580	3655
Внутренние блоки кассетного типа 4-струйные (600×600) (Mitsubishi Electric)						
PLFY-P15VCM-E	1,7	1,9	540	0,04	208×570×570	2742
SLP-2AAW	Декоративная панель				20×650×650	342
PLFY-P20VCM-E	2,2	2,5	600	0,05	208×570×570	2785
SLP-2AAW	Декоративная панель				20×650×650	342
PLFY-P25VCM-E	2,8	3,2	600	0,05	208×570×570	2846
SLP-2AAW	Декоративная панель				20×650×650	342
PLFY-P32VCM-E	3,6	4,0	660	0,06	208×570×570	2896
SLP-2AAW	Декоративная панель				20×650×650	342
PLFY-P40VCM-E	4,5	5,0	660	0,06	208×570×570	3088
SLP-2AAW	Декоративная панель				20×650×650	342
Внутренние блоки кассетного типа 4-струйные (Mitsubishi Electric)						
PLFY-P32VBM-E	3,6	4,0	840	0,03	258×840×840	3122
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
PLFY-P40VBM-E	4,5	5,0	960	0,04	258×840×840	3441
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
PLFY-P50VBM-E	5,6	6,3	960	0,04	258×840×840	3563
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
PLFY-P63VBM-E	7,1	8,0	1080	0,05	258×840×840	3885
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
PLFY-P80VBM-E	9,0	10,0	1320	0,07	258×840×840	4177
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
PLFY-P100VBM-E	11,2	12,5	1740	0,15	258×840×840	4633
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
PLFY-P125VBM-E	14,0	16,0	1800	0,16	258×840×840	5949
PLP-6BA	Декоративная панель				35×950×950	575
Внутренние блоки кассетного типа 2-струйные (Mitsubishi Electric)						
PLFY-P20VLMD-E	2,2	2,5	570	0,072	290×776×634	2772
CMP-40VLW-B	Декоративная панель				20×1080×710	560
PLFY-P25VLMD-E	2,8	3,2	570	0,072	290×776×634	2835
CMP-40VLW-B	Декоративная панель				20×1080×710	560
PLFY-P32VLMD-E	3,6	4,0	570	0,072	290×776×634	2892
CMP-40VLW-B	Декоративная панель				20×1080×710	560
PLFY-P40VLMD-E	4,5	5,0	630	0,081	290×776×634	3092
CMP-40VLW-B	Декоративная панель				20×1080×710	560
PLFY-P50VLMD-E	5,6	6,3	750	0,082	290×946×634	3218
CMP-63VLW-B	Декоративная панель				20×1250×710	667
PLFY-P63VLMD-E	7,1	8,0	930	0,101	290×946×634	3360
CMP-63VLW-B	Декоративная панель				20×1250×710	667
PLFY-P80VLMD-E	9,0	10,0	1320	0,147	290×1446×634	4066
CMP-100VLW-B	Декоративная панель				20×1750×710	889
PLFY-P100VLMD-E	11,2	12,5	1500	0,157	290×1446×634	4763
CMP-100VLW-B	Декоративная панель				20×1750×710	889
PLFY-P125VLMD-E	14,0	16,0	1980	0,280	290×1708×634	4901
CMP-125VLW-B	Декоративная панель				20×2010×710	1377

* Значения потребляемой мощности приведены для внутреннего блока.

CITY MULTI


Доллары


Кондиционеры



Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			
Внутренние блоки кассетного типа 1-струйные (Mitsubishi Electric)						
PMFY-P20VBM-E	2,2	2,5	522	0,042	230×812×395	3199
PMP-40BM	Декоративная панель				30×1000×470	614
PMFY-P25VBM-E	2,8	3,2	558	0,044	230×812×395	3314
PMP-40BM	Декоративная панель				30×1000×470	614
PMFY-P32VBM-E	3,6	4,0	558	0,044	230×812×395	3336
PMP-40BM	Декоративная панель				30×1000×470	614
PMFY-P40VBM-E	4,5	5,0	642	0,054	230×812×395	3475
PMP-40BM	Декоративная панель				30×1000×470	614
Внутренние блоки напольного типа (Mitsubishi Electric)						
PFFY-P20VKM-E	2,2	2,5	522	0,025	600×700×200	2953
PFFY-P25VKM-E	2,8	3,2	546	0,025	600×700×200	2980
PFFY-P32VKM-E	3,6	4,0	546	0,025	600×700×200	3022
PFFY-P40VKM-E	4,5	5,0	642	0,028	600×700×200	3138
Внутренние блоки напольного типа (Mitsubishi Electric)						
PFFY-P20VLEM-E	2,2	2,5	390	0,040	630×1170×220	2761
PFFY-P25VLEM-E	2,8	3,2	390	0,040	630×1170×220	2781
PFFY-P32VLEM-E	3,6	4,0	540	0,060	630×1170×220	2822
PFFY-P40VLEM-E	4,5	5,0	660	0,065	630×1170×220	2922
PFFY-P50VLEM-E	5,6	6,3	840	0,085	630×1170×220	3033
PFFY-P63VLEM-E	7,1	8,0	930	0,100	630×1170×220	3145
Внутренние блоки напольного типа (встраиваемый) (Mitsubishi Electric)						
PFFY-P20VLRM-E	2,2	2,5	390	0,040	639×886×220	2519
PFFY-P25VLRM-E	2,8	3,2	390	0,040	639×886×220	2535
PFFY-P32VLRM-E	3,6	4,0	540	0,060	639×1006×220	2589
PFFY-P40VLRM-E	4,5	5,0	660	0,065	639×1006×220	2639
PFFY-P50VLRM-E	5,6	6,3	840	0,085	639×1246×220	2711
PFFY-P63VLRM-E	7,1	8,0	930	0,100	639×1246×220	2789
Внутренние блоки напольного типа высоконапорные (встраиваемый) (Mitsubishi Electric)						
PFFY-P20VLRMM-E	2,2	2,5	390	0,04	639×886×220	3022
PFFY-P25VLRMM-E	2,8	3,2	390	0,04	639×886×220	3042
PFFY-P32VLRMM-E	3,6	4,0	540	0,04	639×1006×220	3103
PFFY-P40VLRMM-E	4,5	5,0	660	0,05	639×1006×220	3164
PFFY-P50VLRMM-E	5,6	6,3	840	0,05	639×1246×220	3260
PFFY-P63VLRMM-E	7,1	8,0	930	0,07	639×1246×220	3348

* Значения потребляемой мощности приведены для внутреннего блока.

CITY MULTI



PMFY

Доллары



PFFY

Модель	Производительность		Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт			
Наружные блоки серия Y (R410A). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PUMY-P112VKM	12,5	14,0	2,79	1338×1050×330	13661
PUMY-P112YKM	12,5	14,0	2,79	1338×1050×330	13661
PUMY-P125VKM	14,0	16,0	3,46	1338×1050×330	15172
PUMY-P125YKM	14,0	16,0	3,46	1338×1050×330	15172
PUMY-P140VKM	15,5	18,0	4,52	1338×1050×330	17147
PUMY-P140YKM	15,5	18,0	4,52	1338×1050×330	17147
PUHY-P200YJM-A	22,4	25	5,62	1710×920×760	16611
PUHY-P250YJM-A	28	31,5	7,40	1710×920×760	20771
PUHY-P300YJM-A	33,5	37,5	9,00	1710×920×760	24918
PUHY-P350YJM-A	40	45	11,01	1710×1220×760	29078
PUHY-P400YJM-A	45	50	13,11	1710×1220×760	33220
PUHY-P450YJM-A	50	56	15,47	1710×1750×760	37382
PUHY-P500YSJM-A	56	63	15,38	1710×1870×760	41887
PUHY-P500YSJM-A1	56	63	15,05	1710×1870×760	41874
PUHY-P550YSJM-A	63	69	17,16	1710×1870×760	46034
PUHY-P600YSJM-A	69	76,5	18,75	1710×2170×760	50194
PUHY-P600YSJM-A1	69	76,5	19,00	1710×2170×760	50181
PUHY-P650YSJM-A	73	81,5	20,39	1710×2170×760	54341
PUHY-P700YSJM-A	80	88	22,47	1710×2470×760	58559
PUHY-P700YSJM-A1	80	88	23,05	1710×2170×760	58541
PUHY-P750YSJM-A	85	95	24,70	1710×2470×760	62701
PUHY-P800YSJM-A	90	100	27,10	1710×3000×760	66863
PUHY-P800YSJM-A1	90	100	26,86	1710×2470×760	66843
PUHY-P850YSJM-A	96	108	29,62	1710×3000×760	71005
PUHY-P900YSJM-A	101	113	32,06	1710×3530×760	75167
PUHY-P950YSJM-A	108	119,5	30,50	1710×3120×760	79656
PUHY-P1000YSJM-A	113	127	32,10	1710×3120×760	83803
PUHY-P1050YSJM-A	118	132	33,81	1710×3420×760	87963
PUHY-P1100YSJM-A	124	140	35,73	1710×3720×760	92123
PUHY-P1150YSJM-A	130	145	38,34	1710×4250×760	96285
PUHY-P1200YSJM-A	136	150	40,84	1710×4250×760	100427
PUHY-P1250YSJM-A	140	156,5	42,94	1710×4780×760	108731
Наружные блоки серия Y высокоэффективная (R410A). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PUHY-EP200YJM-A	22,4	25	5,09	1710×920×760	19045
PUHY-EP250YJM-A	28	31,5	6,73	1710×1220×760	23582
PUHY-EP300YJM-A	33,5	37,5	8,03	1710×1750×760	28484
PUHY-EP400YSJM-A	45	50	10,34	1710×1890×760	38435
PUHY-EP450YSJM-A	50	56	11,87	1710×2190×760	42972
PUHY-EP500YSJM-A	56	63	13,30	1710×2720×760	47874
PUHY-EP500YSJM-A1	56	63	13,65	1710×2490×760	47509
PUHY-EP550YSJM-A	63	69	15,36	1710×3020×760	52411
PUHY-EP600YSJM-A	69	76,5	16,82	1710×3550×760	57313
PUHY-EP650YSJM-A	73	81,5	17,46	1710×3160×760	62419
PUHY-EP700YSJM-A	80	88	19,13	1710×3690×760	67321
PUHY-EP700YSJM-A1	80	88	19,41	1710×3460×760	66956
PUHY-EP750YSJM-A	85	95	20,43	1710×3990×760	71858
PUHY-EP750YSJM-A1	85	95	20,93	1710×3760×760	71493
PUHY-EP800YSJM-A	90	100	21,63	1710×4520×760	76760
PUHY-EP800YSJM-A1	90	100	22,16	1710×4290×760	76395
PUHY-EP850YSJM-A	96	108	23,58	1710×4820×760	81297
PUHY-EP900YSJM-A	101	113	24,81	1710×5350×760	86199

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

CITY MULTI


PUMY-P



PUHY-P

Доллары

Кондиционеры

Модель	Производительность		Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт			
Наружные блоки серия Y Replace (R410A).					
Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PUHY-RP200YJM-A	22,4	25	5,68	1710×920×760	21592
PUHY-RP250YJM-A	28	31,5	7,62	1710×920×760	26996
PUHY-RP300YJM-A	33,5	37,5	8,98	1710×920×760	32392
PUHY-RP350YJM-A	40	45	11,79	1710×920×760	37792
PUHY-RP400YSJM-A	45	50	11,87	1710×1890×760	43570
PUHY-RP450YSJM-A	50	56	13,77	1710×1890×760	48974
PUHY-RP500YSJM-A	56	63	15,68	1710×1890×760	54378
PUHY-RP550YSJM-A	63	69	17,50	1710×1890×760	59774
PUHY-RP600YSJM-A	69	76,5	18,59	1710×1890×760	65170
PUHY-RP650YSJM-A	73	81,5	21,09	1710×1890×760	70570
PUHY-RP700YSJM-A	80	88	22,22	1710×2860×760	76446
PUHY-RP750YSJM-A	85	95	24,14	1710×2860×760	81850
PUHY-RP800YSJM-A	90	100	25,49	1710×2860×760	87246
PUHY-RP850YSJM-A	96	108	27,11	1710×2860×760	92642
PUHY-RP900YSJM-A	101	113	28,29	1710×2860×760	98038
Наружные блоки серия Y ZUBADAN (R410A).					
Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PUHY-HP200 YHM-A	22,4	25	6,40	1710×920×760	23291
PUHY-HP250 YHM-A	28	31,5	9,06	1710×920×760	28952
PUHY-HP400 YHM-A	45	50	12,86	1710×1890×760	46927
PUHY-HP500 YHM-A	56	63	18,16	1710×1890×760	58249
Наружные блоки серия Y (R410A).					
Режим работы: только охлаждение (Mitsubishi Electric)					
PUCY-P200YKA	22,4	-	5,59	1650×920×740	12357
PUCY-P250YKA	28	-	7,08	1650×920×740	15453
PUCY-P300YKA	33,5	-	8,95	1650×920×740	18539
PUCY-P350YKA	40	-	10,78	1650×1220×740	21634
PUCY-P400YKA	44	-	12,71	1650×1220×740	24716
PUCY-P450YKA	48	-	15,73	1650×1220×740	27812
PUCY-P500YKA	56	-	17,17	1650×1750×740	31046
PUCY-P550YSKA	61,5	-	15,97	1650×1890×740	34337
PUCY-P600YSKA	68	-	17,79	1650×2190×740	37432
PUCY-P650YSKA	72	-	19,67	1650×2190×740	40514
PUCY-P700YSKA	76	-	22,47	1650×2190×740	43668
PUCY-P750YSKA	81,5	-	24,47	1650×2190×740	46754
PUCY-P800YSKA	88	-	25,43	1650×2490×740	49835
PUCY-P850YSKA	92	-	28,37	1650×2490×740	52931
PUCY-P900YSKA	96	-	31,47	1650×2490×740	56027
PUCY-P950YSKA	104	-	35,13	1650×3020×740	59261
PUCY-P1000YSKA	112	-	38,88	1650×3550×740	62495
PUCY-P1050YSKA	115	-	33,39	1650×3160×740	65637
PUCY-P1100YSKA	122	-	35,21	1650×3460×740	68732
PUCY-P1150YSKA	128	-	36,15	1650×3710×740	71813
PUCY-P1200YSKA	132	-	38,15	1650×3710×740	74895
PUCY-P1250YSKA	136	-	41,27	1650×3710×740	77991
PUCY-P1300YSKA	140	-	44,82	1650×3710×740	81087
PUCY-P1350YSKA	144	-	48,39	1650×3710×740	84183

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

CITY MULTI

PUHY-P

Доллары



PUCY-P

Модель	Производительность		Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт			
Наружные блоки серия R2 (R410A).					
Режим работы: охлаждение/нагрев с утилизацией тепла (Mitsubishi Electric)					
PURY-P200YJM-A	22,4	25	5,18	1710×920×760	18692
PURY-P250YJM-A	28	31,5	7,05	1710×920×760	23364
PURY-P300YJM-A	33,5	37,5	8,67	1710×920×760	27958
PURY-P350YJM-A	40	45	11,33	1710×1220×760	33381
PURY-P400YJM-A	45	50	13,55	1710×1220×760	37554
PURY-P450YJM-A	50	56	14,49	1710×1750×760	43015
PURY-P500YSJM-A	56	63	14,85	1710×1870×760	47332
PURY-P500YSJM-A1	56	63	14,73	1710×1870×760	47254
PURY-P550YSJM-A	63	69	17,30	1710×1870×760	51926
PURY-P600YSJM-A1	69	76,5	19,16	1710×2170×760	57349
PURY-P600YSJM-A	69	76,5	19,65	1710×1870×760	56520
PURY-P650YSJM-A	73	81,5	21,53	1710×2170×760	61943
PURY-P700YSJM-A1	80	88	23,39	1710×2470×760	67446
PURY-P700YSJM-A	80	88	23,95	1710×2170×760	66196
PURY-P750YSJM-A	85	95	26,47	1710×2470×760	71619
PURY-P800YSJM-A1	90	100	26,62	1710×3000×760	77080
PURY-P800YSJM-A	90	100	28,30	1710×2470×760	75792
PURY-P850YSJM-A	96	108	29,26	1710×3000×760	81253
PURY-P900YSJM-A	101	113	30,23	1710×3530×760	86714
Наружные блоки серия R2 высокоэффективная (R410A).					
Режим работы: охлаждение/нагрев с утилизацией тепла (Mitsubishi Electric)					
PURY-EP200YJM-A	22,4	25	5,07	1710×920×760	22628
PURY-EP250YJM-A	28	31,5	6,76	1710×1220×760	28775
PURY-EP300YJM-A	33,5	37,5	8,25	1710×1220×760	33838
PURY-EP350YJM-A	40	45	10,28	1710×1750×760	39479
PURY-EP400YSJM-A	45	50	10,41	1710×1890×760	45860
PURY-EP450YSJM-A	50	56	11,99	1710×2190×760	52007
PURY-EP500YSJM-A	56	63	13,62	1710×2190×760	57070
PURY-EP500YSJM-A1	56	63	13,96	1710×2490×760	57154
PURY-EP550YSJM-A	63	69	15,40	1710×2490×760	63217
PURY-EP600YSJM-A	69	76,5	16,87	1710×2490×760	68280
PURY-EP600YSJM-A1	69	76,5	17,82	1710×3020×760	68858
PURY-EP650YSJM-A	73	81,5	19,01	1710×3020×760	73921
PURY-EP700YSJM-A	80	88	21,22	1710×3550×760	79562
Наружные блоки серия R2 Replace (R410A).					
Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PURY-RP200YJM-A	22,4	25	4,95	1710×1220×760	28561
PURY-RP250YJM-A	28	31,5	6,82	1710×1220×760	35698
PURY-RP300YJM-A	33,5	37,5	8,35	1710×1220×760	42835

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

CITY MULTI


PURY-P


Доллары

Кондиционеры

Модель	Производительность		Потребл. мощн., * кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт			
Наружные блоки с водяным контуром серии WY (R410A). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PQHY-P200YHM-A	22,4	25	3,92	1160×880×550	30172
PQHY-P250YHM-A	28	31,5	5,45	1160×880×550	33170
PQHY-P300YHM-A	33,5	37,5	7,36	1160×880×550	36201
PQHY-P400YSHM-A	45	50	8,25	1160×1790×550	60689
PQHY-P450YSHM-A	50	56	9,84	1160×1790×550	63687
PQHY-P500YSHM-A	56	63	11,45	1160×1790×550	66685
PQHY-P550YSHM-A	63	69	13,46	1160×1790×550	69716
PQHY-P600YSHM-A	69	76,5	15,48	1160×1790×550	72747
PQHY-P650YSHM-A	73	81,5	13,96	1160×2700×550	94261
PQHY-P700YSHM-A	80	88	15,58	1160×2700×550	97259
PQHY-P750YSHM-A	85	95	17,19	1160×2700×550	100257
PQHY-P800YSHM-A	90	100	19,18	1160×2700×550	103288
PQHY-P850YSHM-A	96	108	21,20	1160×2700×550	106319
PQHY-P900YSHM-A	101	113	23,22	1160×2700×550	109350
Наружные блоки с водяным контуром серии WR2 (R410A). Режим работы: охлаждение/нагрев с утилизацией тепла (Mitsubishi Electric)					
PQRY-P200YHM-A	22,4	25	3,96	1160×880×550	30172
PQRY-P250YHM-A	28	31,5	5,51	1160×880×550	33170
PQRY-P300YHM-A	33,5	37,5	7,44	1160×880×550	36201
PQRY-P400YSHM-A	45	50	8,32	1160×1790×550	61177
PQRY-P450YSHM-A	50	56	9,94	1160×1790×550	64175
PQRY-P500YSHM-A	56	63	11,57	1160×1790×550	67173
PQRY-P550YSHM-A	63	69	13,60	1160×1790×550	70204
PQRY-P600YSHM-A	69	76,5	15,62	1160×1790×550	73235
Бустерные и теплообменные блоки серия R2 (R410A). Режим работы: охлаждение/нагрев (Mitsubishi Electric)					
PWFY-P100 VM-E-BU	-	12,5	2,48	800×450×300	14297
PWFY-P100 VM-E-AU	-	12,5	0,015	800×450×300	4288
PWFY-P200 VM-E-AU	-	25,0	0,015	800×450×300	7152

Доллары

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.


CITY MULTI

PQHY

Доллары

Модель	Описание	Цена
АКСЕССУАРЫ для мультизональных кондиционеров CITY MULTI BC-контроллер для серий R2 и WR2 (Mitsubishi Electric)		
CMB-P104V-G1	Количество портов – 4	7575
CMB-P105V-G1	Количество портов – 5	8396
CMB-P106V-G1	Количество портов – 6	9665
CMB-P108V-G1	Количество портов – 8	11621
CMB-P1010V-G1	Количество портов – 10	13397
CMB-P1013V-G1	Количество портов – 13	15683
CMB-P1016V-G1	Количество портов – 16	17714
CMB-P108V-GA1	Количество портов – 8	11394
CMB-P1010V-GA1	Количество портов – 10	13147
CMB-P1013V-GA1	Количество портов – 13	15256
CMB-P1016V-GA1	Количество портов – 16	17224
CMB-P104V-GB1	Количество портов – 4	6010
CMB-P108V-GB1	Количество портов – 8	9113
CMB-P1016V-HA1	Количество портов – 16	20311
CMB-P1016V-HB1	Количество портов – 16	18459
CMB-PW202-V-J	Количество портов – 2	4967
Пульты управления (Mitsubishi Electric)		
PAR-31MAA	Пульт управления	375
PAR-UO2MEDA	Пульт управления	496
PAC-SE51CRA	Упрощенный пульт	438
PAC-YT52CRA	Упрощенный пульт	337
PAR-FL32MA	Беспроводной ИК пульт	158
PAR-FA32MA	Приемник сигнала для пульта PAR-FL 32 MA	307
PAR-SA9FA	Приемник сигнала для моделей PLFY-P...VBM	182
PAR-SL94B-E	Приемник сигнала для моделей PCFY-P...VKM-E	493
AG-150A	Многофункциональный центральный контроллер	6485
PAC-YG50ECA	Модуль расширения для AG-150 AJ	5059
PAC-SC51KUA	Блок питания для AG-150 AJ и GB 50 A	851
AT-50A	Многофункциональный центральный контроллер	3694
GB 50-ADA	Многофункциональный центральный контроллер	6132
PAC-YT40ANRA	Системный пульт (вкл/выкл)	1112
PAC-YG60MCA-J	Прибор для подключения счетчиков электроэнергии	1312
PAC-YG63MCA-J	Прибор для подключения аналоговых датчиков температуры и влажности	1312
PAC-YG66DCA-J	Прибор предназначен для подключения внешних цепей управления и контроля	1312
LMAF-04E	Шлюз для подключения к сети LonWorks™	2708

Доллары

CITY MULTI

CMB


PAR

PAR

AG-150

Кондиционеры

Модель	Описание	Цена
Шлюзы для кондиционеров Mitsubishi Electric (INTESIS)		
ME-AC-LON-1	Шлюз для интеграции в сеть LON кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1×TP/FT-10, 1×порт кондиционера	414
ME-AC-MBS-1	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера	384
ME-AC-MBS-1-2I10	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1×RS-485 (Modbus RTU), 1×порт кондиционера. Два дискретных входа, 1 релейный выход	396
ME-AC-MBS-50	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем Mitsubishi Electric City Multi (50 систем). Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP и City Multi), 1×RS-485/RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-232 (Modbus RTU, DB9), 1×RS-232 (консоль)	2621
ME-AC-MBS-100	Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем Mitsubishi Electric City Multi (100 систем). Порты: 1×Ethernet (Modbus TCP и City Multi), 1×RS-485/RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-232 (Modbus RTU), 1×RS-232 (консоль)	3497
ME-AC-KNX-1-V2	Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim. Порты: 1×KNX TP1, 1×порт кондиционера	309
ME-AC-KNX-15	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем City Multi (15 групп). Порты: 1×KNX TP1, 1×Ethernet (City Multi), 1×RS-232 (консоль)	2621
ME-AC-KNX-100	Шлюз для интеграции в сеть KNX систем City Multi (100 групп). Порты: 1×KNX TP1, 1×Ethernet (City Multi), 1×RS-232 (консоль)	3497
ME-AC-ENO-1	Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim. Порты: 1×порт кондиционера	384
Приборы управления (Mitsubishi Electric)		
PAC-AH125M-J	Контроллер секции фреонового охладителя	3521
PAC-AH140M-J	Контроллер секции фреонового охладителя	3920
PAC-AH250M-J	Контроллер секции фреонового охладителя	3582
PAC-AH500M-J	Контроллер секции фреонового охладителя	5220
MAC-399IF-E	Конвертор для подключения бытовых и полупромышленных кондиционеров "New A-control" в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. 1 прибор подключает 1 кондиционер	296
PAC-SF81MA-E	Конвертор для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim, "A-control" и "New A-control" в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. Прибор устанавливается в каждый наружный блок	306
CMS-MNG-E	Диагностический прибор для систем City Multi и полупромышленных кондиционеров Mr.Slim "A-control"	1143

CITY MULTI**ME-AC-LON-1****ME-AC-KNX**


Евро

Доллары

Модель	Производительность			Потребл. мощн.,* кВт	Размеры (В×Ш×Д)	Цена
	Охлажде- ние, кВт	Нагрев, кВт	По возд., м³/ч			
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ						
Кондиционеры настенного типа (сплит-системы).						
Режим работы: охлаждение/нагрев (POLAR BEAR)						
KSR-E07PF KSR-E07BF	2,1	2,2	430	0,67	240×718×180 500×600×232	460
KSR-E09PF KSR-E09BF	2,6	2,8	430	0,86	240×718×180 552×700×256	490
KSR-E12PF KSR-E12BF	3,5	3,7	550	1,15	240×770×180 552×760×256	580
KSR-E18PF KSR-E18BF	5,3	5,4	780	1,75	280×898×202 552×760×256	820
KSR-E24PF KSR-E24BF	7,0	7,2	1100	2,32	313×1033×202 650×902×307	1100
Кондиционеры настенного типа (инверторные сплит-системы).						
Режим работы: охлаждение/нагрев (POLAR BEAR)						
KVR-E09PA KVR-E09BA	2,6 (1,1–3,0)	3,0 (1,2–3,8)	480	0,78	240×770×180 552×760×256	720
KVR-E12PA KVR-E12BA	3,5 (1,5–4,0)	4,0 (1,6–4,8)	510	1,06	240×770×180 552×760×256	790
KVR-E18PA KVR-E18BA	5,3 (1,6–5,9)	5,9 (1,3–7,0)	850	1,63	280×898×202 605×820×300	1190
KVR-E24PA KVR-E24BA	7,0 (2,0–7,5)	7,1 (2,1–8,5)	1100	2,19	313×1033×202 805×900×360	1600

Доллары

Доллары



Кондиционеры

* Значения потребляемой мощности приведены для режима "Охлаждение", для "Нагрева" см. каталог.

9

Фанкойлы



Модель	Холодопроиз- водительность (7/12°C), Вт	Теплопроиз- водительность (70°C), Вт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
Серия COLD					
2-х трубные фанкойлы					
Кассетные фанкойлы с ИК пультом (POLAR BEAR)					
CL2A-01	2400	6030	655	570×310×570	895
	Декоративная панель			720×40×720	
CL2A-02	3460	8210	815	570×310×570	939
	Декоративная панель			720×40×720	
CL2A-03	4490	10220	830	570×310×570	977
	Декоративная панель			720×40×720	
CL2A-04	5330	12200	1050	570×310×570	1001
	Декоративная панель			720×40×720	
CL2A-05	5580	10870	750	835×240×835	1352
	Декоративная панель			950×80×950	
CL2A-06	7030	14640	1130	835×240×835	1501
	Декоративная панель			950×80×950	
CL2A-07	8110	16940	1300	835×240×835	1501
	Декоративная панель			950×80×950	
CL2A-08	9610	19520	1410	835×240×835	1534
	Декоративная панель			950×80×950	
CL2A-09	11100	21220	1800	845×315×845	1754
	Декоративная панель			950×55×950	
CL2A-10	13190	26500	1760	845×315×845	1843
	Декоративная панель			950×55×950	



Доллары

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов COLD			
S2225	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090	01-05	46,16
S2240	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-4,0 и электропривода MSC140	06-08	75,66
S2425	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090	01-05	50,22
S2440	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-4,0 и электропривода MSC140	06-08	80,50

Евро



Модель	Холодопроиз- водительность (7/12°C), Вт	Теплопроиз- водительность (70°C), Вт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
Серия ELEGANCE					
2-х трубные фанкойлы					
Напольно-потолочные фанкойлы с ИК пультом (POLAR BEAR)					
EL2A-01	2700	6340	510	860×660×200	596
EL2A-02	3480	7070	500	860×660×200	648
EL2A-03	5980	12610	960	1256×660×200	887
EL2A-04	6500	13780	1070	1256×660×235	921
EL2A-05	7780	17970	1780	1650×660×235	1117
EL2A-06	10040	20800	1770	1650×660×235	1192
EL2A-07	13020	28940	2410	1862×660×273	1543
EL2A-08	15220	32500	2650	1862×660×273	1585
Серия POWER					
2-х трубные фанкойлы					
Канальные фанкойлы с проводным пультом (POLAR BEAR)					
PH2A-01	4880	10690	968	1232×290×555	815
PH2A-02	7310	14670	1206	1232×290×555	859
PH2A-03	9020	19540	1950	1410×324×640	1050
PH2A-04	10800	22220	1987	1410×324×640	1093
PH2A-05	14220	30050	2446	1410×324×640	1164
PH2A-06	17700	36440	2480	1410×324×640	1276
PL2A-01	4030	10060	1346	880×270×513	740
PL2A-02	6279	15630	1793	880×300×633	784
PL2A-03	7601	18550	2192	1180×300×633	977
PL2A-04	9996	26570	2531	1180×300×633	1019
PL2A-05	15821	35720	3139	1400×300×633	1152
PL2A-06	16939	36100	3139	1400×300×633	1273

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов ELEGANCE			
S2216	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-03	45,51
S2225	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090	04-06	46,16
S2260	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140	07-08	78,57
S2416	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-03	49,06
S2425	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090	04-06	50,22
S2460	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140	07-08	83,40
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов POWER			
S2240	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-4,0 и электропривода MSC140	01-03	75,66
S2260	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140	04-06	78,57
S2440	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-4,0 и электропривода MSC140	01-03	80,50
S2460	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140	04-06	83,40



EL



PH



S..

Фанкойлы

Доллары

Евро

Модель	Холодопроиз- водительность, (7/12 °C) кВт	Теплопроиз- водительность, (70 °C) кВт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
Серия EURO					
2-х трубные фанкойлы					
Напольные модели, вход воздуха снизу (POLAR BEAR)					
EH2A-01	860	2160	227	660×480×225	321
EH2A-02	1280	3230	289	860×480×225	359
EH2A-03	2170	4380	404	1060×480×225	401
EH2A-04	2530	5530	453	1060×480×225	437
EH2A-05	3110	6150	575	1260×480×225	468
EH2A-06	3850	7510	685	1260×480×225	503
EH2A-07	4330	8560	708	1260×585×225	571
EH2A-08	5590	11260	1058	1460×585×225	623
EH2A-09	6900	13660	1242	1460×585×225	640
EH2A-10	7970	16860	1356	1660×602×257	1051
EH2A-11	10010	22020	2012	1960×602×257	1189
EH2A-12	11010	22750	2003	1960×602×257	1213
Напольные модели с фронтальной решеткой (POLAR BEAR)					
EH2B-01	860	2160	227	660×480×225	339
EH2B-02	1280	3230	289	860×480×225	385
EH2B-03	2170	4380	404	1060×480×225	431
EH2B-04	2530	5530	453	1060×480×225	469
EH2B-05	3110	6150	575	1260×480×225	505
EH2B-06	3850	7510	685	1260×480×225	538
EH2B-07	4330	8560	708	1260×585×225	610
EH2B-08	5590	11260	1058	1460×585×225	667
EH2B-09	6900	13660	1242	1460×585×225	686
EH2B-10	7970	16860	1356	1660×602×257	1100
EH2B-11	10010	22020	2012	1960×602×257	1244
EH2B-12	11010	22750	2003	1960×602×257	1267


Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов EURO			
S2216	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-06	45,51
S2225	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090	07-09	46,16
S2260	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140	10-12	78,57
S2416	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-06	49,06
S2425	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090	07-09	50,22
S2460	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140	10-12	83,40
Пульты управления для фанкойлов			
A034	Встраиваемый пульт с 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето – зима»	01-12	33,60
A201	Встраиваемый пульт с механическим термостатом, 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето – зима»	01-12	63,00
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	01-12	67,40




EH...A



EH...B



A034



A201




RCF-230D


Евро

Евро

Модель	Холодопроиз- водительность, (7/12 °C) кВт	Теплопроиз- водительность, (70 °C) кВт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
2-х трубные фанкойлы					
Подпотолочные модели, вход воздуха сзади (POLAR BEAR)					
EH2D-01	860	2160	227	660×225×480	322
EH2D-02	1280	3230	289	860×225×480	354
EH2D-03	2170	4380	404	1060×225×480	396
EH2D-04	2530	5530	453	1060×225×480	433
EH2D-05	3110	6150	575	1260×225×480	461
EH2D-06	3850	7510	685	1260×225×480	494
EH2D-07	4330	8560	708	1260×225×585	567
EH2D-08	5590	11260	1058	1460×225×585	617
EH2D-09	6900	13660	1242	1460×225×585	635
EH2D-10	7970	16860	1356	1660×257×602	1069
EH2D-11	10010	22020	2012	1960×257×602	1223
EH2D-12	11010	22750	2003	1960×257×602	1249
Подпотолочные модели, вход воздуха снизу через решетку (POLAR BEAR)					
EH2E-01	860	2160	227	660×225×480	340
EH2E-02	1280	3230	289	860×225×480	380
EH2E-03	2170	4380	404	1060×225×480	426
EH2E-04	2530	5530	453	1060×225×480	458
EH2E-05	3110	6150	575	1260×225×480	499
EH2E-06	3850	7510	685	1260×225×480	533
EH2E-07	4330	8560	708	1260×225×585	604
EH2E-08	5590	11260	1058	1460×225×585	662
EH2E-09	6900	13660	1242	1460×225×585	679
EH2E-10	7970	16860	1356	1660×257×602	1116
EH2E-11	10010	22020	2012	1960×257×602	1265
EH2E-12	11010	22750	2003	1960×257×602	1292



EH...D



EH...E

Фанкойлы

Евро

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов EURO			
S2216	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-06	45,51
S2225	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090	07-09	46,16
S2260	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140	10-12	78,57
S2416	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-06	49,06
S2425	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090	07-09	50,22
S2460	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140	10-12	83,40
Пульт управления для фанкойлов			
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	01-12	66,40




S..

Евро




RCF-230D


Модель	Холодопроиз- водительность, (7/12 °C) кВт	Теплопроиз- водительность, (70 °C) кВт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
2-х трубные фанкойлы					
Встраиваемые модели вертикальная подача воздуха (POLAR BEAR)					
EH2K-01	860	2160	227	420×480×220	273
EH2K-02	1280	3230	289	620×480×220	305
EH2K-03	2170	4380	404	820×480×220	338
EH2K-04	2530	5530	453	820×480×220	374
EH2K-05	3110	6150	575	1020×480×220	400
EH2K-06	3850	7510	685	1020×480×220	429
EH2K-07	4330	8560	708	1020×585×220	494
EH2K-08	5590	11260	1058	1220×585×220	588
EH2K-09	6900	13660	1242	1220×585×220	605
EH2K-10	7970	16860	1356	1380×602×257	942
EH2K-11	10010	22020	2012	1680×602×257	1054
EH2K-12	11010	22750	2003	1680×602×257	1094
Встраиваемые модели горизонтальная подача воздуха (POLAR BEAR)					
EH2L-01	860	2160	227	420×480×220	271
EH2L-02	1280	3230	289	620×480×220	303
EH2L-03	2170	4380	404	820×480×220	336
EH2L-04	2530	5530	453	820×480×220	373
EH2L-05	3110	6150	575	1020×480×220	399
EH2L-06	3850	7510	685	1020×480×220	427
EH2L-07	4330	8560	708	1020×585×220	491
EH2L-08	5590	11260	1058	1220×585×220	585
EH2L-09	6900	13660	1242	1220×585×220	603
EH2L-10	7970	16860	1356	1380×602×257	939
EH2L-11	10010	22020	2012	1680×602×257	1052
EH2L-12	11010	22750	2003	1680×602×257	1090
Канальные фанкойлы (POLAR BEAR)					
EH2G-01	860	2160	227	420×220×480	279
EH2G-02	1280	3230	289	620×220×480	311
EH2G-03	2170	4380	404	820×220×480	345
EH2G-04	2530	5530	453	820×220×480	381
EH2G-05	3110	6150	575	1020×220×480	406
EH2G-06	3850	7510	685	1020×220×480	434
EH2G-07	4330	8560	708	1020×220×585	501
EH2G-08	5590	11260	1058	1220×220×585	595
EH2G-09	6900	13660	1242	1220×220×585	611
EH2G-10	7970	16860	1356	1380×257×602	948
EH2G-11	10010	22020	2012	1680×257×602	1065
EH2G-12	11010	22750	2003	1680×257×602	1102



EH...K



EH...L



EH...G



S..

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов EURO			
S2216	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-06	45,51
S2225	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090	07-09	46,16
S2260	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140	10-12	78,57
S2416	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-06	49,06
S2425	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090	07-09	50,22
S2460	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140	10-12	83,40
Пульт управления для фанкойлов			
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	01-12	66,40



RCF-230D

Модель	Холодопроиз- водительность (7/12°C), Вт	Теплопроиз- водительность (70°C), Вт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
4-х трубные фанкойлы					
Напольные модели, вход воздуха снизу (POLAR BEAR)					
EH4A-01	840	1260	216	660×480×225	386
EH4A-02	1230	1890	275	860×480×225	438
EH4A-03	2080	2730	304	1060×480×225	486
EH4A-04	2380	2890	430	1060×480×225	525
EH4A-05	2960	3490	546	1260×480×225	566
EH4A-06	3690	4140	651	1260×480×225	610
EH4A-07	4470	5040	673	1260×585×225	694
EH4A-08	5350	5410	1005	1460×585×225	751
EH4A-09	6570	6720	1180	1460×585×225	780
EH4A-10	7710	8380	1291	1660×602×257	1215
EH4A-11	9700	10110	1916	1960×602×257	1377
EH4A-12	10650	11430	1908	1960×602×257	1406
Напольные модели с фронтальной решеткой (POLAR BEAR)					
EH4B-01	840	1260	216	660×480×225	405
EH4B-02	1230	1890	275	860×480×225	464
EH4B-03	2080	2730	304	1060×480×225	517
EH4B-04	2380	2890	430	1060×480×225	556
EH4B-05	2960	3490	546	1260×480×225	603
EH4B-06	3690	4140	651	1260×480×225	645
EH4B-07	4470	5040	673	1260×585×225	732
EH4B-08	5350	5410	1005	1460×585×225	795
EH4B-09	6570	6720	1180	1460×585×225	826
EH4B-10	7710	8380	1291	1660×602×257	1264
EH4B-11	9700	10110	1916	1960×602×257	1432
EH4B-12	10650	11430	1908	1960×602×257	1461



EH...A



EH...B

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов EURO			
S4216	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090	01-06	91,02
S4225	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090	07-09	92,32
S422560	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5+2MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140	10-12	92,15
S4416	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090	01-06	98,12
S4425	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090	07-09	100,44
S442560	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5+ 4MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140	10-12	133,62
Пульты управления для фанкойлов			
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	01-12	66,40
A034	Встраиваемый пульт с 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето - зима»	01-12	33,60
A201	Встраиваемый пульт с механическим термостатом, 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето - зима»	01-12	63,00





S...



RCF-230D

Модель	Холодопроиз- водительность (7/12°C), Вт	Теплопроиз- водительность (70°C), Вт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
4-х трубные фанкойлы					
Подпотолочные модели вход воздуха сзади (POLAR BEAR)					
EH4D-01	840	1260	216	660×225×480	387
EH4D-02	1230	1890	275	860×225×480	434
EH4D-03	2080	2730	304	1060×225×480	482
EH4D-04	2380	2890	430	1060×225×480	520
EH4D-05	2960	3490	546	1260×225×480	559
EH4D-06	3690	4140	651	1260×225×480	602
EH4D-07	4470	5040	673	1260×225×585	689
EH4D-08	5350	5410	1005	1460×225×585	745
EH4D-09	6570	6720	1180	1460×225×585	775
EH4D-10	7710	8380	1291	1660×257×602	1234
EH4D-11	9700	10110	1916	1960×257×602	1411
EH4D-12	10650	11430	1908	1960×257×602	1442
Подпотолочные модели, вход воздуха снизу через решетку (POLAR BEAR)					
EH4E-01	840	1260	216	660×240×480	406
EH4E-02	1230	1890	275	860×240×480	459
EH4E-03	2080	2730	304	1060×240×480	511
EH4E-04	2380	2890	430	1060×240×480	546
EH4E-05	2960	3490	546	1260×240×480	597
EH4E-06	3690	4140	651	1260×240×480	640
EH4E-07	4470	5040	673	1260×240×585	726
EH4E-08	5350	5410	1005	1460×240×585	791
EH4E-09	6570	6720	1180	1460×240×585	819
EH4E-10	7710	8380	1291	1660×272×602	1280
EH4E-11	9700	10110	1916	1960×272×602	1453
EH4E-12	10650	11430	1908	1960×272×602	1485



Евро


Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов EURO			
S4216	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090	01-06	91,02
S4225	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090	07-09	92,32
S422560	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5+2MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140	10-12	92,15
S4416	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090	01-06	98,12
S4425	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090	07-09	100,44
S442560	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5+ 4MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140	10-12	133,62
Пульт управления для фанкойлов			
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	01-12	66,40




Евро




Модель	Холодопроиз- водительность (7/12°C), Вт	Теплопроиз- водительность (70°C), Вт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
4-х трубные фанкойлы					
Встраиваемые модели вертикальная подача воздуха (POLAR BEAR)					
EH4K-01	840	1260	216	420×480×220	338
EH4K-02	1230	1890	275	620×480×220	385
EH4K-03	2080	2730	304	820×480×220	423
EH4K-04	2380	2890	430	820×480×220	462
EH4K-05	2960	3490	546	1020×480×220	498
EH4K-06	3690	4140	651	1020×480×220	536
EH4K-07	4470	5040	673	1020×585×220	617
EH4K-08	5350	5410	1005	1220×585×220	716
EH4K-09	6570	6720	1180	1220×585×220	745
EH4K-10	7710	8380	1291	1380×602×257	1107
EH4K-11	9700	10110	1916	1680×602×257	1242
EH4K-12	10650	11430	1908	1680×602×257	1287
Встраиваемые модели горизонтальная подача воздуха (POLAR BEAR)					
EH4L-01	840	1260	216	420×480×220	336
EH4L-02	1230	1890	275	620×480×220	382
EH4L-03	2080	2730	304	820×480×220	421
EH4L-04	2380	2890	430	820×480×220	461
EH4L-05	2960	3490	546	1020×480×220	497
EH4L-06	3690	4140	651	1020×480×220	534
EH4L-07	4470	5040	673	1020×585×220	613
EH4L-08	5350	5410	1005	1220×585×220	714
EH4L-09	6570	6720	1180	1220×585×220	743
EH4L-10	7710	8380	1291	1380×602×257	1103
EH4L-11	9700	10110	1916	1680×602×257	1239
EH4L-12	10650	11430	1908	1680×602×257	1284
Канальные фанкойлы (POLAR BEAR)					
EH4G-01	840	1260	216	420×220×480	344
EH4G-02	1230	1890	275	620×220×480	391
EH4G-03	2080	2730	304	820×220×480	430
EH4G-04	2380	2890	430	820×220×480	469
EH4G-05	2960	3490	546	1020×220×480	504
EH4G-06	3690	4140	651	1020×220×480	541
EH4G-07	4470	5040	673	1020×220×585	624
EH4G-08	5350	5410	1005	1220×220×585	723
EH4G-09	6570	6720	1180	1220×220×585	751
EH4G-10	7710	8380	1291	1380×257×602	1112
EH4G-11	9700	10110	1916	1680×257×602	1252
EH4G-12	10650	11430	1908	1680×257×602	1295



EH...K



EH...L



EH...G

Евро

Евро

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов EURO			
S4216	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090	01-06	91,02
S4225	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090	07-09	92,32
S422560	Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5+2MV20-6,0 и электроприводов MSC090+MSC140	10-12	92,15
S4416	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090	01-06	98,12
S4425	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090	07-09	100,44
S442560	Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5+ 4MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140	10-12	133,62
Пульт управления для фанкойлов			
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20	01-12	66,40



S...

Фанкойлы

Модель	Холодопроиз- водительность (7/12°C), Вт	Теплопроиз- водительность (70°C), Вт	Расход воздуха, м³/ч	Размеры (Ш×В×Г), мм	Цена
Серия WALL					
Настенные фанкойлы					
2-х трубные фанкойлы с ИК-пультом (POLAR BEAR)					
WH2A-01	2,04	4,50	440	795×270×178	578
WH2A-02	2,46	5,60	433	795×270×178	609
WH2A-03	4,42	9,42	860	1200×320×210	861



WH

Серия TERMO					
2-х трубные фанкойлы (POLAR BEAR)					
TR2A-01	0,8	2,0	162	697×639×126	549
TR2A-02	1,8	4,2	320	897×639×126	649
TR2A-03	2,6	5,9	461	1097×639×126	785
TR2A-04	3,3	7,6	576	1297×639×126	872
TR2A-05	3,8	8,9	648	1497×639×126	964
2-х трубные фанкойлы (POLAR BEAR)					
TH2A-01	0,8	1,9	162	697×579×126	402
TH2A-02	1,8	4,0	320	897×579×126	462
TH2A-03	2,6	5,5	461	1097×579×126	527
TH2A-04	3,3	7,0	576	1297×579×126	619
TH2A-05	3,8	8,3	648	1497×579×126	713




TR2A

Модель	Описание	Типоразмер фанкойла	Цена
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов WALL			
S2216	Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090	01-03	45,51
S2416	Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090		49,06
Аксессуары для фанкойлов TERMO			
FC135	Встроенный пульт управления		147
FC136	Встроенный ведомый пульт управления		139
FC146	Центральный пульт управления		107
FC150	Внешний пульт управления с термостатом и переключателем Зима/Лето		82
FC151	Внешний пульт управления с переключателями Зима/Лето и скорости		117
V2139	2-х ходовой вентиль с 2-х позиционным приводом		94
V3140	3-х ходовой вентиль с 2-х поз. приводом		139
FK	Комплект ножек		47



S..

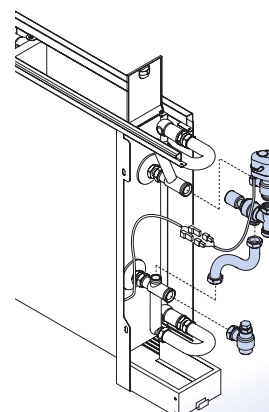

V3140

10

Водоохлаждающие машины



ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ POLAR BEAR

Водоохлаждающие машины Polar Bear предназначены для работы в системах кондиционирования и отопления. Модельный ряд Polar Bear включает чиллеры, работающие только на охлаждение, чиллеры с режимом нагрева, тепловые насосы с повышенной эффективностью в режиме нагрева и компрессорно-конденсаторные агрегаты. Чиллеры и тепловые насосы являются моноблочными агрегатами, готовы к работе после подключения электропитания и соединения с контуром теплоносителя, что значительно снижает время на монтажные и пусконаладочные работы.

В водоохлаждающих машинах используются энергосберегающие технологии, современные системы микропроцессорного управления и оптимизации рабочих параметров. Высокое качество оборудования подтверждается многолетней безотказной эксплуатацией в различных климатических условиях.

Подробные данные о моделях и характеристиках машин приведены в каталоге Polar Bear. Для выбора модели и определения технических параметров водоохлаждающих машин рекомендуем заполнить бланк заказа или обратиться к специалистам компании.




POLAR BEAR




Чиллеры воздушного охлаждения
с осевыми вентиляторами
4-900 кВт



Чиллеры воздушного
охлаждения с центробежными
вентиляторами
5-256 кВт



Чиллеры с конденсатором
водяного охлаждения
4-1006 кВт



Бесконденсаторные чиллеры
4-880 кВт



Компрессорно-конденсаторные
агрегаты
4-900 кВт



Конденсаторы воздушного
охлаждения
Градирни




Чиллеры воздушного охлаждения
с осевыми вентиляторами для
водоохлаждаемых панелей
5-54 кВт



Чиллеры воздушного охлаждения
с центробежными вентиляторами
для водоохлаждаемых панелей
7-53 кВт



Чиллеры с конденсатором
водяного охлаждения для
водоохлаждаемых панелей
5-106 кВт



Тепловые насосы "воздух/вода"
5-38 кВт



Тепловые насосы "воздух/вода"
для бассейнов
10-20 кВт



Геотермальные тепловые насосы
7-417 кВт

БЛАНК ЗАКАЗА

ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ МАШИНЫ

Копию бланка отправьте нам по факсу (495) 981-01-17
или на e-mail: arktika@arktika.ru

Заказчик _____

Контактное лицо _____

Телефон, факс, e-mail _____

Город, где находится объект _____

« ____ » _____ 201 ____ г.

Тип холодильного агрегата:	
Чиллер	воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
	воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами
	водяного охлаждения
	с выносным конденсатором воздушного охлаждения
Компрессорно-конденсаторный агрегат	
Режимы работы:	
Чиллер с режимом охлаждения или охлаждения/нагрева теплоносителя	
Производительность:	
Холодопроизводительность, кВт	
Теплоноситель :	
Если данные не указаны, агрегат будет подобран на стандартные параметры, см. каталог Polar Bear	
Вода	
Антифриз (укажите тип и концентрацию, %)	
Температура теплоносителя на входе/выходе агрегата в режиме охлаждения, °C	
Температура теплоносителя на входе/выходе агрегата в режиме нагрева, °C	
Климатические параметры:	
Если данные не указаны, агрегат будет подобран на стандартные параметры, см. каталог Polar Bear	
Место установки агрегата (улица или помещение)	
Температура воздуха в летний период, °C	
Минимальная температура воздуха, при которой агрегат работает на охлаждение, °C	
Минимальная температура воздуха, при которой агрегат работает на нагрев, °C	
Дополнительные требования:	
Естественное охлаждение (фрикулинг)	
Частичная утилизация тепла	
Встроенный гидромодуль (стандартные параметры, см. каталог Polar Bear)	
Внешний гидромодуль (укажите требуемый располагаемый напор насоса, кПа)	
Примечания:	

11

Увлажнители воздуха



ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛИ

Пароувлажнители серии eSTEAM (электродные) (POLAR BEAR)

Паропроизводительность 3 – 288 кг/ч

Электродные пароувлажнители eSTEAM предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, а также для увлажнения воздуха в бане. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Увлажнители могут объединяться в группу до 6 блоков (до 3 блоков eSTEAM-96T), при этом суммарная производительность достигает 288 кг/час. Микропроцессорная система управления гарантирует высокую эффективность работы при оптимальном расходе воды и электроэнергии.

Пароувлажнители eSTEAM собраны в устойчивом к коррозии корпусе из нержавеющей стали и пластика. Паровой цилиндр с электродами из нержавеющей стали имеет увеличенный срок службы. Для увлажнения воздуха в воздуховоде необходимо установить парораспределитель, представляющий собой трубку с отверстиями-распылителями. Длина паровой трубки выбирается в соответствии с размерами воздуховода. Для подключения распределителя к пароувлажителю используется специальный шланг (опция).

Система управления устанавливается на все увлажнители eSTEAM и выполняет следующие функции: плавное регулирование паропроизводительности по сигналам выносных датчиков влажности, контроль уровня воды в паровом цилиндре, управление циклами автоматической промывки.

Контроллер поддерживает совместную работу группы увлажнителей. В группе увлажнители работают под управлением одного из увлажнителей, этот увлажнитель является ведущим. Ведущий увлажнитель управляет производительностью всех увлажнителей. Контроллер увлажнителя может быть подключен к системе диспетчеризации по протоколу Modbus. Контроллер увлажнителя может работать в режиме бани, подача пара автоматически регулируется по температуре в помещении.

Для увлажнения воздуха в помещении необходимо использовать вентиляторный парораспределитель FAN (опция). Вентиляторный парораспределитель устанавливается непосредственно на корпус пароувлажнителя (модели 3-24) или на некотором расстоянии от пароувлажнителя.



eSTEAM

Базовая модель



eSTEAM

Увлажнитель с вентиляторным парораспределителем

Модель	Выход пара, кг/ч	Электропитание, В/ф/Гц	Потр. мощность, кВт	Шланг/трубка	Тип цилиндра	Масса, кг	Цена
eSTEAM-3M	3	230/1/50	2,0	25 / L25	CLR 3M	10	1537
eSTEAM-mini-3M	3	230/1/50	2,3	25 / L25	CLR-mini-3M	8	
eSTEAM-6M	6	230/1/50	4,5	25 / L25	CLR 6M	10	1612
eSTEAM-6T	6	400/3/50	4,5	25 / L25	CLR 6T	10	1537
eSTEAM-mini-6T	6	400/3/50	4,5	25 / L25	CLR-mini-6T	8	
eSTEAM-12T	12	400/3/50	9,0	25 / L25	CLR 12T	12	1756
eSTEAM-24T	24	400/3/50	18,0	40 / L40	CLR 24T	19	2326
eSTEAM-48T	48	400/3/50	35,0	2×40 / 2×L40	2×CLR 24T	38	3199
eSTEAM-96T	96	400/3/50	71,0	4×40 / 4×L40	4×CLR 24T	80	5613
Комбинация блоков	97–288	–	71,0–210	–	–	–	

Вентиляторные агрегаты

FAN-80	Вентиляторный парораспределитель для eSTEAM-mini						
FAN-100	Вентиляторный парораспределитель для eSTEAM 3-6						667
FAN-150	Вентиляторный парораспределитель для eSTEAM 12-24						667

Пример подбора

Требуемая паропроизводительность 15 кг/ч	
eSTEAM-24T	2326
Всего	2326
Требуемая паропроизводительность 115 кг/ч	
eSTEAM-96T+eSTEAM-24T	5613+2326
Всего	7939

Пароувлажнители серии OEM-eSTEAM (электродные) (POLAR BEAR)
Паропроизводительность 3 – 144 кг/ч

Бескорпусные увлажнители OEM-eSTEAM предназначены для монтажа внутри вентиляционных установок, центральных кондиционеров и прецизионных кондиционеров. Увлажнители могут объединяться в группу до 6 блоков, при этом суммарная производительность достигает 144 кг/час. Контроллер, управляющий работой пароувлажнителя, может быть установлен в любом удобном месте, например, в шкафу управления.

Паровой цилиндр с электродами из нержавеющей стали имеет увеличенный срок службы. Для увлажнения воздуха в воздуховоде необходимо установить парораспределитель, представляющий собой трубку с отверстиями-распылителями.

Контроллер поддерживает совместную работу группы увлажнителей (до 6 блоков). В группе увлажнители работают под управлением одного из увлажнителей, этот увлажнитель является ведущим. Ведущий увлажнитель управляет производительностью всех увлажнителей. Контроллер увлажнителя может быть подключен к системе диспетчеризации по протоколу Modbus.

Контроллер увлажнителя может работать в режиме бани, подача пара автоматически регулируется по температуре в помещении.

Модели пароувлажнителей:

OEM-eSTEAM — базовая модель;

OEM-eSTEAM V — модель с уменьшенной шириной.



OEM-eSTEAM

Модель	Выход пара, кг/ч	Электропитание, В/ф/Гц	Потр. мощность, кВт	Шланг/трубка	Тип цилиндра	Масса, кг	Цена
OEM-eSTEAM-3M	3	230/1/50	2,0	25 / L25	CLR 3M	6	984
OEM-eSTEAM-6M	6	230/1/50	4,5	25 / L25	CLR 6M	6	1139
OEM-eSTEAM-6T	6	400/3/50	4,5	25 / L25	CLR 6T	6	1035
OEM-eSTEAM-12T	12	400/3/50	9,0	25 / L25	CLR 12T	9	1311
OEM-eSTEAM-24T	24	400/3/50	18,0	40 / L40	CLR 24T	11	1725
Комбинация блоков	25–144	–	18,0–108	–	–	–	–
OEM-eSTEAM-3MV	3	230/1/50	2,0	25 / L25	CLR 3M	6	984
OEM-eSTEAM-6MV	6	230/1/50	4,5	25 / L25	CLR 6M	6	1139
OEM-eSTEAM-6TV	6	400/3/50	4,5	25 / L25	CLR 6T	6	1035
OEM-eSTEAM-12TV	12	400/3/50	9,0	25 / L25	CLR 12T	9	1311
OEM-eSTEAM-24TV	24	400/3/50	18,0	40 / L40	CLR 24T	11	1725
Комбинация блоков	25–144	–	18,0–108	–	–	–	–

Евро

Пример подбора

Требуемая паропроизводительность 15 кг/ч	
OEM-eSTEAM-24T	1725
Всего	1725
Требуемая паропроизводительность 144 кг/ч	
OEM-eSTEAM-24T×6 блоков	1725×6
Всего	10350

Евро

Модель	Наименование	Цена
Аксессуары и опции		
Парораспределительные трубы из алюминия		
LA25-200	Парораспределительная труба $\varnothing$ 25 мм, L=200 мм	138
LA25-350	Парораспределительная труба $\varnothing$ 25 мм, L=350 мм	147
LA25-500	Парораспределительная труба $\varnothing$ 25 мм, L=500 мм	163
LA25-650	Парораспределительная труба $\varnothing$ 25 мм, L=650 мм	168
LA25-SAUNA	Парораспределитель для бани $\varnothing$ 25 мм	
LA40-200	Парораспределительная труба $\varnothing$ 40 мм, L=200 мм	138
LA40-350	Парораспределительная труба $\varnothing$ 40 мм, L=350 мм	147
LA40-500	Парораспределительная труба $\varnothing$ 40 мм, L=500 мм	163
LA40-650	Парораспределительная труба $\varnothing$ 40 мм, L=650 мм	168
LA40-800	Парораспределительная труба $\varnothing$ 40 мм, L=800 мм	174
LA40-1000	Парораспределительная труба $\varnothing$ 40 мм, L=1000 мм	186
LA40-SAUNA	Парораспределитель для бани $\varnothing$ 40 мм	
Паровые шланги (цена за 1 м)		
DN 25	Паровой шланг $\varnothing$ 25 мм	41
DN 40	Паровой шланг $\varnothing$ 40 мм	71
Шланг для конденсата (цена за 1 м)		
PC 10	Шланг для конденсата	12
Гигростаты вкл/выкл*		
HR-S	Комнатный 1-ступенчатый гигростат, диапазон от 20 до 90%, переключающий контакт 5 А/250 В, IP30	53,1
HMH	Канальный (настенный) 1-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 100%, 1 переключающий контакт 10 А/250 В, IP54	170
Преобразователи влажности*		
HRTN	Комнатный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–95%, IP30	262
HDT3200	Канальный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 20–95%, IP65	246
PTH-K1/PT1000	Канальный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от -40 до +60°C, IP65	177
HTDT3200	Канальный преобразователь влажности и температуры, выходы 0–10 В, диапазон 20–95%, от 0 до +50°C, IP65	264
Запасные паровые цилиндры		
CLR-3M	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-3M и OEM-eSTEAM-3M	161
CLR-mini-3M	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-mini-3M	133
CLR-6M	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-6M и OEM-eSTEAM-6M	169
CLR-6T	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-6T и OEM-eSTEAM-6T	161
CLR-mini-6T	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-mini-6T	119
CLR-12T	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-12T и OEM-eSTEAM-12T	169
CLR-24T	Запасной паровой цилиндр для увлажнителей eSTEAM-24T, eSTEAM-48T**, eSTEAM-96T** и OEM-eSTEAM-24T	185

* Полный список гигростатов, преобразователей влажности и дифференциальных датчиков давления смотрите в разделе «Автоматика».

** Для увлажнителя eSTEAM-48T требуется два паровых цилиндра CLR-24T, для увлажнителя eSTEAM-96T требуется четыре паровых цилиндра CLR-24T.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Компактный увлажнитель воздуха "ГНОМИК" (POLAR BEAR)

Производительность – 0,25 кг/ч

Модель	Гномик
Напряжение, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт	28
Расход воды, мл/ч	250
Объем резервуара, л	3,0
Уровень шума, дБ	35
Обслуживаемая площадь, м ²	30
Вес, кг	2,6



ГНОМИК

Модель	Описание	Цена
ГНОМИК	Увлажнитель	53

Доллары

ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

Настольный ионизатор воздуха "СПУТНИК" (POLAR BEAR)

Модель	Спутник
Питание, В	230/12DC*
Мощность, Вт	6
Обслуживаемая площадь, м ²	4–6
Размеры (Ш×Г×В), мм	124×123×61
Выход отрицательных ионов, шт./см ³	1×105



СПУТНИК

Модель	Описание	Цена
СПУТНИК	Ионизатор	26

Доллары

БЛАНК ЗАКАЗА

ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЯ

Копию бланка отправьте нам по факсу (495) 981-01-17
или на e-mail: arktika@arktika.ru

Заказчик _____

Контактное лицо _____

Телефон, факс, e-mail _____

Город, где находится объект _____

« ____ » _____ 201 ____ г.

Производительность			
Если требуется расчет паропроизводительности – оставьте поле пустым			
Паропроизводительность, кг/ч			
Данные для расчета производительности			
Увлажнение в воздуховоде		Увлажнение в помещении	
Парораспределительная трубка устанавливается в воздуховоде, расчет для получения нужного уровня влажности на выходе из воздуховода. Если нужен расчет для получения требуемой влажности в помещении – дополнительно введите данные по помещению.		Для распределения пара используется комнатный вентиляторный распределитель, расчет для получения требуемой влажности в помещении.	
	Ширина воздуховода (W), мм	Длина помещения, м	
	Высота воздуховода (H), мм	Ширина помещения, м	
Расстояние увлажнения, мм (расстояние от места установки парораспределителя до ближайшего поворота, перехода, воздухораспределителя, фильтра и т.п.), мм		Высота помещения, м	
Расход воздуха в воздуховоде, м³/ч		Кратность воздухообмена в помещении	
Вентиляционная установка с регулируемым расходом воздуха (укажите максимальный и минимальный расход)			
Статическое давление в воздуховоде, Па			
Температура воздуха в воздуховоде, °C		Температура воздуха в помещении, °C	
Минимальная относительная влажность в воздуховоде до увлажнения, %		Минимальная относительная влажность до увлажнения, %	
Требуемая относительная влажность в воздуховоде, %		Требуемая относительная влажность, %	
Шланги			
Длина парового шланга, м. (максимальная длина шланга между пароувлажнителем и парораспределительной трубкой 5 м.)		Длина парового шланга, м. (максимальная длина шланга между пароувлажнителем и вентиляторным блоком 2 м.)	
Длина шланга для конденсата, м. (от парораспределительной трубки до места подключения к дренажу)		Длина шланга для конденсата, м. (от вентиляторного блока до места подключения к дренажу)	
Система управления			
Пароувлажнитель может управляться внешним контроллером или встроенным контроллером, в случае использования встроенного контроллера укажите количество датчиков и место их расположения.			
Место установки основного датчика влажности	в приточном воздуховоде		
	в помещении		
	в вытяжном воздуховоде		
Аварийный гигростат (дополнительная защита от выпадения конденсата, устанавливается в воздуховоде и отключает увлажнитель при неисправности вентилятора или основного датчика)			
Дифференциальный датчик давления (дополнительная защита от выпадения конденсата, устанавливается в воздуховоде, отключает увлажнитель при остановке вентилятора)			
Примечания			

12

Осушители воздуха

calorex



Модель	Описание	Цена
НАСТЕННЫЕ/НАПОЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители DH 33 (CALOREX)		
DH 33 A	Базовая модель, производительность вентилятора 440 м³/ч, потребляемая мощность 750 Вт	4315
DH 33 A LPHW	Модель с водяным калорифером	4730
DH 33 ARH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	5537
DH 33 A TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками	5345
DH 33 A TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками	5669
Осушители DH 55 (CALOREX)		
DH 55 A	Базовая модель, производительность вентилятора 740 м³/ч, потребляемая мощность 1200 Вт	5837
DH 55 A LPHW	Модель с водяным калорифером	6357
DH 55 ARH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	7719
DH 55 A TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками	6498
DH 55 A TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками	6863
Осушители DH 44 (CALOREX)		
DH 44 A	Базовая модель, производительность вентилятора 440 м³/ч, потребляемая мощность 510 Вт	5017
DH 44 A LPHW	Модель с водяным калорифером	5660
Осушители DH 66 (CALOREX)		
DH 66 A	Базовая модель, производительность вентилятора 740 м³/ч, потребляемая мощность 980 Вт	7382
DH 66 A LPHW	Модель с водяным калорифером	8239
Аксессуары		
Кронштейн для напольного монтажа DH 33		415
Кронштейн для напольного монтажа DH 55		488



DH 33/55



DH 44/66

Производительность осушения л/сут.

DH 33

при t=30°C/RH=80% – 45
при t=30°C/RH=60% – 30
при t=20°C/RH=60% – 19

DH 55

при t=30°C/RH=80% – 90
при t=30°C/RH=60% – 60
при t=20°C/RH=60% – 38

DH 44

при t=30°C/RH=80% – 45
при t=30°C/RH=60% – 30
при t=20°C/RH=60% – 19

DH 66

при t=30°C/RH=80% – 84
при t=30°C/RH=60% – 58
при t=20°C/RH=60% – 36

Модель	Описание	Цена
Осушители DH 75 (CALOREX)		
DH 75 AX	Базовая модель, производительность вентилятора 925 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1460 Вт	8111
DH 75 AX LPHW	Модель с водяным калорифером	9492
DH 75 AX TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками	8758
DH 75 AX TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками	10139
Осушители DH 110 (CALOREX)		
DH 110 AX	Базовая модель, производительность вентилятора 925 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2120 Вт	9488
DH 110 AX LPHW	Модель с водяным калорифером. Напряжение питания 230 В	10868
DH 110 BX	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 1940 Вт	9724
DH 110 BX LPHW	Модель с водяным калорифером. Напряжение питания 400 В, 3 ф	11105
DH 110 AX TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками. Напряжение питания 230 В	10135
DH 110 AX TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками. Напряжение питания 230 В	11515
DH 110 BX TTW	Модель предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками. Напряжение питания 400 В, 3 ф	10372
DH 110 BX TTW LPHW	Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована патрубками и решетками. Напряжение питания 400 В, 3 ф	11752
Аксессуары		
HR-S	Комнатный гигростат диапазон 20...90%	53,1
КАНАЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители AA 300 (CALOREX)		
AA 300 AF	Базовая модель, производительность вентилятора 1300 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2000 Вт	10586
AA 300 AF LPHW-AIR	Модель с водяным калорифером	12573



DH 75/110



AA 300

Евро

Осушители воздуха


Производительность осушения л/сут.
DH 75

 при t=30°C/RH=80% – **134**
 при t=30°C/RH=60% – **86**
 при t=20°C/RH=60% – **53**
DH 110

 при t=30°C/RH=80% – **154**
 при t=30°C/RH=60% – **108**
 при t=20°C/RH=60% – **65**
AA 300

 при t=30°C/RH=80% – **134**
 при t=30°C/RH=60% – **86**
 при t=20°C/RH=60% – **53**

Модель	Описание	Цена
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ		
Климатические установки Variheat-3 (CALOREX)		
AA 600 AXF	Базовая модель, производительность вентилятора 2000 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2460 Вт	12620
AA 600 BXF	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 600 AXF LPHW	Модель с водяным калорифером, напряжение питания 230 В	14613
AA 600 BXF LPHW	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 600 AXF + water condenser	Модель с утилизацией тепла, напряжение питания 230 В	16070
AA 600 BXF + water condenser	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AW 600 AXF LPHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером, напряжение питания 230 В	17499
AW 600 BXF LPHW	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 900 AXF	Базовая модель, производительность вентилятора 2500 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3300 Вт	13315
AA 900 BXF	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 900 AXF LPHW	Модель с водяным калорифером, напряжение питания 230 В	14858
AA 900 BXF LPHW	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AW 900 AXF LPHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером, напряжение питания 230 В	18691
AW 900 BXF LPHW	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AW 900 AXF LPHW-RCU	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером, напряжение питания 230 В. Режим кондиционирования (требуется воздушный конденсатор RCU)	20653
AW 900 BXF LPHW-RCU	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 1200 AXF	Базовая модель, производительность вентилятора 3500 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 4000 Вт	15553
AA 1200 BXF	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 1200 AXF LPHW	Модель с водяным калорифером, напряжение питания 230 В	17455
AA 1200 BXF LPHW	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AW 1200 AXF LPHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером, напряжение питания 230 В	23961
AW 1200 BXF LPHW	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
AA 1500 BXF	Базовая модель, производительность вентилятора 4300 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5600 Вт	17195
AA 1500 BXF LPHW	Модель с водяным калорифером	18805
AW 1500 BXF LPHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	27474
Дополнительные модули и аксессуары		
Модуль притока свежего воздуха для 600/900		3363
Модуль притока свежего воздуха для 1200/1500		3517
Модуль притока свежего воздуха для 600/900 с калорифером LPHW		3707
Модуль притока свежего воздуха для 1200/1500 с калорифером LPHW		3861
Модуль электрического нагревателя воздуха 6 кВт для 600/900		3130
Модуль электрического нагревателя воздуха 12 кВт для 600/900		3920
Модуль электрического нагревателя воздуха 12 кВт для 1200/1500		4066
Модуль электрического нагревателя воздуха 18 кВт для 1200/1500		4851
RCU 150 воздушный конденсатор для AW 900 AXF LPHW-RCU		4468
Комплект воздушных фильтров для 600/900		79
Комплект воздушных фильтров для 1200/1500		99
Брызгозащитная панель управления для размещения в помещении бассейна вместо стандартной		707
Дополнительный кабель (10 м) для панели управления		126
Комплект выносных датчиков (используются вместо встроенных на входе воздуха в осушитель)		624



VARIHEAT

Производительность осушения л/сут. при t=30°C/RH=60%

Variheat-3 600

- с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7°С – 156
- только контур осушения – 110

Variheat-3 900

- с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7°С – 216
- только контур осушения – 156

Variheat-3 1200

- с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7°С – 281
- только контур осушения – 204

Variheat-3 1500

- с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7°С – 337
- только контур осушения – 242

Модель	Описание	Цена
Климатические установки DELTA (CALOREX)		
Delta 1 A	Производительность главного вентилятора 2500 м³/ч, вентилятора вытяжки – 1200 м³/ч. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3180 Вт	26092
Delta 1 B	– напряжение питания 400 В, 3 ф	26459
Delta 2 A	Производительность главного вентилятора 2600 м³/ч, вентилятора вытяжки – 1300 м³/ч. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3840 Вт	29511
Delta 2 B	– напряжение питания 400 В, 3 ф	29882
Delta 4 A	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 3000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 1500 м³/ч. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3940 Вт	34027
Delta 4 B	– напряжение питания 400 В, 3 ф	34453
Delta 6 A	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 4000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 2000 м³/ч. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 5120 Вт	36979
Delta 6 B	– напряжение питания 400 В, 3 ф	37429
Delta 8 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 5000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 2500 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6250 Вт	40544
Delta 10 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 6000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 3000 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 7800 Вт	46323
Delta 12 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 7000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 3500 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 9350 Вт	52623
Delta 14 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 10000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 6700 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 14500 Вт	69964
Delta 16 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 12000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 8000 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 18000 Вт	80389
Аксессуары		
Комплект воздушных фильтров для Delta 1-2		130
Комплект воздушных фильтров для Delta 4-16		158

Евро



DELTA

осушители воздуха

Производительность осушения л/сут.
 при t=28°C/ /RH=60%.
Режим вентиляции включен (точка росы наружного воздуха 12,5° C)

Delta 1 – 240
 Delta 2 – 266
 Delta 4 – 302
 Delta 6 – 403
 Delta 8 – 506
 Delta 10 – 607
 Delta 12 – 708
 Delta 14 – 1255
 Delta 16 – 1498

Производительность осушения л/сут.
 при t=28°C/ /RH=60%.
Режим вентиляции выключен.

Delta 1 – 108
 Delta 2 – 132
 Delta 4 – 144
 Delta 6 – 192
 Delta 8 – 240
 Delta 10 – 288
 Delta 12 – 336
 Delta 14 – 672
 Delta 16 – 792

Модель	Описание	Цена
Климатические установки HRD (CALOREX)		
HRD 15 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 12000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 6000 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 17000 Вт	107093
HRD 20 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 19500 м³/ч, вентилятора вытяжки – 13500 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 23000 Вт	136035
HRD 25 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 25000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 18000 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 31000 Вт	181036
HRD 30 B	Модель с режимом кондиционирования воздуха, производительность главного вентилятора 35000 м³/ч, вентилятора вытяжки – 23000 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 44000 Вт	200915
HRD 15 B-RCU	Модель с использованием внешнего воздушного конденсатора для кондиционирования воздуха (требуется воздушные конденсаторы RCU, 2 X RCU 200 + 1 X RCU 300)	110492
HRD 20 B-RCU	Модель с использованием внешнего воздушного конденсатора для кондиционирования воздуха (требуется воздушные конденсаторы RCU, 5 X RCU 200)	139777
HRD 25 B-RCU	Модель с использованием внешнего воздушного конденсатора для кондиционирования воздуха (требуется воздушные конденсаторы RCU, 3 X RCU 200 + 2 X RCU 300)	186487
HRD 30 B-RCU	Модель с использованием внешнего воздушного конденсатора для кондиционирования воздуха (требуется воздушные конденсаторы RCU, 3 X RCU 200 + 2 X RCU 300)	206366
Аксессуары		
RCU 200 воздушный конденсатор для HRD		5357
RCU 300 воздушный конденсатор для HRD		6426

**HRD**

Производительность осушения л/сут. при t=28°C/RH=60%

HRD 15

- режим вентиляции включен (точка росы наружного воздуха 12,5°C) – **1656**
 - режим вентиляции выключен – **744**

HRD 20

- режим вентиляции включен (точка росы наружного воздуха 12,5°C) – **3120**
 - режим вентиляции выключен – **1080**


HRD 25

- режим вентиляции включен (точка росы наружного воздуха 12,5°C) – **3672**
 - режим вентиляции выключен – **1632**

HRD 30

- режим вентиляции включен (точка росы наружного воздуха 12,5°C) – **5184**
 - режим вентиляции выключен – **2112**

Модель	Описание	Цена
НАСТЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители SDM 40A1 (POLAR BEAR)		
SDM 40A1	Базовая модель, производительность вентилятора 450 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 900 Вт	4166
SDM 40A1 HW	Модель с водяным калорифером	4719
SDM 40A1 EL	Модель с электрическим калорифером 3 кВт	4719
Осушители SDM 60A1 (POLAR BEAR)		
SDM 60A1	Базовая модель, производительность вентилятора 700 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1200 Вт	4756
SDM 60A1 HW	Модель с водяным калорифером	5347
SDM 60A1 EL	Модель с электрическим калорифером 3 кВт	5347
Осушители SDM 80A1 (POLAR BEAR)		
SDM 80A1	Базовая модель, производительность вентилятора 700 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1600 Вт	5334
SDM 80A1 HW	Модель с водяным калорифером	5925
SDM 80A1 EL	Модель с электрическим калорифером 3 кВт	5925
Осушители SDM 110A1 (POLAR BEAR)		
SDM 110A1	Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1900 Вт	6035
SDM 110A1 HW	Модель с водяным калорифером	6687
SDM 110A1 EL	Модель с электрическим калорифером 6 кВт	6687
Осушители SDM 140A1 (POLAR BEAR)		
SDM 140A1	Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2500 Вт	6686
SDM 140A1 HW	Модель с водяным калорифером	7338
SDM 140A1 EL	Модель с электрическим калорифером 6 кВт	7338
Осушители, предназначенные для установки за стеной		
Осушители SDK 40A1 (POLAR BEAR)		
SDK 40A1	Базовая модель, производительность вентилятора 450 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 900 Вт	3393
SDK 40A1 HW	Модель с водяным калорифером	3946
SDK 40A1 EL	Модель с электрическим калорифером 3 кВт	3946
Осушители SDK 60A1 (POLAR BEAR)		
SDK 60A1	Базовая модель, производительность вентилятора 700 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1200 Вт	3974
SDK 60A1 HW	Модель с водяным калорифером	4565
SDK 60A1 EL	Модель с электрическим калорифером 3 кВт	4565
Осушители SDK 80A1 (POLAR BEAR)		
SDK 80A1	Базовая модель, производительность вентилятора 700 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1600 Вт	4570
SDK 80A1 HW	Модель с водяным калорифером	5160
SDK 80A1 EL	Модель с электрическим калорифером 3 кВт	5160
Осушители SDK 110A1 (POLAR BEAR)		
SDK 110A1	Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1900 Вт	5202
SDK 110A1 HW	Модель с водяным калорифером	5854
SDK 110A1 EL	Модель с электрическим калорифером 6 кВт	5854
Осушители SDK 140A1 (POLAR BEAR)		
SDK 140A1	Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2500 Вт	5873
SDK 140A1 HW	Модель с водяным калорифером	6525
SDK 140A1 EL	Модель с электрическим калорифером 6 кВт	6525



SDM



SDK

Евро

Производительность осушения л/сут.
SDM / SDK 40 A1

при t=30°C/RH=60% – 40

SDM / SDK 60 A1

при t=30°C/RH=60% – 57

SDM / SDK 80 A

при t=30°C/RH=60% – 77

SDM / SDK 110 A1

при t=30°C/RH=60% – 113

SDM / SDK 140 A1

при t=30°C/RH=60% – 144

Осушители воздуха

Модель	Описание	Цена
КАНАЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители SDD 60A (POLAR BEAR)		
SDD 60A	Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1700 Вт	5750
SDD 60A HW	Модель с водяным калорифером	6460
SDD 60A RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	6660
SDD 60A RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	7370
Осушители SDD 80A (POLAR BEAR)		
SDD 80A	Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2200 Вт	6410
SDD 80A HW	Модель с водяным калорифером	7120
SDD 80A RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	7320
SDD 80A RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	8030
Осушители SDD 110B (POLAR BEAR)		
SDD 110BN	Базовая модель, производительность вентилятора 1400 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2600 Вт	8350
SDD 110B HW	Модель с водяным калорифером	9150
SDD 110BN RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	9310
SDD 110B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	10110
Осушители SDD 130B (POLAR BEAR)		
SDD 130BN	Базовая модель, производительность вентилятора 1900 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 3000 Вт	8790
SDD 130B HW	Модель с водяным калорифером	9600
SDD 130BN RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	9750
SDD 130B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	10550
Осушители SDD 215B (POLAR BEAR)		
SDD 215B	Базовая модель, производительность вентилятора 3800 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5300 Вт	12420
SDD 215B HW	Модель с водяным калорифером	13490
SDD 215B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	13490
SDD 215B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	14560
Осушители SDD 270B (POLAR BEAR)		
SDD 270B	Базовая модель, производительность вентилятора 3800 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6600 Вт	14120
SDD 270B HW	Модель с водяным калорифером	15180
SDD 270B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	15180
SDD 270B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	16250
Осушители SDD 370B (POLAR BEAR)		
SDD 370B	Базовая модель, производительность вентилятора 5150 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 8700 Вт	17090
SDD 370B HW	Модель с водяным калорифером	18430
SDD 370B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	18360
SDD 370B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	19710
Осушители SDD 485B (POLAR BEAR)		
SDD 485B	Базовая модель, производительность вентилятора 6850 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 12 кВт	19610
SDD 485B HW	Модель с водяным калорифером	21260
SDD 485B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	20890
SDD 485B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	22540



SDD

Производительность осушения л/сут.

SDD 60 A
при t=30°C/RH=60% – 61

SDD 80 A
при t=30°C/RH=60% – 82

SDD 110 B
при t=30°C/RH=60% – 108

SDD 130 B
при t=30°C/RH=60% – 128

SDD 215 B
при t=30°C/RH=60% – 216

SDD 270 B
при t=30°C/RH=60% – 272

SDD 370 B
при t=30°C/RH=60% – 370

SDD 485 B
при t=30°C/RH=60% – 487

Модель	Описание	Цена
Осушители SDD 620B (POLAR BEAR)		
SDD 620B	Базовая модель, производительность вентилятора 8200 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 16 кВт	22720
SDD 620B HW	Модель с водяным калорифером	24370
SDD 620B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	24170
SDD 620B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	25820
Осушители SDD 750B (POLAR BEAR)		
SDD 750B	Базовая модель, производительность вентилятора 9500 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 14 кВт	35050
SDD 750B HW	Модель с водяным калорифером	38010
SDD 750B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	39560
SDD 750B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	42510
Осушители SDD 850B (POLAR BEAR)		
SDD 850B	Базовая модель, производительность вентилятора 10500 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 17 кВт	36110
SDD 850B HW	Модель с водяным калорифером	39060
SDD 850B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	40630
SDD 850B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	43580
Осушители SDD 1000B (POLAR BEAR)		
SDD 1000B	Базовая модель, производительность вентилятора 13000 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 20 кВт	38740
SDD 1000B HW	Модель с водяным калорифером	43250
SDD 1000B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	44240
SDD 1000B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	48750
Осушители SDD 1250B (POLAR BEAR)		
SDD 1250B	Базовая модель, производительность вентилятора 15000 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 24 кВт	42430
SDD 1250B HW	Модель с водяным калорифером	46950
SDD 1250B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	48510
SDD 1250B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	53030
Осушители SDD 1550B (POLAR BEAR)		
SDD 1550B	Базовая модель, производительность вентилятора 17000 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 28 кВт	47510
SDD 1550B HW	Модель с водяным калорифером	52030
SDD 1550B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	54300
SDD 1550B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	58810
Осушители SDD 2000B (POLAR BEAR)		
SDD 2000B	Базовая модель, производительность вентилятора 26000 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 37 кВт	62400
SDD 2000B HW	Модель с водяным калорифером	69930
SDD 2000B RH	Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна	72410
SDD 2000B RHW	Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером	79940
Аксессуары		
HR-S	Комнатный гигростат диапазон 20...90%	53,1



Осушители воздуха

Евро

Производительность осушения л/сут.
SDD 620 B
при t=30°C/RH=60% – 620

SDD 750 B
при t=30°C/RH=60% – 739

SDD 850 B
при t=30°C/RH=60% – 860


SDD 1000 B
при t=30°C/RH=60% – 973

SDD 1250 B
при t=30°C/RH=60% – 1240

SDD 1550 B
при t=30°C/RH=60% – 1520

SDD 2000 B
при t=30°C/RH=60% – 2010

Модель	Описание	Цена
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ		
Климатические установки для бассейнов POOLSTAR (POLAR BEAR)		
PS 130BZ2	Производительность главного вентилятора 1500 м³/ч, вентилятора вытяжки 450 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 1970 Вт	22310
PS 130BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	23660
PS 130BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	28500
PS 160BZ2	Производительность главного вентилятора 2000 м³/ч, вентилятора вытяжки 600 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2540 Вт	24510
PS 160BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	25860
PS 160BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	31360
PS 250BZ2	Производительность главного вентилятора 2800 м³/ч, вентилятора вытяжки 840 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 3440 Вт	33090
PS 250BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	34600
PS 250BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	41230
PS 310BZ2	Производительность главного вентилятора 3500 м³/ч, вентилятора вытяжки 1050 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5270 Вт	35680
PS 310BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	37190
PS 310BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	44600
PS 380BZ2	Производительность главного вентилятора 4200 м³/ч, вентилятора вытяжки 1250 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5860 Вт	45080
PS 380BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	47200
PS 380BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	55230
PS 460BZ2	Производительность главного вентилятора 5200 м³/ч, вентилятора вытяжки 1550 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 7740 Вт	48190
PS 460BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	50310
PS 460BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	60450
PS 570BZ2	Производительность главного вентилятора 6000 м³/ч, вентилятора вытяжки 1800 м³/ч. Напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 9940 Вт	50910
PS 570BZ2 RH	Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна	53020
PS 570BZ2 T	Модель с режимом кондиционирования воздуха	63560



POOLSTAR

Евро

Производительность осушения л/сут. при t=30°C/RH=60%.
Режим осушения с вентиляцией (подмес 30% наружного воздуха) / без вентиляции

PS 130BZ2 – 223 / 133

PS 160BZ2 – 291 / 162

PS 250BZ2 – 445 / 249

PS 310BZ2 – 552 / 311

PS 380BZ2 – 588 / 376

PS 460BZ2 – 746 / 464

PS 570BZ2 – 908 / 565

БЛАНК ЗАКАЗА КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КРЫТОГО БАСЕЙНА

Копию бланка отправьте нам по факсу (495) 981-01-17
или на e-mail: arktika@arktika.ru

Заказчик _____

Контактное лицо _____

Телефон, факс, e-mail _____

Город, где находится объект _____

« ____ » _____ 201 ____ г.

Осушители воздуха

Тип бассейна:	
Частный	
Коммерческий	
Муниципальный	
Температура воды бассейна, °C *	
Зеркало бассейна, м ²	
Температура воздуха в помещении бассейна, °C *	
Объем помещения бассейна, м ³	
Относительная влажность в помещении бассейна, % *	
Максимальное количество посетителей одновременно, чел	
Бассейн не накрыт, часа(ов) в сутки Если бассейн накрываться не будет — укажите 24 часа	
Время использования бассейна, часа(ов) в сутки	
Существует ли принудительная вентиляция в помещении бассейна? Если да, укажите производительность:	
Приток, м ³ /час	
Вытяжка, м ³ /час	
Наличие дополнительного оборудования Горки, фонтаны, гидромассаж, душевые, системы подогрева, фильтрации воды и т.п.	

* Согласно СНиП 2.08.02-89*:

Температура воды бассейна – не более 35°C

Температура воздуха в помещении бассейна на 1-2°C выше температуры воды.

Относительная влажность в помещении бассейна 50-60%

Модель	Описание	Цена
МОБИЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители Porta DRY (CALOREX)		
Porta Dry 150	Производительность вентилятора 200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 430 Вт, вес 30 кг. Осушитель укомплектован роликами для транспортировки и емкостью 6 л. для сбора конденсата. Условия эксплуатации: от 0 до 40°C	2014
Porta Dry 300	Производительность вентилятора 380 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 650 Вт, вес 38 кг. Осушитель укомплектован ручкой и роликами для транспортировки. Условия эксплуатации: от 0 до 40°C	2935
Porta Dry 600	Производительность вентилятора 750 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1070 Вт, вес 65 кг. Осушитель укомплектован ручкой и колесами для транспортировки. Условия эксплуатации: от 0 до 40°C	3559
Аксессуары		
Встроенный гигростат для Porta Dry 150		287
Встроенный гигростат для Porta Dry 300		314
Встроенный гигростат для Porta Dry 600		355
Встроенный дренажный насос для Porta Dry 150, 300 и 600		424
Встроенный счетчик наработки		141

Евро



PORTA DRY

Производительность осушения л/сут.**Porta Dry 150**

при t=40°C/RH=65%	– 20
при t=20°C/RH=80%	– 17
при t=30°C/RH=60%	– 16
при t=0°C/RH=80%	– 5

Porta Dry 300

при t=40°C/RH=80%	– 56
при t=20°C/RH=80%	– 36
t=30°C/RH=60%	– 34
t=5°C/RH=80%	– 9

Porta Dry 600

t=40°C/RH=80%	– 105
t=20°C/RH=80%	– 68
t=30°C/RH=60%	– 64
t=5°C/RH=80%	– 18

Модель	Описание	Цена
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители DH 150 (CALOREX)		
DH 150 AX	Базовая модель, напряжение питания 230 В, производительность вентилятора 2500 м³/ч, потребляемая мощность 2500 Вт. Условия эксплуатации: от 0 до 40°С	13634
DH 150 BX	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
DH 150 AX-RCU	Модель с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушный конденсатор RCU 150)	15813
DH 150 BX-RCU	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
DH 150 AXF	Модель с высоконапорным вентилятором, напряжение питания 230 В	14464
DH 150 BXF	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
DH 150 AXF-RCU	Модель с высоконапорным вентилятором и с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушный конденсатор RCU 150)	16642
DH 150 BXF-RCU	– напряжение питания 400 В, 3 ф	
Осушители DH 300 (CALOREX)		
DH 300 BL	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 ф, производительность вентилятора 5000 м³/ч, потребляемая мощность 6700 Вт. Условия эксплуатации: от 15 до 40°С	21869
DH 300 BLF	Модель с высоконапорным вентилятором	22894
DH 300 BL-RCU	Модель с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушный конденсатор RCU 300)	24184
DH 300 BLF-RCU	Модель с высоконапорным вентилятором и с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушный конденсатор RCU 300)	25209
DH 300 BY	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 ф, производительность вентилятора 5000 м³/ч, потребляемая мощность 6700 Вт. Условия эксплуатации: от -15 до 40°С	25633
DH 300 BYF	Модель с высоконапорным вентилятором	26831
DH 300 BY-RCU	Модель с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушный конденсатор RCU 300)	27948
DH 300 BYF-RCU	Модель с высоконапорным вентилятором и с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушный конденсатор RCU 300)	29146
Осушители DH 600 (CALOREX)		
DH 600 BY	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 ф, производительность вентилятора 9000 м³/ч, потребляемая мощность 10000 Вт. Условия эксплуатации: от -15 до 40°С	47542
DH 600 BYF	Модель с высоконапорным вентилятором	49078
DH 600 BY RCU	Модель с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушные конденсаторы 2×RCU 300)	50030
DH 600 BYF RCU	Модель с высоконапорным вентилятором и с режимом охлаждения, при осушении поддерживает заданную температуру (требуется воздушные конденсаторы 2×RCU 300)	51566
Аксессуары		
RCU 150 воздушный конденсатор для DH		5158
RCU 300 воздушный конденсатор для DH		7455
RCU 600 воздушный конденсатор для DH		14915
Устройство плавного пуска для DH 150 (1 ф)		1085
Устройство плавного пуска для DH 150, 300, 600 (3 ф)		1085
Воздушный фильтр с корпусом для DH 150		242
Воздушный фильтр с корпусом для DH 300		333
Воздушный фильтр с корпусом для DH 600		547
Упаковка фильтров DH 150 (в упаковке 2 фильтра)		118
Упаковка фильтров DH 300 (в упаковке 2 фильтра)		173
Упаковка фильтров DH 600 (в упаковке 2 фильтра)		260
Комплект входного воздуховода DH 150		219
Комплект входного воздуховода DH 300		269
Комплект входного воздуховода DH 600		510
Поворотный колпак DH 150 (с нагревателем 9 кВт)		2780
Поворотный колпак DH 150 (с патрубком воздуховода)		957
Поворотный колпак DH 300 (с патрубком воздуховода)		957
Поворотный колпак DH 600 (с патрубком воздуховода)		1554



DH

Производительность осушения л/сут.
DH 150

при t=40°C/RH=80%	– 340
при t=20°C/RH=80%	– 180
при t=30°C/RH=60%	– 150
при t=10°C/RH=80%	– 130

DH 300

при t=40°C/RH=80%	– 680
при t=20°C/RH=80%	– 400
при t=30°C/RH=60%	– 300
при t=10°C/RH=80%	– 300

DH 600

при t=40°C/RH=80%	– 1350
при t=20°C/RH=80%	– 780
при t=30°C/RH=60%	– 600
при t=10°C/RH=80%	– 580

Евро

Модель	Описание	Цена
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ		
Осушители SL/ST 50A (POLAR BEAR)		
SL 50A	Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1300 Вт	4130
ST 50A	Модель с системой оттайки горячим газом	4350
Осушители SL/ST 60A (POLAR BEAR)		
SL 60A	Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1600 Вт	4330
ST 60A	Модель с системой оттайки горячим газом	4550
Осушители SL/ST 80A (POLAR BEAR)		
SL 80A	Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м³/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1800 Вт	4860
ST 80A	Модель с системой оттайки горячим газом	5090
Осушители SL/ST 110B (POLAR BEAR)		
SL 110B	Базовая модель, производительность вентилятора 1400 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2550 Вт	7110
ST 110B	Модель с системой оттайки горячим газом	7580
Осушители SL/ST/SLT/STT 130B (POLAR BEAR)		
SL 130B	Базовая модель, производительность вентилятора 1900 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2950 Вт	7530
ST 130B	Модель с системой оттайки горячим газом	8000
SLT 130B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения	12960
STT 130B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом	13490
Осушители SL/ST/SLT/STT 215B (POLAR BEAR)		
SL 215B	Базовая модель, производительность вентилятора 3800 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5300 Вт	11900
ST 215B	Модель с системой оттайки горячим газом	12590
SLT 215B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	18320
STT 215B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом (при осушении поддерживает заданную температуру)	18910

Евро



SL/ST

Производительность осушения л/сут.**SL/ST 50A**

при t=30°C/RH=60% – 49

при t=20°C/RH=60% – 26

SL/ST 60A

при t=30°C/RH=60% – 61

при t=20°C/RH=60% – 34

SL/ST 80A

при t=30°C/RH=60% – 82

при t=20°C/RH=60% – 47

SL/ST 110B

при t=30°C/RH=60% – 108

при t=20°C/RH=60% – 60

SL/ST/SLT/STT 130B

при t=30°C/RH=60% – 128


при t=20°C/RH=60% – 71

SL/ST/SLT/STT 215B

при t=30°C/RH=60% – 215

при t=20°C/RH=60% – 119

Модель	Описание	Цена
Осушители SL/ST/SLT/STT 270B (POLAR BEAR)		
SL 270B	Базовая модель, производительность вентилятора 4000 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6600 Вт	13530
ST 270B	Модель с системой оттайки горячим газом	14080
SLT 270B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	20170
STT 270B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом (при осушении поддерживает заданную температуру)	20980
Осушители SL/ST/SLT/STT 370B (POLAR BEAR)		
SL 370B	Базовая модель, производительность вентилятора 5150 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 8700 Вт	16110
ST 370B	Модель с системой оттайки горячим газом	16920
SLT 370B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	25630
STT 370B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом (при осушении поддерживает заданную температуру)	26450
Осушители SL/ST/SLT/STT 485B (POLAR BEAR)		
SL 485B	Базовая модель, производительность вентилятора 6850 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 11 кВт	18800
ST 485B	Модель с системой оттайки горячим газом	19630
SLT 485B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	30660
STT 485B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом (при осушении поддерживает заданную температуру)	31500
Осушители SL/ST/SLT/STT 620B (POLAR BEAR)		
SL 620B	Базовая модель, производительность вентилятора 8200 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 15 кВт	21730
ST 620B	Модель с системой оттайки горячим газом	22610
SLT 620B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	34090
STT 620B	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом (при осушении поддерживает заданную температуру)	35070



SL/ST

Евро

Осушители воздуха

Производительность осушения л/сут.
SL/ST/SLT/STT 270B

при t=30°C/RH=60% – 272

при t=20°C/RH=60% – 152

SL/ST/SLT/STT 370B

при t=30°C/RH=60% – 370

при t=20°C/RH=60% – 206

SL/ST/SLT/STT 485B

при t=30°C/RH=60% – 487

при t=20°C/RH=60% – 276


SL/ST/SLT/STT 620B

при t=30°C/RH=60% – 620

при t=20°C/RH=60% – 354

Модель	Описание	Цена
Промышленные осушители для низких температур воздуха Осушители КТ/КТТ45В (POLAR BEAR)		
КТ45В	Базовая модель, производительность вентилятора 1900 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2500 Вт	8450
КТТ 45В	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	13610
Осушители КТ/КТТ 80В (POLAR BEAR)		
КТ 80В	Базовая модель, производительность вентилятора 3600 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5300 Вт	12900
КТТ 80В	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	18820
Осушители КТ/КТТ 100В (POLAR BEAR)		
КТ 100В	Базовая модель, производительность вентилятора 4100 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6600 Вт	14690
КТТ 100В	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	20780
Осушители КТ/КТТ 245В (POLAR BEAR)		
КТ 245В	Базовая модель, производительность вентилятора 8200 м³/ч, напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 11 кВт	24880
КТТ 245В	Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)	37230

Евро



КТ

Производительность осушения л/сут.

КТ/КТТ 45В

при t=15°C/RH=60% – 45
при t=3°C/RH=60% – 23

КТ/КТТ 80В

при t=15°C/RH=60% – 83
при t=3°C/RH=60% – 42

КТ/КТТ 100В

при t=15°C/RH=60% – 101
при t=3°C/RH=60 – 52

КТ/КТТ 245В

при t=15°C/RH=60% – 245
при t=3°C/RH=60% – 136

БЛАНК ЗАКАЗА

ПРОМЫШЛЕННОГО ОСУШИТЕЛЯ

Копию бланка отправьте нам по факсу (495) 981-01-17
или на e-mail: arktika@arktika.ru

Заказчик _____

Контактное лицо _____

Телефон, факс, e-mail _____

Город, где находится объект _____

« ____ » _____ 201__ г.


Температура в помещении, °С	
Необходимая относительная влажность в помещении	
Размеры помещения:	
Длина, м	
Ширина, м	
Высота, м	
Материал конструкции здания Бетон, сталь, дерево и т.п.	
Расположение помещения в здании Отдельно стоящее здание, здание в группе зданий помещение в здании, подвал в здании и т.п.	
Существует ли принудительная вентиляция в помещении? Если да, укажите производительность:	
Приток, м³/час	
Вытяжка, м³/час	
Назначение помещения Производственное, склад, офис и т.п.	
Осушение продукции:	
Количество выделяемой влаги, кг/час	
Количество людей в помещении, чел.	
Открытая поверхность воды:	
Длина, м	
Ширина, м	
Температура воды, °С	
Дополнительные источники влаги	
Дополнительные требования или информация	

13

Тепловые насосы и чиллеры для бассейнов

calorex

Модель	Описание	Цена
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ		
Тепловые насосы PPT 8 (CALOREX)		
PPT 8 ALX	Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2000 Вт	6261
PPT 8 ALY	Модель с расширенным температурным диапазоном	7852
Тепловые насосы PPT 12 (CALOREX)		
PPT 12 ALX	Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2500 Вт	7596
PPT 12 BLX	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 2500 Вт	8321
PPT 12 ALY	Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 230 В	9374
PPT 12 BLY	Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 400 В, 3 фазы	10098
Тепловые насосы PPT 16 (CALOREX)		
PPT 16 ALX	Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2800 Вт	8490
PPT 16 BLX	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 2800 Вт	8850
PPT 16 ALY	Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 230 В	11183
PPT 16 BLY	Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 400 В, 3 фазы	11547
Тепловые насосы PPT 22 (CALOREX)		
PPT 22 ALX	Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 4300 Вт	9984
PPT 22 BLX	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 4300 Вт	10217
PPT 22 ALY	Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 230 В	12828
PPT 22 BLY	Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 400 В, 3 фазы	13060
Тепловые насосы Pro-Pac 30 (CALOREX)		
Pro-Pac 30 BM	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 7140 Вт	18364
Pro-Pac 30 BMY	Модель с расширенным температурным диапазоном	21121
Тепловые насосы Pro-Pac 45 (CALOREX)		
Pro-Pac 45 BM	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 8200 Вт	24325
Pro-Pac 45 BMY	Модель с расширенным температурным диапазоном	26749
Тепловые насосы Pro-Pac 70 (CALOREX)		
Pro-Pac 70 BM	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 12800 Вт	37722
Pro-Pac 70 BMY	Модель с расширенным температурным диапазоном	41495
Тепловые насосы Pro-Pac 90 (CALOREX)		
Pro-Pac 90 BM	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 16400 Вт	43086
Pro-Pac 90 BMY	Модель с расширенным температурным диапазоном	47401
Тепловые насосы Pro-Pac 140 (CALOREX)		
Pro-Pac 140 BM	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 25600 Вт	69019
Pro-Pac 140 BMY	Модель с расширенным температурным диапазоном	75918
Аксессуары		
Устройство плавного пуска для PPT 8-22		1085
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 30, 45, 70		1085
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 90, 140		2169




PPT



PRO-PAC

**Тепло-
производительность, кВт.****PPT 8**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 20^{\circ}\text{C}$ — 9,2**PPT 12**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 20^{\circ}\text{C}$ — 12,5**PPT 16**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 20^{\circ}\text{C}$ — 15,6**PPT 22**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 20^{\circ}\text{C}$ — 22,4**Pro-Pac 30**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 15^{\circ}\text{C}$ — 32,4**Pro-Pac 45**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 15^{\circ}\text{C}$ — 39,4**Pro-Pac 70**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 15^{\circ}\text{C}$ — 62,2**Pro-Pac 90**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 15^{\circ}\text{C}$ — 78,6**Pro-Pac 140**при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 15^{\circ}\text{C}$ — 124,5

Модель	Описание	Цена
ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ		
Чиллеры WA 634/AW 634 (CALOREX)		
WA 634 ACL	Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2000 Вт	7441
AW 634 AHC	Модель охлаждения/нагрев	8740
Чиллеры WA 1234/AW 1234 (CALOREX)		
WA 1234 BC	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 4100 Вт	11406
AW 1234 BHC	Модель охлаждения/нагрев	15380
Чиллеры WA 1834 (CALOREX)		
AW 1834 BHC	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 5500 Вт	20333
Чиллеры WA 3034/AW 3034 (CALOREX)		
WA 3034 BC	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 9200 Вт	27838
AW 3034 BHC	Модель охлаждения/нагрев	31028
WA 3034 BCF	Модель с высоконапорным вентилятором	28588
AW 3034 BHCF	Модель охлаждения/нагрев с высоконапорным вентилятором	31748
Чиллеры WA 7034/AW 7034 (CALOREX)		
WA 7034 BC	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 15700 Вт	40775
AW 7034 BHC	Модель охлаждения/нагрев	46923
WA 7034 BCF	Модель с высоконапорным вентилятором	41495
AW 7034 BHCF	Модель охлаждения/нагрев с высоконапорным вентилятором	47643
Чиллеры Pro-Пас 30 (CALOREX)		
Pro-Пас 30 C	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 6400 Вт	17658
Pro-Пас 30 HC	Модель охлаждения/нагрев	21253
Чиллеры Pro-Пас 45 (CALOREX)		
Pro-Пас 45 C	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 9200 Вт	23391
Pro-Пас 45 HC	Модель охлаждения/нагрев	26330
Чиллеры Pro-Пас 70 (CALOREX)		
Pro-Пас 70 C	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 15700 Вт	36273
Pro-Пас 70 HC	Модель охлаждения/нагрев	36237
Чиллеры Pro-Пас 90 (CALOREX)		
Pro-Пас 90 C	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 18400 Вт	41432
Pro-Пас 90 HC	Модель охлаждения/нагрев	44029
Чиллеры Pro-Пас 140 (CALOREX)		
Pro-Пас 140 C	Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 31400 Вт	66362
Pro-Пас 140 HC	Модель охлаждения/нагрев	66868
Аксессуары		
Устройство плавного пуска для Pro-Пас 30, 45		1075
Устройство плавного пуска для Pro-Пас 70, 90		2146
Устройство плавного пуска для Pro-Пас 140		4297



WA/AW



PRO-PAC

Евро

Тепловые насосы и чиллеры для бассейнов

Холодо-производительность, кВт.
WA 634/AW 634

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 6,5

WA 1234/AW 1234

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 10,2

WA 1834

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 13,0

WA 3034/AW 3034

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 27,0

WA 7034/AW 7034

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 45,0

Pro-Пас 30

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 21,0

Pro-Пас 45

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 32,0

Pro-Пас 70

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 49,0

Pro-Пас 90

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 64,0

Pro-Пас 140

 при $t_{\text{наруж. воздуха}} = 45^{\circ}\text{C}$ — 98,0


14

Тепловое оборудование




Модель	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Напря- жение, В/Ф	Ток, А	Размеры (Ш × В × Г), мм	Цена
ТЕПЛОВЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ						
Тепловые завесы МИНИ (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 2 м						
МИНИ-0	–	280/480	230/1	0,4	800×125×175	6100
МИНИ-3	0–3	240/430	230/1	14,0	800×125×175	7000
Тепловые завесы КЛАССИК (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 2,5 м						
КС-1000	–	900/1350	230/1	0,4	985×260×220	18906
КС-1003	0–2–3	900/1350	230/1	13,0	985×260×220	26120
КС-1006	0–3,7–5,5	900/1350	230/1	24,0	985×260×220	26300
КС-1006	0–3,7–5,5	900/1350	400/3	8,0	985×260×220	26300
КС-1009	0–4,5–9	900/1350	400/3	13,0	985×260×220	30996
КС-1500	–	1300/2100	230/1	0,6	1500×260×220	24172
КС-1506	0–3–6	1300/2100	400/3	9,0	1500×260×220	33408
КС-1512	0–6–12	1300/2100	400/3	17,0	1500×260×220	39932
КС-2000	–	1800/2700	230/1	0,9	1970×260×220	37280
КС-2006	0–3–6	1800/2700	230/1	28,0	1970×260×220	
КС-2006	0–3–6	1800/2700	400/3	4,7	1970×260×220	
КС-2009	0–4,5–9	1800/2700	400/3	13,0	1970×260×220	52024
КС-2015	0–9–15	1800/2700	400/3	22,0	1970×260×220	61954
КС-2018	0–9–18	1800/2700	400/3	28,5	1970×260×220	62466
Тепловые завесы КЛАССИК-В (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 2,2 м						
КС-В-1000	6–8*	600/900	230/1	0,4	990×260×220	25182
КС-В-1500	10–14*	900/1400	230/1	0,6	1500×260×220	33826
КС-В-2000	14–19*	1400/1800	230/1	0,9	1970×260×220	48792
Тепловые завесы КЛАССИК со встроенными органами управления (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 2,5 м						
КС-1000У	–	900/1350	230/1	0,4	985×260×220	18906
КС-1003У	0–2–3	900/1350	230/1	13,0	985×260×220	26120
КС-1006У	0–3,7–5,5	900/1350	230/1	24,0	985×260×220	26300
КС-1006У	0–3,7–5,5	900/1350	400/3	8,0	985×260×220	26300
КС-1009У	0–4,5–9	900/1350	400/3	13,0	985×260×220	30996
КС-1500У	–	1300/2100	230/1	0,6	1500×260×220	24172
КС-1506У	0–3–6	1300/2100	400/3	9,0	1500×260×220	33408
КС-1512У	0–6–12	1300/2100	400/3	17,0	1500×260×220	39932
КС-2000У	–	1800/2700	230/1	0,9	1970×260×220	37280
КС-2006У	0–3–6	1800/2700	230/1	28,0	1970×260×220	
КС-2006У	0–3–6	1800/2700	400/3	4,7	1970×260×220	
КС-2009У	0–4,5–9	1800/2700	400/3	13,0	1970×260×220	52024
КС-2015У	0–9–15	1800/2700	400/3	22,0	1970×260×220	61954
КС-2018У	0–9–18	1800/2700	400/3	28,5	1970×260×220	62466

* Для температуры воды 80/60°C.



МИНИ




КЛАССИК

Рубли

Модель	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Напряжение, В/Ф	Ток, А	Размеры (Ш × В × Г), мм	Цена
Тепловые завесы РУБЕЖ и РУБЕЖ-В (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 3,5 м						
РУБЕЖ-1000	–	900/1800	230/1	1,9	1000×400×545	34776
РУБЕЖ-1006	0–3–6	900/1800	400/3	11,0	1000×400×545	48490
РУБЕЖ-1009	0–4,5–9	900/1800	400/3	15,5	1000×400×545	48496
РУБЕЖ-1500	–	1300/2700	230/1	2,9	1500×400×545	49738
РУБЕЖ-1506	0–4–6	1300/2700	400/3	12,0	1500×400×545	59268
РУБЕЖ-1512	0–6–12	1300/2700	400/3	21,0	1500×400×545	64192
РУБЕЖ-2000	–	1800/3600	230/1	3,8	2000×400×545	64710
РУБЕЖ-2009	0–6–9	1800/3600	400/3	18,0	2000×400×545	82390
РУБЕЖ-2012	0–6–12	1800/3600	400/3	22,0	2000×400×545	93006
РУБЕЖ-2018	0–9–18	1800/3600	400/3	31,0	2000×400×545	93084
РУБЕЖ-В-1000	11–18*	850/1700	230/1	2,2	1000×400×545	49800
РУБЕЖ-В-1500	17–29*	1350/2700	230/1	3,1	1500×400×545	70840
РУБЕЖ-В-2000	23–39*	1700/3400	230/1	4,1	2000×400×545	93094
Тепловые завесы РУБЕЖ П и РУБЕЖ-В П (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 3,5 м						
РУБЕЖ-1000П	–	900/1800	230/1	1,9	1000×400×660	36515
РУБЕЖ-1006П	0–3–6	900/1800	400/3	11,0	1000×400×660	50915
РУБЕЖ-1009П	0–4,5–9	900/1800	400/3	15,5	1000×400×660	50921
РУБЕЖ-1500П	–	1300/2700	230/1	2,9	1500×400×660	52225
РУБЕЖ-1506П	0–4–6	1300/2700	400/3	12,0	1500×400×660	62231
РУБЕЖ-1512П	0–6–12	1300/2700	400/3	21,0	1500×400×660	67402
РУБЕЖ-2000П	–	1800/3600	230/1	3,8	2000×400×660	67946
РУБЕЖ-2009П	0–6–9	1800/3600	400/3	18,0	2000×400×660	86510
РУБЕЖ-2012П	0–6–12	1800/3600	400/3	22,0	2000×400×660	97656
РУБЕЖ-2018П	0–9–18	1800/3600	400/3	31,0	2000×400×660	97738
РУБЕЖ-В-1000П	12–19*	850/1700	230/1	2,2	1000×400×660	50638
РУБЕЖ-В-1500П	19–31*	1350/2700	230/1	3,1	1496×400×660	72050
РУБЕЖ-В-2000П	25–41*	1700/3400	230/1	4,1	2000×400×660	94322
Тепловые завесы РУБЕЖ-ТУРБО и РУБЕЖ-ТУРБО-В (АРКТОС)						
Максимальная высота проема – 4,5 м						
РУБЕЖ-ТУРБО-1000	–	1350/2700	230/1	2,9	1000×400×545	46388
РУБЕЖ-ТУРБО-1009	0–4,5–9	1350/2700	400/3	16,6	1000×400×545	60548
РУБЕЖ-ТУРБО-1012	0–6–12	1350/2700	400/3	21,0	1000×400×545	65170
РУБЕЖ-ТУРБО-1700	–	2250/4500	230/1	4,8	1700×400×545	75074
РУБЕЖ-ТУРБО-1712	0–6–12	2250/4500	400/3	23,0	1700×400×545	88262
РУБЕЖ-ТУРБО-1718	0–9–18	2250/4500	400/3	32,0	1700×400×545	94820
РУБЕЖ-ТУРБО-2000	–	2700/5400	230/1	5,7	2000×400×545	86882
РУБЕЖ-ТУРБО-2012	0–6–12	2700/5400	400/3	24,0	2000×400×545	116446
РУБЕЖ-ТУРБО-2018	0–12–18	2700/5400	400/3	33,0	2000×400×545	116446
РУБЕЖ-ТУРБО-2024	0–12–24	2700/5400	400/3	42,0	2000×400×545	126534
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1000	14–23*	1300/2600	230/1	3,1	1000×400×545	61452
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1700	25–41*	2150/4300	230/1	5,0	1700×400×545	95402
РУБЕЖ-ТУРБО-В-2000	31–50*	2600/5200	230/1	6,0	2000×400×545	115716


* Для температуры воды 80/60°C.



РУБЕЖ



РУБЕЖ П



РУБЕЖ-ТУРБО

Рубли

Модель	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Напря- жение, В/Ф	Ток, А	Размеры (Ш × В × Г), мм	Цена
Тепловые завесы РУБЕЖ-ТУРБО П и РУБЕЖ-ТУРБО-В П (АРКТОС) Максимальная высота проема – 4,5 м						
РУБЕЖ-ТУРБО-1000П	–	1350/2700	230/1	2,9	1000×400×660	48707
РУБЕЖ-ТУРБО-1009П	0–4,5–9	1350/2700	400/3	16,6	1000×400×660	63575
РУБЕЖ-ТУРБО-1012П	0–6–12	1350/2700	400/3	21,0	1000×400×660	68429
РУБЕЖ-ТУРБО-1700П	–	2250/4500	230/1	4,8	1700×400×660	78828
РУБЕЖ-ТУРБО-1712П	0–6–12	2250/4500	400/3	23,0	1700×400×660	92675
РУБЕЖ-ТУРБО-1718П	0–9–18	2250/4500	400/3	32,0	1700×400×660	99561
РУБЕЖ-ТУРБО-2000П	–	2700/5400	230/1	5,7	2000×400×660	91226
РУБЕЖ-ТУРБО-2012П	0–6–12	2700/5400	400/3	24,0	2000×400×660	122268
РУБЕЖ-ТУРБО-2018П	0–12–18	2700/5400	400/3	33,0	2000×400×660	122268
РУБЕЖ-ТУРБО-2024П	0–12–24	2700/5400	400/3	42,0	2000×400×660	132861
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1000П	16–25*	1300/2600	230/1	3,1	1000×400×660	62392
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1700П	28–44*	2150/4300	230/1	5,0	1700×400×660	96560
РУБЕЖ-ТУРБО-В-2000П	34–54*	2600/5200	230/1	6,0	2000×400×660	117204

**РУБЕЖ-
ТУРБО-В П**

Воздушные завесы ЗАСЛОН (АРКТОС) Максимальная высота проема – 6 м						
ЗАСЛОН-1000	–	6000	230/1	1,6	1070×535×450	49582
ЗАСЛОН-1018	0–9–18	3850/5500	400/3	31,0	1070×535×450	83802
ЗАСЛОН-1022	0–11–22,2	3850/5500	400/3	39,0	1070×535×450	83722
ЗАСЛОН-1500	–	9000	230/1	2,4	1610×535×450	72238
ЗАСЛОН-1524	0–12–24	5950/8500	400/3	43,0	1610×535×450	112804

**ЗАСЛОН**

**Пульт управления для тепловых завес КЛАССИК, РУБЕЖ, РУБЕЖ П,
РУБЕЖ-ТУРБО, РУБЕЖ-ТУРБО П и ЗАСЛОН (АРКТОС)**

RCU-AE	Пульт для управления завесами	1940
--------	-------------------------------	------

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ**Тепловентиляторы КРЕПЫШ (АРКТОС)**

КРЕПЫШ-2	0–1–2	90	230/1	9,0	185×196×186	3626
КРЕПЫШ-2М	0–1–2	80	230/1	9,0	149×243×149	3626
КРЕПЫШ-4	0–2–4	180	400/3	8,0	330×200×200	6890
КРЕПЫШ-6	1–3–6	230	400/3	9,0	450×200×250	11030
КРЕПЫШ-8	0–4–8	300	400/3	18,0	350×520×280	14364
КРЕПЫШ-12	0–6–12	900	400/3	20,0	500×290×510	29954

**КРЕПЫШ****Тепловентиляторы ТЭВ (АРКТОС)**

ТЭВ-3Э	0–1,5–3	250	230/1	14,0	298×410×292	5300
ТЭВ-5Э	0–3–4,5	350	230/1	21,0	298×410×292	7376
ТЭВ-6	0–4–6	450	400/3	9,0	320×440×430	8800
ТЭВ-9	0–6–9	720	400/3	14,0	345×480×430	9676
ТЭВ-12	0–6–12	700	400/3	20,0	350×490×470	11750
ТЭВ-15	0–7,5–15	1100	400/3	23,0	350×490×470	17086
ТЭВ-18	0–9–18	900	400/3	28,0	350×490×470	18346
ТЭВ-24	0–8–16–24	1500	400/3	37,0	420×580×400	34376
ТЭВ-27	0–9–18–27	1500	400/3	42,0	420×580×400	35166
ТЭВ-40	0–18–32–41	3500	400/3	65,0	490×760×690	53136
ТЭВ-50	0–23–41–50	3500	400/3	78,0	490×760×690	56170
ТЭВ-60	0–27–45–60	4600	400/3	95,0	710×760×780	60414
ТЭВ-80	0–45–63–81	6000	400/3	127,0	710×760×780	77854
ТЭВ-90	0–45–72–90	6000	400/3	141,0	710×760×780	80302

**ТЭВ**

* Для температуры воды 80/60°C.

Модель	Мощность, кВт*	Расход воздуха, м³/ч	Напряжение, В/Ф	Ток, А	Размеры (Д × Ш × В), мм	Цена
Тепловентиляторы ГОЛЬФСТРИМ						
с горизонтальными регулируемыми жалюзи (АРКТОС)						
TBB-12	13	1500	230/1	0,4	560×405×410	28874
TBB-22	21	2800	230/1	0,6	670×505×435	39274
TBB-23	30	2800	230/1	0,6	670×505×435	44048
TBB-32	37	4800	230/1	1,1	820×655×495	53800
TBB-33	53	4800	230/1	1,1	820×655×495	69160
TBB-42	58	7700	230/1	3,5	970×805×560	77760
TBB-42	63	8800	400/3	1,5	970×805×560	77760
TBB-43	84	7700	230/1	3,5	970×805×560	95588
TBB-43	91	8800	400/3	1,5	970×805×560	95588
Тепловентиляторы ГОЛЬФСТРИМ						
с горизонтальными и вертикальными регулируемыми жалюзи (АРКТОС)						
TBB-12 P	13	1500	230/1	0,4	560×405×455	29774
TBB-22 P	21	2800	230/1	0,6	670×505×480	40374
TBB-23 P	30	2800	230/1	0,6	670×505×480	45148
TBB-32 P	37	4800	230/1	1,1	820×655×525	55400
TBB-33 P	53	4800	230/1	1,1	820×655×525	70760
TBB-42 P	58	7700	230/1	3,5	970×805×600	79960
TBB-42 P	63	8800	400/3	1,5	970×805×600	79960
TBB-43 P	84	7700	230/1	3,5	970×805×600	97788
TBB-43 P	91	8800	400/3	1,5	970×805×600	97788

* Для температуры воды 80/60°C.

Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В/Ф	Ток, А	Размеры (Д × Ш × В), мм	Цена
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ					
Инфракрасные обогреватели ЛУЧ (АРКТОС)					
ЛУЧ-06	0,6	230/1	2,7	1000×150×60	2832
ЛУЧ-10	1,0	230/1	4,6	1500×150×60	3756
ЛУЧ-13	1,3	230/1	6,1	1700×150×60	4182
ЛУЧ-20	2,0	230/1	9,1	1500×275×60	6316
ЛУЧ-27	2,7	230/1	12,1	1700×275×60	7032
ЛУЧ-30	3,0	400/3	4,6	1500×400×60	8880
ЛУЧ-40	4,0	400/3	6,1	1700×400×60	9846
Инфракрасные обогреватели ЛУЧ-Термо (АРКТОС)					
ЛУЧ-Термо 03	0,3	230/1	1,3	593×593×80	4200
ЛУЧ-Термо 03К	0,3	230/1	1,3	593×593×150	4500
ЛУЧ-Термо 06	0,6	230/1	2,6	1193×593×80	7600
ЛУЧ-Термо 06К	0,6	230/1	2,6	1193×593×150	7900
Аксессуары (опции) для обогревателей ЛУЧ					
Комплект поворотных кронштейнов					294



ГОЛЬФ-СТРИМ



ЛУЧ



ЛУЧ-ТЕРМО

Рубли

Рубли

Тепловое оборудование




15

Климатическое оборудование для шкафов автоматики

 S.O.ERRE

Модель	Произв. по воздуху, м³/ч	Произв. по воздуху с доп. решеткой, м³/ч	Потр. мощн., Вт	Напря- жение, В	Степень защиты	Цена
ВЕНТИЛЯТОРЫ						
Осевые вентиляторы SYSTEMA RCQ (O.ERRE)						
В комплект SYSTEMA RCQ входит вентилятор RCQ и дополнительная решетка с фильтром G						
SYSTEMA RCQ 160.15	60	35	20	230	IP 54	61,0
SYSTEMA RCQ 160.25	125	75	20	230	IP 54	112
SYSTEMA RCQ 370.25	260	150	25	230	IP 54	157
Осевые вентиляторы RCQ (O.ERRE)						
RCQ 160.15	60	35*/45**	20	230	IP 54	51,5
RCQ 160.25	125	75*/95**	20	230	IP 54	87,8
RCQ 370.25	260	150*/200**	25	230	IP 54	135
Низкопрофильные вентиляторы RQ (O.ERRE)						
RQ 50	55	—	10	230	IP 00	41,1
RQ 160	160	—	20	230	IP 00	44,0
RQ 370	345	—	25	230	IP 00	93,1
Аксессуары для RCQ (O.ERRE)						
G15 S IP54	Дополнительная решетка с фильтром для RCQ 160.15. Степень защиты IP54					16,0
G25 S IP54	Дополнительная решетка с фильтром для RCQ 160.25 и RCQ 370.25. Степень защиты IP54					38,5
Крышные вентиляторы TXQ (O.ERRE)						
TXQ 550	450	—	80	230	IPX4	206
TXQ M 550	510	—	60	230	IPX4	332
TXQ M 860	800	—	70	230	IPX4	355
TXQ M 1500	1470	—	150	230	IPX4	438
TXQ M 2300	2150	—	200	230	IPX4	1317



RCQ



RQ



TXQ M

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Цена
НАГРЕВАТЕЛИ				
Нагреватели для предотвращения конденсации HE (O.ERRE)				
HE 30	30	110-250	IP 20	38,9
HE 60	60	110-250	IP 20	53,6
HE 100	100	110-250	IP 20	72,4
HE 150	150	110-250	IP 20	92,5
Нагреватели для предотвращения конденсации HEV с вентилятором (O.ERRE)				
HEV 250	250	230	IP 20	205
HEV 400	400	230	IP 20	244
Аксессуары для вентиляторов и нагревателей (O.ERRE)				
TMS NO	Термостат для вентилятора, нормально разомкнутый контакт			18,6
TMS NC	Термостат для нагревателя, нормально замкнутый контакт			18,6
TMS D	Сдвоенный термостат, управление вентилятором и нагревателем			35,8
HYM	Гигростат для управления вентилятором и нагревателем			74,2

* С одной дополнительной решеткой G.

** С двумя дополнительными решетками G.



HE



TMS D

Евро


Евро

Модель	Холодопроизводительность, кВт		Потр. мощн., Вт	Напря- жение, В	Степень защиты	Цена
	L35L35 по DIN 3168/EN814	L35L50 по DIN 3168/EN814				
КОНДИЦИОНЕРЫ						
Кондиционеры для монтажа на боковую панель шкафа (O.ERRE)						
AC EM 040	400	290	270	230	IP 54	1759
AC EM 065	640	470	305	230	IP 54	1928
AC EM 085	850	640	410	230	IP 54	2040
AC EM 110	1080	830	520	230	IP 54	2490
AC EM 150	1500	1150	740	230	IP 54	2836
AC EM 200	2000	1560	1090	230	IP 54	3239
Кондиционеры для монтажа на крышу шкафа (O.ERRE)						
AC RM 060	600	420	370	230	IP 54	2451
AC RM 080	800	600	400	230	IP 54	2493
AC RM 110	1100	780	515	230	IP 54	2539
AC RM 150	1500	1240	750	230	IP 54	3627
AC RM 170	1700	1360	870	230	IP 54	3654
AC RM 210	2100	1560	1040	230	IP 54	3945
Аксессуары для кондиционеров (O.ERRE)						
ARACEMS	Адаптер для скрытого монтажа для AC EM 040					316
ARACEMM	Адаптер для скрытого монтажа для AC EM 065 – 085					291
ARACEML	Адаптер для скрытого монтажа для AC EM 110 – 200					369
APRACEMS	Адаптер для частично скрытого монтажа для AC EM 040					249
APRACEMM	Адаптер для частично скрытого монтажа для AC EM 065 – 085					249
APRACEML	Адаптер для частично скрытого монтажа для AC EM 110 – 200					328
FNACEMS	Держатель фильтра (полиуретановый фильтр в комплекте) для AC EM 040 – 085					217
FNACEML	Держатель фильтра (полиуретановый фильтр в комплекте) для AC EM 110 – 200					217
FPACEMS	Полиуретановый фильтр для AC EM 040 – 085					95,3
FPACEML	Полиуретановый фильтр для AC EM 110 – 200					81,7
FPACRMS	Полиуретановый фильтр для AC RM 060 – 110					95,3
FPACRML	Полиуретановый фильтр для AC RM 150 – 210					95,3
FOACEMS	Маслостойкий фильтр для AC EM 040 – 085					207
FOACEML	Маслостойкий фильтр для AC EM 110 – 200					221
FOACRMS	Маслостойкий фильтр для AC RM 060 – 110					301
FOACRML	Маслостойкий фильтр для AC RM 150 – 210					310

Модель	Холодопроизв., кВт	Расход воды, л/ч	Потр. мощн., Вт	Напря- жение, В	Степень защиты	Цена
	L35W10 по DIN 3168/EN814					
Вентиляторные теплообменники вода/воздух для монтажа на боковую панель шкафа (O.ERRE)						
Требуется подача охлажденной воды от чиллера (10–30°C)						
HEX WA 080	780	150	28	230	IP 65	895
HEX WA 140	1350	200	58	230	IP 65	1247



AC EM




AC RM



HEX WA

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

i-d диаграмма влажного воздуха

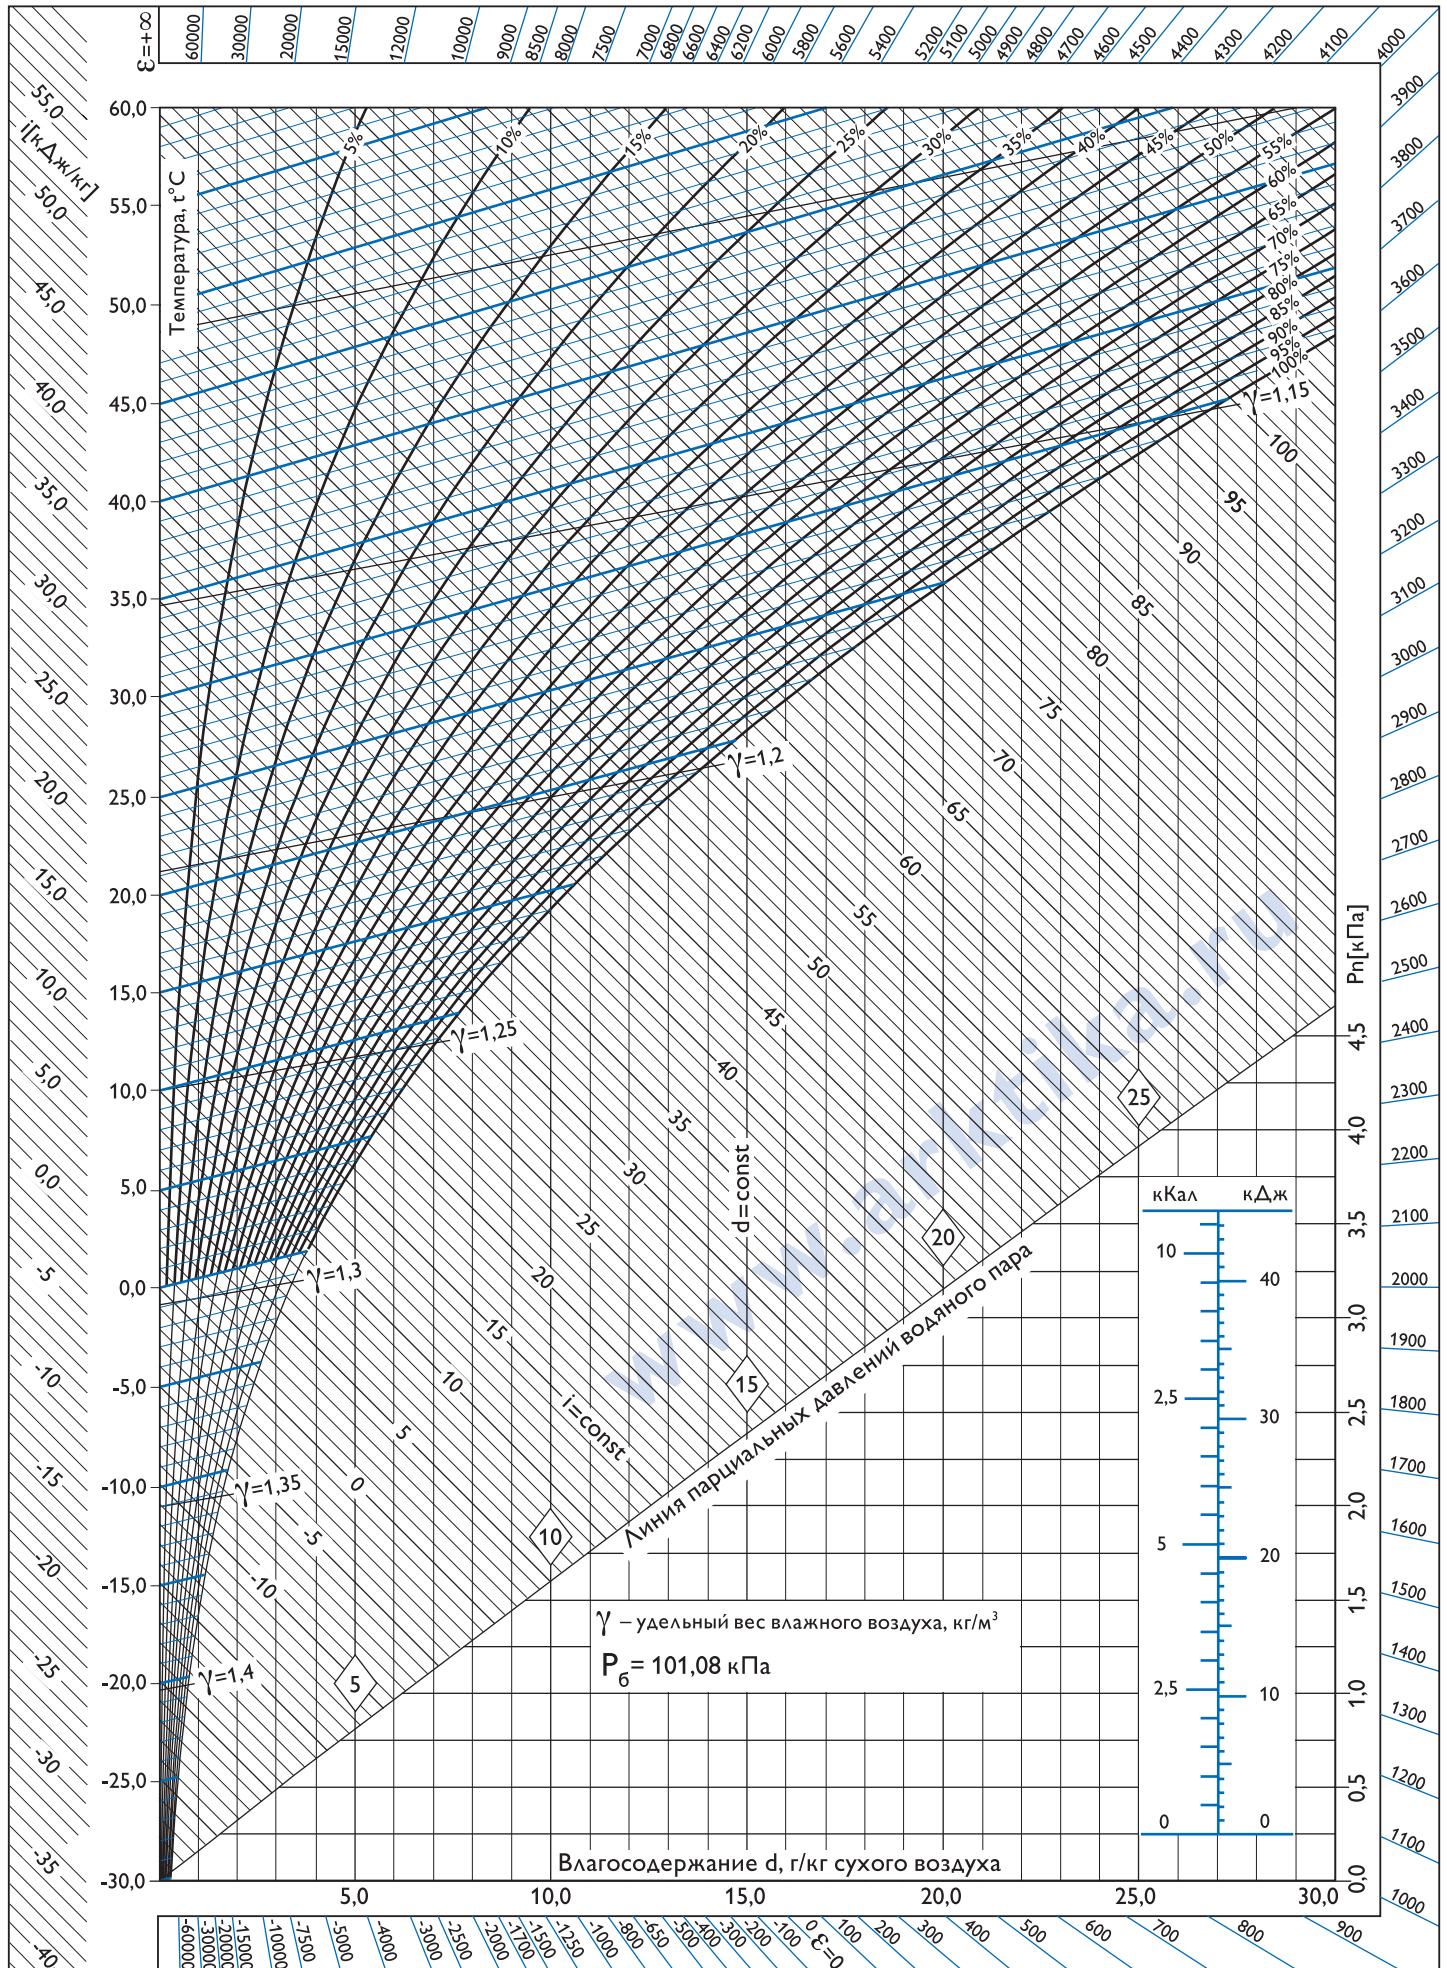

Smtrading.ru

Оборудование постоянно совершенствуется, поэтому возможны изменения в спецификациях
тех или иных моделей без предварительного уведомления.