




Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола» с фиксаторами для крепления труб

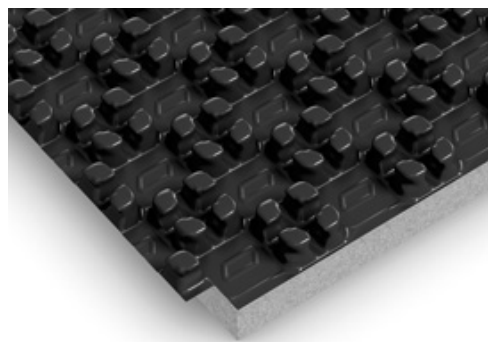

Максимальная рабочая температура	R <sub>25</sub>
+ 70°C	0,75 м²К/Вт

Показатель	Значение
Шаг укладки	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	3%

- Прочное наружное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Быстрое соединение теплоизоляционных плит
- Быстрая укладка труб без дополнительных аксессуаров
- Надежная фиксация трубы
- Укладка труб по прямой и диагонали



Плиты из пенополистирола с фиксаторами для крепления труб

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м²	Цена с НДС, руб./м²
Плита Energofloor® Pipelock 30/1,0-1,0 DES-sg	30	1	1	12	962,55

Упаковываются в картонные коробки размером 1095 x 1040 x 490 мм. Объем упаковки 0,558 м³

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	рулон	407,33
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	рулон	733,20
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 2 ноября 2015 г.



<http://smtrading.ru>  
 Электронная почта: [info@smtrading.ru](mailto:info@smtrading.ru)  
 Телефон: +7 (495) 374 56 10