



VKK

Обратный клапан


Описание

Обратный клапан VKK предназначен для установки в горизонтальных воздуховодах. Благодаря изогнутой форме заслонок, создается дополнительная сила, направленная вверх, которая уменьшает общее аэродинамическое сопротивление устройства. Таким образом, заслонки полностью открываются даже при низких скоростях воздушного потока.

Конструкция

Корпус клапана изготовлен из оцинкованной листовой стали. Заслонки изготовлены из нейлона, стойкого к атмосферным воздействиям и ударам. Прочная конструкция гарантирует, что заслонки не будут деформироваться и ослабляться. Скорость воздушного потока не должна превышать 12 м/сек.

Размеры

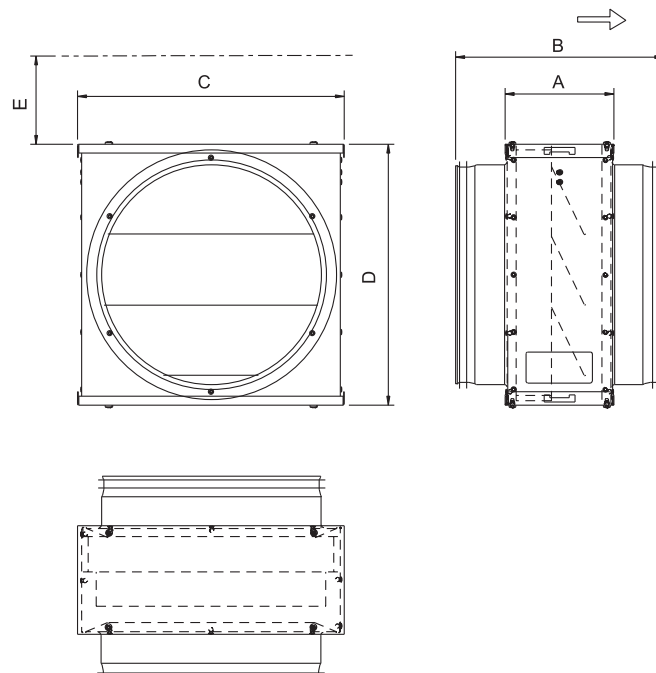

	Артикул	Ø	A	B	C	D	E
	VKK 100	100	123	199	205	200	201
	VKK 125	125	123	199	205	200	201
	VKK 160	160	123	199	205	200	201
	VKK 200	200	123	199	302	300	297
	VKK 250	250	123	239	302	300	297
	VKK 315	315	123	239	350	345	345
	VKK 400	400	123	259	454	450	450

Диаграммы

